

入浴中も、入浴後も。
マイクロバブルで、
きもちいい毎日へ。

ダイヤホット



日本を沸かせるスマート給湯。
三菱エコキュート



明日へエネルギーマネジメント



グッと快適、もっとエコ。



*「エコキュート」の名称は電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機を総称するペットネームとして取り扱っております。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

三菱エコキュートで はじめませんか、 ひとつ上の スマート給湯ライフ。

エコキュートは、とことん省エネするために、お湯の沸かし方から見直した
新世代の給湯機です。しかも三菱なら、ほかにない^{※1}「バブルおそうじ」や
「ホットあわー」等の人気機能で、毎日のきもちよさもさらに上へ。
これからのスマート給湯の暮らし、三菱エコキュートならもっともっと楽しめます。

省エネラベル表示が始まります。

エコキュートは2013年3月1日施行の省エネルギー法に基づき、2017年度を目標とする省エネ性の達成基準が設けられました。それに伴いメーカー各社は、それぞれの商品の省エネ基準達成度を示す「省エネラベル」表示を2014年度から実施してまいります。

三菱エコキュートはPシリーズ・Sシリーズの 全機種においてグリーンのeマーク表示に。

グリーンのeマーク表示は、省エネ基準達成度100%以上を示しており、三菱エコキュートは業界最多^{※1}のラインアップで対応してまいります。



ついに半世紀の歴史を迎えました。

三菱電機は1964年に深夜電力利用温水器を開発・発売。以来約50年間、電気給湯機の開発・販売を行ってきました。長年培った技術と信頼が
つまった三菱の電気給湯機をお選びください。




三菱 電気給湯機50周年記念モデルPシリーズ
ロイヤルシルバー色

再生可能な“空気の熱”を利用してお湯を沸かすから、
きもちいいほど省エネ！

使う電力量約1/3


三菱エコキュートはお湯を沸き上げる際に、まわりの空気から
とりだした熱エネルギーもたっぷりと活用します。だから電気エネルギーのみで沸かす場合と比較して、
わずか約1/3の電力消費量でOK。ぐんとお得に快適なお湯を楽しみましょう。

◎お湯をつくるエネルギーの約2/3は、空気の熱からもらいます。

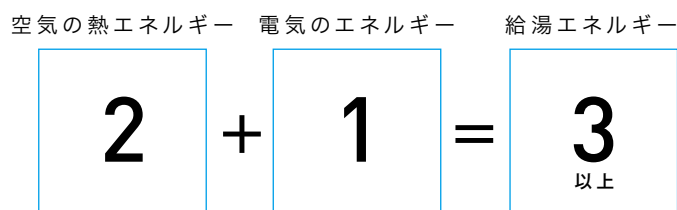

(これからの省エネ給湯の2つのキメ手です。)

高効率なヒートポンプ式

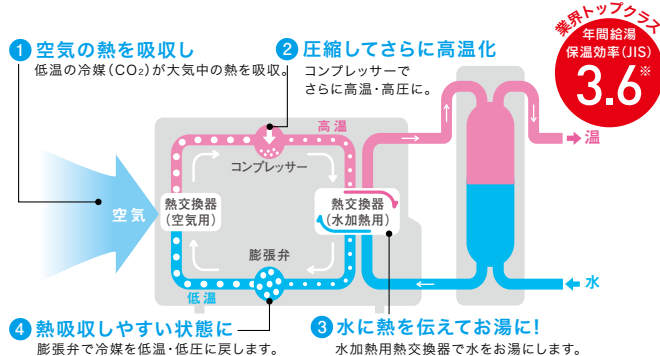


※2014年5月現在、SRT-P37UB、SRT-P37U、SRT-P37機種において、それぞれの機種に同じ省エネ性能の耐塩害仕様があります。年間給湯効率率(JIS)はJIS C9220:2011に基づき算出した値です。地域や運転モードにより異なります。

割安な夜間電力利用


主に安い夜間電力を活用※2してお湯を沸かしておくので、
より経済的。暮らしに合った電力契約タイプを選べます。

※2:コンパクトエコキュートを除く。コンパクトエコキュートについてはP29をご参照ください。

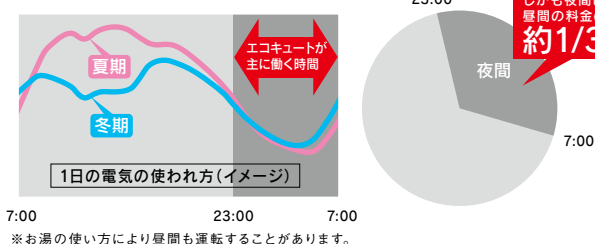

W効果で、家計にもおトク。

高効率な方式+夜間電力利用のW効果で、気になる給湯光熱費を都市ガス給湯機の約1/5※3へ一気にカット!

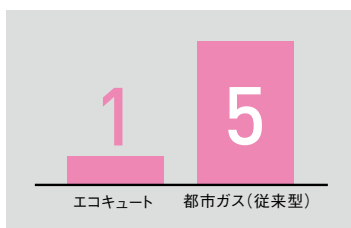

※3: 当社試算条件例 形名: SRT-S37 運転モード: おまかせ 給湯負荷: JIS C 9220:2011による 電気料金: 中部電力「3時間帯別電灯契約Eライフプラン」通電制御割引を適用 都市ガス料金(名古屋地区): 170.52円/m³(基本料金は給湯とその他で按分) 2014年5月現在、当社調べ

※ランニングコストの目安は、JIS C 9220:2011に準拠し算出した東京・大阪平均の年間消費電力量を名古屋地区に換算して算出しています。また、年間電気料金を月平均したものであり、季節や地域、運転モードの設定、ご使用状況、電力契約等により異なります。コンパクトエコキュートを除く。コンパクトエコキュートについてはP29を参照ください。

▶ わが家のランニングコストを試算してみませんか。 www.MitsubishiElectric.co.jp/ecocute/kounetsu.html



三菱だけの^{※1}2つの
マイクロバブル機能が、
さらに進化しました。

清潔マイクロバブル〈約0.1ミリ〉の洗浄率

約1.4倍^{※2 ※3}(当社比)に。

NEW バブルおそうじ

さらに多くのマイクロバブルで、ふろ配管を自動洗浄。
らくらくきもちいいバスライフへ。

人気の清潔機能「バブルおそうじ」が、さらにパワーアップしました。

制御改良により洗浄に有効なマイクロバブル〈約0.1ミリ〉の発生量を増やし、ふろ配管の洗浄率を約1.4倍に^{※2 ※3}。
従来通りの手間いらずで、いっそうきもちいいお湯をお楽しみいただけます。



入浴後に浴槽の
栓を抜くだけ!

※2:13年度SRT-HP37WX8の洗浄率が38%に対し、14年度SRT-S37の洗浄率は55%。詳細については、P7~8を参照ください。
※3:SRT-S18を除く、バブルおそうじ機能付き機種に搭載。

快適マイクロバブル〈約0.01ミリ〉のバブル濃度

約1.9倍^{※4}(当社比)に。

NEW ホットあわー^{※5 ※6}

さらに多くのマイクロバブルで体をじわ〜と包み込み、
お肌のうるおいも高めます。

より微細なマイクロバブル〈約0.01ミリ〉に包まれる三菱だけ^{※1}の快適機能。

ノズル改良によりお肌に付着するバブル量を増やして、さらにここちよく、毎日の入浴でお肌のうるおいもアップ。

簡単なのにたっぷりうれしい「ホットあわー」入浴、あなたもはじめませんか。





入浴中に
ボタンを押すだけ!

※4:13年度SRT-HP37WUXP8のバブル濃度が3.23nL/Lに対し、14年度SRT-P37UBのバブル濃度は6.07nL/L。詳細については、P9を参照ください。

※5:ホットあわー機能付き機種に搭載。

※6:ホットあわー用浴槽アダプター、空気チューブセット、保温材[空気チューブ用](すべて別売品)が必要です。

快適な機能でも、お湯の容量でも、わが家にぴっ

		一般地								
シリーズ名称		プレミアムだけの美しさ&機能満載。  Pシリーズ (Premium series) 詳細はP19～20を参照ください			全機種にバブルおそうじ機能。省エネグリーンマーク対応。 Sシリーズ (Special series) 詳細はP21～22を参照ください					
給湯スタイル		フルオートW追いだし								
機能	清潔機能	バブルおそうじ								
	快適機能	ホットあわー				ホットあわー				
		ハイパワー給湯						ハイパワー給湯		
	外観色	ロイヤルシルバー								
	省エネ機能	プレミアムヒートポンプユニット								
		真空断熱材(貯湯ユニット) ※Sシリーズにおいては460Lタイプのみ搭載								
安心機能		耐震クラスS(薄型を除く地上階設置において。また取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。)								
形状	容量									
角型	 550L タイプ				SRT-S55B 希望小売価格 985,000円(税別) 🌱 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯温効率 2.9	SRT-S55U 希望小売価格 1,005,000円(税別) 🌱 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯温効率 2.9	SRT-S55 希望小売価格 955,000円(税別) 🌱 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯温効率 2.9			
	 Pシリーズ 460L タイプ	SRT-P46UB 希望小売価格 995,000円(税別) 🌱 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 106% 年間給湯温効率 3.5	SRT-P46U 希望小売価格 965,000円(税別) 🌱 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 106% 年間給湯温効率 3.5	SRT-P46 希望小売価格 915,000円(税別) 🌱 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 106% 年間給湯温効率 3.5	SRT-S46B ◆ 希望小売価格 910,000円(税別) 🌱 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯温効率 3.3	SRT-S46U ◆ 希望小売価格 930,000円(税別) 🌱 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯温効率 3.3	SRT-S46 ◆ 希望小売価格 880,000円(税別) 🌱 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯温効率 3.3			
	 Sシリーズ Aシリーズ 370L タイプ	SRT-P37UB 希望小売価格 915,000円(税別) 🌱 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 109% 年間給湯温効率 3.6	SRT-P37U 希望小売価格 885,000円(税別) 🌱 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 109% 年間給湯温効率 3.6	SRT-P37 希望小売価格 835,000円(税別) 🌱 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 109% 年間給湯温効率 3.6	SRT-S37B ◆ 希望小売価格 830,000円(税別) 🌱 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯温効率 3.3	SRT-S37U ◆ 希望小売価格 850,000円(税別) 🌱 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯温効率 3.3	SRT-S37 ◆ 希望小売価格 800,000円(税別) 🌱 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯温効率 3.3			
	 300L タイプ									
	 200L タイプ									
	 180L タイプ コンパクトエコキュート						SRT-S18 希望小売価格 718,000円(税別) 🌱 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯温効率 2.8			
薄型	 430L タイプ				SRT-S43UZ 希望小売価格 1,000,000円(税別) 🌱 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯温効率 2.8	SRT-S43Z 希望小売価格 950,000円(税別) 🌱 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯温効率 2.8				
	 370L タイプ				SRT-S37UZ 希望小売価格 920,000円(税別) 🌱 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯温効率 2.8	SRT-S37Z 希望小売価格 870,000円(税別) 🌱 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯温効率 2.8				

形名が黒色…2014年8月発売予定
 形名が赤色…2014年9月発売予定

全機種において塩害地仕様対応いたします。
 納期は◆マークの形名で受注後約1.5~2ヶ月、
 その他の形名で受注後約3ヶ月かかります。

形名の見方

〈システム形名〉

SRT - PK55UBZD - BS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

〈記号、数字の意味〉

- ① 時間帯別電灯対応通電制御型
- ② 機種[P:追いだしフルオート バブルおそうじ付き ロイヤルシルバー色、S:追いだしフルオート バブルおそうじ付き、W:追いだしフルオート、C:エコオート、N:給湯専用]
- ③ 仕向地[K:寒冷地、□:一般地]
- ④ タンク容量[55:550L、46:460L、43:430L、37:370L、30:300L、20:205L、18:177L]
- ⑤ ハイパワー給湯対応[U:ハイパワー給湯、□:高圧力型]
- ⑥ ホットあわー機能有無[B:有り、□:無し]
- ⑦ 本体形状[Z:薄型、□:角型]
- ⑧ エマージェンシーストップ機能有無[D:有り、□:無し]
- ⑨ 耐塩害仕様[BS:耐塩害仕様]

★マークの機種はエマージェンシーストップ機能つきも受注生産にて対応します(標準タイプの希望小売価格より10,000円高)。形名にDが入ります。また納期はご注文後約1.5~2ヶ月かかります。
 ・塩害地対応については受注生産にて対応します(標準タイプの希望小売価格より40,000円高)。納期は◆マークの形名で受注後約1.5~2ヶ月、その他形名で受注後約3ヶ月かかります。

一般地

よりリーズナブル。給湯専用もラインアップ。

Aシリーズ
(Assort series)

詳細は
P23～24を
参照ください

フルオート
W 追いだし

エコオート

給湯専用

寒冷地

全機種にバブルおそうじ機能。省エネグリーンマーク対応。

Sシリーズ
(Special series)

詳細は
P25～26を
参照ください

Aシリーズ
(Assort series)

詳細は
P25～26を
参照ください

フルオートW 追いだし

給湯専用

バブルおそうじ



ホットあわー

ハイパワー給湯

耐震クラスS（薄型を除く地上階設置において。また取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。）

SRT-W55 希望小売価格 935,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 100% 年間給湯保温効率 2.9		SRT-N55 希望小売価格 830,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 100% 年間給湯効率 2.9		SRT-SK55UD 希望小売価格 1,055,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 108% 寒冷地年間給湯保温効率 2.6	SRT-SK55D 希望小売価格 1,005,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 108% 寒冷地年間給湯保温効率 2.6	SRT-WK55D 希望小売価格 985,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 108% 寒冷地年間給湯保温効率 2.6	
SRT-W46 希望小売価格 845,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 90% 年間給湯保温効率 3.0	SRT-C46 希望小売価格 755,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 93% 年間給湯効率 3.0	SRT-N46 希望小売価格 740,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 93% 年間給湯効率 3.0	SRT-SK46BD 希望小売価格 935,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 100% 寒冷地年間給湯保温効率 2.7	SRT-SK46UD 希望小売価格 955,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 100% 寒冷地年間給湯保温効率 2.7	SRT-SK46D 希望小売価格 905,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 100% 寒冷地年間給湯保温効率 2.7	SRT-WK46D 希望小売価格 885,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 100% 寒冷地年間給湯保温効率 2.7	SRT-NK46D 希望小売価格 800,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 100% 寒冷地年間給湯効率 2.7
SRT-W37★ 希望小売価格 765,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 90% 年間給湯保温効率 3.0	SRT-C37 希望小売価格 685,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 93% 年間給湯効率 3.0	SRT-N37 希望小売価格 660,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 93% 年間給湯効率 3.0	SRT-SK37BD 希望小売価格 855,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 100% 寒冷地年間給湯保温効率 2.7	SRT-SK37UD 希望小売価格 875,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 100% 寒冷地年間給湯保温効率 2.7	SRT-SK37D 希望小売価格 825,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 100% 寒冷地年間給湯保温効率 2.7	SRT-WK37D 希望小売価格 815,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 100% 寒冷地年間給湯保温効率 2.7	SRT-NK37D 希望小売価格 730,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 100% 寒冷地年間給湯効率 2.7
SRT-W30D 希望小売価格 735,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 100% 年間給湯保温効率 2.8							
SRT-W18★ 希望小売価格 688,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 100% 年間給湯保温効率 2.8	SRT-C20D 希望小売価格 685,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 100% 年間給湯効率 2.8					SRT-WK18D 希望小売価格 748,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 108% 寒冷地年間給湯保温効率 2.5	
SRT-W43Z 希望小売価格 905,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 96% 年間給湯保温効率 2.7							
SRT-W37Z 希望小売価格 835,000 円(税別) 目標年度2017年度 省工ネ基準達成率 96% 年間給湯保温効率 2.7							

三菱HEMSに対応
※コンパクトエコキュートを除く全機種が対応。

リモコン		ホットあわー用リモコンセット (インターホンタイプ)	
		インターホンタイプリモコンセット RMCB-D1SE 希望小売価格 40,000 円(税別)	給湯専用リモコン RMCB-N1 希望小売価格 18,000 円(税別)
		RMCB-H1SE 希望小売価格 40,000 円(税別)	インターホンタイプリモコンセット RMCB-D20SE (200L用) 希望小売価格 40,000 円(税別)
台所リモコン	浴室リモコン	サプリリモコン RMCB-KZ1 希望小売価格 15,000 円(税別)	インターホンタイプリモコンセット RMCB-D18SE (180L用) 希望小売価格 40,000 円(税別)

この紙面に掲載の商品の価格には配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

清潔できもちいい！おふろの配管を、 おまかせ^{※2}でマイクロバブル洗浄^{※3}。

マイクロ
バブル
約0.1ミリ





入浴後、浴槽の栓を抜くだけで自動的におそうじ^{※2}。
らくらく清潔^{※3}なバスライフのうれしさを実感してください。

気になりませんか、毎日の入浴で知らず知らず汚れてしまうふろ配管…。三菱エコキュートなら、浴槽の栓をぬくだけで自動的に「バブルおそうじ」が開始。マイクロバブルの力で徹底洗浄^{※3}してくれるので、いつでも清潔できもちいいおふろをらくらく楽しめると大好評です。


洗浄効果に優れたマイクロバブル（約0.1ミリ）。皮脂汚れなども驚くほど強力に吸着します。

三菱独自のマイクロバブル洗浄！

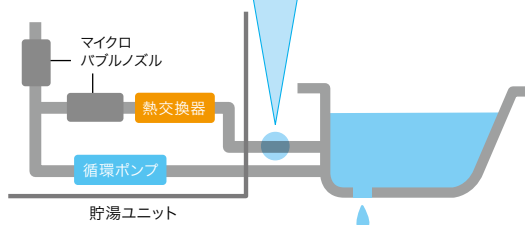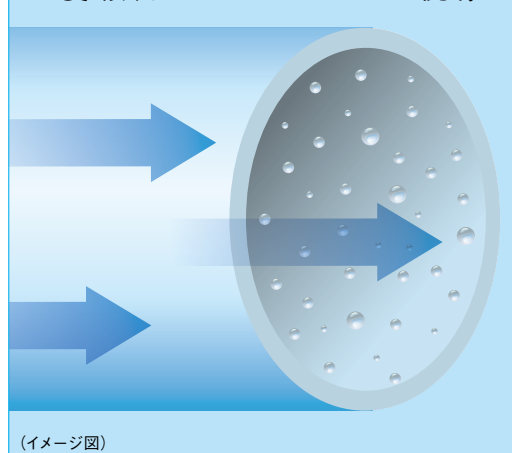

マイクロバブル（約0.1ミリ）の一つ一つには、微小な汚れを強力に吸着する性質があります。「バブルおそうじ」はこの優れた洗浄力を上手に活かすことで、洗浄剤を使う手間も省いたふろ配管自動洗浄を実現しています。

バブルおそうじの原理（イメージ）

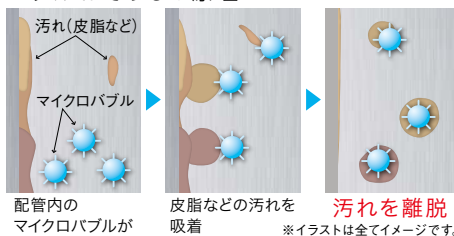

マイクロバブル（約0.1ミリ）



長期間使用すると、清潔さもハッキリ違います。

■15年相当の運転動作後の配管断面図




【試験条件】 ふろ配管長さ:15m ふろ配管サイズ:15A 吸気量:100mL/分 ふろ設定温度:40℃

【試験方法】 汚れを模擬した人口汚染液を入れた浴槽水で運転動作*を実施。15年相当の運転動作後に、ふろ熱交換器に付着した汚染度（油分量）を測定。*運転動作:バブルおそうじなし:「ふろ自動中の循環運転」「水のみで自動洗浄」/バブルおそうじあり:「ふろ自動中の循環運転」「自動洗浄（バブル循環洗浄⇒バブル注水洗浄）」

※写真は、同試験にて使用したふろ配管部ハイブリッドホースを半分に切断したもの。

■汚染度測定試験グラフ




「NEWバブルおそうじ」はマイクロバブルを増量。洗浄率がさらに約1.4倍へアップしました。^{注1}

制御改良により、洗浄に有効なマイクロバブル(約0.1ミリ)の発生量が約1.4倍にアップ。

これにより、従来品バブルおそうじ機能に比べて、NEWバブルおそうじ機能は洗浄率が約1.4倍になりました。

マイクロバブル増量で
 洗浄率^{注1}
 約1.4倍へ

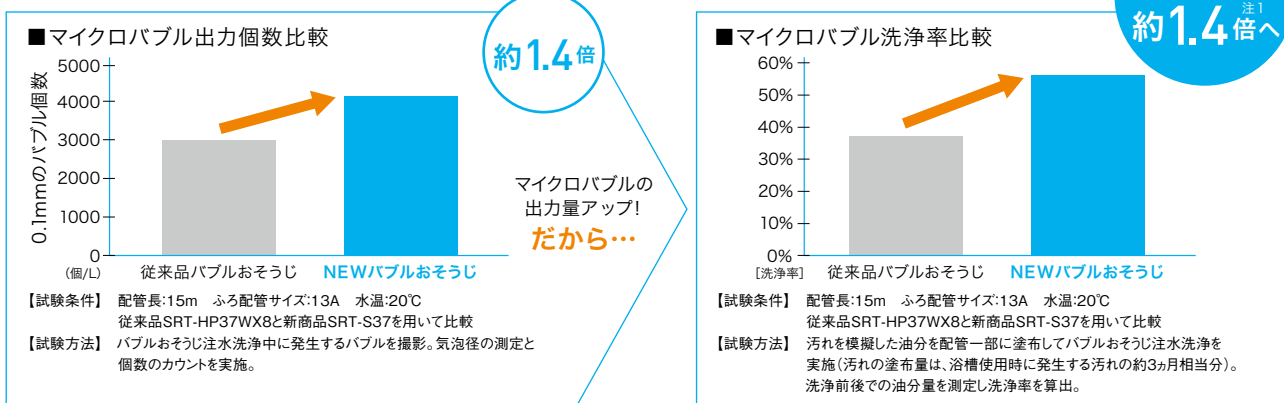

注1:SRT-S18のバブルおそうじ機能は従来機から変更ありません。

一回のバブルおそうじで、こんなに汚れの差が...


■汚れ付着配管での洗浄性能

一回の運転動作後の配管断面図を紫外線(ブラックライト)で照射した様子



【試験条件】 配管長さ:15m ふろ配管サイズ:13A 水温:20℃ 洗浄時間:30秒
 【試験方法】 ブラックライトで照射すると黄緑色に発光する試薬(クルクミン)を油分に溶解させた試験液を配管部に塗布。注水洗浄実施後に配管を半分に切断し、ブラックライトで照射。

マイクロバブルのW配管洗浄

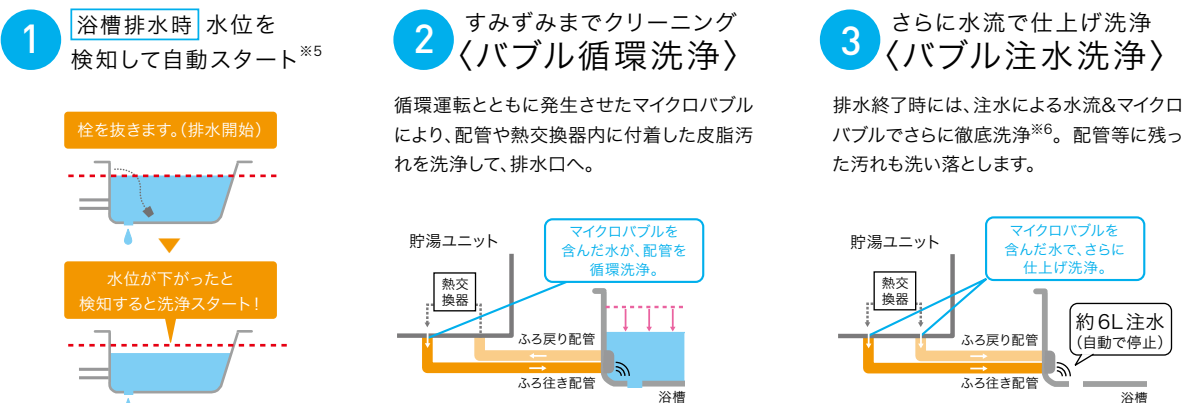


優れた効果に「満足!」の声



追いだきの際、浴槽に浮いた汚れが配管に付くのが気になって…。バブルおそうじなら、手間もかからず配管を掃除できるうれしさ! 長く使う給湯機だからこそ、欲しい機能だと思いました。

茨城県 Iさん

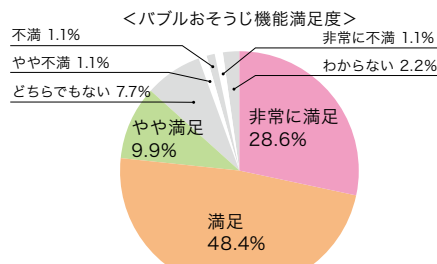

三菱エコキュートご購入者様アンケートより(購入期間2011年7月~2012年6月分を集計)

※1:「バブルおそうじ」機能搭載機種のみ。 ※2:[ふろ自動]中およびふろ配管の凍結防止運転中は自動洗浄を行いません。また、洗濯水など残り湯を利用する場合も自動洗浄を行わないことがあります。ホットあわー停止後のふろ配管の循環運転中に排水した場合、自動洗浄を行わないことがあります。 ※3:浴槽や浴槽アダプターの表面等は洗浄されません。 ※4:配管・施工条件によって泡の量・大きさが変動します。 ※5:水位の目安は浴槽アダプターの中心から10cm以上です。水位が低いと自動洗浄が作動しないことがあります。 ※6:バブルおそうじ中は、貯湯ユニット・浴槽から音が発生します。

微細な泡できもちいい! お肌もうるおう ひとつ上のマイクロバブル入浴。ホットあわー



マイクロ
バブル
約0.01ミリ

入浴中にボタンを押すだけ。より微細な約0.01ミリ^{※3}のマイクロバブルに包まれ、こころいい温もりのひとときへ。

通常の約1/1000のマイクロバブルでより快適に!


より微細なマイクロバブルほど水中に滞留しやすいため、きもちよく全身を包み込んでくれます。



※イラストは全てイメージです。

※(独)国立高等専門学校機構 高知工業高等専門学校 秦隆志准教授の研究グループが研究開発した旋回流ノズル技術に基づき、共同開発したものです。

独自の旋回流ノズルを改善して肌付着量アップ



微細なマイクロバブルを発生させる独自のノズルが進化。水流の最適化や泡の結合防止により、バブル濃度約1.9倍へ!

■ホットあわーバブル濃度比較



【試験条件】 循環流量: 6.8L/分 浴槽湯はり量: 浴槽底面から50cm 従来品SRT-HP37WUXP8と新商品SRT-P37UBを用いて比較

【試験方法】 浴槽アダプターから60cmの位置で測定した浴水1L中に含まれるマイクロバブルの個数を測定し、直径0.005~0.01ミリのマイクロバブルの総体積を算出。


※1: 当社ホットあわー機能付き機種に搭載。 ※2: ホットあわー用浴槽アダプター、空気チューブセット、保温材[空気チューブ用](すべて別売部品)が必要ですので、本体購入・設置前にホットあわー用浴槽アダプター、空気チューブが施工可能かどうか事前に現地調査を実施してください。またふろ配管に既設配管をご使用される場合は、必ず事前に現地調査を実施し、当社配管制御内であることを確認してください(P44を参照ください)。当社別売部品以外ではマイクロバブルは発生しません。 ※3: 配管・施工条件によってマイクロバブルの量・大きさが変動します。直径約0.01ミリのマイクロバブルは目では見づらい大きさですが、動作時は目で見える大きさの気泡とともに発生します。

「ホットあわー」入浴なら肌水分もアップ。毎日おすすめします。

「ホットあわー」入浴を5日間続けると、通常入浴に比べて肌水分量は約1.6倍に!



■肌水分量比較

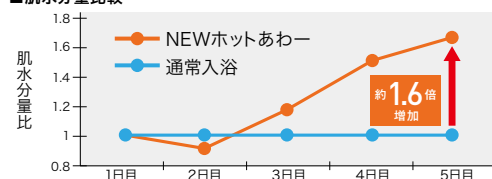

【試験条件】 入浴者40代~50代の成人女性16名 湯温38℃ 室温25℃ 新商品SRT-P37UBを用いて比較

【試験方法】 入浴前に右手甲の定点の肌水分量を測定し、10分間の入浴を5日間実施。通常入浴とホットあわー入浴それぞれで初日の肌水分量を基準として2~5日目の肌水分量比を算出。さらに通常入浴の肌水分量比を基準とし、ホットあわー入浴の肌水分量比を算出。

●使用環境や使用状況により効果は異なります。また、快適性は個人差があり、効果を保証するものではありません。

「湯あがり後のうるおい肌づくり」

一般的に、入浴で上昇した肌水分量は湯あがり後、時間が経つと低下します。お肌にうるおいを与えるホットあわー入浴と湯あがり後の保湿ケアを合わせることは、お肌の良い状態に保つのにより一層効果的であると考えられます。






東北大学大学院医学系研究科
皮膚科学講座

菊地克子 講師

勢いがきもちいい! 快適シャワーに加え、節湯型シャワーヘッドもOK。




ハイパワー給湯だから、シャワーの爽快さが違う。
手元ストップシャワーなど多彩なシャワーヘッドも使えます。

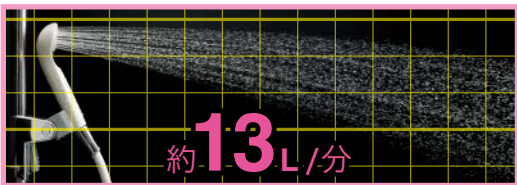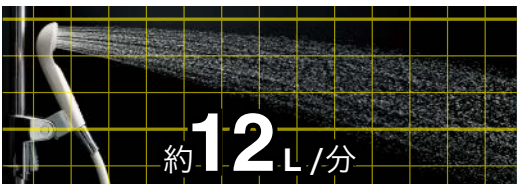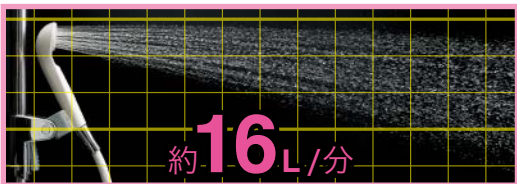	高圧力型 (減圧弁圧力 170 kPa)	ハイパワー給湯タイプ (減圧弁圧力 280 kPa)
3階	お使いいただけません。	 約 13 L/分
1階	 約 12 L/分	 約 16 L/分

●ハイパワー給湯タイプは、水源水圧300kPa以上でご使用ください。●水源水圧が低い場合や給水・給湯配管が細い場合、また湯はりなどの給湯と同時に使用した場合、出湯量が少なくなることがあります。シャワーヘッドの種類などでも流量は変化します。【シャワー条件】形名:SRT-S37Uの場合水源水圧300kPa、シャワー給湯温度42℃ダイレクト出湯、配管径16A、配管長15m5曲がり。当社試験設備にて。現地の配管施工上の条件や湯水混合栓等の使用状況などにより変化します。

◎独自構造でパワフルな出湯量を実現。

給湯出湯量に大きく影響するのが、貯湯ユニットからお湯を送り出す際の圧力。三菱では、〈減圧弁設定圧力〉と〈圧力ロス抑制〉という2つの工夫を施した独自構造で、出湯量約4L/分アップ※2を実現しました。

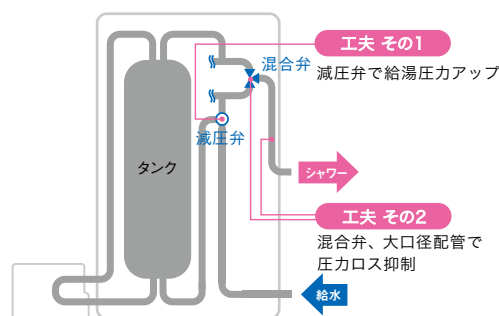

※1: ハイパワー給湯機能付き機種に搭載。 ※2: 当社高圧力型(減圧弁圧力170kPa)との比較。 *ハイパワー給湯機能は3階湯はりには対応していません。

これからこそ、もしものに強いこと。 ますますたよりになる新設計。

非常時には、たっぷりの生活用水として使えます。

貯湯式タンク

万一の断水等の際には、貯湯ユニット内のお湯(水)を生活用水としても活用OK。2リットルのペットボトルに換算すると約180本^{※1}にもなります。



※1:370L機種において



目立つ白色にすることで
一目でわかるよう配慮。

非常用取水栓

非常用の水(お湯)を取り出すのもとってもカンタン。目立つように白色になっているので、もしものときも安心。

※非常用取水栓から熱湯がでる場合がありますのでご注意ください。
※飲用水としては使用できません。やむを得ず飲用する際は必ず一度沸騰させてください。
※SRT-C20Dは取水栓が異なります。



停電後に、めんどうな
再設定も必要ありません。

時計バックアップ

停電等の際も、本体内蔵のリチウム電池によるバックアップで、リモコン設定内容をそのままキープ。復帰時の時刻再設定も不要です。


※長時間の停電時は、念のため時刻にズレがないか確認してください。



新たに幅広脚を採用し、
耐震強度をとことん追求。

NEW 耐震クラスS^{※2}_{※3}

耐震性能も安心の「耐震クラスS対応」。^{※2}^{※3} 脚部に当社従来品より幅広の「タフレッグ」を採用。^{※4} 三本脚の施工しやすさはかわらず、プロの「うれしい!」も大切にします。



※2:角型地上階設置において。また、取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。370Lタイプは地上階でのアンカーボルト3本固定で耐震クラスS(KH=1.0)を満足します。460Lタイプは地上階で脚固定金具を併用した固定で耐震クラスS(KH=1.0)を満足します。KHとは設計用水平震度を示します。詳細は、仕様書または据付工事説明書をご確認ください。

※3:(一財)日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における局部震度法による設備機器の地震力に基づいて設計。

※4:角型370Lタイプ以上において。

停電時もいつものように
お湯が使えるうれしさ!

停電時出湯

貯湯ユニットにお湯が残っていれば、停電の際もシャワー/蛇口でお湯をお使いいただけます。

※停電時にはわき上げ・わき増しはできません。
※設定温度と異なるお湯がでることもありますのでご注意ください。
※断水時にはシャワー/蛇口からお湯がでませんので、非常用取水栓を使用してください。
※SRT-C20Dは対応しておりません。



一目でわかる、一発操作もできる。 毎日スマートに使えるリモコン。



みんなにもっと見やすく使いやすく、みんなにもっと便利に。 ご家族への思いやりいっぱいの先進リモコンです。

より精細な表示でわかりやすくお知らせ。

ドット表示

液晶の一部に採用した
精細なドット表示により、
運転や給湯の状況を
ハッキリとした文字でわ
かりやすくお知らせ。



例：バブルおそうじ中の場合
*SRT-C20Dは除く。

ボタンひとつで一発操作できてラクラク。

ワンボタン・ワン機能

ふる自動運転から湯量・
湯温設定まで、多彩な機
能をボタンひとつで一発
操作OK。家族みんなで
スマートにお使いいただ
けます。



お子さまのいるご家庭にも安心設計。

チャイルドロック

誤操作を防止するセーフ
ティ機能を搭載。お子さ
まのいるご家庭の笑顔を
しっかり守ります。



*SRT-C20Dは除く。

人気の便利&セーフティ機能。

お話リモコン機能

リモコン間で同時通話できる便利さ。
[双方向ハンズフリーインターホン機能]^{※1}

※1:インターホンタイプのみ。

浴室/台所リモコン間で会話できて、何かと便利。お年寄り
の入浴時の安心感も高めます。



操作を声で教えてくれる親切機能。

[音声ガイダンス機能]

操作のたびに動作内容と注意を音声でお知らせ。うっかりミ
スもしにくいと好評です。

多彩な快適 & 便利機能を、らく楽に。

三菱エコキュートのリモコンは、こんなにいたれりつくせりの機能を満載。

しかも、よりらく楽お使いいただける配慮も行き届いています。

さあ、ひとつ上のスマート給湯ライフを、わが家でも思いのままに楽しみませんか。

インターホンタイプリモコンセット<RMCB-D1SE>

*各操作内容は追いだきフルオートの場合で説明。*コンパクトエコキュートのリモコンはP31を参照ください。

台所リモコン

節電マーク
節電設定中に表示します。

節電モード
わき上げ量を節約して消費電力量を抑えることができます。

通話
浴室リモコンと通話できます。
★点字表示あり

残湯量
タンク内のお湯の量(目安)を表示します。

満タンわき増し
タンク内のお湯のわき増しができます。

わき上げ休止
その日の昼間のわき上げを休止します。

音量
音声ガイダンス、通話時の音量を設定できます。
※ベーシックタイプは音声ガイダンスのみ

わき上げ設定
わき上げモードを設定します。
「おまかせ」がオススメです。

給湯マーク
給湯中に表示します。

ふろ自動
湯はり、自動保温、自動たし湯などをします。
※エコオートは湯はりのみ
★点字表示あり

らく楽アシスト
カラーバーで識別可能
ひと目でスイッチがわかります。

給湯温度の設定
蛇口やシャワーに行くお湯の温度を設定できます。
[水、35℃～48℃(1℃刻み)、50℃、60℃]

ふろ予約
予約した時間にお風呂のお湯をはれます。

時計合わせ
現在時刻を設定したり、変更するときに使用します。

停止日数
数日間給湯機のわき上げを停止するときに使用します。

機能詳細

ふろ自動

自動保温

お湯がぬるくなる(約1℃以上湯温が下がる)と、自動的に設定温度までお湯をあたためます。

自動たし湯

お湯が少なくなる(約4cm以上水位が下がる)と、自動的に設定水位までお湯をたします。

あつく(3秒押し)

追いだき

〈あつく〉ボタンを押すだけで、浴槽の湯温を設定温度まで高めます。

(急速)ボタンで急速追いだきへ切替可能

家族みんながすぐ使いこなせます。

らく楽アシスト 「使いこなす楽しさ」をアシスト

■文字が小さいと押し間違えそう・・・

よく使う部分の文字が大きく読みやすい！

リモコン操作部の主要文字サイズを7.5mm以上にすることで、読みやすくなっております。



浴室リモコン

給湯マーク
給湯中に表示します。

節電マーク
節電設定中に表示します。

残湯量
タンク内のお湯の量(目安)を表示します。

通話
台所リモコンと通話できます。
★点字表示あり

音量
音声ガイダンス、通話時の音量を設定できます。
※ベーシックタイプは音声ガイダンスのみ

洗浄
ふろ配管内の洗浄をします。

給湯温度の設定
蛇口やシャワーに行くお湯の温度を設定できます。
[水、35℃～48℃(1℃刻み)、50℃、60℃]

リモコン優先変更
給湯温度が変更可能なリモコンを切り替えます。

チャイルドロック
浴室リモコンの操作を無効にします。

ホットあわー
ホットあわーを開始します。
※ホットあわー機能付き機種のみ「あつく」ではなく「ホットあわー」になります。

あつく
追いだきをします。
※エコオートでは、さし湯して湯はりするときに設定した温度・湯量を約2℃上げます。
★点字表示あり

ふる自動
湯はり、自動保温、自動たし湯などをします。
※エコオート(Cシリーズ)は湯はりのみ
★点字表示あり

急速切替
急速追いだきに切り替えます。
※エコオートでは、急速高温さし湯モードに切り替えます。

たっぶり
おふろにたし湯をします。

ぬるく
おふろにさし水をして温度を下げます。

ふる湯量
湯はりの量を設定します。
[100L～400L(20L刻み)]

ふる温度
湯はりの温度を設定できます。
[35℃～48℃(1℃刻み)]

(ホットあわー用 RMCB-H1SEの場合)

ホットあわー

設定された運転時間の間、浴槽にマイクロバブルを発生させます。また、入浴により低下するおふろのお湯を自動であたため、ふる設定温度にキープします。
(ほんのりあたため運転)

追いだき

〈ホットあわー〉ボタンを3秒以上押すと、浴槽の湯温を設定温度まで高めます。
(〈急速〉ボタンで急速追いだきへ切替可能)

たっぶり

たし湯

お湯が少なくなった時にボタンを押すと、設定温度のお湯を約20Lたし湯します。

ぬるく

さし水

湯はりをするときに設定した温度・湯量を約1℃下げるために必要な量の水が入ります。
(最大で約20L、自動で停止)

ラインアップ
バブルおそうじ
ホットあわー
ハイパワー給湯
安心設計
リモコン特長
リモコン操作説明
省エネ制御
選び方
各種給湯タイプ
Pシリーズ
Sシリーズ
Aシリーズ
S Aシリーズ
寒地向け
塩害地向け
価格表
コンバクト
エコキュート
別売部品
外形寸法図
仕様表
施工関連
H E M S


エコキュートをさらに省エネに。三菱

かしこいわき上げ制御

わが家のお湯の使い方を学習して、ぴったりのわき上げを自動でおこなってくれます。

*お湯の使用状況によっては、湯切れしないように昼間も追加でわき上げます。 *コンパクトエコキュートには対応していません。


〈かしこいわき上げモード〉

設定モード	わき上げ動作	🌙 夜間 🌞 昼間			
		自動	自動		任意
設定モード	わき上げ動作	わき上げ温度	①集中湯量不足分わき増し	②湯切れ防止わき増し	③満タンわき増し
おまかせ (初期設定モード)	◎おすすめの省エネモードです。 過去2週間の使用湯量を学習し、最適なお湯の量を自動でわかします。ムダの少ないわき上げをおこなうため、お湯の使用状況により翌朝満タンにならない場合があります。	 約65℃～約90℃	まとまったお湯の使用タイミングに合わせ、不足が予測される場合はわき増しをおこないます。	シャワー約1回分のお湯を確保	急にお湯がたくさん必要なときに、スイッチ1つですぐわき増し開始。
多め	◎「おまかせ」ではお湯が足りない場合に設定。 過去2週間の使用湯量を学習して「おまかせ」よりも多めにお湯をわかします。			シャワー約2回分のお湯を確保	満タン わき増し停止

*使い始めは、日々のお湯を使う量を学習して最も効率よくお湯を沸かす出荷時設定(初期設定)の「おまかせ」をおすすめします。頻繁にお湯が足りなくなる場合は「多め」に変更してご使用ください。その場合、効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。


① 過去2週間のお湯の使用状況の学習

お湯の平均使用量(過去2週間)に基づき夜間にわき上げし、お湯不足が見込まれる際は昼間のわき増し(下記)で対応。夜/昼の組み合わせで効率よくわき上げます。

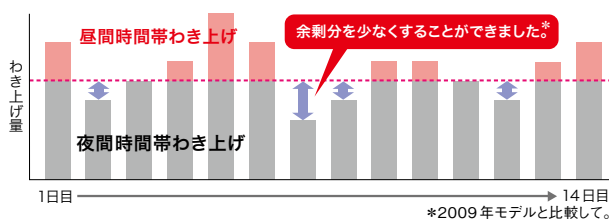

② 集中湯量不足分わき増し

1日のうちで集中的に使う際のお湯使用量を学習。使用状況に合わせてわき増しします。

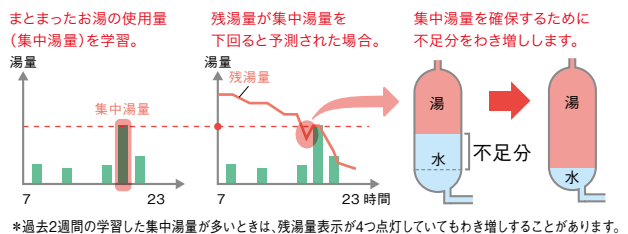

③ 湯切れ防止わき増し

集中湯量不足分わき増し後に最低貯湯量以下になったら、湯切れ防止のためにわき増しを行います。

「多め」はシャワー約2回分※1「おまかせ」はシャワー約1回分※2

※1:約160L(42℃換算)。使用状況により、変動することがあります。 ※2:約80L(42℃換算)。使用状況により、変動することがあります。
※3:夜間時間帯になると自動的に解除されます。また昼間電力でわき上げるため、電気料金は割高になります。

④ 満タンわき増し※3

お湯をたくさん使用するときにおすすめ。設定当日(昼間)は使うたびにわき増しします。


アシスト湯はり&ヒートポンプ保温

[ふろ自動]ボタンを押すだけで、おまかせ省エネ運転。

アシスト湯はり※4


貯湯ユニット内のお湯とヒートポンプユニットでわき上げたお湯と水道からの水を混合させて湯はりをするので、約2%※5(冬期給湯保温モード効率にて)改善。

*図は追いきフルオートで説明しています。



ヒートポンプ保温※4

ヒートポンプユニットでわき上げたお湯とぬるくなった浴槽のお湯を熱交換することで、約8%※6※7(冬期給湯保温モード効率にて)改善。



※4:湯切れの心配がある場合に「アシスト湯はり」や「ヒートポンプ保温」を行います。 ※5:家庭用ヒートポンプ給湯機JIS C 9220負荷条件による。冬期給湯保温モード測定条件:外気温(乾球/湿球)7℃/6℃、給水温度9℃ 冬期給湯保温モードにおける湯はり(給湯温度40℃、流量15L/min、給湯量180L)を通常湯はりで行った場合と、アシスト湯はりで行った場合との比較。 ※6:家庭用ヒートポンプ給湯機JIS C 9220負荷条件による。冬期給湯保温モード測定条件:外気温(乾球/湿球)7℃/6℃、給水温度9℃ 冬期給湯保温モードにおける保温(保温熱量4.12MJ/日)をマイルド追いきで行った場合と、ヒートポンプ保温で行った場合との比較。 ※7:お湯の使用状況や保温・追いき動作の回数により、ヒートポンプ保温における改善効果が少なくなる場合があります。
*SRT-C20Dには対応していません。

ならではのかしこい機能。

節電モード

「快適な節電」をアシスト

①節電アシスト

節電モード


2週間の学習データを元に、「おまかせ」（節電モード切）時と比べてわき上げ量を抑えることによって、より省エネになるようにわき上げを行います。

※節電モード「切」の時と比較して、湯が不足する場合があります。

節電モードで消費電力量約10%※8削減。

〈当社基準（冬期）による測定。「おまかせ」の節電モード切とレベル2の比較。条件により削減効果は変動します。〉

〈節電モードの設定〉

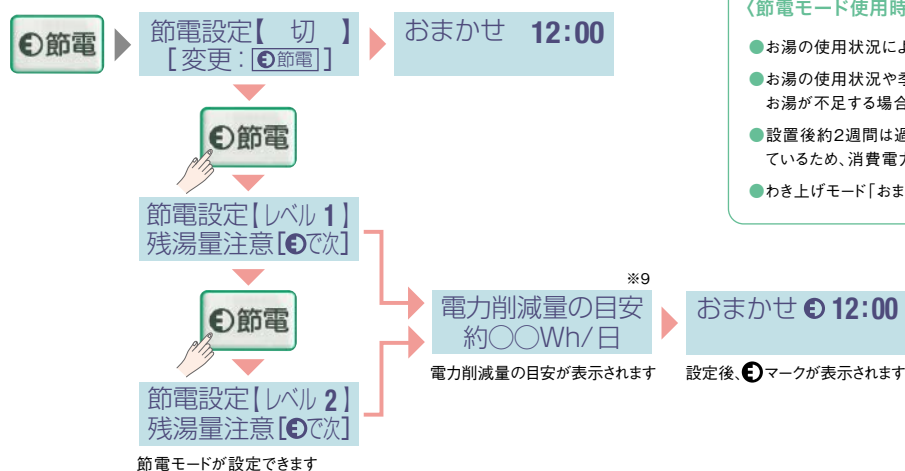

〈節電モード使用時のご注意〉

- お湯の使用状況によっては、昼間もわき上げを行います。
- お湯の使用状況や季節によっては、節電効果が少ない場合や、お湯が不足する場合があります。
- 設置後約2週間は過去のわき上げ消費電力量の実績が不足しているため、消費電力削減量の目安は表示されません。
- わき上げモード「おまかせ」中のみ節電モードを設定できます。

【選べる節電】

レベル1

「おまかせ」（節電モード切）より節約するようにわき上げます。

レベル2

「レベル1」より節約するようにわき上げます。

【見える節電】

節電モード設定による消費電力の削減量の目安を確認できます。※9

※8: SRT-W37 (追いだしフルオートタイプ)、当社試験設備にて、外気温(乾燥/湿球)7°C/6°C、給水温度9°C、給湯温度40°C、ふろ温度40°C、ふろ湯量180L、当社基準による負荷パターン【一般的な使用を想定 平均使用湯量450L、偏差100L、追焚き負荷3.48MJ(0.87MJ×4回)】を与えた場合の、わき上げ設定「おまかせ」において、節電モード切: 8.9[kWh/日]、節電モードレベル2: 7.9[kWh/日]の比較。条件や機能(追いだし有無)などが異なれば、省エネ効果も異なります。※9: 電力削減量の目安は過去2週間のわき上げ消費電力量の実績をもとに、わき上げモード「おまかせ」(節電モード切)と比較した場合の削減量を推測した表示であり、削減実績ではありません。節電モードレベル2に設定している場合は、過去2週間のわき上げ消費電力量の平均値に10%を乗じた値を表示します。電力削減量の目安は環境条件(外気温や水温)等で変動し、同じ使用湯量でも季節により変わります。

*コンパクトエコキュートには対応しておりません。


お湯チェック

お湯のかしこい使い方の目安にご活用ください。

毎日のお湯の使用可能時間※10や使用量、さらに過去の使用量などボタンひとつで表示。わが家の節水スタイルもみえてくるでしょう。

※10: 使用可能時間は目安です。現在のタンク内の湯量をシャワー42°C、流量約12L/分で換算しています。

*SRT-C20Dには対応しておりません。

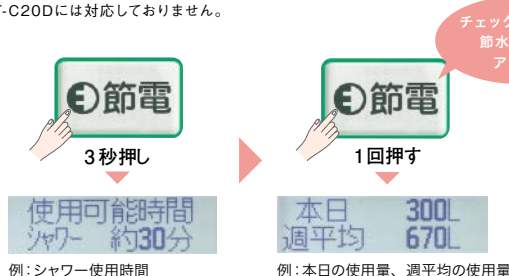


ピーク停止

電力量料金単価の高いデイトタイム（ピーク）※11のわき上げを停止。

- 曜日に問わず毎日デイトタイム※11のわき上げを停止します。
- 電力契約モードの設定により、わき上げ停止時間は異なります。
- 2時間帯別の電力契約では電力負荷の高い13～16時のわき上げを停止します。

■3時間帯別の季節別時間帯別電灯の料金イメージ※13

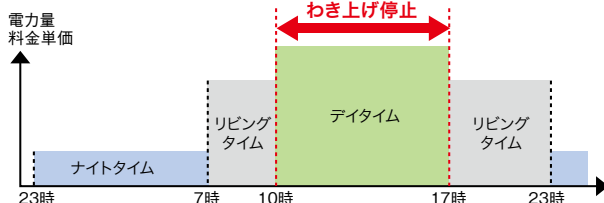

※11: 季節別時間帯別電灯契約(3時間)の朝晩をのぞく昼間時間帯。 ※12: 工場出荷時の設定は「切」です。 ※13: 各時間帯の時間区切りや電力量料金は、電力会社の電力契約ごとに異なります。*SRT-C20Dには対応しておりません。


さあ、5つのチェックポイントで、Myエコ

Check

1


設置場所は？

☐ 屋外設置



☐ 屋内設置

*エマージェンシーストップ(エマスト)付きの機種をお選びください。



万一を考えた水漏れ時対策。

エマージェンシーストップ<エマスト>

これから長く使うものだから、将来まで高い安心感を。万一の本体水漏れ時には、ただちに給水を止めるセーフティ機能付きの機種をご用意^{※1}。貯湯ユニットを屋内設置する場合は、こちらのタイプをお選びください^{※2}。

※1:貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。 ※2:対応機種についてはP5~6をご参照ください。

余裕ある設置スペースなら

☐ 角型タイプ

さまざまな住宅の外観と美しく調和する、スタンダードな角型タイプ。



狭小スペースでもスッキリ設置

☐ 薄型タイプ

奥行わずか430mm。場所をとらない省スペース設計です。(370Lと430Lをご用意)

*寒冷地仕様はありません。
*屋外専用です。



さらに省スペースを希望される方には

☐ コンパクトエコキュート

180・200Lタイプのコンパクトタンクなので設置スペースを気にされる方に特にオススメです。



*写真は設置イメージです。

Check

2

お住まいの地域は？

ご使用いただける最低気温を目安に、地域に合わせたタイプをご用意しています。また臨海地域のための耐塩害仕様もオーダーいただけます。

1・2・3地域なら

☐ 寒冷地仕様

最低気温がマイナス25℃にもなる地域でも安心してエコキュートがお使いいただけます。

※マイナス25℃を下回る地域ではご使用になれません。

4・5・6・7・8地域なら

☐ 一般地仕様

真冬でも最低気温がマイナス10℃にならない地域なら、標準的な一般地仕様をお使いいただけます。


1~8地域で臨海地域なら

☐ 耐塩害仕様

(受注生産品)

優れた防錆効果を発揮して、潮風をブロックします。

- 1地域
- 2地域
- 3地域
- 4地域

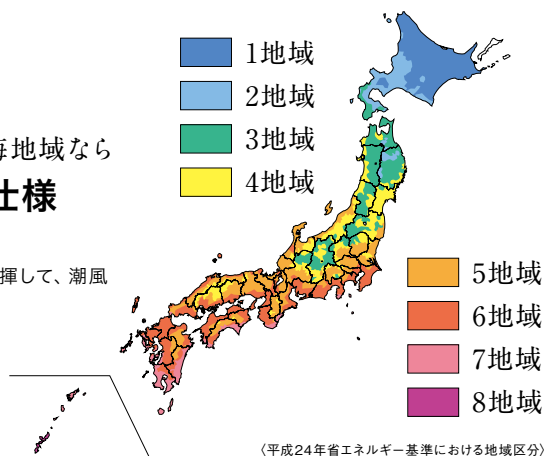

(平成24年省エネルギー基準における地域区分)

Check

3

ご家族の人数とご使用湯量は？

三菱エコキュートは、多彩なタンク容量をラインアップ。ご家族の人数とお湯のご使用量を目安に、わが家のライフスタイルも考えて、ゆとりのある容量をお選びください。

家族人数	お湯の使用量の目安(42℃換算・冬期)				対応する タンク容量
	浴槽湯はり	+	シャワー	洗面・台所	
☐ 5~7人家族	1回(180L)	+	7回(560L)	洗面・台所(150L)	890L 550Lタイプ
☐ 4~5人家族	1回(180L)	+	5回(400L)	洗面・台所(150L)	730L 460Lタイプ (430Lタイプ)
☐ 3~4人家族	1回(180L)	+	4回(320L)	洗面・台所(150L)	650L 370Lタイプ

■試算条件(当社想定)
タンク内湯温80℃・給水水温5℃・シャワー温度42℃・浴槽湯はり温度42℃。◎浴槽湯はり180L ◎シャワー湯量[1階給湯時]1回80L程度使用。◎洗面・台所150L程度使用。 ※上記の使用湯量の目安は、浴槽の大きさ、シャワーの使い方などによって変わります。 ※180L・200L・300Lタイプは2~4人家族向けとなります。

こんなお湯たっぷり家族なら、ぜひ大きめの容量を。

みんな
スポーツ大好き

まいにち
朝シャワー

翌日の
わかしなおい

こんな省エネ家族なら、
上記のおすすめ容量でOK!

家族が
つづけて入浴!

シャワー時は
こまめに止める

キュートをみつけましょう。

Check

4

給湯スタイルは？


お湯はりから保温・たし湯まですべて自動。
お湯が冷めたら、ワンタッチで追いだきも！

フルオート

ダブル追いだき

人気のフルオートに、〈マイルド〉&〈急速〉の追いだき機能をプラス。もういたれりつくせりの便利さです。

リモコンワンタッチ

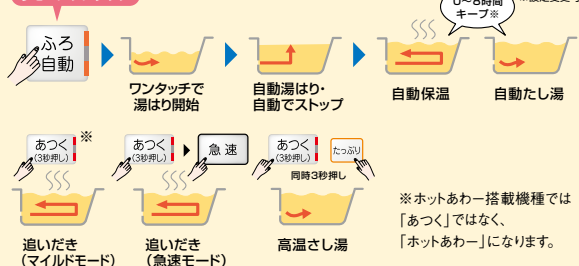

お年寄りにもお子さまにもやさしく。

1 マイルド追いだき

一定のはやさで追いだきをするため、入浴しながら温度を上げたい時など、やさしいあたため方に。お年寄りやお子さまのための思いやりモードです。

すばやくあたため直したいときに便利。

2 急速追いだき

※コンパクトエコキュートを除く

最大能力でいっきに設定湯温まであたためます。時間がなくてすぐ入浴したいときに大助かり！



前日の残り湯や水からのわかし直しは、効率が低下し消費電力が増える場合があります。水温が低い場合は、再度湯はりをした方が効率的です。

〈測定条件〉浴槽湯量：180L ふろ配管長：5m タンク湯温：85℃ タンク残湯量：370L

※コンパクトエコキュートはフルオート追いだきになります。

ぐんと身近な自動タイプ

エコオート

お湯はりだけ自動にしたい…そんなご家族のためのリーズナブルオート。入浴中の湯温・湯量調節等も簡単です。

リモコンワンタッチ



シンプルに落とし込み

給湯専用

お湯はり、蛇口から浴槽へお湯を落とし込むタイプ。おトクなエコキュートライフを満喫できます。



Check

5


人気の機能は？

おまかせでふろ配管洗浄

ふろ配管自動洗浄

バブルおそうじ

ふろ配管内の汚れを、マイクロバブルの力でより効率よく自動洗浄！(詳細はP7、8)

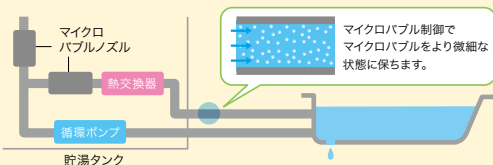

マイクロバブル入浴で快適

ホットあわー

三菱エコキュートだけの「ホットあわー」。マイクロバブル入浴でお肌のうるおいも高めます！(詳細はP9)

快適シャワー&3階給湯OK

ハイパワー給湯

約16L/分^{※2}の大流量シャワーもOK。(詳細はP10)

※1:3階での湯はりは対応していません。

※2:SRT-S37Uの場合

相性バグン。

花王「バブ」が使えます

通常入浴時も「ホットあわー」入浴時も、花王「バブ」をいっしょに使えるうれしさ。ますます快適なひとときをどうぞ。

三菱×花王
共同検証済



ゆずの香り



ベルガモットジンジャーの香り

〈入浴剤を使うときのお願い〉●「花王株式会社製バブシリーズ」の入浴剤はご使用できます。ただし、「白濁タイプ(バブミルキー、バブチーノなど)」はご使用できません。●「花王株式会社製バブシリーズ」以外で下記の入浴剤は使用しないでください。(ふろ循環ポンプの不具合や配管等の金属腐食の原因)・炭酸ガスにより発泡させるもの・炭酸カルシウムを含むもの(濁り湯状にさせるもの)・硫黄成分が含まれるもの・塩化ナトリウムを含むもの
注1.入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管の汚れが出てることがあります。注2.使用上の注意については、入浴剤の注意事項をよくお読みください。*「バブ」は花王株式会社の登録商標です。

必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。水質によっては、タンク、ヒートポンプユニット、減圧弁、逃し弁等の寿命が通常より短くなることがあります。特に、温泉水・地下水・井戸水のご使用は機器をご使用いただく期間の水質が、常に水道法に定める水質基準内である担保が取れないため使用しないでください。(水質に起因した不具合等が発生した場合、無償保証はいたしかねます)

Pシリーズ

Premium series

NEW
MODEL

プレミアムな美しさや快 三菱エコキュートの最

フルオート ダブル追いだき

お湯はりから保温・たし湯
まですべて自動。2つの追
いだきも選べてさらに便利！

*Pシリーズ機種全てに搭載。



ふる配管自動洗浄

バブルおそうじ

マイクロバブル〈約0.1ミリ〉
でふる配管を自動洗浄。清潔
機能で、らくらくきもちいい
バスライフへ。

*Pシリーズ機種全てに搭載。



ホットあわー

より微細なマイクロバブル
〈約0.01ミリ〉に包まれる
こちよさ。お肌のうるお
いアップにも効果的です。

*ホットあわー機能付き機種に搭載。



ハイパワー給湯

280kPaもの減圧弁圧力と
独自構造で、ぐんと勢いの
強い快適シャワーを実現。

*ハイパワー給湯機能付き機種に搭載。



省エネ基準達成度を示す 「省エネラベル表示」商品に。

省エネ効果の高い製品として、新たに表示化
へ。グリーンeマーク表示は、省エネ基準達
成度100%以上を示しており、Pシリーズ、Sシ
リーズ機種は全てグリーンマークとなります。
(詳しくはP48をご覧ください)



角型タイプ



※写真は脚部カバー(別売)を取り付けた状態です。

角型
タイプ

フルオート
ダブル追いだき

ふる配管自動洗浄
バブルおそうじ

ホット
あわー

ハイパワー
給湯

460L (主に4~5人用)	2014年8月発売予定
■システム形名 SRT-P46UB	希望小売価格 995,000 円(税別)
■貯湯ユニット SRT-PT46UB	■ヒートポンプユニット SRT-LU60-P
目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率 106%
	年間給湯 保温効率 3.5

370L (主に3~4人用)	2014年8月発売予定
■システム形名 SRT-P37UB	希望小売価格 915,000 円(税別)
■貯湯ユニット SRT-PT37UB	■ヒートポンプユニット SRT-LU45-P
目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率 109%
	年間給湯 保温効率 3.6

リモコン

上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。
ご使用にあたりましては別売リモコンが必要になります。



台所リモコン



浴室リモコン

ホットあわー用リモコンセット
(インターホンタイプ)
RMCB-H1SE
希望小売価格 **40,000** 円(税別)



サブリモコン
RMCB-KZ1
希望小売価格 **15,000** 円(税別)

必要に応じて使用してください。

別売部品

詳細はP33~を
参照願います

●脚部カバー(Pシリーズ用)

GT-L460PA (370/460L用)
希望小売価格
16,000 円(税別)

●ホットあわー用
浴槽アダプター(ストレート型)

GT-H761
希望小売価格
18,000 円(税別)

適さが、すべてここに。 高峰シリーズ。



Pシリーズだけの特別仕様ユニット



〈三菱 電気給湯機50周年記念モデル〉

プレミアム・ロイヤルシルバー色

上質な色合いは、住まいの外観に美しく調和。防汚コート^{*}で雨水汚れが軽減され、きれいな外観が持続します。 ^{*}防汚コートは貯湯ユニットにのみ対応。



〈高効率〉でわき上げる。

プレミアムヒートポンプユニット

年間給湯保温効率(JIS) **3.6**^{※1}

※1: SRT-P37UB、SRT-P37U、SRT-P37において。



〈真空断熱材〉でしっかり保温。

プレミアム貯湯ユニット

保温性の高い真空断熱材をタンク全周に使用したオールラウンドVIP (Vacuum Insulation Panel) を採用。



※写真は脚部カバー(別売)を取り付けた状態です。

角型
タイプ

フルオート
ダブル追いだし

ふる配管自動洗浄
バブルおそうじ

ハイパワー
給湯

460L (主に4~5人用)		2014年8月発売予定
■システム形名	SRT-P46U 希望小売価格 965,000 円(税別)	
■貯湯ユニット	SRT-PT46U	■ヒートポンプユニット SRT-LU60-P
目標年度: 2017年度 省エネ基準 達成率 106% 年間給湯 保温効率 3.5		

370L (主に3~4人用)		2014年8月発売予定
■システム形名	SRT-P37U 希望小売価格 885,000 円(税別)	
■貯湯ユニット	SRT-PT37U	■ヒートポンプユニット SRT-LU45-P
目標年度: 2017年度 省エネ基準 達成率 109% 年間給湯 保温効率 3.6		

リモコン		上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。 ご使用にあたりましては別売リモコンが必要になります。	
どちらかを選択してください。			
			
台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン
インターホンタイプ リモコンセット RMCB-D1SE 希望小売価格 40,000 円(税別)		ベーシックタイプ リモコンセット RMCB-1SE 希望小売価格 35,000 円(税別)	
		サブリモコン RMCB-KZ1 希望小売価格 15,000 円(税別)	

角型
タイプ

フルオート
ダブル追いだし

ふる配管自動洗浄
バブルおそうじ

460L (主に4~5人用)		2014年8月発売予定
■システム形名	SRT-P46 希望小売価格 915,000 円(税別)	
■貯湯ユニット	SRT-PT46	■ヒートポンプユニット SRT-LU60-P
目標年度: 2017年度 省エネ基準 達成率 106% 年間給湯 保温効率 3.5		

370L (主に3~4人用)		2014年8月発売予定
■システム形名	SRT-P37 希望小売価格 835,000 円(税別)	
■貯湯ユニット	SRT-PT37	■ヒートポンプユニット SRT-LU45-P
目標年度: 2017年度 省エネ基準 達成率 109% 年間給湯 保温効率 3.6		

リモコン

上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。
ご使用にあたりましては別売リモコンが必要になります。

どちらかを選択してください。

台所リモコン 浴室リモコン

インターホンタイプ
リモコンセット
RMCB-D1SE

希望小売価格 **40,000** 円(税別)

台所リモコン 浴室リモコン

ベーシックタイプ
リモコンセット
RMCB-1SE

希望小売価格 **35,000** 円(税別)

必要に応じて使用してください。

サブリモコン
RMCB-KZ1
希望小売価格

15,000 円(税別)

●フルオート用 浴槽アダプター(L型) GT-F791B 希望小売価格 5,000 円(税別)	●空気チューブセット(5m) (連結継手・保温材(25cm)付) GT-PCB5 希望小売価格 2,500 円(税別)	●保温材 (空気チューブ用・1m×5本入) GT-PDN5 希望小売価格 4,500 円(税別)	●リモコンケーブル(20m) LM-620B 希望小売価格 3,000 円(税別)	●アンカーボルト (脚部固定用・30本入) GZ-B1F 希望小売価格 16,000 円(税別)
--	---	--	--	--

Sシリーズ

Special series

NEW
MODEL

フルオート ダブル追いだき



フルオート & 2つの
追いだきのペンリさ。

*Sシリーズ機種全てに搭載。
SRT-S18はフルオート追いだき。

ふる配管自動洗浄

バブルおそうじ



ふる配管をおまかせ
マイクロバブル洗浄。

*Sシリーズ機種全てに搭載。

ホットあわー



微細なマイクロバブルで
お肌のうるおいアップ。

*ホットあわー機能付き機種に搭載。

ハイパワー給湯



勢いの強い快適シャ
ワー!

*ハイパワー給湯機能付き機種に搭載。

角型タイプ



薄型タイプ



コンパクト
エコキュート



人気のバブルおそうじ 充実機能のハイグレード

角型
タイプ

フルオート ダブル追いだき

ふる配管自動洗浄

バブルおそうじ

ホット
あわー

550L (主に5~7人用)

2014年8月発売予定

■システム形名 **SRT-S55B** 希望小売価格 **985,000** 円 (税別)

■貯湯ユニット **SRT-ST55B** ■ヒートポンプユニット **SRT-LU72-S**



目標年度: 2017年度

省エネ基準
達成率

100%

年間給湯
保温効率

2.9

460L (主に4~5人用)

2014年8月発売予定

■システム形名 **SRT-S46B** 希望小売価格 **910,000** 円 (税別)

■貯湯ユニット **SRT-ST46B** ■ヒートポンプユニット **SRT-MU60-S**



目標年度: 2017年度

省エネ基準
達成率

100%

年間給湯
保温効率

3.3

370L (主に3~4人用)

2014年8月発売予定

■システム形名 **SRT-S37B** 希望小売価格 **830,000** 円 (税別)

■貯湯ユニット **SRT-ST37B** ■ヒートポンプユニット **SRT-MU45-S**



目標年度: 2017年度

省エネ基準
達成率

100%

年間給湯
保温効率

3.3

リモコン

上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。
ご使用にあたりましては別売リモコンが必要になります。



台所リモコン



浴室リモコン



必要に応じて使用してください。

ホットあわー用リモコンセット

(インターホンタイプ)

RMCB-H1SE

希望小売価格 **40,000** 円 (税別)

サブリモコン

RMCB-KZ1

希望小売価格

15,000 円 (税別)

薄型
タイプ

フルオート ダブル追いだき

ふる配管自動洗浄

バブルおそうじ

ハイパワー
給湯

430L (主に4~5人用)

2014年8月発売予定

■システム形名 **SRT-S43UZ** 希望小売価格 **1,000,000** 円 (税別)

■貯湯ユニット **SRT-ST43UZ** ■ヒートポンプユニット **SRT-MU60-S**



目標年度: 2017年度

省エネ基準
達成率

100%

年間給湯
保温効率

2.8

370L (主に3~4人用)

2014年8月発売予定

■システム形名 **SRT-S37UZ** 希望小売価格 **920,000** 円 (税別)

■貯湯ユニット **SRT-ST37UZ** ■ヒートポンプユニット **SRT-MU45-S**



目標年度: 2017年度

省エネ基準
達成率

100%

年間給湯
保温効率

2.8

リモコン

上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。
ご使用にあたりましては別売リモコンが必要になります。

どちらかを選択してください。



台所リモコン



浴室リモコン



台所リモコン



浴室リモコン



サブリモコン

インターホンタイプ
リモコンセット

RMCB-D1SE

希望小売価格 **40,000** 円 (税別)

ベーシックタイプ
リモコンセット

RMCB-1SE

希望小売価格 **35,000** 円 (税別)

サブリモコン

RMCB-KZ1

希望小売価格

15,000 円 (税別)

別売部品

詳細はP33~を
参照願います

●脚部カバー

GT-L460A (370/460L用)

希望小売価格

13,500 円 (税別)

●ホットあわー用 浴槽アダプター(ストレート型)

GT-H761

希望小売価格

18,000 円 (税別)

などで、より快適な毎日へ。 シリーズ。

省エネ基準達成度を示す
「省エネラベル表示」商品に。



省エネ効果の高い製品として、新たに表示化へ。グリーンのeマーク表示は、省エネ基準達成度100%以上を示しており、Pシリーズ、Sシリーズ機種は全てグリーンマークとなります。(詳しくはP48をご覧ください)

角型タイプ **フルオート 追っぴき** ふろ配管自動洗浄 **バブルおそうじ** ハイパワー給湯

550L (主に5~7人用)		2014年8月発売予定
■システム形名	SRT-S55U	希望小売価格 1,005,000 円 (税別)
■貯湯ユニット	SRT-ST55U	■ヒートポンプユニット SRT-LU72-S
目標年度: 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 2.9

460L (主に4~5人用)		2014年8月発売予定
■システム形名	SRT-S46U	希望小売価格 930,000 円 (税別)
■貯湯ユニット	SRT-ST46U	■ヒートポンプユニット SRT-MU60-S
目標年度: 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3

370L (主に3~4人用)		2014年8月発売予定
■システム形名	SRT-S37U	希望小売価格 850,000 円 (税別)
■貯湯ユニット	SRT-ST37U	■ヒートポンプユニット SRT-MU45-S
目標年度: 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3

リモコン 上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。ご使用にあたりましては別売リモコンが必要になります。

どちらかを選択してください。

台所リモコン 浴室リモコン インターホンタイプ リモコンセット RMCB-D1SE 希望小売価格 40,000 円(税別)	台所リモコン 浴室リモコン ベーシックタイプ リモコンセット RMCB-1SE 希望小売価格 35,000 円(税別)	サブリモコン RMCB-KZ1 希望小売価格 15,000 円(税別)
--	--	---

必要に応じて使用してください。

薄型タイプ **フルオート 追っぴき** ふろ配管自動洗浄 **バブルおそうじ**

430L (主に4~5人用)		2014年8月発売予定
■システム形名	SRT-S43Z	希望小売価格 950,000 円 (税別)
■貯湯ユニット	SRT-ST43Z	■ヒートポンプユニット SRT-MU60-S
目標年度: 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 2.8

370L (主に3~4人用)		2014年8月発売予定
■システム形名	SRT-S37Z	希望小売価格 870,000 円 (税別)
■貯湯ユニット	SRT-ST37Z	■ヒートポンプユニット SRT-MU45-S
目標年度: 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 2.8

リモコン 上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。ご使用にあたりましては別売リモコンが必要になります。

どちらかを選択してください。

台所リモコン 浴室リモコン インターホンタイプ リモコンセット RMCB-D1SE 希望小売価格 40,000 円(税別)	台所リモコン 浴室リモコン ベーシックタイプ リモコンセット RMCB-1SE 希望小売価格 35,000 円(税別)	サブリモコン RMCB-KZ1 希望小売価格 15,000 円(税別)
--	--	---

必要に応じて使用してください。

角型タイプ **フルオート 追っぴき** ふろ配管自動洗浄 **バブルおそうじ**

550L (主に5~7人用)		2014年8月発売予定
■システム形名	SRT-S55	希望小売価格 955,000 円 (税別)
■貯湯ユニット	SRT-ST55	■ヒートポンプユニット SRT-LU72-S
目標年度: 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 2.9

460L (主に4~5人用)		2014年8月発売予定
■システム形名	SRT-S46	希望小売価格 880,000 円 (税別)
■貯湯ユニット	SRT-ST46	■ヒートポンプユニット SRT-MU60-S
目標年度: 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3

370L (主に3~4人用)		2014年8月発売予定
■システム形名	SRT-S37	希望小売価格 800,000 円 (税別)
■貯湯ユニット	SRT-ST37	■ヒートポンプユニット SRT-MU45-S
目標年度: 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3

リモコン 上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。ご使用にあたりましては別売リモコンが必要になります。

どちらかを選択してください。

台所リモコン 浴室リモコン インターホンタイプ リモコンセット RMCB-D1SE 希望小売価格 40,000 円(税別)	台所リモコン 浴室リモコン ベーシックタイプ リモコンセット RMCB-1SE 希望小売価格 35,000 円(税別)	サブリモコン RMCB-KZ1 希望小売価格 15,000 円(税別)
--	--	---

必要に応じて使用してください。

コンパクトエコキュート **フルオート 追っぴき** ふろ配管自動洗浄 **バブルおそうじ**

177L (主に2~4人用)		2014年9月発売予定
■システム形名	SRT-S18	希望小売価格 718,000 円 (税別)
■貯湯ユニット	SRT-ST18	■ヒートポンプユニット SRT-LU4580-S
目標年度: 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 2.8

リモコン 上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。ご使用にあたりましては別売リモコンが必要になります。

どちらかを選択してください。

台所リモコン 浴室リモコン インターホンタイプ リモコンセット RMCB-D18SE 希望小売価格 40,000 円(税別)

必要に応じて使用してください。

●フルオート用 浴槽アダプター(L型) GT-F791B 希望小売価格 5,000 円(税別)	●空気チューブセット(5m) (連結継手・保温材(25cm)付) GT-PCB5 希望小売価格 2,500 円(税別)	●保温材 (空気チューブ用・1m×5本入) GT-PDN5 希望小売価格 4,500 円(税別)	●リモコンケーブル(20m) LM-620B 希望小売価格 3,000 円(税別)	●アンカーボルト (脚部固定用・30本入) GZ-B1F 希望小売価格 16,000 円(税別)
---	---	--	--	--

Aシリーズ

Assort series

NEW
MODEL

フルオート ダブル追いだき

お湯はりから保温・たし湯
まですべて自動。2つの追
いだきも選べてさらに便利!

*フルオートW追いだき機種に搭載。コンパクトエコキュートはフルオート追いだき。



エコオート

リーズナブルに楽しめるお
湯はり自動タイプ。入浴中
の湯温/湯量調節も簡単です。

*エコオート機種に搭載。

給湯専用

蛇口からお湯はりするタイ
プ。オートタイプ同様のマ
イコン制御でとても経済的。

*給湯専用機種に搭載。

角型タイプ



薄型タイプ



コンパクト エコキュート



※写真は脚部カバー(別売)を取り付けた状態です。

毎日便利な自動給湯も、 リーズナブルに楽しめる

角型
タイプ

フルオート
ダブル追いだき

550L (主に5~7人用)

2014年8月発売予定

■システム形名 **SRT-W55**

希望小売価格 **935,000** 円 (税別)

■貯湯ユニット **SRT-WT55**

■ヒートポンプユニット **SRT-LU72-L**



目標年度: 2017年度

省エネ基準
達成率

100%

年間給湯
保温効率

2.9

460L (主に4~5人用)

2014年8月発売予定

■システム形名 **SRT-W46**

希望小売価格 **845,000** 円 (税別)

■貯湯ユニット **SRT-WT46**

■ヒートポンプユニット **SRT-MU60-L**



目標年度: 2017年度

省エネ基準
達成率

90%

年間給湯
保温効率

3.0

370L (主に3~4人用)

2014年8月発売予定

■システム形名 **SRT-W37**

希望小売価格 **765,000** 円 (税別)

■貯湯ユニット **SRT-WT37**

■ヒートポンプユニット **SRT-SU45-L**



目標年度: 2017年度

省エネ基準
達成率

90%

年間給湯
保温効率

3.0

300L (主に2~4人用)

2014年9月発売予定

■システム形名 **SRT-W30D**

希望小売価格 **735,000** 円 (税別)

■貯湯ユニット **SRT-WT30D**

■ヒートポンプユニット **SRT-SU45-L**



目標年度: 2017年度

省エネ基準
達成率

100%

年間給湯
保温効率

2.8

リモコン

上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。
ご使用にあたりましては別売リモコンが必要になります。

どちらかを選択してください。

インターホンタイプ
リモコンセット
RMCB-D1SE
希望小売価格 **40,000** 円 (税別)

ベーシックタイプ
リモコンセット
RMCB-1SE
希望小売価格 **35,000** 円 (税別)

必要に応じて使用してください。
サブリモコン
RMCB-KZ1
希望小売価格
15,000 円 (税別)

薄型
タイプ

フルオート
ダブル追いだき

430L (主に4~5人用)

2014年8月発売予定

■システム形名 **SRT-W43Z**

希望小売価格 **905,000** 円 (税別)

■貯湯ユニット **SRT-WT43Z**

■ヒートポンプユニット **SRT-MU60-L**



目標年度: 2017年度

省エネ基準
達成率

96%

年間給湯
保温効率

2.7

370L (主に3~4人用)

2014年8月発売予定

■システム形名 **SRT-W37Z**

希望小売価格 **835,000** 円 (税別)

■貯湯ユニット **SRT-WT37Z**

■ヒートポンプユニット **SRT-SU45-L**



目標年度: 2017年度

省エネ基準
達成率

96%

年間給湯
保温効率

2.7

リモコン

上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。
ご使用にあたりましては別売リモコンが必要になります。

どちらかを選択してください。

インターホンタイプ
リモコンセット
RMCB-D1SE
希望小売価格 **40,000** 円 (税別)

ベーシックタイプ
リモコンセット
RMCB-1SE
希望小売価格 **35,000** 円 (税別)

必要に応じて使用してください。
サブリモコン
RMCB-KZ1
希望小売価格
15,000 円 (税別)

別売部品

詳細はP33~を
参照願います

●脚部カバー

GT-L460A (370/460L用)
希望小売価格
13,500 円 (税別)

●フルオート用 浴槽アダプター(L型)

GT-F791B
希望小売価格
5,000 円 (税別)

シンプルな給湯専用も。 シリーズ。

角型
タイプ

エコオート

460L (主に4～5人用) 2014年8月発売予定

■システム形名 **SRT-C46** 希望小売価格 **755,000** 円 (税別)

■貯湯ユニット SRT-CT46 ■ヒートポンプユニット SRT-MU60-L



目標年度：2017年度 省エネ基準達成率 **93%** 年間給湯効率 **3.0**

370L (主に3～4人用) 2014年8月発売予定

■システム形名 **SRT-C37** 希望小売価格 **685,000** 円 (税別)

■貯湯ユニット SRT-CT37 ■ヒートポンプユニット SRT-SU45-L



目標年度：2017年度 省エネ基準達成率 **93%** 年間給湯効率 **3.0**

リモコン

上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。ご使用にあたりましては別売リモコンが必要になります。

どちらかを選択してください。

必要に応じて使用してください。

インターホンタイプ
リモコンセット

RMCB-D1SE

希望小売価格 **40,000** 円 (税別)

ベーシックタイプ
リモコンセット

RMCB-1SE

希望小売価格 **35,000** 円 (税別)

サブリモコン

RMCB-KZ1

希望小売価格 **15,000** 円 (税別)

角型
タイプ

給湯専用

550L (主に5～7人用) 2014年8月発売予定

■システム形名 **SRT-N55** 希望小売価格 **830,000** 円 (税別)

■貯湯ユニット SRT-NT55 ■ヒートポンプユニット SRT-LU72-L



目標年度：2017年度 省エネ基準達成率 **100%** 年間給湯効率 **2.9**

460L (主に4～5人用) 2014年8月発売予定

■システム形名 **SRT-N46** 希望小売価格 **740,000** 円 (税別)

■貯湯ユニット SRT-NT46 ■ヒートポンプユニット SRT-MU60-L



目標年度：2017年度 省エネ基準達成率 **93%** 年間給湯効率 **3.0**

370L (主に3～4人用) 2014年8月発売予定

■システム形名 **SRT-N37** 希望小売価格 **660,000** 円 (税別)

■貯湯ユニット SRT-NT37 ■ヒートポンプユニット SRT-SU45-L



目標年度：2017年度 省エネ基準達成率 **93%** 年間給湯効率 **3.0**

リモコン

上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。ご使用にあたりましては別売リモコンが必要になります。



RMCB-N1

希望小売価格 **18,000** 円 (税別)

コンパクト
エコキュート

**フルオート
追いだし**

177L (主に2～4人用) 2014年9月発売予定

■システム形名 **SRT-W18** 希望小売価格 **688,000** 円 (税別)

■貯湯ユニット SRT-WT18 ■ヒートポンプユニット SRT-LU4580-L



目標年度：2017年度 省エネ基準達成率 **100%** 年間給湯保温効率 **2.8**

リモコン

上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。ご使用にあたりましては別売リモコンが必要になります。



台所リモコン



浴室リモコン

インターホンタイプリモコン

RMCB-D18SE

希望小売価格 **40,000** 円 (税別)

コンパクト
エコキュート

エコオート

200L (主に2～4人用) 2014年9月発売予定

■システム形名 **SRT-C20D** 希望小売価格 **685,000** 円 (税別)

■貯湯ユニット SRT-CT20D ■ヒートポンプユニット SRT-SU4580-L



目標年度：2017年度 省エネ基準達成率 **100%** 年間給湯保温効率 **2.8**

リモコン

上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。ご使用にあたりましては別売リモコンが必要になります。



台所リモコン



浴室リモコン

インターホンタイプリモコン

RMCB-D20SE

希望小売価格 **40,000** 円 (税別)

●エコオート用
浴槽アダプター(L型)

GT-E791B

希望小売価格
7,500 円 (税別)

●脚部カバー(300L用)

GT-L300A

希望小売価格
12,000 円 (税別)

●脚部カバー(550L用)

GT-L550A

希望小売価格
20,000 円 (税別)

●リモコンケーブル(20m)

LM-620B

希望小売価格
3,000 円 (税別)

●アンカーボルト
(脚部固定用・30本入)

GZ-B1F

希望小売価格
16,000 円 (税別)

ラインアップ
バブルおそうじ
ホットあわー
ハイパワー給湯
安心設計
リモコン特長
リモコン操作説明
省エネ制御
各種給湯タイプ
選び方
Pシリーズ
Sシリーズ
Aシリーズ
寒冷地向け
S・Aシリーズ
塩害地向け
価格表
コンパクト
エコキュート
別売部品
仕様表
外形寸法図
施工関連
H E M S

Sシリーズ / Aシリーズ

Special series

Assort series

NEW
MODEL



寒冷地向け
全機種、外気温
マイナス25℃
まで対応

最低気温がマイナス25℃にもなる
寒冷地のわが家でも、
安心してエコキュートライフをどうぞ。

三菱電機では、NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）と
共同研究してきた寒冷地域での高効率わき上げ技術により、エコ
キュート寒冷地仕様の全機種で“外気温マイナス25℃での高効率
運転”を実現。また、万一を考えた水漏れ時対策としてエマージェ
ンシーストップ機能も全機種搭載。

**フルオート
ダブル追いだき**

フルオート & 2つの
追いだきのベンリさ。
*Aシリーズの給湯専用を除く全ての機種に
搭載。SRT-WK18Dはフルオート追いだき。

**ふる配管自動洗浄
バブルおそうじ**

ふる配管をおまかせ
マイクロバブル洗浄。
*Sシリーズ機種全てに搭載。

ホットあわー

微細なマイクロバブルで
お肌のうるおいアップ。
*ホットあわー機能付き機種に搭載。

ハイパワー給湯

勢いの強い快適シャ
ワー！
*ハイパワー給湯機能付き機種に搭載。

給湯専用

角型タイプ



コンパクト
エコキュート



寒冷地でもしっかりと 人気機能付から給湯専

Sシリーズ

角型
タイプ

フルオート
ダブル追いだき

ふる配管自動洗浄

バブルおそうじ

ホット
あわー

460L（主に4～5人用）		2014年8月発売予定	
■システム形名 SRT-SK46BD		希望小売価格 935,000 円（税別）	
■貯湯ユニット SRT-STK46BD		■ヒートポンプユニット SRT-LUK60-S	
	目標年度：2017年度	省エネ基準 達成率 100%	寒冷地年間給湯 保温効率 2.7

370L（主に3～4人用）		2014年8月発売予定	
■システム形名 SRT-SK37BD		希望小売価格 855,000 円（税別）	
■貯湯ユニット SRT-STK37BD		■ヒートポンプユニット SRT-LUK45-S	
	目標年度：2017年度	省エネ基準 達成率	100%
			寒冷地年間給湯 保温効率

リモコン	上記価格は本体（貯湯ユニット+ヒートポンプユニット）のみの価格です。 ご使用にあたりましては別売リモコンが必要になります。	必要に応じて使用してください。
ホットあわー用リモコンセット （インターホンタイプ） RMCB-H1SE 希望小売価格 40,000 円（税別）		サプリリモコン RMCB-KZ1 希望小売価格 15,000 円（税別）

Aシリーズ

角型
タイプ

フルオート
ダブル追いだき

550L（主に5～6人用）		2014年8月発売予定	
■システム形名 SRT-WK55D		希望小売価格 985,000 円（税別）	
■貯湯ユニット SRT-WTK55D		■ヒートポンプユニット SRT-LUK72-L	
 目標年度：2017年度	省エネ基準 達成率 108%	寒冷地年間給湯 保温効率 2.6	

460L（主に4～5人用）		2014年8月発売予定	
■システム形名 SRT-WK46D		希望小売価格 885,000 円（税別）	
■貯湯ユニット SRT-WTK46D		■ヒートポンプユニット SRT-LUK60-L	
 目標年度：2017年度	省エネ基準 達成率	100%	寒冷地年間給湯 保温効率 2.7

370L（主に3～4人用）		2014年8月発売予定	
■システム形名 SRT-WK37D		希望小売価格 815,000 円（税別）	
■貯湯ユニット SRT-WTK37D		■ヒートポンプユニット SRT-LUK45-L	
	目標年度：2017年度	省エネ基準 達成率 100%	寒冷地年間給湯 保温効率 2.7

リモコン	上記価格は本体（貯湯ユニット+ヒートポンプユニット）のみの価格です。 ご使用にあたりましては別売リモコンが必要になります。	どちらかを選択してください。	必要に応じて使用してください。
インターホンタイプ リモコンセット RMCB-D1SE 希望小売価格 40,000 円（税別）	ペーシックタイプ リモコンセット RMCB-1SE 希望小売価格 35,000 円（税別）		サプリリモコン RMCB-KZ1 希望小売価格 15,000 円（税別）

別売部品	●脚部カバー	●ホットあわー用 浴槽アダプター（ストレート型）
詳細はP33～を 参照願います	GT-L460A （370/460L用） 希望小売価格 13,500 円（税別）	GT-H761 希望小売価格 18,000 円（税別）

高効率運転。 用までピッタリが選べます。

省エネ基準達成度を示す
「省エネラベル表示」商品に。



省エネ効果の高い製品として、新たに表示化へ。グリーンのeマーク表示は、省エネ基準達成度100%以上を示しており、Pシリーズ、Sシリーズ機種は全てグリーンマークとなります。(詳しくはP48をご覧ください)

角型タイプ **フルオート 追いだき** ふろ配管自動洗浄 **バブルおそうじ** ハイパワー給湯

550L (主に5~6人用)		2014年8月発売予定	
■システム形名 SRT-SK55UD		希望小売価格 1,055,000 円 (税別)	
■貯湯ユニット SRT-STK55UD		■ヒートポンプユニット SRT-LUK72-S	
	目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	108%
		寒冷地年間給湯 保温効率	2.6

460L (主に4～5人用)		2014年8月発売予定	
■システム形名 SRT-SK46UD		希望小売価格 955,000 円 (税別)	
■貯湯ユニット SRT-STK46UD		■ヒートポンプユニット SRT-LUK60-S	
	目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	100%
		寒冷地年間給湯 保温効率	2.7

370L (主に3~4人用)		2014年8月発売予定	
■システム形名 SRT-SK37UD		希望小売価格 875,000 円 (税別)	
■貯湯ユニット SRT-STK37UD		■ヒートポンプユニット SRT-LUK45-S	
	目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	100%
		寒冷地年間給湯 保温効率	2.7

リモコン	上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。 ご使用にあたりましては別売リモコンが必要になります。	
どちらかを選択してください。		
インターホンタイプ リモコンセット RMCB-D1SE 希望小売価格40,000円(税別)	ベーシックタイプ リモコンセット RMCB-1SE 希望小売価格35,000円(税別)	サブリモコン RMCB-KZ1 希望小売価格15,000円(税別)

角型タイプ **フルオート 追いだき** ふろ配管自動洗浄 **バブルおそうじ**

550L (主に5~6人用)		2014年8月発売予定	
■システム形名 SRT-SK55D		希望小売価格 1,005,000 円 (税別)	
■貯湯ユニット SRT-STK55D		■ヒートポンプユニット SRT-LUK72-S	
 目標年度: 2017年度	省エネ基準達成率 108%	寒冷地年間給湯保温効率 2.6	

460L (主に4~5人用)		2014年8月発売予定	
■システム形名 SRT-SK46D		希望小売価格 905,000 円 (税別)	
■貯湯ユニット SRT-STK46D		■ヒートポンプユニット SRT-LUK60-S	
 目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	100%	寒冷地年間給湯 保温効率 2.7

370L (主に3~4人用)		2014年8月発売予定	
■システム形名 SRT-SK37D		希望小売価格 825,000 円 (税別)	
■貯湯ユニット SRT-STK37D		■ヒートポンプユニット SRT-LUK45-S	
 目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	100%	寒冷地年間給湯 保温効率 2.7

リモコン	上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。 ご使用にあたりましては別売リモコンが必要になります。	
どちらかを選択してください。		
インターホンタイプ リモコンセット RMCB-D1SE 希望小売価格40,000円(税別)	ベーシックタイプ リモコンセット RMCB-1SE 希望小売価格35,000円(税別)	サブリモコン RMCB-KZ1 希望小売価格 15,000円(税別)

コンパクトエコキュート **フルオート 追いだき**

177L (主に2~4人用)		2014年9月発売予定	
■システム形名 SRT-WK18D		希望小売価格 748,000 円 (税別)	
■貯湯ユニット SRT-WTK18D		■ヒートポンプユニット SRT-LUK6090-L	
	目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	108%
		寒冷地年間給湯 保温効率	2.5

リモコン	上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。ご使用にあたりましては別売リモコンが必要になります。
台所リモコン	浴室リモコン
インターホンタイプリモコン RMCB-D18SE 希望小売価格 40,000 円 (税別)	

角型タイプ **給湯専用**

460L (主に4～5人用)		2014年8月発売予定	
■システム形名 SRT-NK46D		希望小売価格 800,000 円 (税別)	
■貯湯ユニット SRT-NTK46D		■ヒートポンプユニット SRT-LUK60-L	
 目標年度: 2017年度	省エネ基準 達成率	100%	寒冷地年間 給湯効率
			2.7

370L (主に3~4人用)		2014年8月発売予定	
■システム形名 SRT-NK37D		希望小売価格 730,000 円 (税別)	
■貯湯ユニット SRT-NTK37D		■ヒートポンプユニット SRT-LUK45-L	
 目標年度: 2017年度	省エネ基準達成率 100%	寒冷地年間給湯効率	2.7

リモコン	上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。ご使用にあたりましては別売リモコンが必要になります。
RMCB-N1 希望小売価格 18,000 円 (税別)	

●フルオート用 浴槽アダプター(L型) GT-F791B 希望小売価格 5,000 円 (税別)	●空気チューブセット(5m) (連結継手・保温材(25cm)付) GT-PCB5 希望小売価格 2,500 円 (税別)	●保温材 (空気チューブ用・1m×5本入) GT-PDN5 希望小売価格 4,500 円 (税別)	●リモコンケーブル(20m) LM-620B 希望小売価格 3,000 円 (税別)	●アンカーボルト (脚部固定用・30本入) GZ-B1F 希望小売価格 16,000 円 (税別)
---	---	--	--	--

ラインアップ
バブルおそうじ
ホットあわー
ハイパワー給湯
安心設計
リモコン特長
リモコン操作説明
省エネ制御
各種給湯タイプ
Pシリーズ
Sシリーズ
Aシリーズ
S/Aシリーズ
寒冷地向け
塩害地向け
価格表
エコキュート
別売部品
外形寸法図
仕様表
施工関連
H E M S

三菱エコキュート全機種を、 耐塩害仕様にできます。



臨海地域にお住まいのご家庭に おすすめの耐塩害仕様。

三菱エコキュートは、塩害が心配な臨海地域の強い味方です。
この耐塩害仕様なら、屋外に設置する場合でも
優れた防錆効果を発揮して、気になる潮風をブロックします。
耐塩害仕様（受注生産）をお選びください。

耐塩害仕様の設置について

「耐塩害仕様」は（一社）日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。

（お願い）


耐塩害、耐重塩害仕様を使用した場合でも発錆に対して万全ではありません。

設置やメンテナンスに際しては下記事項に留意願います。

- ①海水及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置して下さい。
- ②外装パネルに付着した塩分等が雨水により十分洗浄されるような場所に設置して下さい。
- ③機器の状態を定期的に点検し、必要に応じて再防錆処理や部品交換などを実施して下さい。
- ④海岸地域での据付品については、付着した塩分を除去するために、定期的に水洗いして下さい。
- ⑤基礎部分については排水性を確保して下さい。


直接潮風が当たらないところ

設置場所が海から離れていたり、潮風も建物等でさえぎられる場合には耐塩害仕様をお選びください。

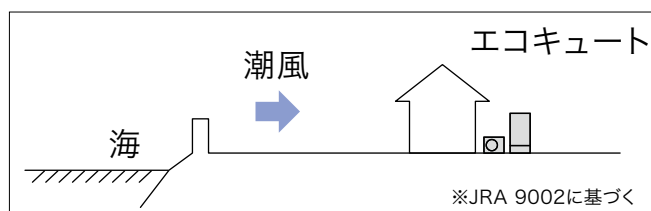

直接潮風が当たるところ

海により近く、潮風が直接当たりやすい設置場所なら、耐重塩害仕様がおすすめ。耐塩害性能を高めた強化仕様です。

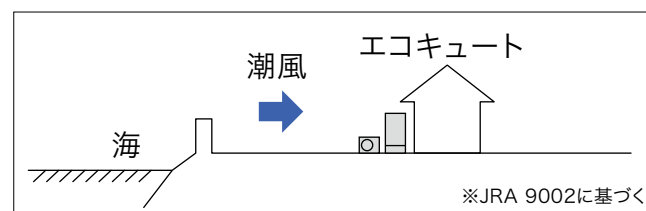

■設置距離目安

直接潮風が当たらないところ

	300m	設置距離目安 500m	1km	備考
①内海に面する地域	耐塩害仕様	—	—	瀬戸内海
②外洋に面する地域	耐重塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様	
③沖縄、離島	耐重塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様	

直接潮風が当たるところ

	300m	設置距離目安 500m	1km	備考
①内海に面する地域	耐重塩害仕様	耐塩害仕様	—	瀬戸内海
②外洋に面する地域	耐重塩害仕様	耐重塩害仕様	耐塩害仕様	
③沖縄、離島	耐重塩害仕様	耐重塩害仕様	耐重塩害仕様	

耐塩害仕様（BS）の納期は、受注後約3ヶ月程度かかります。※一部機種のみ約1.5～2ヶ月程度にて対応。

耐重塩害仕様（BSG）は、特殊品対応になります。納期など詳細については、当社営業窓口までお問合せ願います。

〈家庭用〉三菱エコキュート 価格一覧表

本体(システム) 形名	本体希望小売価格	貯湯ユニット 形名	希望小売価格	ヒートポンプユニット 形名	希望小売価格	本体+リモコン (インターホンタイプ)	本体+リモコン※ (ベシッポタイプ)
	(税別)		(税別)		(税別)	(税別)	(税別)
SRT-P46UB	995,000円	SRT-PT46UB	575,000円	SRT-LU60-P	420,000円	1,035,000円	—
SRT-P37UB	915,000円	SRT-PT37UB	545,000円	SRT-LU45-P	370,000円	955,000円	—
SRT-P46U	965,000円	SRT-PT46U	545,000円	SRT-LU60-P	420,000円	1,005,000円	1,000,000円
SRT-P37U	885,000円	SRT-PT37U	515,000円	SRT-LU45-P	370,000円	925,000円	920,000円
SRT-P46	915,000円	SRT-PT46	495,000円	SRT-LU60-P	420,000円	955,000円	950,000円
SRT-P37	835,000円	SRT-PT37	465,000円	SRT-LU45-P	370,000円	875,000円	870,000円
SRT-S55B	985,000円	SRT-ST55B	565,000円	SRT-LU72-S	420,000円	1,025,000円	—
SRT-S46B	910,000円	SRT-ST46B	510,000円	SRT-MU60-S	400,000円	950,000円	—
SRT-S37B	830,000円	SRT-ST37B	480,000円	SRT-MU45-S	350,000円	870,000円	—
SRT-S55U	1,005,000円	SRT-ST55U	585,000円	SRT-LU72-S	420,000円	1,045,000円	1,040,000円
SRT-S46U	930,000円	SRT-ST46U	530,000円	SRT-MU60-S	400,000円	970,000円	965,000円
SRT-S37U	850,000円	SRT-ST37U	500,000円	SRT-MU45-S	350,000円	890,000円	885,000円
SRT-S55	955,000円	SRT-ST55	535,000円	SRT-LU72-S	420,000円	995,000円	990,000円
SRT-S46	880,000円	SRT-ST46	480,000円	SRT-MU60-S	400,000円	920,000円	915,000円
SRT-S37	800,000円	SRT-ST37	450,000円	SRT-MU45-S	350,000円	840,000円	835,000円
SRT-S18	718,000円	SRT-ST18	338,000円	SRT-LU4580-S	380,000円	758,000円	—
SRT-S43UZ	1,000,000円	SRT-ST43UZ	600,000円	SRT-MU60-S	400,000円	1,040,000円	1,035,000円
SRT-S37UZ	920,000円	SRT-ST37UZ	570,000円	SRT-MU45-S	350,000円	960,000円	955,000円
SRT-S43Z	950,000円	SRT-ST43Z	550,000円	SRT-MU60-S	400,000円	990,000円	985,000円
SRT-S37Z	870,000円	SRT-ST37Z	520,000円	SRT-MU45-S	350,000円	910,000円	905,000円
SRT-SK46BD	935,000円	SRT-STK46BD	535,000円	SRT-LUK60-S	400,000円	975,000円	—
SRT-SK37BD	855,000円	SRT-STK37BD	505,000円	SRT-LUK45-S	350,000円	895,000円	—
SRT-SK55UD	1,055,000円	SRT-STK55UD	615,000円	SRT-LUK72-S	440,000円	1,095,000円	1,090,000円
SRT-SK46UD	955,000円	SRT-STK46UD	555,000円	SRT-LUK60-S	400,000円	995,000円	990,000円
SRT-SK37UD	875,000円	SRT-STK37UD	525,000円	SRT-LUK45-S	350,000円	915,000円	910,000円
SRT-SK55D	1,005,000円	SRT-STK55D	565,000円	SRT-LUK72-S	440,000円	1,045,000円	1,040,000円
SRT-SK46D	905,000円	SRT-STK46D	505,000円	SRT-LUK60-S	400,000円	945,000円	940,000円
SRT-SK37D	825,000円	SRT-STK37D	475,000円	SRT-LUK45-S	350,000円	865,000円	860,000円
SRT-W55	935,000円	SRT-WT55	515,000円	SRT-LU72-L	420,000円	975,000円	970,000円
SRT-W46	845,000円	SRT-WT46	465,000円	SRT-MU60-L	380,000円	885,000円	880,000円
SRT-W37D	775,000円	SRT-WT37D	445,000円	SRT-SU45-L	330,000円	815,000円	810,000円
SRT-W37	765,000円	SRT-WT37	435,000円	SRT-SU45-L	330,000円	805,000円	800,000円
SRT-W30D	735,000円	SRT-WT30D	405,000円	SRT-SU45-L	330,000円	775,000円	770,000円
SRT-W18	688,000円	SRT-WT18	308,000円	SRT-LU4580-L	380,000円	728,000円	—
SRT-W18D	698,000円	SRT-WT18D	318,000円	SRT-LU4580-L	380,000円	738,000円	—
SRT-W43Z	905,000円	SRT-WT43Z	525,000円	SRT-MU60-L	380,000円	945,000円	940,000円
SRT-W37Z	835,000円	SRT-WT37Z	505,000円	SRT-SU45-L	330,000円	875,000円	870,000円
SRT-WK55D	985,000円	SRT-WTK55D	545,000円	SRT-LUK72-L	440,000円	1,025,000円	1,020,000円
SRT-WK46D	885,000円	SRT-WTK46D	485,000円	SRT-LUK60-L	400,000円	925,000円	920,000円
SRT-WK37D	815,000円	SRT-WTK37D	465,000円	SRT-LUK45-L	350,000円	855,000円	850,000円
SRT-WK18D	748,000円	SRT-WTK18D	328,000円	SRT-LUK6090-L	420,000円	788,000円	—
SRT-N55	830,000円	SRT-NT55	410,000円	SRT-LU72-L	420,000円	—	848,000円
SRT-N46	740,000円	SRT-NT46	360,000円	SRT-MU60-L	380,000円	—	758,000円
SRT-N37	660,000円	SRT-NT37	330,000円	SRT-SU45-L	330,000円	—	678,000円
SRT-NK46D	800,000円	SRT-NTK46D	400,000円	SRT-LUK60-L	400,000円	—	818,000円
SRT-NK37D	730,000円	SRT-NTK37D	380,000円	SRT-LUK45-L	350,000円	—	748,000円
SRT-C46	755,000円	SRT-CT46	375,000円	SRT-MU60-L	380,000円	795,000円	790,000円
SRT-C37	685,000円	SRT-CT37	355,000円	SRT-SU45-L	330,000円	725,000円	720,000円
SRT-C20D	685,000円	SRT-CT20D	305,000円	SRT-SU4580-L	380,000円	725,000円	—
SRT-P46UB-BS	1,035,000円	SRT-PT46UB-BS	585,000円	SRT-LU60-P-BS	450,000円	1,075,000円	—
SRT-P37UB-BS	955,000円	SRT-PT37UB-BS	555,000円	SRT-LU45-P-BS	400,000円	995,000円	—
SRT-P46U-BS	1,005,000円	SRT-PT46U-BS	555,000円	SRT-LU60-P-BS	450,000円	1,045,000円	1,040,000円
SRT-P37U-BS	925,000円	SRT-PT37U-BS	525,000円	SRT-LU45-P-BS	400,000円	965,000円	960,000円
SRT-P46-BS	955,000円	SRT-PT46-BS	505,000円	SRT-LU60-P-BS	450,000円	995,000円	990,000円
SRT-P37-BS	875,000円	SRT-PT37-BS	475,000円	SRT-LU45-P-BS	400,000円	915,000円	910,000円
SRT-S55B-BS	1,025,000円	SRT-ST55B-BS	575,000円	SRT-LU72-S-BS	450,000円	1,065,000円	—
SRT-S46B-BS	950,000円	SRT-ST46B-BS	520,000円	SRT-MU60-S-BS	430,000円	990,000円	—
SRT-S37B-BS	870,000円	SRT-ST37B-BS	490,000円	SRT-MU45-S-BS	380,000円	910,000円	—
SRT-S55U-BS	1,045,000円	SRT-ST55U-BS	595,000円	SRT-LU72-S-BS	450,000円	1,085,000円	1,080,000円
SRT-S46U-BS	970,000円	SRT-ST46U-BS	540,000円	SRT-MU60-S-BS	430,000円	1,010,000円	1,005,000円
SRT-S37U-BS	890,000円	SRT-ST37U-BS	510,000円	SRT-MU45-S-BS	380,000円	930,000円	925,000円
SRT-S55-BS	995,000円	SRT-ST55-BS	545,000円	SRT-LU72-S-BS	450,000円	1,035,000円	1,030,000円
SRT-S46-BS	920,000円	SRT-ST46-BS	490,000円	SRT-MU60-S-BS	430,000円	960,000円	955,000円
SRT-S37-BS	840,000円	SRT-ST37-BS	460,000円	SRT-MU45-S-BS	380,000円	880,000円	875,000円
SRT-S18-BS	758,000円	SRT-ST18-BS	348,000円	SRT-LU4580-S-BS	410,000円	798,000円	—
SRT-S43UZ-BS	1,040,000円	SRT-ST43UZ-BS	610,000円	SRT-MU60-S-BS	430,000円	1,080,000円	1,075,000円
SRT-S37UZ-BS	960,000円	SRT-ST37UZ-BS	580,000円	SRT-MU45-S-BS	380,000円	1,000,000円	995,000円
SRT-S43Z-BS	990,000円	SRT-ST43Z-BS	560,000円	SRT-MU60-S-BS	430,000円	1,030,000円	1,025,000円
SRT-S37Z-BS	910,000円	SRT-ST37Z-BS	530,000円	SRT-MU45-S-BS	380,000円	950,000円	945,000円
SRT-SK46BD-BS	975,000円	SRT-STK46BD-BS	545,000円	SRT-LUK60-S-BS	430,000円	1,015,000円	—
SRT-SK37BD-BS	895,000円	SRT-STK37BD-BS	515,000円	SRT-LUK45-S-BS	380,000円	935,000円	—
SRT-SK55UD-BS	1,095,000円	SRT-STK55UD-BS	625,000円	SRT-LUK72-S-BS	470,000円	1,135,000円	1,130,000円
SRT-SK46UD-BS	995,000円	SRT-STK46UD-BS	565,000円	SRT-LUK60-S-BS	430,000円	1,035,000円	1,030,000円
SRT-SK37UD-BS	915,000円	SRT-STK37UD-BS	535,000円	SRT-LUK45-S-BS	380,000円	955,000円	950,000円
SRT-SK55D-BS	1,045,000円	SRT-STK55D-BS	575,000円	SRT-LUK72-S-BS	470,000円	1,085,000円	1,080,000円
SRT-SK46D-BS	945,000円	SRT-STK46D-BS	515,000円	SRT-LUK60-S-BS	430,000円	985,000円	980,000円
SRT-SK37D-BS	865,000円	SRT-STK37D-BS	485,000円	SRT-LUK45-S-BS	380,000円	905,000円	900,000円
SRT-W55-BS	975,000円	SRT-WT55-BS	525,000円	SRT-LU72-L-BS	450,000円	1,015,000円	1,010,000円
SRT-W46-BS	885,000円	SRT-WT46-BS	475,000円	SRT-MU60-L-BS	410,000円	925,000円	920,000円
SRT-W37D-BS	815,000円	SRT-WT37D-BS	455,000円	SRT-SU45-L-BS	360,000円	855,000円	850,000円
SRT-W37-BS	805,000円	SRT-WT37-BS	445,000円	SRT-SU45-L-BS	360,000円	845,000円	840,000円
SRT-W30D-BS	775,000円	SRT-WT30D-BS	415,000円	SRT-SU45-L-BS	360,000円	815,000円	810,000円
SRT-W18-BS	728,000円	SRT-WT18-BS	318,000円	SRT-LU4580-L-BS	410,000円	768,000円	—
SRT-W18D-BS	738,000円	SRT-WT18D-BS	328,000円	SRT-LU4580-L-BS	410,000円	778,000円	—
SRT-W43Z-BS	945,000円	SRT-WT43Z-BS	535,000円	SRT-MU60-L-BS	410,000円	985,000円	980,000円
SRT-W37Z-BS	875,000円	SRT-WT37Z-BS	515,000円	SRT-SU45-L-BS	360,000円	915,000円	910,000円
SRT-WK55D-BS	1,025,000円	SRT-WTK55D-BS	555,000円	SRT-LUK72-L-BS	470,000円	1,065,000円	1,060,000円
SRT-WK46D-BS	925,000円	SRT-WTK46D-BS	495,000円	SRT-LUK60-L-BS	430,000円	965,000円	960,000円
SRT-WK37D-BS	855,000円	SRT-WTK37D-BS	475,000円	SRT-LUK45-L-BS	380,000円	895,000円	890,000円
SRT-WK18D-BS	788,000円	SRT-WTK18D-BS	338,000円	SRT-LUK6090-L-BS	450,000円	828,000円	—
SRT-N55-BS	870,000円	SRT-NT55-BS	420,000円	SRT-LU72-L-BS	450,000円	—	888,000円
SRT-N46-BS	780,000円	SRT-NT46-BS	370,000円	SRT-MU60-L-BS	410,000円	—	798,000円
SRT-N37-BS	700,000円	SRT-NT37-BS	340,000円	SRT-SU45-L-BS	360,000円	—	718,000円
SRT-NK46D-BS	840,000円	SRT-NTK46D-BS	410,000円	SRT-LUK60-L-BS	430,000円	—	858,000円
SRT-NK37D-BS	770,000円	SRT-NTK37D-BS	390,000円	SRT-LUK45-L-BS	380,000円	—	788,000円
SRT-C46-BS	795,000円	SRT-CT46-BS	385,000円	SRT-MU60-L-BS	410,000円	835,000円	830,000円
SRT-C37-BS	725,000円	SRT-CT37-BS	365,000円	SRT-SU45-L-BS	360,000円	765,000円	760,000円

この紙面に掲載の商品の価格には配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

※給湯専用タイプ(Nシリーズ)は給湯専用リモコンとのセット価格です。

コンパクト エコキュート

NEW
MODEL

狭い設置スペースには、 バブルおそうじなど充

コンパクトエコキュートは、省スペース設計のまま、好評のふろ配管自動洗浄機能など先進のうれしさをギュッと満載。ますます大満足のコンパクト・スマート給湯です。

ふろ配管を自動洗浄

入浴後に、マイクロバブル(約0.1ミリ)の力でふろ配管をおまかせキレイに。手間いらずで清潔なバスライフをお楽しみいただけます。

※1: SRT-S18のみ。

ふろ配管自動洗浄 ※1

バブルおそうじ

耐震クラスS対応^{※4} ^{※5}

建築設備設計・施工指針「耐震クラスS」^{※4}対応。

※4: 取付方法やタンク容量によって異なります。詳細は仕様書または据付工事説明書をご確認ください。
※5: 日本建築センター「建築設備設計・施工指針」における局部震度法による建築設備機器の地震力に基づいて設計。

*コンパクトエコキュートの外部脚部はT型座金(1個同梱)となります。

快適な高圧力給湯

減圧弁圧力220kPa^{※2}の高圧力型なので、シャワーはより快適、自動湯はりもよりスピーディ!

※2: SRT-C20Dは170kPa。

※3: 3階湯はりはできません。

3階
シャワー
OK^{※3}

おトクな給湯光熱費

小型でもエコキュートだから、給湯光熱費は都市ガス給湯機の約1/3^{※6}に削減できます。

※6: 【当社試算条件】給湯負荷: JISC9220の標準給湯モードを使用。電気料金・都市ガス料金ともに名古屋地区の2014年5月現在の単価を使用。電気料金: 季節別時間帯別電灯の電力量料金単価(夜間時間帯13.45円/kWh)を使用し、通電制御割引を適用。都市ガス料金: 一般契約料金単価(170.52円/m3)を使用。

フルオート
追いだし

■システム形名

SRT-S18 (詳細はP22を参照ください。)

SRT-W18 (詳細はP24を参照ください。)

SRT-WK18D (詳細はP26を参照ください。)



※脚部カバーは別売です。

エコオート

■システム形名

SRT-C20D

(詳細はP24を参照ください。)



リモコン



インターホンタイプリモコン
RMCB-D18SE

希望小売価格 40,000円(税別)

リモコン



インターホンタイプリモコン
RMCB-D20SE

希望小売価格 40,000円(税別)

別売部品

詳細はP33~を
参照願います

●脚部カバー
GT-L180A

希望小売価格 12,000円(税別)

●浴槽アダプター(L型)
GT-F791B

希望小売価格 5,000円(税別)

●リモコンケーブル(20m)
LM-620B

希望小売価格 3,000円(税別)

●アンカーボルト(脚部固定用・30本入)
GZ-B1F

希望小売価格 16,000円(税別)

三菱コンパクトエコキュート。 実機能も魅力。

(その住まいにもフィットする豊富なラインアップ。)

集合住宅向け

- 小型集合住宅
- 単身寮
- 福祉施設 (サービス付高齢者向け住宅など)

*対象形名: STR-WK18D、SRT-C20D

エコキュートのご要望が増えてきたマンション等にも、コンパクトエコキュートはおすすめ。より薄型&小型の貯湯ユニットをメーターボックス内に納め、ヒートポンプユニットのみをベランダに設置することで、スペースと美観の問題をすっきりとクリアできます。

安心感アップ! エマージェンシーストップ

万一の本体水漏れ時にはただちに給水を止めるセーフティ機能を、きちんと標準で搭載。集合住宅のエコキュートライフにも、毎日の高い安心感をプラスします。




エマージェンシー
ストップ
標準装備

※設置写真はイメージです。

〈ローボディタイプ〉


*対象形名: SRT-C20D

タンク上部の空間を活用し、ヒートポンプユニットを設置することで、今までの貯湯ユニット (370L) のほぼ1つ分のスペースにシステムの設置が可能です。また、貯湯ユニットとヒートポンプユニットを近接して設置でき、施工費 (配管材料費・工賃) の削減につながります。また、並列に設置した場合も、ローボディなのでバルコニーの手すりに隠れ、建物の外観を損ねません。



高さ1250mmのローボディ設計により、
貯湯ユニット上部空間の活用が可能。

エマージェンシー
ストップ
標準装備

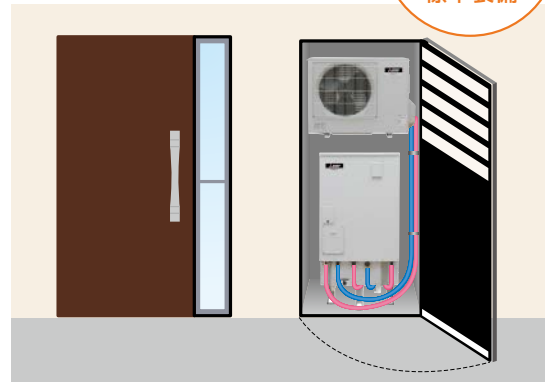

貯湯ユニット (370L) はほぼ1つ分のスペースで収まりますので、今までのエコキュートと比較し、廊下など共有スペースも広く使えます。


戸建住宅向け

- 都市部狭小地への設置
- 灯油ボイラースペースへの設置


*対象形名: SRT-S18、SRT-W18

コンパクトエコキュートの貯湯ユニットは、設置面積わずか約半分 (当社角形370L比) というすごい省スペース設計。都市部の住宅密集地などの狭小地はもちろん、住宅まわりのさまざまなデッドスペースにもすっきりと設置できます。


ほら、わが家にも置けちゃう!



通れちゃう!



曲がれちゃう!



置けちゃう!



200mm
スリム!
だから、
置けちゃう!

タンク設置面積
約 **45%**
省スペースに!
当社370L (角型) と比較

※設置写真はイメージです。

スマートリモコン

インターホンタイプリモコンセット
RMCB-D18SE (180L用)

※SRT-C20Dは対応リモコンが異なります。
詳細は取扱説明書をご確認ください。

多彩な快適&便利機能を、みんなに使いやすく。

1 バックライト液晶

ホワイトバックライト液晶&大きな表示文字の採用で、
見やすい液晶。

2 ワンボタン・ワン機能

ふろ自動運転から湯量・湯温などの各種設定まで、ボタン
1つのらくらく一発操作!

台所リモコン

お湯チェック
お湯の使用可能時間や、当日・過去、
週平均の使用湯量を表示します。

通話
浴室リモコンと通話できます。★点字表示あり

残湯量
タンク内のお湯の量(目安)を表示します。

満タンわき増し
タンク内のお湯のわき増しができます。

わき上げ休止
その日の昼間のわき上げを休止します。

音量
音声ガイダンス、通話時の音量を設定できます。

わき上げ設定
わき上げモードを設定します。

給湯マーク
給湯中に表示します。

ふろ自動
湯はり、自動保温、自動たし湯などをします。
★点字表示あり

給湯温度の設定
湯蛇口やシャワーに行くお湯の温度を設定できます。
[水、35℃～48℃(1℃刻み)、50℃、60℃]

ふろ予約
予約した時間にお風呂にお湯をはれます。

時計合わせ
現在時刻を設定したり、変更するときに使用します。

停止日数
数日間給湯機のわき上げを停止するときに使用します。

リモコン間で会話ができてベッリ!

双方向ハンズフリーインターホン機能

操作をわかりやすく教えてくれる

音声ガイダンス機能

浴室リモコン

給湯マーク
給湯中に表示します。

残湯量
タンク内のお湯の量(目安)を表示します。

通話
台所リモコンと通話できます。
★点字表示あり

音量
音声ガイダンス、通話時の音量を設定できます。

洗浄
ふろ配管内の洗浄をします。

給湯温度の設定
蛇口やシャワーに行くお湯の温度を設定できます。
[水、35℃～48℃(1℃刻み)、50℃、60℃]

リモコン優先変更
給湯温度が変更可能なリモコンを切り替えます。

チャイルドロック
浴室リモコンの操作を無効にします。

追いだき
追いだきをします。
★点字表示あり

ふろ自動
湯はり、自動保温、自動たし湯などをします。

高温さし湯
さし湯をして湯はりするときに設定した
温度・湯量を約2℃上げます。

たっぷり
お風呂にたし湯をします。

ぬるく
お風呂にさし水をして温度を下げます。

ふろ湯量
湯はりの量を設定します。
[100L～260L(20L刻み)]

ふろ温度
湯はりの温度を設定できます。
[35℃～45℃(1℃刻み)]

いっぱい。
いただけます。


お湯はり自動で、追いだきや高温さし湯などもOK。

フルオート
追いだき

SRT-S18・SRT-W18・SRT-WK18D

リモコンワンタッチ


ふろ自動




夜間と昼間でしっかりお湯を確保！

三菱コンパクトエコキュートなら、夜間わき上げ分と昼間わき増し分できしこくお湯を確保。コンパクトでもしっかり使えます。
※タンクがコンパクトの為、昼間でもわき上げます。

1日のお湯の使用量(イメージ)

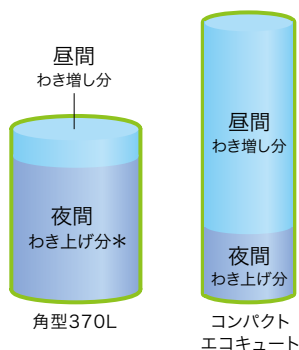


※使用状況によっては、昼間のわき増しが入ります。

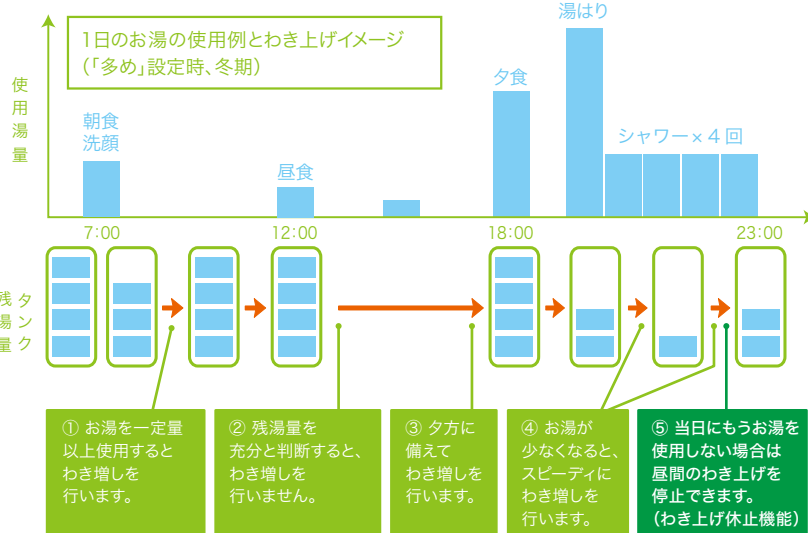

ご注意 ●お湯の使用量に合わせて、電気代・水道代は変動します。また、外気温や給水温の条件によってお湯の使用できる量は変わります。●台所・湯はり・シャワー等お湯を同時もしくは連続でご使用の場合、お湯が足りなくなる恐れがあります。お湯をご使用の際は、リモコンで残湯量を確認してお使いください。●貯湯式のため、連続して使用できるお湯の量に限りがあります。流しっぱなしにせず、こまめにお湯を止めながら、ご使用ください。

過去2週間のお湯の使用状況の学習。

タンクがコンパクトのためお湯が不足する分は、過去の学習に基づき都度わき増し。夜と昼の組み合わせで効率よくわき上げます。

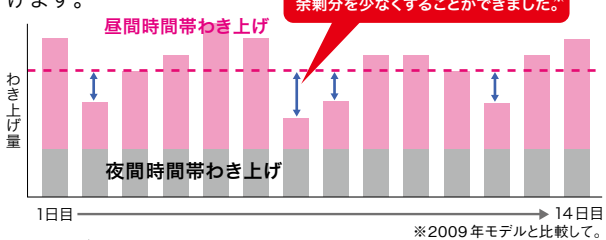


●わき上げモード

表示(モード)	わき上げ温度の目安	わき上げ動作内容
おまかせ	約65～約90℃	■省エネモード(おおむね3人家族におすすめ) 過去の使用湯量を学習し、最適なお湯の量を自動でわかします。
多め	約65～約90℃	■「おまかせ」より多めにお湯をわかすモード(おおむね4人家族におすすめ) 過去の使用湯量を学習し、「おまかせ」より多めにお湯をわかします。
少なめ	約65～約90℃	■お湯の使用量が少ないご家庭(少人数など)での使用に適したモード(少人数2人家族におすすめ) 過去の使用湯量を学習し、「おまかせ」より少なめにお湯をわかします。

※ヒートポンプユニットのわき上げ温度は最高90℃ですが、配管の施工条件(長さ・断熱など)と外気温によって、タンク内の温度はわき上げ温度より下がります。「多め」に変更した場合、効率が低下し、消費電力が増える場合があります。

スピーディなわき増しでお湯を確保。

つねに残湯量をチェックし、お湯が少なくなったら自動的にわき増しを開始。すばやくお湯を補充できるので、2～4人家族やさまざまなライフスタイルに対応できます。



●お湯が足りなくなったら、自動でわき増し。

加熱能力をぐんと高めたハイパワーヒートポンプユニット

一般地8.3kW／寒冷地9.1kW※1のハイパワーだから、スピーディ※2なわき増しが可能です。

最大加熱能力
一般地 寒冷地
8.3kW/9.1kW



※1:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、入水温度9℃、わき上げ温度65℃時。
※2:SRT-SU45-Lと比較。

さらにアシスト湯はり&ヒートポンプ保温も搭載※。(詳細はP15を参照ください。)

※アシスト湯はり&ヒートポンプ保温はSRT-C20Dには搭載しておりません。

〈家庭用〉三菱エコキュート別売部品

Sシリーズ	P・Sシリーズ	S・Aシリーズ	
 角型	 角型	 角型	
550Lタイプ	460・370Lタイプ	550Lタイプ	
SRT-S55B	SRT-P46UB SRT-P37UB SRT-S46B SRT-S37B SRT-SK46BD SRT-SK37BD	SRT-S55U SRT-S55 SRT-SK55UD SRT-SK55D SRT-W55 SRT-WK55D	

■貯湯ユニット用別売部品

商品名	型名	希望小売価格 (税別)				
リモコン	1 ホットあわー用リモコンセット	RMCB-H1SE	40,000円	◎	◎	
	2 インターホンタイプリモコンセット	RMCB-D1SE	40,000円			○
	3 ベーシックタイプリモコンセット	RMCB-1SE	35,000円			○
	4 サブリモコン	RMCB-KZ1	15,000円	△	△	△
	5 給湯専用リモコン	RMCB-N1	18,000円			
	6 インターホンタイプリモコンセット(200L用)	RMCB-D20SE	40,000円			
	7 インターホンタイプリモコンセット(180L用)	RMCB-D18SE	40,000円			
	8 壁貫通パイプ	GT-5SEKPA	1,000円	△	△	△
	9 リモコンケーブル(20m)	LM-620B	3,000円	○	○	○
	10 リモコンケーブル(50m)	LM-650B	7,500円	○	○	○
脚部カバー	11 Pシリーズ用	GT-L460PA	16,000円		△※1	
	12 Pシリーズ(耐塩害)用*	GT-L460PA-BSG	25,000円		△BS※1	
	13 370L/460L用	GT-L460A	13,500円		△※4	
	14 370L/460L用けこみカバー*	GT-L460HC	10,000円		△※4	
	15 370L/460L(耐塩害)用*	GT-L460A-BSG	20,000円		△BS※4	
	16 550L用*	GT-L550A	20,000円	△		△
	17 薄型タイプ用*	GT-L370ZA	21,000円			
	18 300L用*	GT-L300A	12,000円			
	19 200L用	GT-K460A	13,500円			
	20 180L用*	GT-L180A	12,000円			
浴槽アダプター	21 ホットあわー用(ストレート型)	GT-H761	18,000円	○	○	
	22 ホットあわー用(L型)	GT-H791	18,000円	○	○	
	23 フルオート用(ストレート型)	GT-F761B	5,000円			○
	24 フルオート用(L型)	GT-F791B	5,000円			○
	25 エコオート用(ストレート型)	GT-E761B	7,500円			
	26 エコオート用(L型)	GT-E791B	7,500円			
	27 空気チューブセット(5m)	GT-PCB5	2,500円	○	○	
	28 空気チューブセット(10m)	GT-PCB10	3,500円	○	○	
	29 空気チューブセット(15m)	GT-PCB15	4,500円	○	○	
	30 保温材(空気チューブ用・1m×5本入)	GT-PDN5	4,500円	◎※2	◎※2	
	31 締付工具(フルオート用)	GT-75KA	3,000円	△	△	△
	32 漏れ検査治具(フルオート用)	GT-75KMA	7,000円	△	△	△
	33 締付工具兼漏れ検査治具(エコオート用)	GT-77KA	8,500円			
固定金具	34 脚固定金具	GZ-6E	2,500円	△	△	△
	35 脚固定金具(木質床用・M12ネジ)※3	GZ-H12A	15,000円		△※5	△※5
	36 上部振れ止め金具※3	GZ-TS3	2,000円	▲	▲	▲
	37 上部振れ止め金具(木質壁用)※3	GZ-TS3H	3,500円		△※5	△※5
	38 アンカーボルト(脚部固定用・30本入り)	GZ-B1F	16,000円	◎	◎	◎
	39 アンカーボルト(上部固定用・50本入り)	GZ-B2F	15,000円	△	△	△
その他	40 アース棒	GT-30F	1,500円	◎	◎	◎
	41 配管洗浄剤	BJ-070L	2,000円	△	△	△
	42 シーリングテープ	GT-S40B	4,500円	△	△	△
	43 HEMSアダプター	GT-HEM1	30,000円	△	△	△

★ 耐塩害仕様

※1 Pシリーズ(形名にPが付く)のみ。※2 空気チューブの長さに応じて必要数量を手配してください。※3 35の木質床用脚固定金具を

■ヒートポンプユニット用別売部品

商品名	型名	希望小売価格 (税別)	SRT-LU60-P	SRT-LU45-P	SRT-LU72-S SRT-LU72-L	
44 防雪カバー	GT-125B	33,000円				
45 防雪カバー	GT-127B	24,000円	△	△	△	
46 風向ガイド	GT-136A	10,000円				
47 風向ガイド	GT-137A	11,000円			△	
48 風向ガイド(Pシリーズ用)	GT-137A-P	13,000円	△	△		
49 ファン保護ルーフ	GT-134A	3,000円	△	△	△	
50 防雪架台(高置台)	GT-124A-A(単体使用可能)	23,000円	△	△	△	
51 防雪架台(防雪屋根)	GT-124A-B(GT-124A-Aが必要)	17,000円	△	△	△	
52 防雪架台(防雪板後・左)	GT-124A-C(GT-124A-A・Bとも必要)	17,000円	△	△	△	


マークの見方

◎ = 取付必須部品 ○ = 取付必須部品(いずれかを選択) △ = 必要に応じて使用 ▲ = 必要に応じて使用(エラスト付機種のみ、屋内/屋外用タイプ*は標準装備) ※形名にDが付く

21 ホットあわー用浴槽アダプター (ストレート型)GT-H761



22 ホットあわー用浴槽アダプター (L型)GT-H791




23 フルオート用浴槽アダプター (ストレート型)GT-F761B



24 フルオート用浴槽アダプター (L型)GT-F791B



25 エコオート用浴槽アダプター (高温水遮断型)(ストレート型)GT-E761B



26 エコオート用浴槽アダプター (高温水遮断型) (L型)GT-E791B



27 28 29 空気チューブセット

(5m)GT-PCB5 (10m)GT-PCB10
(15m)GT-PCB15
(連結継手・保温材
(25cm)付)




34 脚固定金具

GZ-6E(1セット3個入)



35 脚固定金具(木質床用)

GZ-H12A(M12ネジ)



36 上部振れ止め金具

GZ-TS3




エコキュート 外形寸法図


■貯湯ユニット

550L


SRT-ST55B, SRT-ST55U
SRT-ST55, SRT-WT55
SRT-NT55, SRT-STK55UD
SRT-STK55D, SRT-WTK55D




上面図 (Dタイプ以外)




上面図 (Dタイプ)

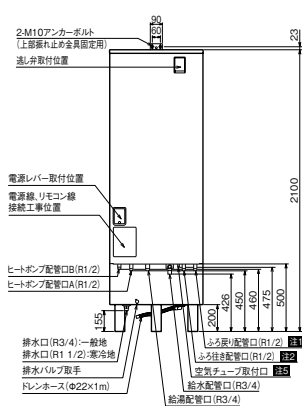

正面図




配管位置上面透視図




アンカーボルト位置上面透視図
(標準施工時)

460L、370L


SRT-PT46UB, SRT-PT46U, SRT-PT46
SRT-ST46B, SRT-ST46U, SRT-ST46
SRT-WT46, SRT-CT46, SRT-NT46
SRT-STK46BD, SRT-STK46UD
SRT-STK46D, SRT-WTK46D
SRT-NTK46D, SRT-PT37UB
SRT-PT37U, SRT-PT37, SRT-ST37B
SRT-ST37U, SRT-ST37, SRT-WT37
SRT-WT37D, SRT-CT37, SRT-NT37
SRT-STK37BD, SRT-STK37UD
SRT-STK37D, SRT-WTK37D
SRT-NTK37D




上面図 (Dタイプ以外)




上面図 (Dタイプ)

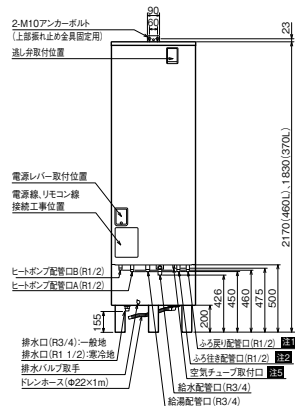

正面図




配管位置上面透視図




アンカーボルト位置上面透視図
(標準施工時)

300L


SRT-WT30D




上面図

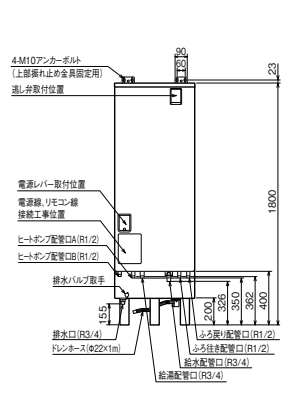

正面図




配管位置上面透視図




アンカーボルト位置上面透視図
(標準施工時)

205L


SRT-CT20D




上面図

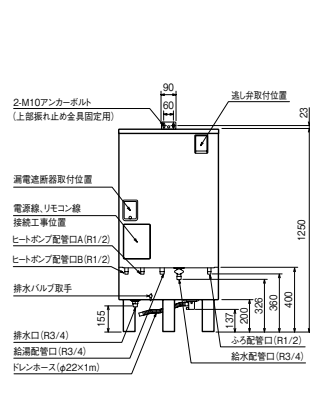

正面図



配管位置上面透視図



アンカーボルト位置上面透視図
(標準施工時)

注1 注2 ふろ戻り配管口、ふろ行き配管口は追いだしフルオート機種の名称です。エコオート機種では、ふろ戻り配管口がふろ配管口となります。給湯専用機種にはありません。

注3 形名に「D」の付くタイプのもの同梱されています。上部振れ止め金具は上面図のいずれかの場所に2個取り付けください。(但し、コンパクトエコキュートは1個)

注4 脚固定金具(別売部品)を使用する際は、据付工事説明書にしたがい、適切な取付をしてください。


注5 ホットあわい機能付機種のみとなります。

177L


SRT-ST18, SRT-WT18
SRT-WT18D, SRT-WTK18D

薄型(430L、370L)


SRT-ST43UZ, SRT-ST43Z
SRT-WT43Z, SRT-ST37UZ
SRT-ST37Z, SRT-WT37Z




上面図




上面図

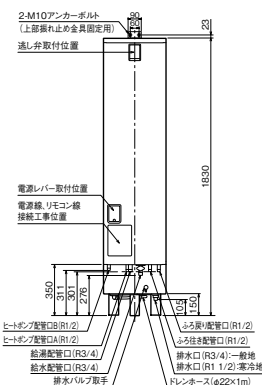


正面図

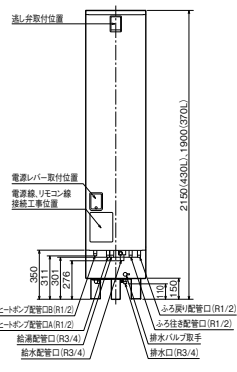



正面図



配管位置上面透視図




配管位置上面透視図

アンカーボルト位置上面透視図
(標準施工時)


アンカーボルト位置上面透視図

■ヒートポンプユニット

SRT-LU60-P, SRT-LU45-P, SRT-LU72-S, SRT-LU72-L, SRT-LUK72-S
SRT-LUK72-L, SRT-LUK60-S, SRT-LUK60-L, SRT-LUK45-S, SRT-LUK45-L
SRT-LU4580-L, SRT-LU4580-S, SRT-LUK6090-L




上面図




側面図

*SRT-LU4580-L, SRT-LU4580-S
SRT-LUK6090-Lは水抜栓が配管口Aの
下方に移動します。

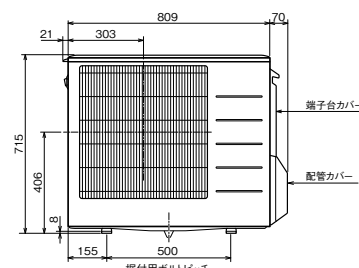


正面図


SRT-MU60-S, SRT-MU60-L, SRT-MU45-S



上面図




側面図

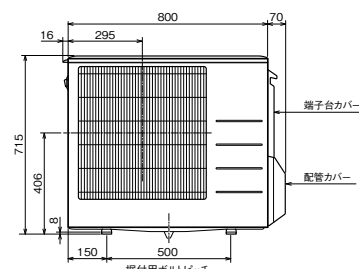


正面図

SRT-SU45-L, SRT-SU4580-L




上面図




側面図

*SRT-SU4580-Lは
水抜栓が配管口Aの下方に移動します。

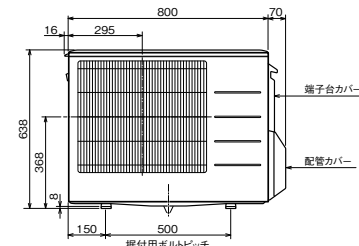

正面図

ドレンソケット取付位置
側面図

〈家庭用〉三菱エコキュート 仕様表(一般地)

システム	形名	SRT-P37UB	SRT-S37B	SRT-W37D	SRT-W30D
		SRT-P37U	SRT-S37U	SRT-W37	
		SRT-P37	SRT-S37		
	適用電力制度	季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通電制御型)			
	定格電圧(周波数)	単相 200V(50・60Hz共用)			
	最大電流	16A	16A	16A	16A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
	冬期高温沸上げ温度	90℃			
	着霜期高温沸上げ温度	90℃			
	年間給湯保温効率※7 注1	3.6	3.3	3.0	2.8
ヒートポンプユニット	区分名	17	17	17	9
	年間給湯効率※7 注1	—			
	区分名	—			
	給水器具認証書番号	申請中			
	給水器具認証型番	申請中			
		申請中			
		申請中			
	形名	SRT-LU45-P	SRT-MU45-S	SRT-SU45-L	SRT-SU45-L
	種類	屋外専用			
	設置可能最低外気温度	マイナス10℃			
貯湯ユニット	寸法(高さ×幅×奥行き)(mm)	715×809×300	715×800×285	638×800×285	638×800×285
		53	46	43	43
	中間期標準加熱能力※2※3/消費電力※2※3	4.5kW/0.95kW	4.5kW/0.96kW	4.5kW/1.04kW	4.5kW/1.04kW
	中間期標準運転電流(A)※3	5.4	5.3	5.8	5.8
	冬期高温加熱能力/消費電力※1※2※4	4.5kW/1.50kW	4.5kW/1.50kW	4.5kW/1.50kW	4.5kW/1.50kW
	寒冷地冬期高温加熱能力(kW)※1※2※5	—			
	運転音(中間期/冬期)(dB)※3※6	38dB/43dB	38dB/43dB	38dB/43dB	38dB/43dB
	冷媒名/冷媒封入量(kg)	CO ₂ (R744)/1.10	CO ₂ (R744)/0.82	CO ₂ (R744)/0.76	CO ₂ (R744)/0.76
	設計圧力(高圧/低圧 Mpa)	高圧:14MPa/低圧:8.5MPa			
	形名	SRT-PT37UB	SRT-ST37B	SRT-WT37D	SRT-WT30D
貯湯ユニット		SRT-PT37U	SRT-ST37U	SRT-WT37	
		SRT-PT37	SRT-ST37		
	タンク容量(L)	370L	370L	370L	300L
	種類	屋外形	屋外形	屋内形・屋外形 屋外形	屋内形・屋外形
	設置可能最低外気温度	マイナス10℃			
	寸法(高さ×幅×奥行き)(mm)	1830×630×760			
	質量(kg)(満水時)	71(441)	60(430)	62(432)	未定
		70(440)	69(439)	60(430)	—
		70(440)	60(430)	—	—
	通常使用圧力/水側最高使用圧力	280kPa/320kPa	170kPa/193kPa	170kPa/193kPa	170kPa/193kPa
貯湯ユニット		280kPa/320kPa	280kPa/320kPa	170kPa/193kPa	—
		170kPa/193kPa	170kPa/193kPa	—	—
	風呂保温時消費電力(うち制御用消費電力)	0.116kW(0.008kW)			
	凍結防止ヒータ消費電力(kW)	0.036kW			

システム	形名	SRT-S37UZ	SRT-W37Z	SRT-S43UZ	SRT-W43Z
		SRT-S37Z		SRT-S43Z	
	適用電力制度	季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通電制御型)			
	定格電圧(周波数)	単相 200V(50・60Hz共用)			
	最大電流	16A	16A	17A	17A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
	冬期高温沸上げ温度	90℃			
	着霜期高温沸上げ温度	90℃			
	年間給湯保温効率※7 注1	2.8	2.7	2.8	2.7
	区分名	18	18	18	18
ヒートポンプユニット	年間給湯効率※7 注1	—			
	区分名	—			
	給水器具認証書番号	申請中			
	給水器具認証型番	申請中			
		申請中			
		申請中			
	形名	SRT-MU45-S	SRT-SU45-L	SRT-MU60-S	SRT-MU60-L
	種類	屋外専用			
	設置可能最低外気温度	マイナス10℃			
	寸法(高さ×幅×奥行き)(mm)	715×800×285	638×800×285	715×800×285	715×800×285
貯湯ユニット	質量(kg)	46	43	46	45
	中間期標準加熱能力※2※3/消費電力※2※3	4.5kW/0.96kW	4.5kW/1.04kW	6.0kW/1.34kW	6.0kW/1.38kW
	中間期標準運転電流(A)※3	5.3	5.8	7.2	7.3
	冬期高温加熱能力/消費電力※1※2※4	4.5kW/1.50kW	4.5kW/1.50kW	6.0kW/2.00kW	6.0kW/2.00kW
	寒冷地冬期高温加熱能力(kW)※1※2※5	—			
	運転音(中間期/冬期)(dB)※3※6	38dB/43dB	38dB/43dB	42dB/45dB	42dB/45dB
	冷媒名/冷媒封入量(kg)	CO ₂ (R744)/0.82	CO ₂ (R744)/0.76	CO ₂ (R744)/0.82	CO ₂ (R744)/0.78
	設計圧力(高圧/低圧 Mpa)	高圧:14MPa/低圧:8.5MPa			
	形名	SRT-ST37UZ	SRT-WT37Z	SRT-ST43UZ	SRT-WT43Z
		SRT-ST37Z		SRT-ST43Z	
貯湯ユニット	タンク容量(L)	370L	370L	430L	430L
	種類	屋外専用	屋外専用	屋外専用	屋外専用
	設置可能最低外気温度	マイナス10℃			
	寸法(高さ×幅×奥行き)(mm)	1900×1120×430		2150×1120×430	
	質量(kg)(満水時)	82(452)	82(452)	90(520)	89(519)
		82(452)	—	90(520)	—
		—			
	通常使用圧力/水側最高使用圧力	280kPa/320kPa	170kPa/193kPa	280kPa/320kPa	170kPa/193kPa
		170kPa/193kPa	—	170kPa/193kPa	—
	風呂保温時消費電力(うち制御用消費電力)	0.116kW(0.008kW)			
貯湯ユニット	凍結防止ヒータ消費電力(kW)	0.060kW			

- ※1 低外気温度時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。
- ※2 沸上げ終了直前では、加熱能力が低下することがあります。
- ※3 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
- ※4 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃
- ※5 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)-7℃/8℃、水温5℃、沸上げ温度90℃
- ※6 運転音はJIS C9220:2011に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
なお、運転音に関する注意事項については、「騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.htmlをご参照ください。
- ※7 算出条件:沸上げモード「おまかせ」での着霜期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃
177L機種(SRT-S18、SRT-W18、SRT-W18D、SRT-WK18D):着霜期給湯モード性能試験時の沸上げ温度75℃、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度70℃
205L機種(SRT-C20D):着霜期給湯モード性能試験時の沸上げ温度70℃、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃
- ※8 SRT-S18、SRT-W18、SRT-W18D、SRT-C20D機種は従量電灯も適用となります。適用電力制度、通電制御割引対象については電力会社により異なりますので、最寄りの電力会社にお問い合わせください。

SRT-S18	SRT-W18 SRT-W18D	SRT-P46UB SRT-P46U SRT-P46	SRT-S46B SRT-S46U SRT-S46	SRT-W46	SRT-S55B SRT-S55U SRT-S55	SRT-W55
季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯 (通電制御型) ※8						
単相 200V (50-60Hz共用)						
16A	16A	17A	17A	17A	19A	19A
約65℃～約90℃						
90℃						
90℃						
2.8 1	2.8 1	3.5 17	3.3 17	3.0 17	2.9 25	2.9 25
—						
—						
申請中						
申請中						
申請中						
SRT-LU4580-S	SRT-LU4580-L	SRT-LU60-P	SRT-MU60-S	SRT-MU60-L	SRT-LU72-S	SRT-LU72-L
屋外専用						
マイナス10℃						
715×809×300 49	715×809×300 49	715×809×300 53	715×800×285 46	715×800×285 45	715×809×300 53	715×809×300 53
4.5kW/0.96kW 5.3	4.5kW/0.96kW 5.3	6.0kW/1.30kW 7.4	6.0kW/1.34kW 7.2	6.0kW/1.38kW 7.3	7.2kW/1.67kW 9.4	7.2kW/1.67kW 9.4
4.5kW/1.50kW	4.5kW/1.50kW	6.0kW/2.00kW	6.0kW/2.00kW	6.0kW/2.00kW	7.2kW/2.50kW	7.2kW/2.50kW
—						
38dB/43dB CO ₂ (R744)/0.82	38dB/43dB CO ₂ (R744)/0.82	42dB/45dB CO ₂ (R744)/1.10	42dB/45dB CO ₂ (R744)/0.82	42dB/45dB CO ₂ (R744)/0.78	44dB/47dB CO ₂ (R744)/1.10	44dB/47dB CO ₂ (R744)/1.10
高圧:14MPa/低圧:8.5MPa						
SRT-ST18	SRT-WT18 SRT-WT18D	SRT-PT46UB SRT-PT46U SRT-PT46	SRT-ST46B SRT-ST46U SRT-ST46	SRT-WT46	SRT-ST55B SRT-ST55U SRT-ST55	SRT-WT55
177L 屋外形	177L 屋外形 屋内形・屋外形	460L 屋外形	460L 屋外形	460L 屋外形	550L 屋外形	550L 屋外形
マイナス10℃						
1830×430×630 52(229)	1830×430×630 51(228)	2170×630×760 80(540)	2170×630×760 73(533)	2170×630×760 68(528)	2100×700×825 77(627)	2100×700×825 76(626)
—	52(229)	80(540)	78(538)	—	83(633)	—
—	—	80(540)	73(533)	—	77(627)	—
220kPa/260kPa	220kPa/260kPa	280kPa/320kPa	170kPa/193kPa	170kPa/193kPa	170kPa/193kPa	170kPa/193kPa
—	220kPa/260kPa	280kPa/320kPa	280kPa/320kPa	—	280kPa/320kPa	—
—	—	170kPa/193kPa	170kPa/193kPa	—	170kPa/193kPa	—
0.116kW(0.008kW)						
0.036kW						

	SRT-C37	SRT-C46	SRT-C20D	SRT-N37	SRT-N46	SRT-N55
	季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯 (通電制御型) ※8					
	単相 200V (50-60Hz共用)					
	16A	17A	16A	16A	17A	19A
	約65℃～約90℃					
	90℃					
	90℃					
	—					
	—					
	3.0	3.0	2.8	3.0	3.0	2.9
	19	19	34	19	19	27
	申請中					
	申請中					
	申請中					
	申請中					
	SRT-SU45-L	SRT-MU60-L	SRT-SU4580-L	SRT-SU45-L	SRT-MU60-L	SRT-LU72-L
	屋外専用					
	マイナス10℃					
	638×800×285	715×800×285	638×800×285	638×800×285	715×800×285	715×809×300
	43	45	52	43	45	53
	4.5kW/1.04kW	6.0kW/1.38kW	4.5kW/0.98kW	4.5kW/1.04kW	6.0kW/1.38kW	7.2kW/1.67kW
	5.8	7.3	5.4	5.8	7.3	9.4
	4.5kW/1.50kW	6.0kW/2.00kW	4.5kW/1.50kW	4.5kW/1.50kW	6.0kW/2.00kW	7.2kW/2.50kW
	—					
	38dB/43dB	42dB/45dB	38dB/45dB	38dB/43dB	42dB/45dB	44dB/47dB
	CO ₂ (R744)/0.76	CO ₂ (R744)/0.78	CO ₂ (R744)/1.10	CO ₂ (R744)/0.76	CO ₂ (R744)/0.78	CO ₂ (R744)/1.10
	高圧:14MPa/低圧:8.5MPa					
	SRT-CT37	SRT-CT46	SRT-CT20D	SRT-NT37	SRT-NT46	SRT-NT55
	370L	460L	205L	370L	460L	550L
	屋外形	屋外形	屋内形・屋外形	屋外形	屋外形	屋外形
	マイナス10℃					
	1830×630×760	2170×630×760	1250×630×760	1830×630×760	2170×630×760	2100×700×825
	56 (426)	65 (525)	46 (251)	56 (426)	64 (524)	71 (621)
	—					
	—					
	170kPa/193kPa	170kPa/193kPa	170kPa/193kPa	170kPa/193kPa	170kPa/193kPa	170kPa/193kPa
	—					
	—					
	— (0.007kW)			— (0.006kW)		
	0.036kW					

注1. 年間給湯保温効率(JIS)は日本工業規格JIS C9220:2011に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。

年間給湯保温効率(JIS)=1年間で使用する給湯と風呂保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量

年間給湯効率(JIS)=1年間で使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量

地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。

注2. 給湯モード性能試験時の供試機の運転設定方法は、貯湯ユニットの前面カバーを開け、前面カバー裏の結線図内でご確認ください。

(必ず、電源ブレーカーを「切」にしてから前面カバーを開けてください。)ただし、上記試験を行わない一般のお客さまは、前面カバーを開けないでください。

注3. 205L機種(SRT-C20D)

年間給湯効率(JIS)は、日本工業規格JIS C9220:2011に基づき、1年間を通してある一定の条件のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量を表したものです。

年間給湯効率(JIS)=1年間で使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量

地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。

※一定の条件とは、東京・大阪を平均とした気候条件・給水温度で40℃のお湯を1日に約278L使用する条件を想定したものです。(JIS少人数給湯モード)

〈家庭用〉三菱エコキュート 仕様表(寒冷地)

システム	形名	SRT-SK37BD SRT-SK37UD SRT-SK37D	SRT-WK37D	SRT-WK18D	SRT-SK46BD SRT-SK46UD SRT-SK46D
	適用電力制度	季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯通電制御型)*8			
	定格電圧(周波数)	単相 200V(50-60Hz共用)			
	最大電流	19A	19A	17A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
	冬期高温沸上げ温度	90℃			
	着霜期高温沸上げ温度	90℃			
	年間給湯保温効率*7注1	3.3	3.3	2.8	3.2
	区分名	17	17	1	17
	年間給湯効率*7注1	—			
	区分名	—			
	寒冷地年間給湯保温効率	2.7	2.7	2.5	2.7
	区分名	21	21	5	21
	寒冷地年間給湯効率	—			
	区分名	—			
ヒートポンプユニット	形名	SRT-LUK45-S	SRT-LUK45-L	SRT-LUK6090-L	SRT-LUK60-S
	種類	屋外用			
	設置可能最低外気温度	マイナス25℃			
	寸法(高さ×幅×奥行き)(mm)	715×809×300	715×809×300	715×809×300	715×809×300
	質量(kg)	54	54	56	54
	中間期標準加熱能力*2*3/消費電力*2*3	4.5kW/0.95kW	4.5kW/0.95kW	6.0kW/1.31kW	6.0kW/1.30kW
	中間期標準運転電流(A)*3	5.4	5.4	7.2	7.4
	冬期高温加熱能力/消費電力*1*2*4	4.5kW/1.50kW	4.5kW/1.50kW	6.0kW/2.00kW	6.0kW/2.00kW
	寒冷地冬期高温加熱能力(kW)*1*2*5	4.5	4.5	6.0	6.0
	運転音(中間期/冬期)(dB)*3*6	38dB/43dB	38dB/43dB	42dB/45dB	42dB/45dB
	冷媒名/冷媒封入量(kg)	CO ₂ (R744)/1.10	CO ₂ (R744)/1.10	CO ₂ (R744)/1.15	CO ₂ (R744)/1.10
	設計圧力(高圧/低圧 Mpa)	高圧:14MPa/低圧:8.5MPa			
	形名	SRT-STK37BD SRT-STK37UD SRT-STK37D	SRT-WTK37D	SRT-WTK18D	SRT-STK46BD SRT-STK46UD SRT-STK46D
	タンク容量(L)	370L	370L	177L	460L
貯湯ユニット	種類	屋内形・屋外形			
	設置可能最低外気温度	マイナス15℃			
	寸法(高さ×幅×奥行き)(mm)	1830×630×760	1830×630×760	1830×430×630	2170×630×760
	質量(kg)(満水時)	62(432) 71(441) 62(432)	62(432) — —	52(229) — —	71(531) 76(536) 71(531)
	通常使用圧力/水側最高使用圧力	170kPa/193kPa 280kPa/320kPa 170kPa/193kPa	170kPa/193kPa — —	220kPa/260kPa — —	170kPa/193kPa 280kPa/320kPa 170kPa/193kPa
	風呂保温時消費電力(うち制御用消費電力)	0.116kW(0.008kW)	0.116kW(0.008kW)	0.116kW(0.008kW)	0.116kW(0.008kW)
	凍結防止ヒータ消費電力(kW)	0.072kW	0.072kW	0.036kW	0.072kW
システム	形名	SRT-WK46D	SRT-SK55UD SRT-SK55D	SRT-WK55D	SRT-NK37D SRT-NK46D
	適用電力制度	季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通電制御型)			
	定格電圧(周波数)	単相 200V(50-60Hz共用)			
	最大電流	19A	20A	20A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
	冬期高温沸上げ温度	90℃			
	着霜期高温沸上げ温度	90℃			
	年間給湯保温効率*7注1	3.2	2.9	2.9	—
	区分名	17	25	25	—
	年間給湯効率*7注1	—	—	—	3.0
	区分名	—	—	—	19
	寒冷地年間給湯保温効率	2.7	2.6	2.6	—
	区分名	21	29	29	—
	寒冷地年間給湯効率	—	—	—	2.7
	区分名	—	—	—	23
ヒートポンプユニット	形名	SRT-LUK60-L	SRT-LUK72-S	SRT-LUK72-L	SRT-LUK45-L SRT-LUK60-L
	種類	屋外用			
	設置可能最低外気温度	マイナス25℃			
	寸法(高さ×幅×奥行き)(mm)	715×809×300	715×809×300	715×809×300	715×809×300
	質量(kg)	54	58	58	54
	中間期標準加熱能力*2*3/消費電力*2*3	6.0kW/1.30kW	7.2kW/1.73kW	7.2kW/1.73kW	4.5kW/0.95kW
	中間期標準運転電流(A)*3	7.4	9.6	9.6	5.4
	冬期高温加熱能力/消費電力*1*2*4	6.0kW/2.00kW	7.2kW/2.50kW	7.2kW/2.50kW	4.5kW/1.50kW
	寒冷地冬期高温加熱能力(kW)*1*2*5	6.0kW	7.2kW	7.2kW	4.5kW
	運転音(中間期/冬期)(dB)*3*6	42dB/45dB	44dB/47dB	44dB/47dB	38dB/43dB
	冷媒名/冷媒封入量(kg)	CO ₂ (R744)/1.10	CO ₂ (R744)/1.20	CO ₂ (R744)/1.20	CO ₂ (R744)/1.10
	設計圧力(高圧/低圧 Mpa)	高圧:14MPa/低圧:8.5MPa			
	形名	SRT-WTK46D	SRT-STK55UD SRT-STK55D	SRT-WTK55D	SRT-NTK37D SRT-NTK46D
	タンク容量(L)	460L	550L	550L	370L
貯湯ユニット	種類	屋内形・屋外形			
	設置可能最低外気温度	マイナス15℃			
	寸法(高さ×幅×奥行き)(mm)	2170×630×760	2100×700×825	2100×700×825	1830×630×760
	質量(kg)(満水時)	70(530) —	86(636) 79(629)	78(628) —	58(428) —
	通常使用圧力/水側最高使用圧力	170kPa/193kPa —	280kPa/320kPa 170kPa/193kPa	170kPa/193kPa —	170kPa/193kPa —
	風呂保温時消費電力(うち制御用消費電力)	0.116kW(0.008kW)	0.116kW(0.008kW)	0.116kW(0.008kW)	—(0.006kW)
	凍結防止ヒータ消費電力(kW)	0.072kW			
	凍結防止ヒータ消費電力(kW)	0.060kW			

*1 低外気温度は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。

*2 沸上げ終了直前では、加熱能力が低下することがあります。

*3 作動条件:外気温度(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃

*4 作動条件:外気温度(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃

*5 作動条件:外気温度(乾球温度/湿球温度)-7℃/-8℃、水温5℃、沸上げ温度90℃

*6 運転音はJIS C9220:2011に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きなものが普通です。なお、運転音に関する注意事項については、「騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」
http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/L_guide.htmlをご参照ください。

*7 算出条件:沸上げモード「おまかせ」での着霜期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃

177L機種(SRT-S18、SRT-W18、SRT-W18D、SRT-WK18D):着霜期給湯モード性能試験時の沸上げ温度75℃、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度70℃

205L機種(SRT-C20D):着霜期給湯モード性能試験時の沸上げ温度70℃、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃

*8 SRT-WK18D機種は従量電灯も適用となります。適用電力制度、通電制御対象については電力会社により異なりますので、最寄りの電力会社にお問い合わせください。

注1 年間給湯保温効率(JIS)は日本工業規格JIS C9220:2011に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。

年間給湯保温効率(JIS)=1年間で使用する給湯と風呂保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
年間給湯効率(JIS)=1年間で使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量

地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。

注2 給湯モード性能試験時の供試機の運転設定方法は、貯湯ユニットの前面カバーを開け、前面カバー裏の結線図内でご確認ください。(必ず、電源ブレーカーを「切」にしてから前面カバーを開けてください。)ただし、上記試験を行わない一般のお客さまは、前面カバーを開けないでください。

好評の「パネルはずさず施工」で 施工しやすい！

わかりやすい据付工事説明書として評価をいただきました！
 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会主催
 日本マニュアルコンテスト2013 紙マニュアル第2部門 部門優良賞
 受賞対象マニュアル:2012年プレミアムタイプ据付工事説明書

Japan Manual Award


1

けこみ+脚の高さがなんと500mm！※1

イーザー配管構造


配管や電源施工時の目の高さを考慮したけこみ+脚の高さ。余裕のけこみ奥行寸法と合わせ、施工しやすさをいっそう追求しています。

配管・電源接続部が、しゃがんだ時の目の高さに！



高さ500mm
↑
けこみ高さ300mm
+
脚高200mm

さらに、けこみ奥行は
ゆったり※2



※1:薄型、コンパクトエコキュート、300Lタイプを除く。 ※2:薄型、コンパクトエコキュート、300Lタイプを除く。

2

本体前面の小窓を
開けて電源工事が
可能。



工事用窓


電源線、
電源通信線、
接続用ターミナル、
リモコン線、
接続工事位置




脚部カバーも簡易取付可能。

側面部、背面部、正面部の大きく3ステップで設置可能。簡易取付で作業スピード向上。

壁側などに側面部が接する場合、脚部カバーを一部切り離し、取り付けることができます。



脚部カバー
全面取付の場合



脚部カバー側面
一部切り離しの場合

*薄型、300Lタイプ、コンパクトエコキュートは構成が異なります。



GT-L460A(当社別売部品)

ヒートポンプ配管「自動エア抜き機能」搭載。※3

設置初期の試運転時やお湯を抜いて再度タンク内を満水にしたときに必要なヒートポンプ配管のエア抜き作業を自動で行います。

① 工事店さまが住居内に立ち入ることなく、エア抜きが完了。

② いったん水を抜き再度タンクを満水にしたときも、お客さまのエア抜き作業不要。



貯湯ユニットとヒートポンプユニットを
離して設置してもOK



貯湯ユニットとヒートポンプユニットの
高低差をつけて設置してもOK

※3:「自動エア抜き機能」はヒートポンプユニットと貯湯ユニットの配管内のエア抜きを自動で行う機能であり、配管距離15mまで、配管高低差は±3mまで可能です。また貯湯タンク内にお湯がある場合は自動エア抜き運転は行われません。

※4:集合住宅の場合は当社営業窓口までご相談ください。

リモコン渡り配線対応により、 既築住宅での取替も容易に。

従来のリモコンごとの配線に加え、わたり配線も可能なので、既築住宅での取替時などに、既存のリモコンケーブルの流用が容易になります。



*詳細はP43でご確認ください。


リチウム電池の採用により、 初期時刻設定の 手間を軽減します。

本体内蔵のリチウム電池によって、工場出荷時に設定された時刻をそのまま記憶。設置時に時刻設定するときも簡単な補正でOK※5。また設置から入居までの期間があいている場合も時刻をバックアップしますので、お客さまの時刻設定も簡単ですから、安心しておすすめいただけます。

※5:定期的に時刻を確認し、ズレがあるときは補正してください。

環境に配慮した、 ダンボール梱包を採用。

環境への配慮、設置工事の梱包材の廃棄しやすさを考え、一部機種を除きダンボール梱包を採用しています。また、一部機種※6では、すかし段ボール梱包を採用し、梱包材のさらなる削減に向け取り組んでいます。



※6:370L角型において。


ラインアップ
バブルおそうじ
ハイパワー給湯
安心設計
リモコン特長
リモコン操作説明
省エネ制御
選び方
各種給湯タイプ
Pシリーズ
Sシリーズ
Aシリーズ
S/Aシリーズ
寒冷地向け
価格表
塩害地向け
エコキュート
別売部品
外形寸法図
仕様表
施工関連
H E M S

設置制約


■ヒートポンプユニット

- 3方向に障害物がある場合は設置できません。
- 前方(吹出側)の障害物が風通しの良いもの(例:金網)の場合は、「前方(吹出側)に障害物がない場合」の制約で設置できます。風通しの悪いもの(例:建物の外壁)の場合は、「前方(吹出側)に障害物がある場合」の制約で設置してください。

■前方(吹出側)に障害物がない場合(上から見た図)
上方向は開放(1m以上確保)の条件です。




■後方(吸込側)に障害物がない場合(上から見た図)
上方向は開放(1m以上確保)の条件です。




■前方(吹出側)に障害物がある場合

●上から見た図



●横から見た図



※壁に向けて吹き出すと、壁が汚れる場合があります。
※風通しが悪く、吹き出した風を再び吸い込む場合は、加熱能力が10%程度悪化する場合があります。風向ガイド(当社別売部品)を取り付けると、加熱能力の改善が図れる場合があります。

所要スペース(D1及びD2)は、障害物の高さ(H)によってかわります。
風向ガイドを取り付ける場合は、下表を参照ください。
ただし、設置条件によっては運転音が上がることがあります。


障害物の高さ(H)	所要スペース(D1/D2)			
	風向ガイドなし		風向ガイドあり	
	コンパクトエコキュート以外	コンパクトエコキュート	コンパクトエコキュート以外	コンパクトエコキュート
1200mm以下	200mm以上/ 100mm以上	100mm以上/ 100mm以上	185mm以上/ 30mm以上	170mm以上/ 30mm以上
1200mm超	300mm以上/ 100mm以上	300mm以上/ 100mm以上	350mm以上/ 30mm以上	350mm以上/ 30mm以上

■メンテナンススペース(上から見た図)


- 貯湯ユニットの前方には600mm以上、上方には200mm以上必要です。
- ヒートポンプユニットの配管取出側には300mm以上必要です。

〈薄型タイプ以外〉

■標準配置




■逆配置




〈薄型タイプ〉

■標準配置




■逆配置




■ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間

■ユニット間の高低差の制約

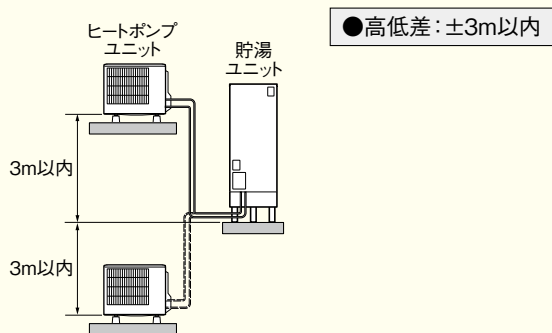

■配管の制約




- 配管全長 : 15m以下(※)
- 曲がり箇所 : 5カ所以下
- 鳥居高低差 : 3m以下、1カ所まで

※集合住宅の場合は25mまで対応可能です。(機種は、エマージェンシーストップ機能付をお選びください。)

ヒートポンプ配管の長さや温度低下について

- タンク内湯温はヒートポンプ配管からの放熱により、わき上げ温度より低くなります。配管が長くなるほど、放熱は大きくなりますので、なるべく配管は短くすることをおすすめします。
- 耐熱保温材20mm、外気温度マイナス7℃、15mの配管の場合、配管での放熱ロスによる温度低下は約5℃です。外気温度、湿度等の条件、各部の放熱ロスを含めると、タンク内湯温は、わき上げ温度よりも約10℃低下することがあります。

■貯湯ユニットと浴槽間(追いだきフルオート、エコオートのみ)

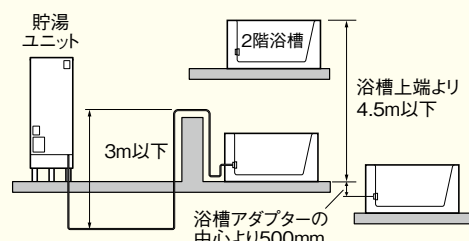

- 配管全長 : 15m以下
- 曲がり箇所 : 10カ所以下
(架橋ボリエチレン管使用時、エルボ継手は5カ所まで)
- 鳥居高低差 : 3m以下、1カ所まで(浴槽が2階の場合は不可)

※階下へのふる給湯はできません。

階上(2階) 給湯

- 2階への給湯、ふろ給湯は全機種可能です。
- 3階への給湯は機種により異なります(下表)。また、3階への湯はりにはできません。

機種	ハイパワー給湯タイプ	ハイパワー給湯タイプ以外	コンパクトエコキュート※
給湯	使用できます。	手洗い程度であれば使用できます。シャワー、洗髪洗面化粧台は使用できません。	使用できます。

- 貯湯ユニット設置階の上の階へ給湯するときは、貯湯ユニット設置階の給湯配管に市販の流量調整バルブ(流量が調整しにくい場合は流量絞り弁)を取り付け、階高さによる流量バランスを調整してください。
- 下の階で給湯しているときは、上の階での出湯が弱くなります。

※SRT-C20Dは手洗い程度であれば使用できます。シャワー、洗髪洗面化粧台は使用できません。


階下給湯

- 給湯配管は階下5mまで可能です。
- 給湯栓出口と貯湯ユニット天面の高低差は5m以内にしてください。5mを超えると空気の混ざったお湯が出て、飛び散ることがあり危険です。
- 給湯配管の途中に流量調節バルブ(市販品)を取り付けてください。
- 空気の混ざったお湯が出る場合は、貯湯ユニットへの給水量が不足しています。流量調節バルブ(市販品)で、給水と給湯する量のバランスがよくなるよう調節してください。
- 階下への湯はりにはできません。

脚固定方法

- 必ず水平に取付けてください。
- 基礎工事は下図にしたがってください。


●コンクリート圧縮強度:18MPa以上 ●アンカーボルト引き抜き力:12kN以上※1 ※1 地上階設置時に耐震クラスBで据え付ける場合は、アンカーボルト引き抜き力:6.7kN以上
(寸法単位:mm)

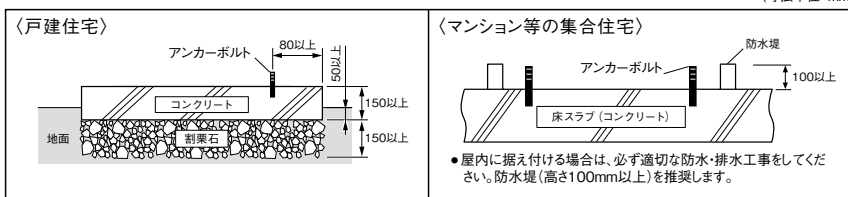

注意

- 床面の防水・排水処理工事をする(水漏れによる損害や排水の凍結による転倒の原因)

- 地震時の転倒防止のため、すべての脚にL型座金を使用し、脚3箇所をアンカーボルトで直接固定してください。(薄型は脚4箇所)

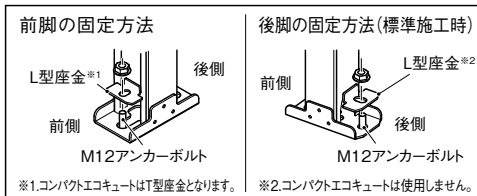

- 1 所定の位置にM12アンカーボルトを3本施工する(薄型は4本施工する)
- 2 L型座金を使用して、前脚の前側、後脚の後側をアンカーボルトに固定する

アンカーボルト(脚部固定用 形名:GZ-B1F) (寸法単位:mm)

直径	全長	ねじの長さ	ドリル径	埋込み深さ※2
12	100	40	12.7	80

※2 地上階設置時に耐震クラスBで据え付ける場合は、埋込み深さ:60mm

- 耐震クラスは、設置階(地上階または2階以上)、固定方法およびタンク容量により異なります。(下表参照)アンカーボルト位置は外形寸法図(35ページ)をご確認ください。
- 詳しくは据付工事説明書を参照ください。

耐震クラス 日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法」による表に記載の設計用水平震度(KH)に相当する荷重を貯湯ユニット※1に印加した場合※2に貯湯ユニットが転倒しないこと。





設計用水平震度(KH) (単位:G)

耐震クラス	地上階	2階以上
S	1.0	2.0
A	0.6	1.5
B	0.4	1.0

※1 貯湯ユニットは、国土交通省告示第1447号(平成25年4月1日施行)に適合した設置工事が必要です。必ず当社指定の据付工事を行ってください。

※2 [試験条件]

満水の貯湯ユニットを所定の方法にて固定し、重心位置を弱軸方向へ連続的に荷重を加え、貯湯ユニットが表に記載の設計用水平震度に相当する荷重に耐えることを確認。

固定方法	角型						薄型	
	標準施工		標準施工ができない場合					
	 ●アンカーボルト 3ヵ所 ※2階以上設置時は上部振れ止め金具を使用	 ●アンカーボルト 3ヵ所 ※2階以上設置時は上部振れ止め金具を使用	 ●アンカーボルト 9ヵ所 脚固定金具併用(当社売品品名:GZ-6E) ※2階以上設置時は上部振れ止め金具を使用	 ●アンカーボルト 4ヵ所				
耐震クラス		地上階設置	2階以上設置	地上階設置	2階以上設置	地上階設置	2階以上設置	地上階設置
	300L(角型)	S	A	S	A	S	A	
	370L(角型)	S	A	S	A	S	A	
	460L(角型)	A	A		B	S	A	
	550L(角型)	A	A		B	S	A	
	370L(薄型)							A
	430L(薄型)							A
	180L(角型)	S	A	S	A	S	A	
	200L(角型)	S	A	S	A	S	A	



上部固定方法

- 2階以上に据付ける場合は、上部振れ止め金具(エマージェンシーストップ機能付(Dタイプ)のみ2個同梱)で必ず本体を固定してください。地震時の転倒防止のため、必ず、2個使用して固定ください。
- 引張荷重が4.9kN以上に耐える壁、または桟を設けてください。
- アンカーボルトは引き抜き力が2.45kN以上になる施工をしてください。
- アンカーボルトの下穴は下表を参照してください。

アンカーボルト(上部固定用 形名:GZ-B2F) (寸法単位:mm)

直径	全長	ねじの長さ	ドリル径	埋込み深さ
10	60	25	10.5	40


- 側面に取り付ける場合、使用しないねじ穴は雨水が入らないように付属のシールでふさいでください。(シールは上部振れ止め金具に付いています。)
- できるだけ壁と給湯機が近づくように上部振れ止め金具を固定してください。
- 右図に示す給湯機ケース上面のねじ(18本)は外さないでください。(エマージェンシーストップ機能付(Dタイプ)のみ)
- Dタイプ以外で、上部振れ止め金具が必要な場合は、当社別売部品(形名:GZ-TS3)をご購入ください。

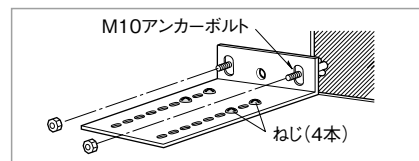


給湯機ケース上面のねじは外さないでください。
(エマージェンシーストップ機能付(Dタイプ)のみ)

リモコン工事

■リモコン接続概要図(必ず、貯湯ユニットから各リモコンまでの配線長を50m以内としてください。)

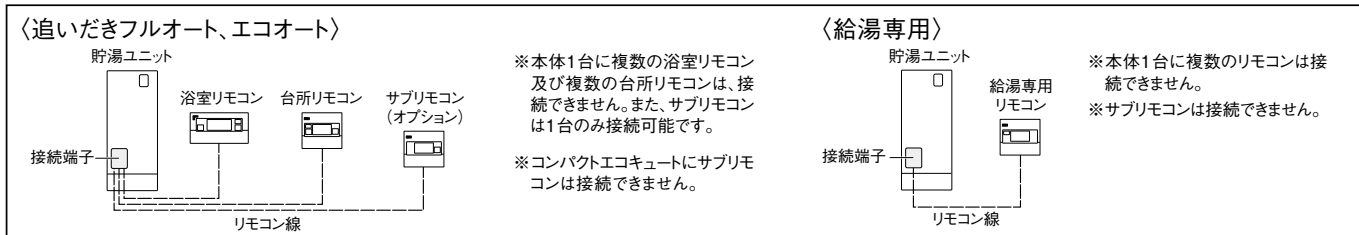

■渡り配線を行う場合の接続概要図(必ず下記にしたがってください。)

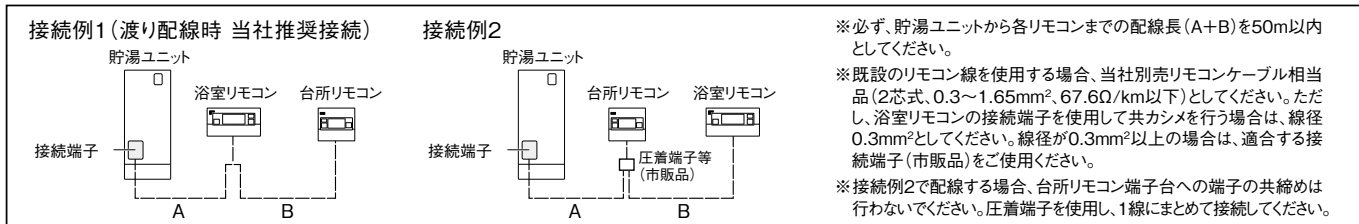

取付場所の選定

共通事項	●必ず平らな壁面に取り付けてください。(凹凸があるとリモコンが変形して誤動作することがあります。) ●リモコン線の長さには制限があります。リモコン接続概要図を参照し、設置場所を選定してください。
台所リモコン 給湯専用リモコン サプリモコン	●必ず屋内に取り付けてください。台所リモコン、給湯専用リモコン、サプリモコンは防水タイプではありません。 ●取付位置はスイッチ操作が容易にでき、表示が良く見えるところ(目の位置より少し下側)を選んでください。 ●無線タイプのドアホン親機に隣接し設置すると、インターホン使用時にノイズ音を発することがありますので、無線タイプのドアホン親機より50cm以上離して設置いただくことをおすすめします。 ●下記の場所には取り付けしないでください。 ○ガステーブルの近くなど高温(45℃以上)になる場所 ○湿気の多い場所 ○直射日光のあたるところ ○湯気や水しぶきや油のかかる場所(防水タイプではありません。)
浴室リモコン	●取付位置は浴室内のスイッチ操作が容易にでき、表示が良く見えるところ(目の位置より少し下側)を選んでください。 ●浴室リモコンは防水タイプですが、できるだけ湯や水がかかりにくい場所に取り付けてください。(設置場所の壁裏側は蒸気がかかるような場所、湿気が多い場所をさけてください。)


電気工事

警告

- 電気工事は、「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」にしたがって第二種電気工事士[®]が施工し、必ず、専用回路を使用してください。
- 万一の感電事故防止のため、「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」にしたがって第二種電気工事士[®]がD種接地工事を行ってください。
- 必ずタンクを満水にしたことを確認してから電源を入れてください。
※工場・ビル等への設置で、一定要件を満たす場合は第一種電気工事士

■電気系統接続概要図 図中の番号(1~7)は右表に対応しています。

電気給湯機用電源ブレーカー組込みの分電盤の場合(接続図2)は、分電盤より直接配線してください。

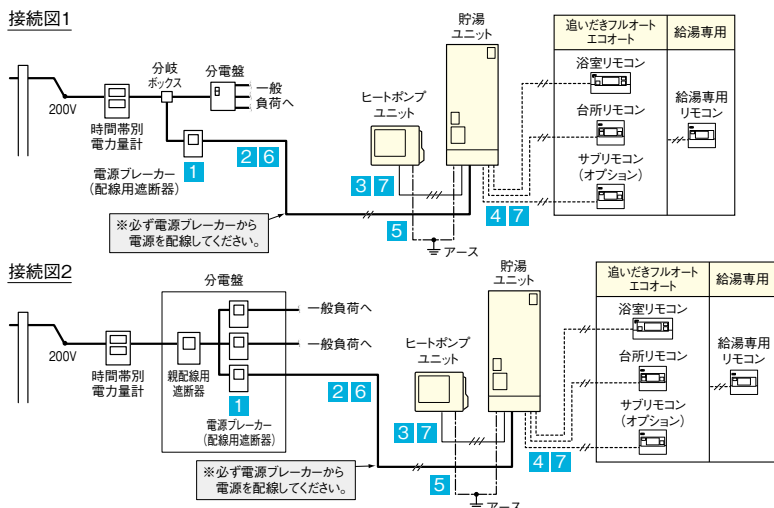

必要部材

番号	名称	仕様
1	電源ブレーカー(配線用遮断器)	単相200V、20A
2	電源線	2芯式、3.5mm ² (φ2.0)、VV線
3	電源通信線	3芯式(単線)、φ2.0、VVF線
4	リモコン線	2芯式、0.3mm ² (当社別売部品使用時)
5	アース線	φ1.6、IV線
6	PF管(電源線用)	φ22
7	PF管(電源通信線、リモコン線用)	φ16

- 【お願い】
- 3 電源通信線は、必ず、単線を使用してください。
 - 4 リモコン線は、当社別売部品(形名:LM-620BまたはLM-650B)を使用してください。市販品を使用する場合は、相当品(2芯式、0.3~1.65mm²、67.6Ω/km以下)としてください。ただし、浴室リモコンの接続端子を使用して共カシメを行う場合は、線径0.3mm²としてください。線径が0.3mm²以上の場合は、適合する接続端子(市販品)をご使用ください。
 - 「接続図1」と「接続図2」のどちらの方法で施工するかは所轄の電力会社の指導にしたがってください。
 - 三菱HEMSをご使用の方は当社別売部品(形名:GT-HEM1)据付工事説明書をご確認ください。

配管工事の前に（配管制約）

警告

■上水道直結の配管工事は、当該水道局（水道事業者）指定の給水装置工事事業者が指定された配管材料を使用して施工してください。（配管破損による水漏れの原因）

■必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。ただし、水質によっては、タンク・ヒートポンプユニット・減圧弁・逃し弁等の寿命が通常より短くなることがあります。特に温泉水・地下水・井戸水のご使用は機器をご使用いただく期間の水質が、常に水道法の定める水質基準内である担保が取れないため、使用しないでください。（不具合が発生した場合、無償保証できません。）

■水源水圧が給水時に200kPa（ハイパワー給湯タイプは300kPa・200Lタイプは200kPa・180Lタイプは270kPa）以上確保できる場所で使用してください。（750kPaをこえる地域は給水一次側に減圧弁を設けてください。）

■集合住宅においては、配管のメンテナンスを考慮して配管を選定してください。また、配管選定にあたっては配管メーカー様と工事店様または販売店様とで、当社配管制約及び配管仕様・性能をご確認の上選定してください。

(1) 各配管の制約及び施工上の注意


配管名	耐熱温度	配管種類 (市販品)	配管 サイズ	継手呼び径 (R:テーパードネジ)		長さ 曲がり	高低差	鳥居	保温材厚さ
				製品	配管				
1 ヒートポンプ 配管	95℃ 以上	銅管	10A	R1/2	1/2x 10A	15m 5曲がり (※1)	41ページ 参照	3m以下 (1カ所まで)	● 配管長5m以下 10mm以上 ● 配管長5～15m以下 20mm以上
		架橋ポリエチレン管	10A		1/2x 10A				
2 給水配管	特になし	銅管	20A	R3/4	3/4x 20A	――	42ページ 参照	――	10mm以上 推奨
		架橋ポリエチレン管	16A		3/4x 16A				
3 給湯配管	90℃ 以上	銅管	20A	R3/4	3/4x 20A	――	42ページ 参照	――	10mm以上 推奨
		架橋ポリエチレン管	16A		3/4x 16A				
4 ふろ配管	80℃ 以上	銅管	10A	R1/2	1/2x 10A	6m 5曲がり	41ページ 参照	3m以下 (1カ所まで)	10mm以上 推奨
			15A		1/2x 15A	15m 10曲がり			
		架橋ポリエチレン管	13A		1/2x 13A	15m 10曲がり			
5 空気チューブ (※2) ホットあわ機能付きのみ	80℃	エーテル系 ポリウレタン 樹脂	φ6(外径) φ4(内径)	――	――	5m 10m 15m	ふろ配管に合わせて 配管してください		当社別売部品の GT-PDN5を ご使用ください
6 排水配管	90℃ 以上	HT管	φ50 以上	一般地向け (R3/4) 寒冷地向け (R1 1/2)	――	――	下り勾配	――	――
7 ドレン配管 (一般地のみ)	特になし	ドレンホース	φ16	――	――	――	下り勾配	――	――

※1 集合住宅の場合は25m5曲がりまで対応可能です。ただし、配管が長くなるほど、放熱は大きくなります。形名に「D」の付くタイプをお選びください。

※2 当社別売部品（GT-PCB5、GT-PCB10、GT-PCB15、GT-PDN5）を使用してください。

(2) 標準配管例

ホットあわ機能付き機種で説明しています。（屋外設置）
エコオートの場合、ふろ配管は1本です。
給湯専用には、ふろ配管はありません。

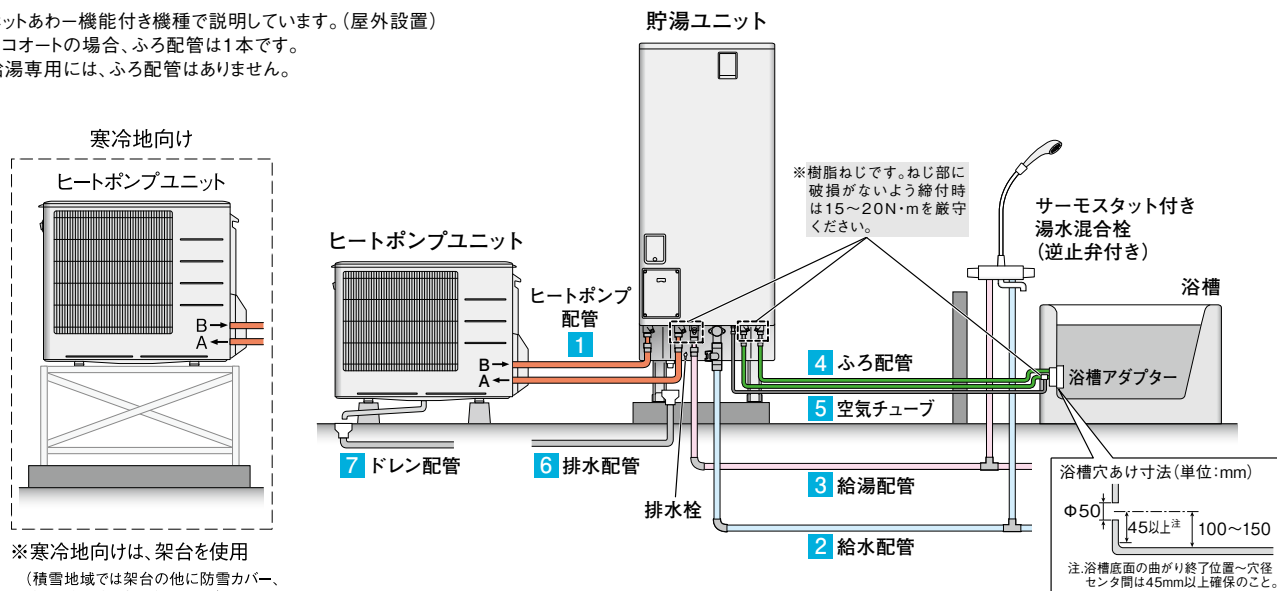

エコキュートの施工上の注意

1 搬送～開梱

- 水ぬれ厳禁(屋内で保管)《ダンボール梱包》
- 作業現場での運搬はユニックなどによる吊り上げを基本とし、人のみの少人数による運搬は避けてください。(やむをえず人のみの場合は、肩かけバンドなどの運搬用機材を使用してください。また、ハンドル部での吊り上げはしないでください。)
- ヒートポンプユニットを運搬する際、フィンなどの膝あて等にご注意ください。
- 屋外で開梱する場合は、風が当たらない安定した場所に仮置きしてください。強風によって製品が転倒し、故障、事故、ケースの変形の原因になります。

2 工事上の注意 全般

- 据付工事説明書に記載されていない方法や保証書と適合しない内容で工事された場合、また、当社指定部品を使用せず工事された場合、事故や故障が生じたときには責任を負いかねます。
- 工事後は、取扱説明書、据付工事説明書、保証書をお使いになるお客さまにお渡しし、保管していただくよう依頼してください。
- ヒートポンプ給湯機は、申請によって通電制御型として電気料金の割引が適用されます。適用にあたっては、最寄りの電力会社への申請が必要です。ご不明の場合は、必ず、最寄りの電力会社へご相談ください。(買い替え時などで機種変更した場合でも、電力会社へ申請が必要です。)

3 据付場所の選定

1.共通項目

- ガス類や引火物の近くには据え付けしないでください。発火・火災になることがあります。特にガスボンベが近くにある場合、貯湯ユニット、ヒートポンプユニットは2m以上離して設置してください。
- 機器の性能や保守点検のため「据付場所の制約」のスペースを確保してください。また、本体が故障したときや交換時の搬入、搬出ができるように側面のスペースも考慮してください。
- 配管に関する「据付制約」を守ってください。
- 配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ給湯場所に近い所へ据え付けてください。
- 船舶・車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障するおそれがありますので、据え付けしないでください。
- 以下の場所には設置しないでください。
 - 温泉地帯や、浄化槽周りなど腐食性ガスの影響を受ける特殊な場所
 - 水につかる場所(感電を防ぐ)
 - 運転音や振動が気になる場所
 - 水平でない場所、不安定な場所
 - 階段・非常口などの付近で、避難の支障となる場所
 - 排水のしにくい場所
 - 油分の付着しやすい場所(キッチンなど)

2.貯湯ユニット

- 屋内に据え付ける場合は、屋外に据え付ける場合の注意に加え、特に下記を厳守してください。
 - 結露防止のため、通気口を設け密閉室にしないでください。
 - 床面の防水・排水工事を確実に行ってください。
 - 浴室など湿気の多い所には据え付けしないでください。
 - メーターボックス内に設置する場合は、扉の上下それぞれに通気口(開口面積100cm²程度)を確保し、必要に応じて換気扇を設けてください。
- 積雪地域で屋外に据え付ける場合は、小屋がけをして雪がかかるのを防いでください。
- 生ゴミなど臭いがある場所には貯湯ユニットを据え付けしないでください。(ホットあわー機能付き機種の場合)

3.ヒートポンプユニット

- ヒートポンプユニットは屋内に据え付けしないでください。
- ヒートポンプユニットは通気性の良い場所に据え付けてください。
- ヒートポンプユニットは置き上げ中および凍結防止運転中に運転音、振動が発生します。据付場所の状態で、運転音は大きくなります。また、置き上げ中は冷風がでますので、寝室の近くや近所の迷惑になる場所への据え付けは避けてください。また、各地区の騒音規制等に関する条例に従って設置してください。
- 運転音は実際に据え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。
- ヒートポンプユニットは強風に当たらない場所を選定してください。(風が当たると除霜時間が長くなります。)
- 積雪地区へ据え付ける場合は、ヒートポンプユニットは置台の上に据え付けるなど、降雪・除雪による雪が空気吸込口・吹出口に入らないよう、防雪カバー(当社別売部品)を据付位置に固定する前に取り付けしてください。また、防雪屋根を設置して雪が積もらないようにしてください。(積雪による破損、水柱防止)
- ヒートポンプユニットはテレビ・ラジオのアンテナより3m以上離してください。(テレビ・ラジオに映像のみだれや雑音が生ずることがあります。)
- 置き上げ時、結露した水がヒートポンプユニットのドレン口から排水されますので、排水ができるように据え付けてください。(水漏れ誤認の防止)

4 ヒートポンプ給湯機の据付地域

一般地向けに関する注意事項

- 寒冷地(北海道、青森、秋田、岩手を中心とした次世代省エネ基準のI地域・II地域)および外気温がマイナス10℃を下回る地域では機器が故障する恐れがありますので、据え付けしないでください。

寒冷地向けに関する注意事項

- 外気温がマイナス25℃を下回る極寒地では、凍結により機器が故障する恐れがありますので、使用できません。
- 寒冷地でご使用の際には、貯湯ユニットの屋内設置を推奨します。
- 外気温がマイナス15℃を下回る地域では、必ず貯湯ユニットを屋内に設置してください。(SRT-WK18Dの貯湯ユニットは屋内専用です。)

5 据付工事

1.貯湯ユニット

- 必ず水平に取付けてください。
- めねじアンカーボルトは使用しないでください。
- 脚は必ずアンカーボルトで固定してください。
- 基礎は満水時の質量に十分耐えるように施工してください。また本体設置面は水平かつ水はけ良く施工してください。
- 2階以上に据え付ける場合は、必ずDタイプを選定し、上部振れ止め金具で本体を固定してください。

2.ヒートポンプユニット

- ユニットの脚は必ず簡易基礎(市販品)を使用して屋外、床置きにて、水平に据え付けてください。

3.寒冷地向けヒートポンプユニット

- ヒートポンプユニットの脚は必ず架台に固定し、雪入り対策をしてください。また、架台は基礎に固定してください。

6 配管工事


- 上水道直結の配管工事は、当該水道局(水道事業者)の指定の給水装置工事事業者が指定した配管材料を使用して施工してください。
- 必ず水道法に定められた飲料水の品質基準に適合した水道水を使用してください。ただし、水質によっては、タンク・ヒートポンプユニット・減圧弁・逃し弁等の寿命が通常より短くなる場合があります。特に温泉水・地下水・井戸水のご使用は機器をご使用いただく期間の水質が、常に水道法の定める水質基準内である担保が取れないため、使用しないでください。(不具合が発生した場合、無償保証できません。)
- 水源水圧が給水時に200kPa(ハイパワー給湯タイプは300kPa・200Lタイプは200kPa・180Lタイプは270kPa)以上確保できる場所で使用してください。(750kPaをこえる地域は給水一次側に減圧弁を設けてください。)
- 貯湯ユニットの排水配管及びヒートポンプユニットのドレン配管には必ず排水トラップを設置してください。排水トラップがないと下水ガスが逆流して給湯機が著しく腐食し、故障します。(排水トラップは耐熱性のある部材、接着剤をご使用ください。)



腐食が発生しない 正しい施工例



腐食が発生する 誤った施工例

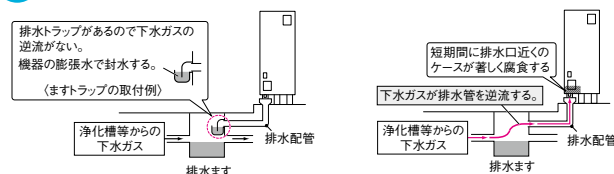


- 太陽熱温水器との接続はできません。
- 本体2台以上を直列・並列接続はできません。
- 他の給湯機との複数接続はできません。
- 本体内部減圧弁からの2次給水はできません。
- 本体1台に対して接続できる浴槽は1つです。(使用する浴槽の大きさの目安は、220L～350Lです。)
- 給水配管途中に故障や点検など排水するときに必要な、給水配管専用止水栓を取り付けてください。
- 排水口の下には必ず排水ホッパー(口径φ80以上の排水ホッパーや排水トラップ)を設けてください。(最大毎分40L程度排水されますので、十分排水できる排水工事をしてください。)
- 給湯配管は、管の膨張収縮がありますので、コンクリート壁やスラブを貫通するときはスリーブを使用し、埋設配管するときは管を固定しないでください。
- ヒートポンプ配管には止水栓を取り付けしないでください。

7 ふろ配管工事・浴槽の工事

- 自動風呂給湯タイプを設置する際は、必ずふろ配管の施工を行ってください。
- φ12.7ヘアチューブの場合は、耐熱樹脂管を使用します。
- ふろ行き配管と戻り配管で、曲げ回数や長さなどが同一条件となるように配管してください。(水圧に差が生じると動作不良の原因になります。)
- フレキ管を使用する場合は、ふろ配管、ヒートポンプ配管それぞれ計1m以内にしてください。
- 浴槽穴あけ工事および浴槽アダプター取付工事は下記の通り行ってください。

- 浴槽アダプターは当社別売部品をご使用ください。
- 浴槽穴は、底面から100～150mmの位置にあけてください。
- 浴槽穴径のセンターからR1/2までの寸法は45mm以上必要です。
- 洋風浴槽のように浅い浴槽では、浴槽アダプターをできるだけ低い位置に取り付けてください。
- 浴槽アダプター専用締め付け金具および、浴槽アダプター漏れ検査用具を使用して施工してください。
- 浴槽アダプター取付部周辺の浴槽保温材は確実に取り除いてください。



- 空気チューブ(ホットあわー機能付き機種の場合)の取付については据付工事説明書を参照ください。

8 階上(2,3階)給湯時の注意事項

高圧力型(減圧弁圧力170kPa)

■3階では、シャワーは使用できません。(手洗い程度であれば使用できます。洗髪洗面化粧台は使用できません。)

ハイパワー給湯タイプ(減圧弁圧力280kPa)、 コンパクトエコキュート180Lタイプ(減圧弁圧力220kPa)

■3階でシャワー、洗髪洗面化粧台が使用できます。

9 階下給湯時の注意事項

■本体上面と湯水混合栓の高低差は5m以内にしてください。5mを超えると空気の混じったお湯が出て、飛び散ることがあり危険です。また、お湯の出が悪くなるのでご注意ください。
■階下への湯はりにはできません。

10 凍結防止工事・保温工事のお願い

■保温工事がしてあっても、周囲温度が0℃以下になると配管は凍結するため、機器内の部品や配管が破損し、水漏れとなる場合があります。下記にて推奨の凍結防止対策を行ってください。(本機はヒートポンプ配管の凍結防止運転機能が付いていますが、冬期に電源を切ると凍結防止運転は行えませんが、長期間不在等で電源を切るときのために凍結防止ヒーターを設置してください。)

■配管工事後、配管接続部での水漏れの有無を点検してから、凍結防止工事をしてください。

【凍結防止ヒーター(市販品)を外配管に設置する方法】

外気温を検出するタイプは温度誤検出のおそれがありますので、配管の温度を直接検出するタイプのものを使用してください。

配管用の自動温度調節器(サーモスタット)のあるものを使用する場合は、確実に配管に取り付けてください。

【市販品:東京特殊電線 NFオートヒーター(自己温度制御タイプ)樹脂配管使用時は、樹脂管の材質を確認して適切な仕様のもををご使用ください。】

■凍結防止ヒーターの施工についての詳細は、凍結防止ヒーターに同梱の説明書に従ってください。(火災を防ぐ)

■試運転終了後、すぐに給湯機をご使用にならない場合は、取扱説明書に従い、タンク内および配管内の水を必ず抜いてください。

11 湯水混合栓について

■シャワー給湯栓はサーモスタット付き湯水混合栓を使用してください。

■シャワー給湯栓にシングルレバー混合栓や、手元ストップシャワー、マッサージシャワー等のシャワーヘッドを使用すると出湯量が少なくなることがあります。

■シングルレバー式の湯水混合栓や手元ストップシャワーヘッドを使用する際、水撃(ウォーターハンマー)現象が発生する場合は、水撃防止装置取付などの処置をお願いします。

■給湯用水栓は、必ず逆止弁付き湯水混合栓を使用してください。逆止弁の付いていない湯水混合栓を使用した場合や湯水混合栓が故障した場合は、わき上げ中以外に逃し弁より排水される場合があります。

■湯水のバランスを調整してください。

12 電気工事

■電気設備に関する技術基準および内線規程に従って第二種電気工事士*が施工し、必ず専用回路を使用してください。

■ブレーカーの定格および電線の太さは内線規程に定められたものを使用してください。

■電力契約は必ず「季節別時間帯別電灯」、「時間帯別電灯」また、コンパクトエコキュートは「従量電灯」としてください。深夜電力契約はできません。

■保護アース(接地)工事は万一の感電事故防止のため、電気設備に関する技術基準および内線規程に基づき、第二種電気工事士*によるD種接地工事を行ってください。

■アース線は、水道管、ガス管への接地、および他の機器の接地との共用はできません。また、避雷針の接地と2m以上離してください。

*工場・ビル等への設置で、一定要件を満たす場合は第一種電気工事士

13 リモコン接続工事

■エコキュートは、リモコンを接続しないと動作しません。必ずリモコンを接続して使用してください。

■本体1台に複数の浴室リモコンおよび複数の台所リモコン、サブリモコンは接続できません。

■浴室リモコンは防水タイプですが完全な防水タイプではないため、できるだけ湯や水がかかりにくい場所に取り付けてください。その他のリモコンは防水タイプではありません。

■リモコンと壁の間にすぎまがないように取付けてください。

■リモコン線は電源線と離して(約50mm)配線してください。近いとノイズによる誤動作の原因になります。

■電源線とリモコン線を同一パイプ内で配線しないでください。リモコンが誤動作する場合があります。

■リモコン類は周囲の熱による劣化を防ぐため、高温部に触れたりしないところに配線してください。

■リモコン線をコンクリートなどに埋め込む場合には、電線管(PF管など)に収め、リモコン線が傷つかないようにしてください。

14 HEMS工事

■インターフェースユニットは平らな壁面に必ず固定して取り付けてください。

■HEMS接続用基板は貯湯ユニット本体内に取り付けてください。

■無線LANアダプターはインターフェースユニットの中に組み込みます。

■インターフェースユニットとHEMS接続用基板間の通信線長を50m以内としてください。

■通信線と電源線を一緒にクランパーで固定しないでください。

■当社別売部品以外の通信線を使用する場合は、当社別売通信線相当(2芯式、0.3~1.65mm²、67.6Ω/km以下)としてください。

15 流量の目安

サーモスタット付き湯水混合栓からの出湯量の目安

	出湯量(1F単独)	出湯量(2F単独)	出湯量(3F単独)
高圧力型(減圧弁圧力170kPa)	約11~13L/分	約9~11L/分	—
コンパクトエコキュート(減圧弁圧力220kPa)	約12~14L/分	約10~12L/分	約8~10L/分
ハイパワー給湯タイプ(減圧弁圧力280kPa)	約15~17L/分	約13~15L/分	約12~14L/分

条件:水源水圧300kPa・タンクわき上げ温度80℃・配管径20A・給水温度15℃、混合水栓からの出湯温度42℃の場合。

■現地の配管施工上の条件や湯水混合栓等の使用状況などにより、多少ばらつきがでることがあります。

湯はり時間の目安(湯はり湯温42℃、湯はり湯量180Lの場合)

	湯はり時間(1F)	湯はり時間(2F)
高圧力型(減圧弁圧力170kPa)	約13~18分	約16~26分
コンパクトエコキュート(減圧弁圧力220kPa)	約12~17分	約15~25分
ハイパワー給湯タイプ(減圧弁圧力280kPa)	約12~17分	約13~23分

条件:水源水圧300kPa、タンクわき上げ温度80℃、配管径15A、配管長5m3曲りの場合。

■現地の配管施工上の条件や湯水混合栓等の使用状況などにより、多少ばらつきがでることがあります。

■設置後1週間程度は浴槽の形状などを学習するため、湯はり時間が長くなることがあります。


16 屋内および集合住宅へ設置する場合

■機種選定に当たっては、エマージェンシーストップ機能付き(形名にDが入っている機種)の機種をお選びください。万一の水漏れ発生時に、より大きな被害をおよぼすことがあります。

■据付工事説明書にしたがって基礎工事を行い、脚をアンカーボルトで固定してください。

■2階以上に設置する場合は必ず上部振れ止め金具を用いて施工してください。

■長期間ご使用になった給湯機は水漏れを起こす恐れがあります。住居内へ設置の場合、万一、逃し弁や減圧弁から水漏れが生じた場合でも排水できるよう、必ず床面の防水、排水工事をおこなってください。(階下、床下への漏水浸入防止)

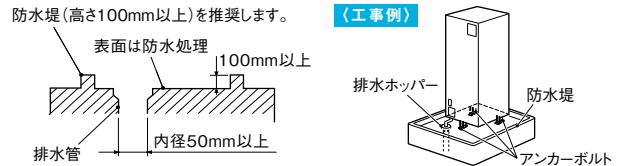

■排水管は耐熱性を考慮し、HT管(耐熱性硬質塩化ビニル管)や銅管を使用してください。また、内径は50mm以上とし、本体の排水口が排水ホッパーの中央に来るようにしてください。

■木質床・壁に設置の際は必ず当社別売部品の上部振れ止め金具(木質壁用)GZ-TS3Hと脚固定金具(木質床用)GZ-H12Aをご使用ください。また、設置は地上階のみとし、脚固定金具は必ず根太へ打ちつけてください。

【屋内小空間へ設置する場合】

膨張水によって、給湯機の下部や小空間の壁などに結露して、給湯機が故障したり、壁が吸水して落ちることがあります。結露対策として、必ず以下の事項を行ってください。

●排水ホッパーは給湯機の真下に来ないようにしてください。(脚部カバーは使用しないでください。)

●室内に換気扇等を設けて、室内の湿気を排除してください。

17 その他

■一般家庭用以外にご使用の場合による故障の際、保障期間内であっても無償保証の対象外となる場合があります。

お客さまへ。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。

知っておいていただきたいこと

- **必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。**水質によっては、タンク、ヒートポンプユニット、減圧弁、逃し弁等の寿命が通常より短くなることがあります。特に、温泉水・地下水・井戸水のご使用は機器をご使用いただく期間の水質が、常に水道法に定める水質基準内である担保が取れないため使用しないでください。(水質に起因した不具合等が発生した場合、無償保証はいたしかねます)
- 自家浄水システムの処理水を使用する場合、水質によっては故障の原因になります。
- わき上げ中は逃し弁から膨張水(湯)が出ます。(タンク容量370Lの場合、わき上げ時間中最大約11L程度)
- タンク内のお湯は、放熱により少しずつ冷めます。
- 給水水温が低い場合や残湯量が少ない場合は、最高温度までわき上げできないことがあります。またヒートポンプ配管からの放熱でわき上げ湯温が低くなる場合があります。
- お湯の使用回数や使用条件により、実際に使えるお湯の量は変わります。
- 湯水混合栓および浴槽アダプターからの出湯温度はタンクや配管からの放熱で、設定湯温より低めになることがあります。
- わき上げ時間帯に入浴などでお湯を使用した場合、設定温度までわき上がらずに翌日の湯量不足の原因になる場合があります。
- 水源水圧を減圧しているため、給湯圧力が水源水圧よりも低くなります。
- 自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機は貯湯式給湯機ですので瞬間式給湯機と比べ、連続して使用できるお湯の量には限りがあります。お湯の使用量が多いご家庭や、湯切れをご心配される場合は、大きめのタンク容量の機種をお選びください。湯切れをすると、お湯をわき上げるまでに時間がかかります。
- 運転音は、JIS C 9220に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
なお、運転音に関する注意事項については、“騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック”
http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.htmlをご参照ください。

- 外気温度が低い場合、ヒートポンプユニットの負荷が上がることから、運転音が大きくなりますが故障ではありません。
- 冬期などで、ヒートポンプユニットの空気側熱交換器に霜が付くと、除霜運転を行います。その場合、運転音が突然変化しますが故障ではありません。

知っておいていただきたいこと Q&A

Q:お湯が青っぽく見える。(=青水:あおみず)

A:浴槽自身や浴槽の壁材などによって光の長波長側(赤側)の成分が吸収され、青側の光の割合が多くなるため青っぽく見えますが、実際にお湯が青色に染まっているわけではありません。
また、浴槽内・浴槽タイル・洗面台が青く変色したりすることがあります。これは、配管などに使われている銅管から溶け出した微量の銅イオンが、湯あかや浴用石けん等の成分と反応して、青い銅石けんとなって浴槽の表面などに付着するためです。
銅イオンは銅管の表面が新しいときに溶け出しやすく、通常は通水初期に発生します(水質によっては長く続く場合があります)。銅は食品の中にも含まれ、人体に影響はありません。付着してしまった場合は、台所用の油汚れ洗剤などを使用して汚れを落としてください。

Q:お湯が白く濁って見える。

A:水中に溶け込んでいた空気が蛇口を開けたときに細かい泡となって出てくる現象です。やかんや鍋などでお湯をわかすときに泡が出るのと同じで全く無害です。

Q:お湯や水を止めると音がする。

A:水やお湯を急に止めたときおこる現象です。シングルレバー湯水混合栓手元ストップシャワーヘッドなどの普及により水やお湯を急に止める機会が多くなったことが原因です。

Q:お湯に油が浮いたり、ニオイがする。

A:初めて使用するときは、配管工事のときの油や臭いがお湯に混ざって出る場合がありますが、しばらくすると消えます。

ご使用上の注意・上手な使い方

- **正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。**そのあと大切に保管し、必要ときお読みください。取扱説明書・据付工事説明書の内容を守らなかったために発生した不具合については、保証期間内であっても無償保証の対象外となります。
- お風呂に入浴するときは、あらかじめ湯温を確かめてから、入浴してください。湯温が高いとやけどの危険性があります。
- シャワーをお使いになるときは、まずお湯の温度を確かめてからご使用ください。湯温が高いとやけどの危険性があります。
- 浴槽、シャワー、台所、洗面所などで2ヵ所以上同時にお湯を使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- 給湯中にホットあわー、追いだき、自動保温、湯はり、自動たし湯、たっぷり、ぬるく、高温さし湯をすると、給湯温度が多少変動することがあります。
- 浴槽アダプターの付近で、もぐったりすると、髪の毛や体の一部が吸い込まれ事故につながる恐れがありますので、ご注意ください。
- 台所リモコンは、防水タイプではありません。水をかけないでください。故障の原因になります。また、浴室リモコンは、防水タイプですが完全な防水タイプではないためなるべく水をかけないでください。故障の原因になります。
- そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によってタンク内に水あかがたまり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度ヤカンなどで煮沸させてからにしてください。
・必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。
・熱いお湯が出てくるまでの水(配管にたまっている水)は、雑用水としてお使いください。

- ・固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、飲用せずに直ちに、据付工事店(販売店)へ点検を依頼してください。
- 1日に使用できるお湯の量は限りがあります。流しっぱなしでご使用にならないようにしてください。
・シャワーは止めながら(髪を洗っているときなど)
・洗いものをするときも止めながら
- ふる機能の効率的な使いかた
・前日の残り湯や水からの沸かし直しは効率が低下し消費電力量が増える場合があります。水が冷たい場合は、新たに湯張りをおすすめします。
・お風呂のお湯が冷めたときは、追いだきよりも高温さし湯が効率的に素早くあたためることができます。
長時間の追いだきは、電気代が高くなる場合があります。
・ふる自動時間の長時間設定は湯切れや電気代が高くなる場合があります。入浴時間に合わせて適切な設定にすることをおすすめします。
- 入浴剤を使うときのご留意
・「花王株式会社製バブシリーズ」の入浴剤はご使用できます。ただし、「白濁タイプ(バブミルキー・バブチーノなど)」はご使用できません。
・「花王株式会社製バブシリーズ」以外で下記の入浴剤は使用しないでください。(ふる循環ポンプの不具合や配管等の金属腐食の原因)
・炭酸ガスにより発泡させるもの
・炭酸カルシウムを含むもの(濁り湯状にさせるもの)
・硫黄成分が含まれるもの
・塩化ナトリウムを含むもの

注1. 入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管の汚れが出てくる場合があります。
注2. 使用上の注意については、入浴剤の注意事項をよくお読みください。

従来機種からの主な変更点

変更点	14年度モデル(B1タイプ)	13年度モデル(A8タイプ)
【洗浄率向上】 バブルおそうじ機能	前年度モデルの約1.4倍	あり
【バブル濃度向上】 ホットあわー機能	前年度モデルの約1.9倍	あり
【耐震性向上】 耐震クラスS対応 ※耐震クラスについては取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。 詳細は、P42をご確認ください。	耐震クラスS※	耐震クラスA※
【保温効率性能向上】 年間給湯保温効率 ※Pシリーズ370L機種において	3.6※	3.3※
【新色登場】 Pシリーズにロイヤルシルバー色 ※Pシリーズ機種において	ロイヤルシルバー色	モダングレー色

省エネ基準達成度を示す「省エネラベル表示」商品に。

エコキュートは2013年3月1日施行の省エネルギー法に基づき、2017年度を目標とする省エネ性の達成基準が設けられました。それに伴いメーカー各社は、それぞれの商品の省エネ基準達成度を示す「省エネラベル」表示を、JIS C 9901に基づき、2014年から実施いたします。「省エネラベル」では、省エネ基準達成率100%以上の製品にはグリーンマークを表示。省エネ基準達成率100%未満の製品にはオレンジマークを表示いたします。



省エネ基準
達成率
100%以上



省エネ基準
達成率
100%未満

家庭用ヒートポンプ給湯機の性能表示について

家庭用ヒートポンプ給湯機(エコキュート)は、カタログ等で(一社)日本冷凍空調工業会規格(JRA 4050)の評価に基づいた性能表示をしていましたが、平成23年2月21日に日本工業規格(JIS C 9220“家庭用ヒートポンプ給湯機”)が制定されたことを受け、JIS C 9220の評価に基づく性能表示が始まりました。JIS C 9220では、従来のJRA 4050から給湯負荷や試験方法を見直すとともに、新たに“ふる保温”の評価を含めた「年間給湯保温効率」が規定されました。国や地方自治体への各種申請において、年間給湯効率(JRA)の値を使用する場合は読替表を参照してください。

■平成23年度までの表示

JRA
年間給湯効率※1

■平成23年度以降の表示

JIS		
年間給湯保温効率※2 (ふる保温機能あり)	または	年間給湯効率※2 (ふる保温機能なし)

※1. 年間給湯効率(JRA)は(一社)日本冷凍空調工業会の規格であるJRA4050:2007Rに基づき、消費者の使用実態を考慮に入れた給湯効率を示すために、1年を通して、ある一定の条件※のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量を表したものです。なお、掲載値は、省エネモードである「おまかせ」で測定した値であり、実際には地域条件・運転モードの設定やご使用状況等により変わります。

※一定の条件とは、東京・大阪を平均した気象条件・給水温度で42℃のお湯を1日に約425L使用する条件等を想定したものです。
年間給湯効率(JRA)=1年で使用する給湯に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量

※2. 追ひだきフルオート機種は年間給湯保温効率(JIS)、エコオート・給湯専用機種は年間給湯効率(JIS)となります。
年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)は、日本工業規格JIS C 9220:2011に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。風呂保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、風呂保温機能のないものは年間給湯効率(JIS)とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率(JIS)=1年で使用する給湯と風呂保温に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量
年間給湯効率(JIS)=1年で使用する給湯に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。

エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令において、家庭用ヒートポンプ給湯機が新たに対象機器として加わりました。

2013年3月に「エネルギーの使用合理化に関する法律」(省エネ法)の一部が改正され、エコキュートが対象機器に新たに追加されました。2017年度省エネ基準値が想定世帯、貯湯容量、仕様、保温機能有無、貯湯缶数により36の区分で定められております。なお、下表は三菱エコキュートが該当する区分のみを抜粋して表記しております。省エネ区分、目標基準値一覧は、一般社団法人日本冷凍空調工業会ホームページに記載されておりますので、参照してください。

＜2017 目標年度省エネ基準について＞

※各製品の区分名と年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)はP37～39の仕様表を参照ください。

区分						基準エネルギー消費効率
区分名	想定世帯	貯湯容量	仕様	保温機能	貯湯缶数	
1	標準	240L未満	寒冷地仕様以外のもの	有	一缶	2.8
5			寒冷地仕様			2.3
9			寒冷地仕様以外のもの			2.8
17		320L以上550L未満	寒冷地仕様以外のもの	有	多缶	3.3
18						2.8
19			寒冷地仕様	無	一缶	3.2
21				有		2.7
23			寒冷地仕様以外のもの	無		
25				有		2.9
27				無		
29		550L以上	寒冷地仕様	有		2.4
34	少人数	—	寒冷地仕様以外のもの	無		2.8

*保温機能とは、ふるの湯を保温する機能の“有”・“無”を表しています。*貯湯缶数の“多缶”とは、湯水を貯蔵できるタンクの数で2缶以上のものを表しています。

三菱HEMSに対応。これからの省エネ




いろいろな家電[※]をつないでかしこくコントロール。
快適で省エネな暮らしをアシスト。
スマートな毎日が、三菱HEMSから始まります。

※ 三菱HEMS対応機器が対象です。詳しくは三菱HEMSホームページをご確認ください。

毎日の暮らしに役立つ、さまざまな家電製品や住宅設備。
これらをもっとかしこく効率的に活用できるよう
ネットワークでつないだシステムが三菱電機のHEMS(へムス)です。
機器の使用状況を画面で確認できたり、
家族の予定に合わせてトータルに機器をコントロールできたり、
より便利で快適で、しかも省エネな環境づくりをアシスト。
三菱HEMSがつくる新しい暮らしのカタチ。
スマートな毎日は、もうここから始まっています。

HEMS(Home Energy Management System: ホーム エネルギー マネジメント システム)

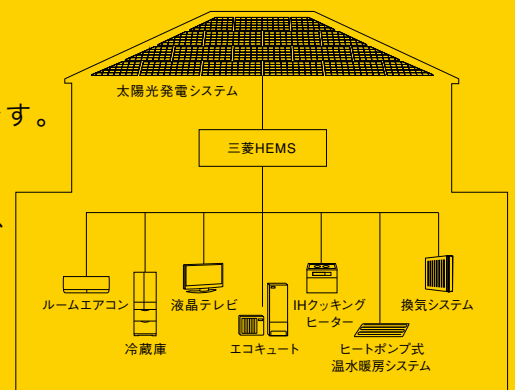

あしたを、暮らしやすく。
SMART QUALITY


暮らしの「本質」を見つめた、新しいものづくりへ。

& 快適ライフにつながります。

三菱HEMS×三菱エコキュートでできること

エネルギーの見える化

三菱HEMSを導入することで、電気、ガス、水道の使用量など、わが家のエネルギー状態がひと目でわかります。エコキュートの場合、専用リモコンでは使用湯量、使用可能時間（シャワー使用可能時間）のみの表示でしたが、HEMSを導入することで**使用湯量、使用可能時間（シャワー使用可能時間）および残りのお湯の量をタブレットに表示する事が可能になります。**^{※1}

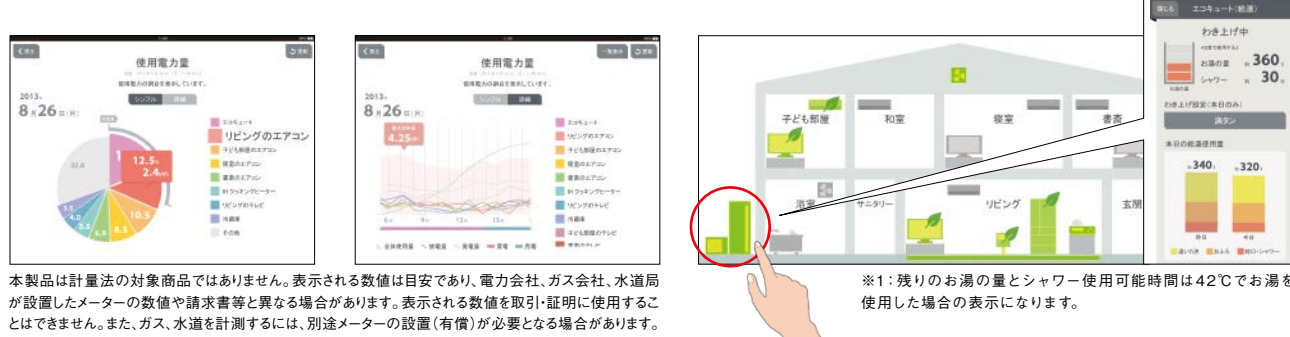

ファミリーカレンダー

あらかじめ分かっている来客スケジュールをカレンダーに事前登録しておくことで、来客人数に合わせて自動でお湯をわき増し。また家族旅行などで長期間外出するときも、**スケジュールを入力しておく**と**旅行期間中のお湯のわき上げを自動で停止**します。




間取りコントローラー

どなたでも簡単に操作が出来るように自宅の間取りイメージを表示できます。間取りコントローラーのエコキュートや浴槽をタップすることで、満タンわき増しやふる自動などさまざまな操作が可能に。例えばバスルームや台所の**エコキュートリモコンから離れた場所からでもお風呂の湯はり操作**ができます。



三菱HEMSシステム図

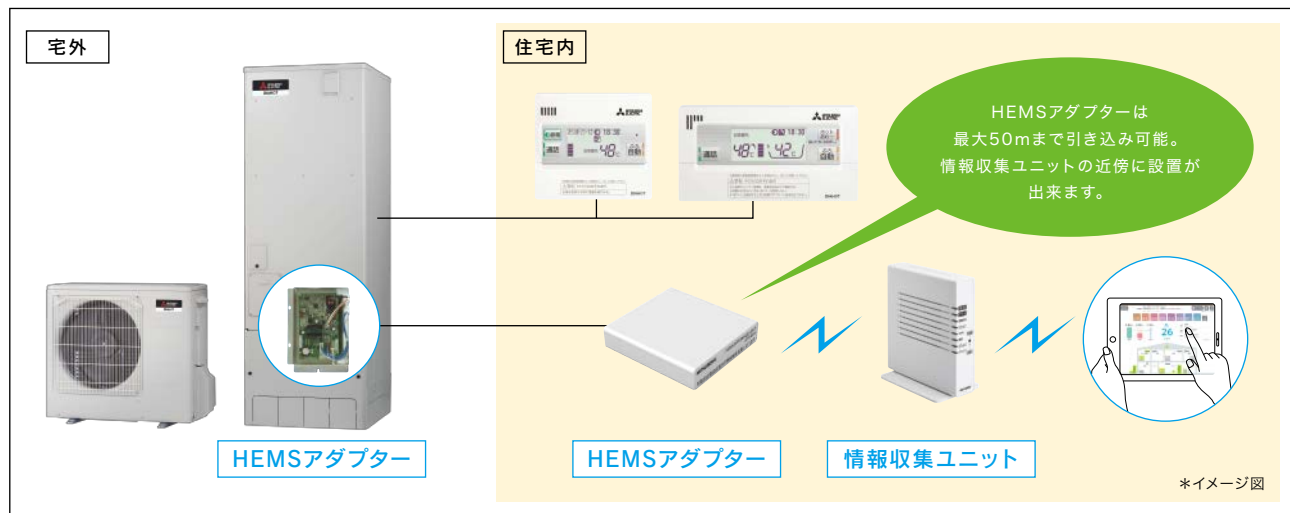

※三菱エコキュートで三菱HEMSをご使用いただくには、別売部品、タブレット機器及び工事が必要となります。

これからの豊かさや幸せのために、私たちは「省エネ化」「省資源化」という社会全体の課題を解決しながら、人と社会・地域をつないで、ひとりひとりの「暮らしのクオリティ」を高める、新しいものづくりを推進していきます。

家庭用自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機

本カタログ掲載商品の価格には配送・設置調整・据付工事等に要する費用は含まれておりません。また、使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。

三菱は、安心と信頼の2年保証です。三菱では、電気給湯機に対し、本体の2年間の無償保証を行っています。なお、熱交換器・コンプレッサーは3年間、タンク（缶体）は5年間無償保証としています。

**保証料をご負担
いただくと修理費が
無料に。**

延長保証制度

保証期間が8年間と5年間の
2タイプをご用意しています。

＜保証期間＞

保証期間8年間の場合

商品購入日から8年間の長期保証
メーカー保証期間と延長保証期間の合計で8年間となります。

（例）ご購入日 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後～

申込有効期間 3か月以内

メーカー保証 延長保証 通常の 有料修理

●製品ご購入時あるいはご購入日から3か月以内に申し込めば、延長保証はメーカー保証終了後からのスタートとなります。延長保証は、メーカー保証を含め、ご購入日（使用開始日）から8年間または5年間の長期保証となります。また延長保証終了後は通常の有料修理に移行いたします。●保証金額は本体のご購入価格が限度となります。●当制度の詳細は三菱電機延長保証申込受付センターまでお問い合わせください。

＜保証内容＞ 延長保証期間中に対象商品に故障が発生した場合に、修理費を保証します。

保証する修理費用 = 技術料 + 部品代 + 出張料

＜延長保証対象商品と保証料＞

ヒートポンプ給湯機 8年間保証料25,097円（税抜価格23,238円）
三菱エコキュート 5年間保証料11,664円（税抜価格10,800円）

2014年6月現在（保証料は変更する場合がありますのでご注意ください）

資料のご請求はこちらへ 三菱電機延長保証申込受付センター

0120-867-789

受付時間：平日午前9:00～午後5:30
（土日祝祭日、年末年始および所定の休業日を除く）



独自のセンシング技術で、
かしこく制御して商品使用時の
CO₂排出量削減を目指します。



これからのスマート技術で、
家中の家電をつないで効率的な
制御を目指します。



リサイクル技術で、使用済み家電
の自己循環リサイクルを推進し、
資源の有効活用を目指します。



三菱電機株式会社 群馬製作所は品質マネジメントシステムISO9001の認証取得工場です。
登録番号：JQA-0989
登録年月日：1995年9月29日

JQA-0989
電気給湯システム機器



MS
JAB
CM021



ISO 14001
JACO
EC98J1008



UKAS
MANAGEMENT SYSTEMS
051

この製品を製造している群馬製作所は環境マネジメントシステムISO14001の登録工場です。
登録番号：EC98J1008
登録年月日：1998年4月20日



安全に関する
ご注意

- アースを確実に取ってください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。
- 給湯機の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。
- 漏電遮断器の動作を確認してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 凍結防止対策を行ってください。凍結するとタンク、配管が破裂してやけどすることがあります。
- 脚をアンカーボルトで固定してください。2階以上に据え付ける場合は必ず上部振れ止め金具で固定してください。本体が倒れてけがをすることがあります。
- 床面が防水、排水処理されているか確認してください。水漏れ発生により、大きな被害につながるおそれがあります。
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 設置は据付工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因となります。設置は必ず販売店に依頼してください。
- そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によってタンク内に水あかがたまり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。
 - ・必ず水質基準に適合した水を使用してください。
 - ・熱いお湯が出てくるまでの水（配管内にたまっている水）は雑用水としてお使いください。固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。
- このカタログに記載の商品は、国内一般家庭用です。業務用途や改造しての使用はできません。事故や故障の原因となります。

愛情点検



★長年ご使用の電気給湯機の点検を！ ●電気給湯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。

ご使用の際
このようなことは
ありませんか

- 設置場所が濡れている。
- お湯の出が悪い。
- お湯が早くなくなる。
- 時々漏電遮断器がはたらく。
- コゲくさい臭いがする。
- 運転中に異常な音がある。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中

故障や事故防止のため、電源のブレーカーを切り給湯機専用止水栓を閉じてから据付工事店にご連絡ください。
点検・修理に要する費用等は販売店にご相談ください。

お支払いは三菱電機クレジットをご利用ください。
便利な分割払いで快適な生活設計を……三菱電機クレジット
（分割払い・ボーナス払い・リボ払い）のご相談は当店どうぞ。



保証書は必ずお受け取りください。
この商品には保証書がついています。購入時は、必要事項が記入されているかご確認の上、大切に
保存してください。購入店名、購入日付の記載がない保証書は、無効になりますのでご注意ください。



三菱電機もしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意志に反して強引に販売する訪問販売業者にご注意ください。
訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律*の適用を受けます。
*特定商取引法（旧訪問販売法）・消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です。）

ガス機器から電気機器へ変更をする際（ガス給湯機から電気温水器やエコキュートへの取替など）は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。
ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは法令により規制されておりますのでご注意ください。

●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承ください。●このカタログの内容についてのお問合せは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは当社におたずねください。●各機種の希望小売価格の中には水道・電気工事費などは含まれておりません。●印刷の色は実際の商品と多少ちがうことがありますのでご了承ください。●本カタログに記載の製品は、日本国内用です。日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。●Products in this catalog are designed for use in Japan only.
Servicing is not available outside of Japan.

**暮らしと設備の
WINK 総合情報サイト[WINK]**
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink

三菱電機株式会社 群馬製作所 〒370-0492 群馬県太田市岩松町800

●三菱電機お客さま相談センター

家電品の購入相談・取扱方法

10120-139-365 (無料) (受付時間365日24時間)

携帯電話・PHS・IP電話は03-3414-9655 (有料) FAXは03-3413-4049 (有料)

■ご相談対応 平日 9:00～19:00
土・日・祝・弊社休日 9:00～17:00 左記以外の時間は受付のみ可能です。

●「家庭用自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機」のホームページ
www.MitsubishiElectric.co.jp/ecocute

S-189-4-C9389-A 馬1406<IP>

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

2014年6月作成

