MITSUBISHI

Changes for the Better

家庭から宇宙まで、エコチェンジ。 eco Changes

電気温水器

住宅用 2014-2

身近で、クリーンで、安心感いっぱい。
わが家にピッタリが選べるフルラインアップ。

ダイヤホット

あしたを、暮らしやすく。
SMART QUALITY

三菱の スマート電化

明日へエネルギーマネジメント

三菱電気温水器 検索

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

毎日便利で快適なお湯だから、

クリーン

静かな快適給湯。

火を使わない電気温水器は、気になる燃焼音がないうえ、排ガスのいやなニオイもないのでとても快適にお使いいただけます。

貯湯ユニットの汚れをガード、美しさを保ちます。NEW

長くきもちよくお使いいただけるように、美しい外観を保つ工夫もプラス。本体の外装ケースに、親水性の防汚コーティングを採用しました。汚れがつきにくく、ついた汚れも雨水とともに流れ落ちやすく、雨筋による汚れが軽減され、きれいな外観が継続します。

※脚部カバー（別売部品）は対象外となります。
※丸型・150L/200L機種は除く



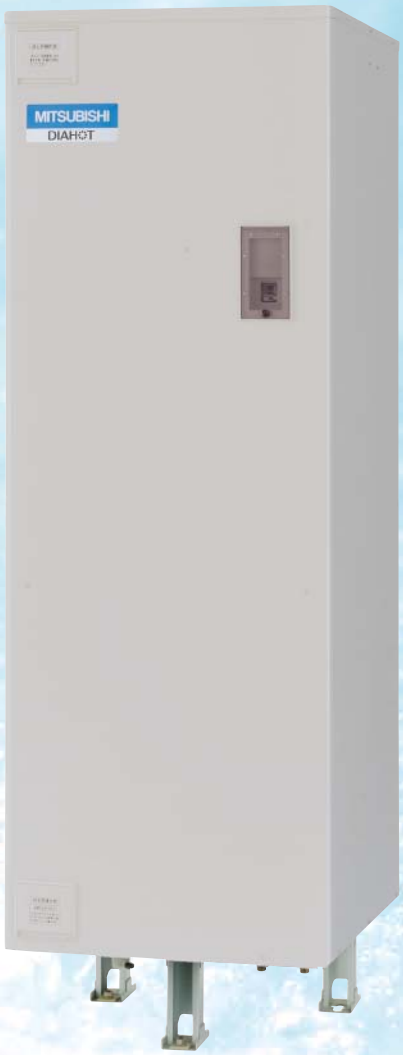

安心設計

非常時は生活用水として活用。

貯湯タンクに非常用取水栓を装備し、断水等の際には生活用水としてご活用いただけるよう配慮しています。

※非常用取水栓から熱湯が出ることがありますのでご注意ください。
※飲料水としては使用できません。やむを得ず飲用する際は必ず一度沸騰させてください。

停電時出湯できる高い信頼感。

万一の災害による停電時も、貯湯タンクにお湯が残って入れば、シャワー/蛇口でお湯をお使いいただけます。

※停電時にはわき上げ・わき増しはできません。
※設定温度と異なるお湯がでることがありますのでご注意ください。
※断水時にはシャワー/蛇口からお湯が出ませんので、非常用取水栓を使用してください。

停電時も時計バックアップ。

停電などの際も、本体内蔵のリチウム電池によりリモコンの設定をそのままバックアップ。復帰の際に再設定する手間もいりません。

※長時間の停電時は、念のため時刻にズレがないか確認してください。

耐震性向上。NEW

主に住宅まわりに設置する貯湯ユニットの耐震性を強化。万一の転倒を防止することで、給湯設備機器を守ります。

※丸型・150L/200L機種は除く

長く愛される三菱ダイヤホット。

ピークシフト対応

主に夜間電力でわき上げ可能。

夜間中心にお湯をわき上げる方式なので、電力需要の多い昼間時間帯からのピークシフトにも対応。

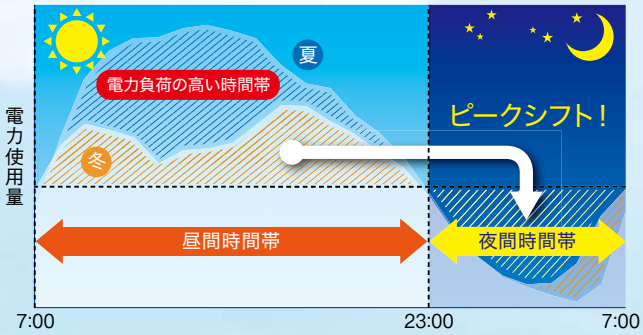

※東京電力ホームページからのデータを当社にてグラフ化。
夏：2010年（平成 22年）7月 23日（金）
冬：2011年（平成 23年）2月 14日（月）
東京電力夏期 /冬期実績（5999/5150万 kWh）

ぴったり

選べる便利な自動風呂タイプ。

追いだきフルオート、フルオート、エコオートの３種類から選べます。

多彩な用途に応える給湯専用。

ワンルームマンション向けの150L・200Lから大容量の550Lと用途にあわせた商品をご提案いたします。

省スペース

貯湯タンク分だけでOK。

ヒーター内蔵の貯湯タンクで、お湯のわき上げから貯湯までおこなうシンプルな給湯設備です。タンクのスペースがあればすっきりと設置できますので、新築にもリフォームにもお勧めです。

リーズナブル

お手頃な設備コストも魅力。

シンプルな温水器として身近な本体価格を実現。さらにマイコンレス型（わき上げ温度は約85℃固定）なら、いっそう設備導入コストを抑えることができます。

わが家のベスト・ダイヤホット、簡単チェックでみ

Check 1 給湯スタイルは？

☐ 一年中ラクラクがいい

自動風呂給湯タイプ

毎日の便利さで人気のオートタイプを3タイプご用意。
機能で、価格で、わが家らしいラクラクをお選びください。

☐ シンプルお湯ライフでいく

給湯専用タイプ

蛇口から浴槽へお湯はりするシンプル給湯タイプ。ぐんとリーズナブルに、快適な電気温水器ライフを楽しめます。

どのオートタイプにしよう？

☐ 2つの追いだきを選べる

フルオート ダブル追いだき

人気のフルオートに、さらに<マイルド>&<急速>2つの追いだき機能。もういたれりつくせりの便利さです。

☐ 毎日まるごとおまかせ

フルオート

お湯はりはリモコンワンタッチ、そのうえ湯温や湯量も自動キープ。毎日のおふろをフルに快適に!

☐ ぐんと身近な自動タイプ

エコオート

お湯はりだけ自動のお手頃オート。もちろん入浴中の湯温・湯量などの調節も、とってもカンタン。

どっちのオトクを選ぼうか？

☐ 電気代をかしこく節約

マイコン型

マイコンが通電開始時間をかしこく制御。
通電制御割引適用で電気代がお得!

☐ ローコストで設置OK

マイコンレス型

マイコンを搭載していないぶんお手頃。
よりコストをおさえて設置できます。

うちに合う外観デザインは？

☐ 新築にもスッキリ調和

角 形

配管、減圧弁、逃し弁を内蔵したすっきりデザイン。新築でもリフォームでも美しくフィット。

☐ 買い替えにもおすすめ

丸 形

いまお使いになっている丸形タンクの電気温水器からも、取り替えスムーズ。



つけよう。

Check 2 ご家族の人数とご使用湯量は？

三菱ダイヤホットは、多彩なタンク容量をラインアップ。ご家族の人数と
お湯のご使用量を目安に、わが家のライフスタイルも考えて、ゆとりのある容量をお選びください。

家族人数	対応するタンク容量	お湯の使用量の目安 浴槽湯はり ＋ シャワー ＋ 洗面・台所
□ 5〜7人家族	550L	180L×1回 ＋ 7回 ＋ 洗面・台所
□ 4〜5人家族	460L	180L×1回 ＋ 5回 ＋ 洗面・台所
□ 3〜4人家族	370L	180L×1回 ＋ 4回 ＋ 洗面・台所
□ 2〜3人家族	300L	180L×1回 ＋ 3回 ＋ 洗面・台所
□ 1人（ワンルームマンション用）	200L	150L×1回 ＋ 2回 ＋ 洗面・台所
□ 1人（ワンルームマンション用）	150L	150L×1回 ＋ 1回 ＋ 洗面・台所

●タンク容量はなるべくワンランク大きいものをお選びください。
■試算条件（当社想定）：タンク内湯温80℃・給水水温5℃・シャワー温度42℃・浴槽湯はり温度42℃として計算。◎浴槽湯はり量180L（ワンルームマンション用は150L）
◎シャワー湯量は1回約80Lとして計算。◎洗面・台所1日に150L程度（ワンルームマンション用は40L程度）を使うと想定（当社試算）。
※上記の使用湯量の目安は、浴槽の大きさ、シャワーの使い方などによって変わります。

こんなお湯たっぷり家族なら、
ぜひ大きめの容量を。

みんな スポーツ 大好き

まいにち 朝シャン!

こんな省エネ家族なら、
上記のおすすめ容量でOK!

家族が つづけて 入浴!

シャワー時 はこまめに 止める

Check 3 お湯の出は？

□ ぐんと快適！
高圧力型

出湯量がより多い高圧力型。シャワーは快適でお湯はりもスピーディ、3階洗面への給湯もOK。

□ スタンダードな給湯能力
標準圧力型

標準レベルの給湯能力をもつスタンダードタイプ。
高圧力型にくらべて、出湯量は少なめとなります。

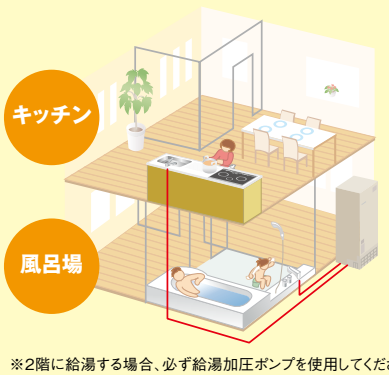

※2階に給湯する場合、必ず給湯加圧ポンプを使用してください。

選べるリーズナブル!
買い替えにもぜひどうぞ。

マイコン型　通電時間制御で、電気代を節約!

タンク内への給水温度の変化や残湯量などをもとに、通電開始時刻をマイコン制御。
(この機種は、電力会社によっては深夜電力料金からの割引きが適用されます。詳しくは最寄りの電力会社にご確認ください)

豊富なラインアップからベストチョイス!

新築・リフォームに最適な
角　形

配管内蔵だから、わが家の外まわりがスッキリ。新築やリフォーム時にぜひどうぞ。(減圧弁、逃し弁内蔵)

買い替えにおすすめの
丸　形

丸形の電気温水器からの買い替え時におすすめします。

370Lのスペースで OK!
460Lのスリムボディタイプ

いまお使いの370Lタイプのスペースで、ワンランク上460Lへ。お湯の使用量アップを、というご家庭に最適です。

SRG-465CSL

使いやすく

給湯圧力170kPa。

人気の高圧力型は、給湯圧力170kPa。快適なシャワーをお楽しみいただけます。

リモコンの残湯表示を5段階※へ。

別売リモコン(SRTシリーズはRMC-8Dが同梱)のタンク残湯量表示を5段階(0〜4表示)に改善。リモコンもますます使いやすくなりました。※SRシリーズは除く。

給湯専用リモコン(SRGタイプ専用)
RMC-8
希望小売価格 20,000円(税別)

施工しやすく

時計バックアップ機能で時刻設定を簡易化。

本体内蔵のリチウム電池により、工場出荷時に設定された時刻を記憶。設置時や入居時における時刻設定の手間を軽減しました。
※SRシリーズは除く。

100V電源工事なしでもリモコン接続が可能に。

深夜電力契約時でリモコンを使用する場合に、200V電源のみ※(100V電源なし)でも接続可能になりました。施工の手間をいっそう軽減しています。

※高圧力型を除く。
※リモコンバックライト・タンク内湯温表示・時計表示を行う場合は100V電源が必要になります。(詳しくはP24を参照してください)

美しく

角形には洗練されたラウンドフォルム採用。
流行の住宅外壁と合うモダングレー採用。

※丸形タイプは除く。

環境にも配慮

環境に配慮したダンボール梱包を採用。

※丸形タイプ150、200L機種は除く。

マイコンレス型　リーズナブルな本体価格が魅力!

マイコンを搭載せず、わき上げ温度を約85℃固定としたシンプル構造で、ぐんと身近な本体価格を実現。
もちろん深夜電力を利用して、おトクなお湯をたっぷりとつくれます。

※リモコンは接続できません。

SR-465C

電気温水器〈自動風呂〉 フルオート ダブル追いだき タイプ

一番人気のオートタイプで、ラクラクざんまい。

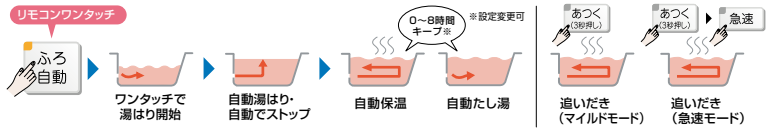

フルオート ダブル追いだき

*インターホンタイプリモコンセット選択時

お湯はりから保温・たし湯まですべて自動。お湯が冷めたら、ワンタッチで追いだきも！

リモコンワンタッチでお湯はり完了、そのままお好みの湯温と湯量を自動キープします。
設定時間後にお湯が冷めたら、ワンタッチで追いだきも！ 毎日いたれりつくせりの便利さです。

追いだき

三菱なら、2つの追いだきモードを搭載。シーンに合わせて選べます。

お年寄りにもお子さまにもやさしく。

① マイルド追いだき

入浴しながら温度を上げたい時に、一定のはやさでやさしく追いだき。お年寄りやお子さまへの思いやりモードです。

すばやくあたため直したいときに便利。

② 急速追いだき

最大能力で追いだきして、一気に設定した湯温へ。時間がなくてすぐ入浴したいときに大助かり！

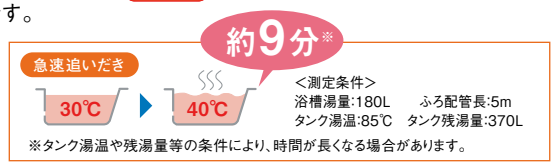

翌日におふろのわかし直し(追いだき)をするよりも、再度湯はりをした方が効率的です。

自動保温 ぬるくなったらタンク内のお湯を利用して自動であたため。

自動たし湯 お湯が少なくなったら自動でたし湯。いつでもちょうどいい湯量をキープします。

エマージェンシーストップ 万一の水漏れ被害を最小限に。

将来の万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めて被害を最小限に防ぐセーフティ機能※。屋内設置の場合には、より安心感を高めるエマージェンシーストップ機能付きの機種をお選びください。
※タンク内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。

ツイン湯温コントロール 湯はりとシャワー・蛇口で別々に。

たとえば42℃で湯はり中、シャワー・蛇口では50℃設定で給湯OK。また最高60℃の給湯です。



「蛇口給湯用混合弁」と「浴槽アダプターへの給湯用混合弁」がそれぞれ独立して働くので、蛇口と浴槽とで、違う温度のお湯を同時に使えます。

タンクの外で熱交換をする〈外熱交換方式〉を採用。

タンクのお湯を使って追いだきと保温をします。

これが「ダブル追いだき」のヒミツ

追いだき用の熱交換器をタンクの外に設置することで、マイルドと急速の2つの追いだきを可能にしたほか、安心感や清潔感もさらに高めました。

※熱交換器が見やすいよう配管等をはずして撮影しており、実際の状態とは異なります。

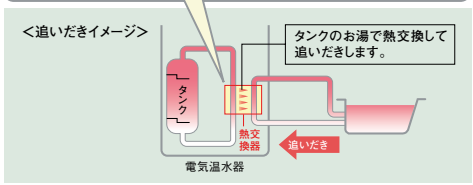

電気温水器〈自動風呂〉 フルオート タイプ

お湯はりも保温・たし湯も、まるごとおまかせ。

フルオート

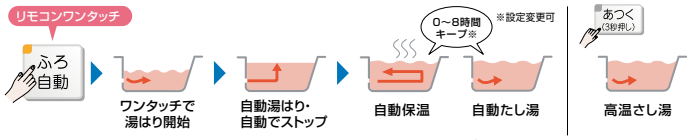

*インターホンタイプリモコンセット選択時

お湯はりから保温・たし湯まで、まるごと自動。

「自動風呂給湯の便利さをすべて満喫したい！」というご家庭におすすめします。

自動保温 ぬるくなったら自動であたため。タンク内のお湯を使わず保温ヒーターであたためます。

自動たし湯 お湯が少なくなったら自動でたし湯。いつでもちょうどいい湯量をキープします。

- リモコンワンタッチでお湯はりを開始し、設定した湯温・湯量になったら自動ストップ。
- そのあとも自動保温と自動たし湯により、お好みの湯温と湯量をおまかせでキープできます。
- 入浴時間がバラバラのご家庭でも、みんながすぐ快適なお風呂を楽しめます。

電気温水器〈自動風呂〉 エコオート タイプ

お湯はり自動がうれしい、お手頃がうれしい。

エコオート

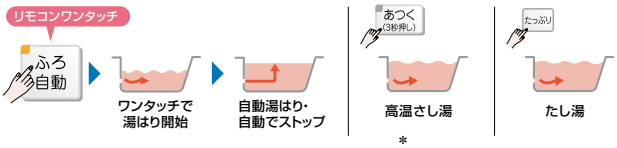

*インターホンタイプリモコンセット選択時

お湯はりが自動。うれしいお手頃オートタイプ。

「毎日のお湯はりをラクしたい」、「設置コストを抑えたい」そんなご家庭にぴったり!

■リモコンワンタッチでお湯はりを開始し、設定した湯温・湯量になったら自動ストップ。■入浴中にお湯がぬるくなったり少なくなった場合は、浴室リモコンの操作でカンタンに湯温・湯量調節できます。

この紙面に掲載の商品の価格には配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

給湯専用ラインアップ

よりリーズナブルな給湯専用タイプもあります。

［給湯専用タイプ ラインアップ一覧］

＊中国電力エリアは9時間です。

＊季節別時間帯別電灯

夜間電力制度	マイコン（8h＊ / 昼夜 リモコンを取り付けたとき）			
給湯圧力タイプ	高圧力型		標準圧力型	
タンク容量	2ヒータータイプ リモコン同梱（RMC-8D） 		2ヒータータイプ リモコン同梱（RMC-8D） 	
550L	SRT-556CU 希望小売価格 458,000円（税別） 外形寸法（高さ×幅×奥行mm） 2170×690×790mm	SRG-556C 希望小売価格 418,000円（税別） 外形寸法（高さ×幅×奥行mm） 2170×690×790mm	SRT-555CD 希望小売価格 383,000円（税別） 外形寸法（高さ×幅×奥行mm） 1996・φ720・791mm	SRG-555C 希望小売価格 328,000円（税別） 外形寸法（高さ×幅×奥行mm） 1996・φ720・791mm
460L	SRT-466CU 希望小売価格 408,000円（税別） 外形寸法（高さ×幅×奥行mm） 2170×630×730mm	SRG-466C 希望小売価格 368,000円（税別） 外形寸法（高さ×幅×奥行mm） 2170×630×730mm	SRT-465CD 希望小売価格 333,000円（税別） 外形寸法（高さ×幅×奥行mm） 1715・φ720・791mm	SRG-465C 希望小売価格 282,000円（税別） 外形寸法（高さ×幅×奥行mm） 1715・φ720・791mm
370L	SRT-376CU 希望小売価格 368,000円（税別） 外形寸法（高さ×幅×奥行mm） 1830×630×730mm	SRG-376C 希望小売価格 333,000円（税別） 外形寸法（高さ×幅×奥行mm） 1830×630×730mm	SRT-375CD 希望小売価格 313,000円（税別） 外形寸法（高さ×幅×奥行mm） 1673・φ660・731mm	SRG-375C 希望小売価格 260,000円（税別） 外形寸法（高さ×幅×奥行mm） 1673・φ660・731mm
300L		SRG-306C 希望小売価格 328,000円（税別） 外形寸法（高さ×幅×奥行mm） 1800×600×650mm		

［ワンルームマンション向け（屋内専用型）ラインアップ一覧］

＊中国電力エリアは9時間です。

＊季節別時間帯別電灯契約につきましては最寄りの電力会社にお問い合わせください。

夜間電力制度	マイコン（8h＊ / 昼夜 リモコンを取り付けたとき）			
給湯圧力タイプ	標準圧力型			
タンク容量	リモコン本体取付 		漏水検知付タイプ リモコン同梱（RMC-8） 	防雨タイプ※
200L	SRT-201C 希望小売価格 327,000円（税別） 外形寸法（高さ×幅×奥行mm） 1900×545×500mm	SRG-201C 希望小売価格 307,000円（税別） 外形寸法（高さ×幅×奥行mm） 1900×545×500mm	受注生産 SRG-201C-L 希望小売価格 337,000円（税別） 外形寸法（高さ×幅×奥行mm） 1900×545×500mm	受注生産 SRG-201C-B 希望小売価格 317,000円（税別） 外形寸法（高さ×幅×奥行mm） 1905×550×510mm
150L	SRT-151C 希望小売価格 322,000円（税別） 外形寸法（高さ×幅×奥行mm） 1900×445×500mm	SRG-151C 希望小売価格 302,000円（税別） 外形寸法（高さ×幅×奥行mm） 1900×445×500mm	受注生産 SRG-151C-L 希望小売価格 332,000円（税別） 外形寸法（高さ×幅×奥行mm） 1900×445×500mm	受注生産 SRG-151C-B 希望小売価格 312,000円（税別） 外形寸法（高さ×幅×奥行mm） 1905×450×510mm

※印については、屋外への設置が可能です。

契約につきましては最寄りの電力会社にお問い合わせください。

マイコンレス

マンションタイプ

受注生産
SRG-465CM
希望小売価格 302,000円(税別)
外形寸法(高さ×幅×奥行mm)
1825・φ720・791mm

受注生産
SRG-375CM
希望小売価格 280,000円(税別)
外形寸法(高さ×幅×奥行mm)
1783・φ660・731mm

受注生産
SRG-305CM
希望小売価格 274,000円(税別)
外形寸法(高さ×幅×奥行mm)
1559・φ660・731mm

スリムタイプ

SRG-465CSL
希望小売価格 282,000円(税別)
外形寸法(高さ×幅×奥行mm)
2013・φ660・731mm

マンションタイプ

SR-555C
希望小売価格 303,000円(税別)
外形寸法(高さ×幅×奥行mm)
1996・φ720・791mm

SR-465C
希望小売価格 262,000円(税別)
外形寸法(高さ×幅×奥行mm)
1715・φ720・791mm

SR-375C
希望小売価格 244,000円(税別)
外形寸法(高さ×幅×奥行mm)
1673・φ660・731mm

SR-305C
希望小売価格 239,000円(税別)
外形寸法(高さ×幅×奥行mm)
1449・φ660・731mm

マンションタイプ

受注生産
SR-465CM
希望小売価格 282,000円(税別)
外形寸法(高さ×幅×奥行mm)
1825・φ720・791mm

受注生産
SR-375CM
希望小売価格 264,000円(税別)
外形寸法(高さ×幅×奥行mm)
1783・φ660・731mm

[大容量給湯専用]

詳細は専用カタログをご参照ください。

リモコン同梱(RMC-8)

受注生産
SRT-556CUA
希望小売価格 503,000円(税別)
外形寸法(高さ×幅×奥行mm)
2170×690×790mm

[リモコン]

※必要に応じてお選びください。
※マイコンレス型にはリモコンは取り付けできません。

給湯専用リモコン(SRGタイプ専用)
RMC-8
希望小売価格 20,000円(税別)

受注生産は受注後、1.5～2ヵ月程度かかります(詳しい納期については販売店または当社営業窓口にお問い合わせください)。

マイコンレス

買替専用タイプ

SRC-201C-R
希望小売価格 287,000円(税別)
外形寸法(高さ×幅×奥行mm)
1800×497×560mm

SRC-151C-R
希望小売価格 282,000円(税別)
外形寸法(高さ×幅×奥行mm)
1800×447×500mm

SRC-201C
希望小売価格 287,000円(税別)
外形寸法(高さ×幅×奥行mm)
1900×545×500mm

SRC-151C
希望小売価格 282,000円(税別)
外形寸法(高さ×幅×奥行mm)
1900×445×500mm

SR-201C
希望小売価格 239,000円(税別)
外形寸法(高さ×幅×奥行mm)
1709・φ530・530mm

SR-151C
希望小売価格 234,000円(税別)
外形寸法(高さ×幅×奥行mm)
1375・φ530・530mm



この紙面に掲載の商品の価格には配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

電気温水器 別売部品一覧（給湯専用タイプ）

商品名	形名	希望小売価格（税別）	給湯専用角形タイプ							給湯専用丸形タイプ			
			SRT-556CUA	SRT-556CU 466CU 376CU	SRG-556C 466C 376C 306C	SRG-201C 151C 201C-B 151C-B	SRT-201C 151C SRC-201C 151C	SRC-201C-R 151C-R	SRG-201C-L 151C-L	SRT-555CD 465CD 375CD	SRG-555C 465C 465CSL 375C 465CM 375CM 305CM	SR-555C 465C 375C 305C 465CM 375CM	SR-201C 151C
1 給湯専用リモコン（SRGタイプ専用）	RMC-8	20,000円	□	注1	▲	▲			□	注1	▲		
2 リモコンケーブル（20m）	LM-620B	3,000円	○	○	△	△			○	○	△		
3 リモコンケーブル（50m）	LM-650B	7,500円	○	○	△	△			○	○	△		
4 絶縁パイプ（1m）※1	GT-60F	3,000円								▲	▲	▲	▲
5 絶縁パイプ（0.5m）※1	GT-61F	2,500円	●2本	●2本	●2本	●2本	●2本	●3本	●2本	▲	▲	▲	▲
6 標準配管セット	BA-T12F	27,000円								●	●	●	●
7 減圧弁	GT-T8F	12,000円								▲	▲	▲	▲
8 逃し弁	GT-T19F	4,500円								▲	▲	▲	▲
9 負圧作動弁付き逃し弁	GT-T40F	11,000円								▲	▲	▲	▲
10 逃し弁特殊チーズ	GT-55F	1,500円								▲	▲	▲	▲
11 ホッパー	GT-70F	1,000円								▲	▲	▲	▲
12 特殊エルボ	GT-54F	1,500円								▲	▲	▲	▲
13 空気抜き弁※2	GT-20F	5,500円			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
14 空気抜き弁特殊チーズ	GT-57F	8,500円			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
15 逆止弁※3	GT-45F	18,000円	●										
16 アース棒	GT-30F	1,500円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17 脚部カバー（150L用）	GT-D150B	9,000円				▲（150L用）	▲（150L用）		▲（150L用）				
18 脚部カバー（200L用）	GT-D200B	9,000円				▲（200L用）	▲（200L用）		▲（200L用）				
19 脚部カバー（1BR 150L用）	GT-D15RB	9,000円						▲（150L用）					
20 脚部カバー（1BR 200L用）	GT-D20RB	9,000円						▲（200L用）					
21 脚部カバー（300L用）	GT-F300B	15,000円			▲（300L用）								
22 脚部カバー（370L・460L用）	GT-F460B	15,000円		▲（370・460L用）	▲（370・460L用）								
23 脚部カバー（550L用）	GT-F550B	15,000円	▲	▲（550L用）	▲（550L用）								
24 天部カバー（1BR 150L用）	GT-E15RB	10,000円						▲（150L用）					
25 天部カバー（1BR 200L用）	GT-E20RB	10,000円						▲（200L用）					
26 ドレン用エルボセット	GT-51D	7,000円								▲	注2	注2	
27 上部振れ止め金具	GZ-T1A	2,500円								△	注3	注3	
28 上部振れ止め金具	GZ-T2A	2,500円											
29 アンカーボルト（φ12×100mm・30本入）	GZ-B1F	16,000円	●（脚固定用）	●（脚固定用）	●（脚固定用）					●（脚固定用）	●（脚固定用）	●（脚固定用）	
30 アンカーボルト（φ10×60mm・50本入）	GZ-B2F	15,000円	▲（上部固定用）	▲（上部固定用）	▲（上部固定用）	▲（上部固定用）	▲（上部固定用）	▲（上部固定用）	▲（上部固定用）	▲（上部固定用）	▲（上部固定用）	▲（上部固定用）	▲（上部固定用）
31 アンカーボルト（φ10×100mm・30本入）	GZ-B3E	19,000円				●（脚固定用）	●（脚固定用）	●（脚固定用）	●（脚固定用）				●（脚固定用）
32 脚固定金具※4	GZ-6E	2,500円	▲	▲	▲								
33 脚固定金具	GZ-7C	500円								▲	注4	注4	
34 脚固定金具	GZ-9C	500円											□
35 上部固定アングルセット（天井固定用）	GZ-A1B	18,000円								△	△	△	△
36 上部固定アングルセット（壁面固定用）	GZ-A2B	13,000円								△	△	△	△

マークの見方

●＝取付必須部品　○＝取付必須部品（いずれか選択して使用）　▲＝必要に応じて使用する部品　△＝必要に応じて使用する部品（いずれか選択して使用）
□＝本体内蔵または同梱されている部品（メンテナンス用として使用可能です）

注1：リモコン同梱（形名はRMC-8D）。　注2：Mタイプには 26 GT-51Dが標準装備。それ以外の形名では必要に応じて使用。　注3：Mタイプには 27 GZ-T1Aが標準装備。それ以外の形名では必要に応じていずれかを選択。
注4：Mタイプには専用脚固定金具が標準装備。それ以外の形名では必要に応じて使用。

※1：給水配管及び給湯配管の材質が絶縁性のものであれば、絶縁パイプを使用しなくても大丈夫です。（ただし、絶縁性の材質の配管長が、絶縁パイプと同等以上の長さの場合）
※2：給湯加圧ポンプを設置する際は、別売の 13 空気抜き弁（GT-20F）取付けが必須となります。
※3：受注生産対応です。
※4：370L以上については、必要に応じて 32 GZ-6Eを選択してください。角形150・200Lタイプには専用脚固定金具が標準装備。

1 給湯専用リモコン(SRGタイプ専用)

RMC-8



2 3 リモコンケーブル

LM-620B、LM-650B

4 絶縁パイプ(1m)

(20A)GT-60F

5 絶縁パイプ(0.5m)

(20A)GT-61F

6 標準配管セット　BA-T12F

(**4** **5** **7** **8** **10** **11** **12** および

ホッパー接続具・ステンレスニップルで構成)

7 減圧弁

GT-T8F



8 逃し弁

GT-T19F



9 負圧作動弁付き逃し弁

GT-T40F



10 逃し弁特殊チーズ

GT-55F



11 ホッパー

GT-70F

12 特殊エルボ

GT-54F



13 空気抜き弁

GT-20F



14 空気抜き弁特殊チーズ

GT-57F

16 アース棒

GT-30F



17 18 19 20 脚部カバー(正面設置用)

GT-D150B　GT-D15RB

GT-D200B　GT-D20RB

21 22 23 脚部カバー

GT-F300B

GT-F460B

GT-F550B

24 25 天部カバー

GT-E15RB

GT-E20RB

26 ドレン用エルボセット　GT-51D

27 上部振れ止め金具

GZ-T1A

28 上部振れ止め金具

GZ-T2A

29 アンカーボルト

(脚部固定用)GZ-B1F

(φ12×100mm・30本入)

30 アンカーボルト

(上部固定用)GZ-B2F

(φ10×60mm・50本入)

31 アンカーボルト

(脚部固定用)GZ-B3E

(φ10×100mm・30本入)

32 脚固定金具

GZ-6E

33 脚固定金具

GZ-7C



34 脚固定金具

GZ-9C



35 上部固定アングルセット(天井固定用)

GZ-A1B



36 上部固定アングルセット(壁面固定用)

GZ-A2B



大容量給湯システム用特殊部材　受注生産品

丸形用特殊部材(並列配管システム、直並列配管システムの場合に必要です)

温度センサーセット

GT-T89E★

希望小売価格 **56,000**円(税別)

温水制御コントローラ

BL-207W★

希望小売価格 **79,000**円(税別)

配管セット

BZ-4E

希望小売価格 **21,000**円(税別)

電動弁

GT-91E★

希望小売価格 **38,000**円(税別)

角形用特殊部材



逆止弁

GT-45F

希望小売価格 **18,000**円(税別)

※逆止弁接続時は向きに注意して水平に取り付けてください。



※必ず当社純正の別売部品をご使用ください(受注対応品)。また、★印はすべて屋内専用となっています。

この紙面に掲載の商品の価格には配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

自動風呂ラインアップ

お手頃な自動風呂給湯タイプも、多彩にご用意。

［自動風呂給湯タイプ ラインアップ一覧］

＊中国電力エリアは9時間です。
＊季節別時間帯別電灯契約につきましては最寄りの電力会社にお問い合わせください。

夜間電力制度	マイコン（昼夜朝夕 / 昼夜 / 8h マイコン）＊				
給湯圧力タイプ	高圧力型			標準圧力型	
タンク容量 外形寸法 高さ×幅×奥行（mm）	フルオート ダブル追いだき	フルオート	エコオート	フルオート	エコオート
550L 2100×700×825mm	エマスト 受注生産 SRT-J55WD4 希望小売価格 560,000円（税別） SRT-J55W4 希望小売価格 550,000円（税別）		エマスト 受注生産 SRT-J55CD4 希望小売価格 475,000円（税別） SRT-J55C4 希望小売価格 465,000円（税別）		
460L（ローボディ） 1800×700×825mm	エマスト ローボディ 受注生産 SRT-J46WDM4 希望小売価格 510,000円（税別）		エマスト ローボディ 受注生産 SRT-J46CDM4 希望小売価格 425,000円（税別）		
460L 2170×630×760mm	エマスト 受注生産 SRT-J46WD4 希望小売価格 510,000円（税別） SRT-J46W4 希望小売価格 500,000円（税別）	SRT-J46F4 希望小売価格 470,000円（税別）	エマスト 受注生産 SRT-J46CD4 希望小売価格 425,000円（税別） SRT-J46C4 希望小売価格 415,000円（税別）	SRT-J46FH4 希望小売価格 430,000円（税別）	SRT-J46CH4 希望小売価格 375,000円（税別）
370L 1830×630×760mm	エマスト 受注生産 SRT-J37WD4 希望小売価格 475,000円（税別） SRT-J37W4 希望小売価格 465,000円（税別）	SRT-J37F4 希望小売価格 435,000円（税別）	エマスト 受注生産 SRT-J37CD4 希望小売価格 390,000円（税別） SRT-J37C4 希望小売価格 380,000円（税別）	SRT-J37FH4 希望小売価格 395,000円（税別）	SRT-J37CH4 希望小売価格 340,000円（税別）
追いだき	フルオート ダブル追いだき				
自動湯はり	自動湯はり			自動湯はり	
自動保温	自動保温			自動保温	
自動たし湯	自動たし湯			自動たし湯	
2ヒーター	2ヒーター			2ヒーター	
高圧力型170kPa	高圧力型170kPa				
ツイン湯温コントロール	ツイン湯温コントロール			ツイン湯温コントロール	
サブリモコン対応	サブリモコン対応			サブリモコン対応	
双方向ハンズフリーインターホン	双方向ハンズフリーインターホン（インターホンタイプ選択時）			双方向ハンズフリーインターホン（インターホンタイプ選択時）	
ラウンドフォルム・モダングレー	ラウンドフォルム・モダングレー			ラウンドフォルム・モダングレー	

上記価格は本体のみの価格です。ご使用にあたりましては別売リモコンが別途必要になります。

この紙面に掲載の商品の価格には配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

エマスト はエマージェンシーストップ機能の略称です（屋内/屋外兼用型）。貯湯タンクを屋内設置する場合にはこちらをお選びください。

受注生産 は受注後、1.5～2ヵ月程度かかります（詳しい納期については販売店または当社営業窓口にお問い合わせください）。

見やすく使いやすいと好評！〈スマートリモコン〉

<各操作内容は追いだきフルオートの場合で説明>

インターホンタイプリモコンセット<RMC-D4SE>（パールホワイト）
希望小売価格　40,000円（税別）

① バックライト液晶

ホワイトバックライト液晶＆大きな表示文字の採用で、ぐんと見やすさアップ。

② ワンボタン・ワン機能

ふろ自動運転から湯量・湯温などの各種設定まで、ボタン1つのらくらく一発操作!

③ くっきりクリアパネル

リモコン表面を透明樹脂製素材で仕上げて、上質感もいっそう高めました。

台所リモコン

音量調節
インターホン通話、音声ガイダンスの音量を調整します。

ふろ自動
湯はり、自動保温、自動たし湯などをします。
※エコオートは、湯はりのみ。

カラーバーで識別可能

満タンわき増し

湯はり時刻予約
時刻を予約して湯はりができます。

わき上げ設定
「わき上げモード設定」ができます。

給湯温度の設定
35℃～48℃（1℃刻み）、50℃、60℃に設定できます。

時計合わせ
時刻調整に使用します。

リモコン間で会話ができてベンリ!

双方向ハンズフリーインターホン機能

操作をわかりやすく教えてくれる

音声ガイダンス機能

浴室リモコン

見やすい大画面&大表示

音量調節
インターホン通話、音声ガイダンスの音量を調整します。

ふろ自動
湯はり、自動保温、自動たし湯などをします。
※エコオートは、湯はりのみ。

急速切替
急速追いだきに切り替えます。
※エコオート／フルオートでは、さし湯温度を切り替えます。

リモコン優先変更

あつく
追いだきします。
※エコオート／フルオートでは、湯はりをするときに設定した温度・湯量を、約2℃上げるために必要な量の熱いお湯が入ります。（最大で約60L、自動で停止）

給湯温度の設定

ぬるく
湯はりをするときに設定した温度・湯量を約1℃下げるために必要な量の水が入ります。（最大で約20L、自動で停止）

たっぷり
設定温度のお湯を約20Lたし湯します。

ふろ設定
「ふろ温度」、「ふろ湯量」が設定できます。
※ふろ湯量…100L～400L（20L刻み）
ふろ温度…35℃～48℃（1℃刻み）

ふろ配管洗浄

ベーシックタイプリモコンセット<RMC-4SE>（パールホワイト）
希望小売価格　30,000円（税別）

浴室リモコン

台所リモコン

サブリモコン<RMC-KZ4>
希望小売価格　15,000円（税別）

この紙面に掲載の商品の価格には配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

電気温水器 別売部品一覧（自動風呂給湯タイプ）

商品名	形名	希望小売価格（税別）	ヒーター式自動風呂給湯タイプ		
			SRT- J55W4 J55WD4 J46W4 J46WD4 J46WDM4 J37W4 J37WD4	SRT- J46F4 J37F4 J46FH4 J37FH4	SRT- J55C4 J55CD4 J46C4 J46CD4 J46CDM4 J37C4 J37CD4 J46CH4 J37CH4
1 リモコンセット（インターホンタイプ）	RMC-D4SE	40,000円	○	○	○
2 リモコンセット（ベーシックタイプ）	RMC-4SE	30,000円	○	○	○
3 サブリモコン	RMC-KZ4	15,000円	▲	▲	▲
4 リモコンケーブル（20m）	LM-620B	3,000円	○	○	○
5 リモコンケーブル（50m）	LM-650B	7,500円	○	○	○
6 リモコン壁貫通パイプ	GT-5SEKPA	1,000円	▲	▲	▲
7 浴槽アダプター（ストレート型）	GT-F761B	5,000円	○	○	
8 浴槽アダプター（L型）	GT-F791B	5,000円	○	○	
9 浴槽アダプター（ストレート型）〈高温水遮断型〉	GT-E761B	7,500円			○
10 浴槽アダプター（L型）〈高温水遮断型〉	GT-E791B	7,500円			○
11 空気抜き弁※1	GT-20F	5,500円	▲	▲	▲
12 空気抜き弁特殊チーズ	GT-57F	8,500円	▲	▲	▲
13 アース棒	GT-30F	1,500円	●	●	●
14 脚部カバー（370L・460L用）	GT-K460A	13,500円	▲（370L・460L用）	▲（370L・460L用）	▲（370L・460L用）
15 脚部カバー（460Lローボディ・550L用）	GT-K550A	20,000円	▲（550L・460Lローボディ用）		▲（550L・460Lローボディ用）
16 けこみカバー（370L・460L用）	GT-K460HCA	10,000円	▲（370L・460L用）	▲（370L・460L用）	▲（370L・460L用）
17 アンカーボルト（脚部固定用）（φ12×100mm・30本入）	GZ-B1F	16,000円	●（脚固定用）	●（脚固定用）	●（脚固定用）
18 アンカーボルト（上部固定用）（φ10×60mm・50本入）	GZ-B2F	15,000円	▲（上部固定用）	▲（上部固定用）	▲（上部固定用）
19 T型座金	GZ-5E	500円	▲	▲	▲
20 脚固定金具	GZ-6E	2,500円	▲	▲	▲
21 上部振れ止め金具	GZ-TS3	2,000円	▲※2	▲※2	▲※2
22 配管洗浄剤	BJ-070L	2,000円	▲	▲	
23 浴槽アダプター締付工具	GT-75KA	3,000円	▲	▲	
24 浴槽アダプター漏れ検査治具	GT-75KMA	7,000円	▲	▲	
25 浴槽アダプター締付工具兼漏れ検査治具	GT-77KA	8,500円	○		▲

マークの見方　●＝取付必須部品　○＝取付必須部品（いずれか選択して使用）　▲＝必要に応じて使用する部品

※1：給湯加圧ポンプを設置する際は、別売の 11 空気抜き弁（GT-20F）取付けが必須となります。
※2：エマスト付き（形名にDが付く）は同梱されています。

■別売部品の手配について（お知らせ）
ヒーター式自動風呂給湯タイプでは、当社独自の「絶縁構造」を採用していますので、絶縁パイプは不要です。

1 インターホンタイプリモコン
RMC-D4SE（セット形名）

浴室リモコン

台所リモコン



2 リモコンセット（ベーシックタイプ）
RMC-4SE（セット形名）

浴室リモコン

台所リモコン



3 サブリモコン
RMC-KZ4



4 5 リモコンケーブル
LM-620B（20m）
LM-650B（50m）

6 リモコン壁貫通パイプ
GT-5SEKPA

7 浴槽アダプター
（ストレート型）GT-F761B

8 浴槽アダプター
（L型）GT-F791B

9 浴槽アダプター
〈高温水遮断型〉
（ストレート型）GT-E761B

10 浴槽アダプター
〈高温水遮断型〉
（L型）GT-E791B

11 空気抜き弁
GT-20F



12 空気抜き弁特殊チーズ
GT-57F



13 アース棒
GT-30F



14 15 脚部カバー
GT-K460A
GT-K550A

※写真はGT-K550Aです。

16 けこみカバー
GT-K460HCA

17 アンカーボルト
（脚部固定用）GZ-B1F
（φ12×100mm・30本入）

18 アンカーボルト
（上部固定用）GZ-B2F
（φ10×60mm・50本入）

19 T型座金
GZ-5E

20 脚固定金具
GZ-6E

21 上部振れ止め金具
GZ-TS3

22 配管洗浄剤
BJ-070L

23 浴槽アダプター締付工具
GT-75KA

24 浴槽アダプター漏れ検査治具
GT-75KMA

25 浴槽アダプター締付工具兼漏れ検査治具
GT-77KA

この紙面に掲載の商品の価格には配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

電気温水器仕様表

自動風呂給湯タイプ

形名	SRT-J55W4 SRT-J55WD4	SRT-J46W4 SRT-J46WD4	SRT-J46WDM4	SRT-J37W4 SRT-J37WD4	SRT-J46F4	SRT-J37F4
適用電力制度	時間帯別電灯（通電制御型）/深夜電力8時間（通電制御型）					
定格電圧（周波数）	単相200V（50／60Hz共用）					
設置場所	屋外 屋内/屋外	屋外 屋内/屋外	屋内/屋外	屋外 屋内/屋外	屋外	屋外
タンク容量	550L	460L	460L	370L	460L	370L
わき上げヒーター容量	6.4kW	5.4kW	5.4kW	4.4kW	5.4kW	4.4kW
最大消費電力	6.6kW	5.6kW	5.6kW	4.6kW	6.6kW	5.6kW
ふろ保温時消費電力	140W				1.14kW	
凍結防止ヒーター	60W					
寸法（高さ×幅×奥行mm）	2100×700×825	2170×630×760	1800×700×825	1830×630×760	2170×630×760	1830×630×760
本体質量（満水時）	94kg（644kg） 96kg（646kg）	86kg（546kg） 88kg（548kg）	84kg（544kg）	78kg（448kg） 80kg（450kg）	84kg（544kg）	76kg（446kg）
給水器具認証書番号	W009-20001-106					
タンクわき上げ温度	約75℃～約90℃					
通常使用圧力／最高使用圧力	170kPa（減圧弁設定値）／193kPa（逃し弁設定値）					

給湯専用タイプ　角形

形名	SRT-556CU	SRT-466CU	SRT-376CU	SRG-556C	SRG-466C	SRG-376C
適用電力制度	深夜電力8時間（通電制御型）/時間帯別電灯（通電制御型）※リモコン取付時					
定格電圧（周波数）	単相200V（50／60Hz共用）					
設置場所	屋内/屋外					
タンク容量	550L	460L	370L	550L	460L	370L
わき上げヒーター容量	6.4kW	5.4kW	4.4kW	6.4kW	5.4kW	4.4kW
最大消費電力	6.408kW	5.408kW	4.408kW	6.408kW	5.408kW	4.408kW
寸法（高さ×幅×奥行mm）	2170×690×790	2170×630×730	1830×630×730	2170×690×790	2170×630×730	1830×630×730
本体質量（満水時）	85kg（635kg）	76kg（536kg）	67kg（437kg）	79kg（629kg）	71kg（531kg）	65kg（435kg）
給水器具認証書番号	W009-20001-017					
給水器具認証型番	SRT-556CU	SRT-466CU	SRT-376CU	SRG-556C	SRG-466C	SRG-376C
タンクわき上げ温度	約75℃～約85℃					
通常使用圧力／最高使用圧力	170kPa（減圧弁設定値）／193kPa（逃し弁設定値）			85kPa（減圧弁設定値）／99kPa（逃し弁設定値）		

給湯専用タイプ　丸形

形名	SRG-555C	SRG-465C	SRG-465CSL	SRG-375C	SRG-465CM	SRG-375CM
適用電力制度	深夜電力8時間（通電制御型）/時間帯別電灯（通電制御型）※リモコン取付時					
定格電圧（周波数）	単相200V（50／60Hz共用）					
設置場所	屋外				屋内/屋外	
タンク容量	550L	460L	460L	370L	460L	370L
わき上げヒーター容量	6.4kW	5.4kW	5.4kW	4.4kW	5.4kW	4.4kW
最大消費電力	6.408kW	5.408kW	5.408kW	4.408kW	5.408kW	4.408kW
寸法（高さ×幅×奥行mm）	高さ1996・Φ720・奥行791	高さ1715・Φ720・奥行791	高さ2013・Φ660・奥行731	高さ1673・Φ660・奥行731	高さ1825・Φ720・奥行791	高さ1783・Φ660・奥行731
本体質量（満水時）	62kg（612kg）	54kg（514kg）	57kg（517kg）	48kg（418kg）	57kg（517kg）	51kg（421kg）
給水器具認証書番号	W009-20001-017					
給水器具認証型番	SRG-555C	SRG-465C	SRG-465CSL	SRG-375C	SRG-465C	SRG-375C
タンクわき上げ温度	約75℃～約85℃					
通常使用圧力／最高使用圧力	80kPa（減圧弁設定値）／99kPa（逃し弁設定値）					

ワンルームマンション向け

形名	SRT-201C	SRT-151C	SRG-201C	SRG-151C	SRC-201C	SRC-151C
適用電力制度	深夜電力8時間（通電制御型）/時間帯別電灯（通電制御型）※リモコン取付時				深夜電力（8時間）	
定格電圧（周波数）	単相200V（50／60Hz共用）					
設置場所	屋内専用					
タンク容量	200L	150L	200L	150L	200L	150L
わき上げヒーター容量	2.4kW	2.1kW	2.4kW	2.1kW	2.4kW	2.1kW
最大消費電力	2.408kW	2.108kW	2.408kW	2.108kW	2.4kW	2.1kW
寸法（高さ×幅×奥行mm）	1900×545×500	1900×445×500	1900×545×500	1900×445×500	1900×545×500	1900×445×500
本体質量（満水時）	46kg（246kg）	42kg（192kg）	46kg（246kg）	42kg（192kg）	44kg（244kg）	40kg（190kg）
給水器具認証書番号	W009-20001-017					
給水器具認証型番	SRT-201C	SRT-151C	SRG-201C	SRG-151C	SRC-201C	SRC-151C
タンクわき上げ温度	約75℃～約85℃				約85℃	
通常使用圧力／最高使用圧力	85kPa（減圧弁設定値）／99kPa（逃し弁設定値）					

	SRT-J46FH4	SRT-J37FH4	SRT-J55C4 SRT-J55CD4	SRT-J46C4 SRT-J46CD4	SRT-J46CDM4	SRT-J37C4 SRT-J37CD4	SRT-J46CH4	SRT-J37CH4
	時間帯別電灯（通電制御型）/深夜電力8時間（通電制御型）							
	単相200V（50／60Hz共用）							
	屋外	屋外	屋外 屋内/屋外	屋外 屋内/屋外	屋内/屋外	屋外 屋内/屋外	屋外	屋外
	460L	370L	550L	460L	460L	370L	460L	370L
	5.4kW	4.4kW	6.4kW	5.4kW	5.4kW	4.4kW	5.4kW	4.4kW
	6.6kW	5.6kW	6.5kW	5.5kW	5.5kW	4.5kW	5.5kW	4.5kW
	1.14kW		—					
	60W		48W					
	2170×630×760	1830×630×760	2100×700×825	2170×630×760	1800×700×825	1830×630×760	2170×630×760	1830×630×760
	84kg（544kg）	76kg（446kg）	89kg（639kg） 91kg（641kg）	81kg（541kg） 83kg（543kg）	79kg（539kg）	73kg（443kg） 75kg（445kg）	81kg（541kg）	73kg（443kg）
	W009-20001-106							
	約75℃～約90℃							
	85kPa（減圧弁設定値）／99kPa（逃し弁設定値）		170kPa（減圧弁設定値）／193kPa（逃し弁設定値）				85kPa（減圧弁設定値）／99kPa（逃し弁設定値）	

	SRG-306C
	300L
	3.4kW
	3.408kW
	1800×600×650
	61kg（361kg）
	SRG-306C

給湯専用タイプ　丸形

形名	SRT-555CD	SRT-465CD	SRT-375CD
適用電力制度	深夜電力8時間（通電制御型）/時間帯別電灯（通電制御型）		
定格電圧（周波数）	単相200V（50／60Hz共用）		
設置場所	屋外		
タンク容量	550L	460L	370L
わき上げヒーター容量	6.4kW	5.4kW	4.4kW
最大消費電力	6.408kW	5.408kW	4.408kW
寸法（高さ×幅×奥行mm）	高さ1996・Φ720・奥行791	高さ1715・Φ720・奥行791	高さ1673・Φ660・奥行731
本体質量（満水時）	65kg（615kg）	57kg（517kg）	50kg（420kg）
給水器具認証書番号	W009-20001-017		
給水器具認証型番	SRT-555CD	SRT-465CD	SRT-375CD
タンクわき上げ温度	約75℃～約85℃		
通常使用圧力／最高使用圧力	80kPa（減圧弁設定値）／99kPa（逃し弁設定値）		

	SRG-305CM	SR-555C	SR-465C	SR-375C	SR-305C	SR-465CM	SR-375CM
		深夜電力（8時間）					
	単相200V（50／60Hz共用）						
	屋内/屋外	屋外				屋内/屋外	
	300L	550L	460L	370L	300L	460L	370L
	3.4kW	6.4kW	5.4kW	4.4kW	3.4kW	5.4kW	4.4kW
	3.408kW	6.4kW	5.4kW	4.4kW	3.4kW	5.4kW	4.4kW
	高さ1559・Φ660・奥行731	高さ1996・Φ720・奥行791	高さ1715・Φ720・奥行791	高さ1673・Φ660・奥行731	高さ1449・Φ660・奥行731	高さ1825・Φ720・奥行791	高さ1783・Φ660・奥行731
	45kg（355kg）	59kg（609kg）	53kg（513kg）	46kg（416kg）	41kg（351kg）	55kg（515kg）	49kg（419kg）
	W009-20001-017						
	SRG-305C	SR-555C	SR-465C	SR-375C	SR-305C	SR-465C	SR-375C
	約75℃～約85℃	約85℃					
	80kPa（減圧弁設定値）／99kPa（逃し弁設定値）						

	SR-201C	SR-151C	SRC-201C-R	SRC-151C-R	SRG-201C-L	SRG-151C-L	SRG-201C-B	SRG-151C-B
	深夜電力（8時間）				深夜電力8時間（通電制御型）/時間帯別電灯（通電制御型）※リモコン取付時			
	単相200V（50／60Hz共用）							
	屋内専用						屋外	
	200L	150L	200L	150L	200L	150L	200L	150L
	2.4kW	2.1kW	2.4kW	2.1kW	2.4kW	2.1kW	2.4kW	2.1kW
	2.4kW	2.1kW	2.4kW	2.1kW	2.408kW	2.108kW	2.408kW	2.108kW
	高さ1709・Φ530・奥行530	高さ1375・Φ530・奥行530	1800×497×560	1800×447×500	1900×545×500	1900×445×500	1905×550×510	1905×450×510
	34kg（234kg）	29kg（179kg）	44kg（244kg）	40kg（191kg）	46kg（246kg）	42kg（192kg）	46kg（246kg）	42kg（192kg）
	W009-20001-017							
	SR-201C	SR-151C	SRC-201C-R	SRC-151C-R	SRG-201C	SRG-151C	SRG-201C	SRG-151C
	約85℃				約75℃～約85℃			
	80kPa（減圧弁設定値）／99kPa（逃し弁設定値）		85kPa（減圧弁設定値）／99kPa（逃し弁設定値）					

※ SRGシリーズの場合、リモコン（別売）ご利用時のみ設定可能。

■ 電気温水器 外形寸法図（自動風呂給湯タイプ）

550L

SRT-J55W4　SRT-J55C4
SRT-J55WD4　SRT-J55CD4

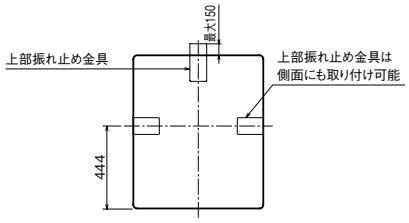

上面図

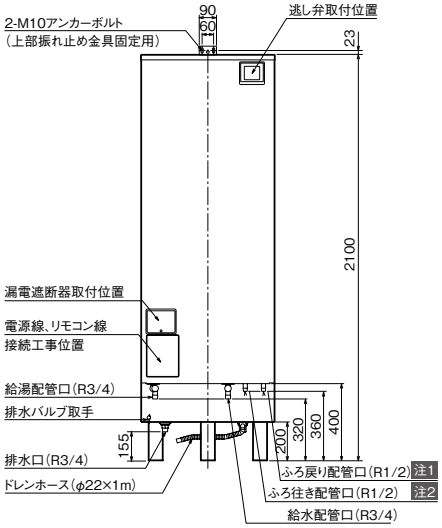

正面図

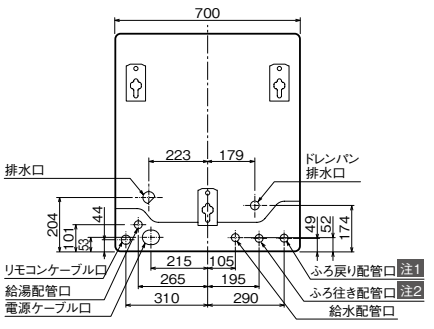

配管位置上面透視図

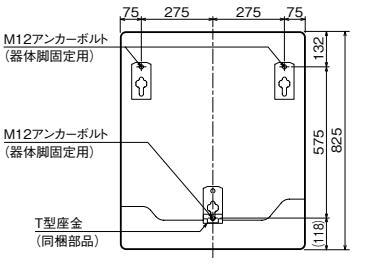

アンカーボルト位置上面透視図
（標準施工時）

460Lローボディ

SRT-J46WDM4　SRT-J46CDM4

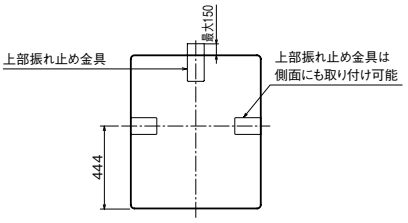

上面図

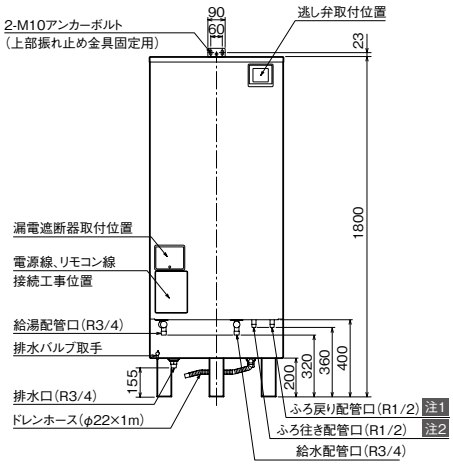

正面図

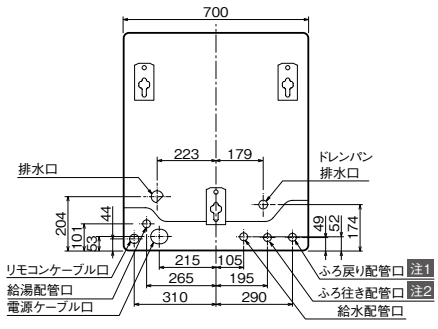

配管位置上面透視図

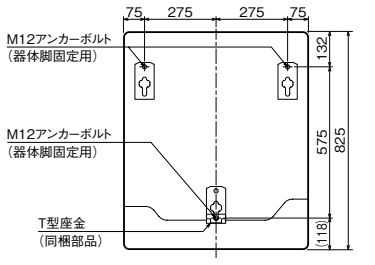

アンカーボルト位置上面透視図
（標準施工時）

460L／370L

SRT-J46W4　SRT-J46FH4　SRT-J46CH4
SRT-J46WD4　SRT-J37F4　SRT-J37C4
SRT-J37W4　SRT-J37FH4　SRT-J37CD4
SRT-J37WD4　SRT-J46C4　SRT-J37CH4
SRT-J46F4　SRT-J46CD4

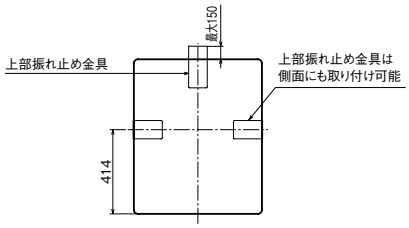

上面図

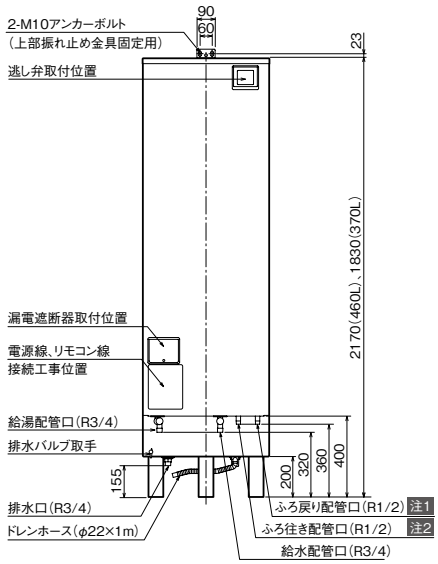

正面図

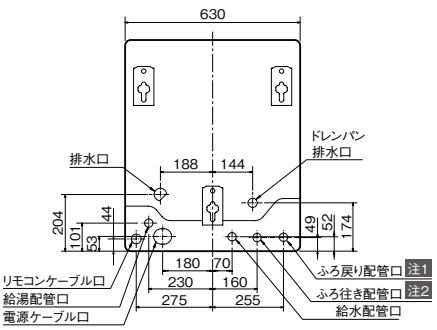

配管位置上面透視図

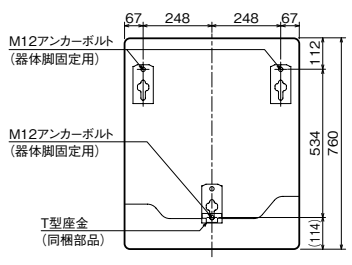

アンカーボルト位置上面透視図
（標準施工時）

標準施工ができない場合については、当社据付工事説明書をご参照ください。

注1 注2 ふろ戻り配管口、ふろ往き配管口は追いだきフルオート・フルオート機種の名称です。エコオート機種では、ふろ戻り配管口がふろ配管口となります。給湯専用機種にはありません。

■ 電気温水器 外形寸法図(給湯専用タイプ)

550L角形タイプ

SRT-556CUA
SRT-556CU
SRG-556C



上面図

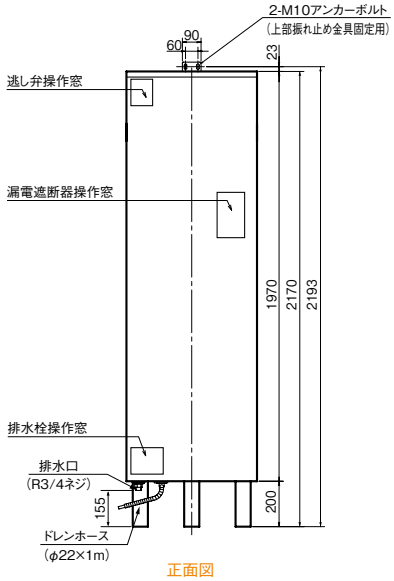

正面図



アンカーボルト位置上面透視図
(標準施工時)

460L／370L角形タイプ

SRT-466CU　SRG-466C
SRT-376CU　SRG-376C

形名		SRG-376C SRT-376CU	SRG-466C SRT-466CU
寸法 (mm)	A	1,853	2,193
	B	1,830	2,170
	C	1,630	1,970
	D	384	384



上面図

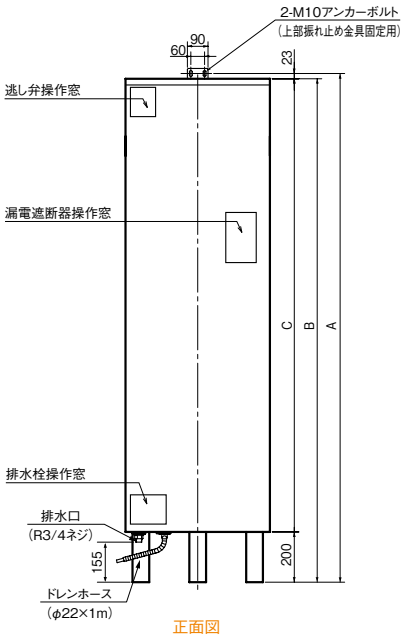

正面図



アンカーボルト位置上面透視図
(標準施工時)

300L角形タイプ

SRG-306C



上面図

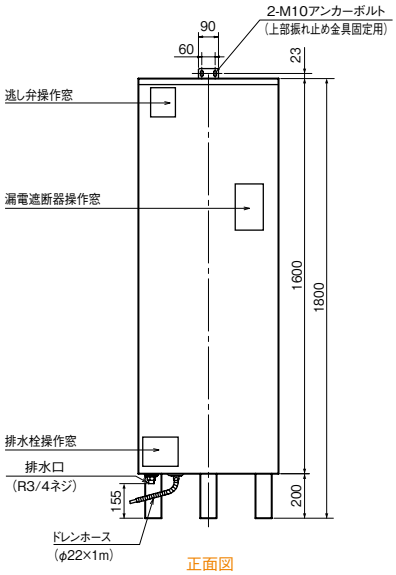

正面図



アンカーボルト位置上面透視図
(標準施工時)

■ 電気温水器 外形寸法図(別売部品)

■ スマートリモコン



台所リモコン〈RMC-KD4、RMC-K4〉
サブリモコン〈RMC-KZ4〉



浴室リモコン〈RMC-BD4、RMC-B4〉

■ 給湯専用リモコン〈RMC-8〉



■ 脚部カバー〈GT-K550A〉



■ 脚部カバー〈GT-K460A〉



■ 電気温水器 外形寸法図（角形タイプ）

200L／150L角形タイプ

SRT-201C　SRG-201C　SRC-201C　SRG-201C-L
SRT-151C　SRG-151C　SRC-151C　SRG-151C-L



上面図
（SRG、SRC）

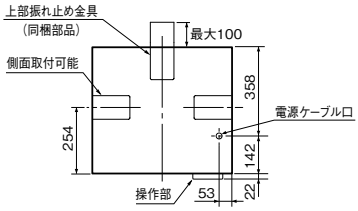

上面図
（SRT）

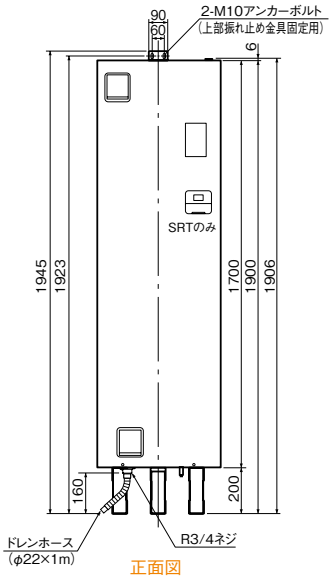

正面図

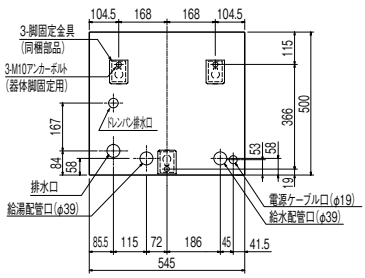

配管、アンカーボルト位置
上面透視図（標準施工時）
（200L）



配管、アンカーボルト位置
上面透視図（標準施工時）
（150L）

200L／150L角形タイプ（買い替え専用タイプ）

SRC-201C-R　SRC-151C-R



形名	SRC-151C-R	SRC-201C-R
A	256	286
B	376	436

[mm]

上面図

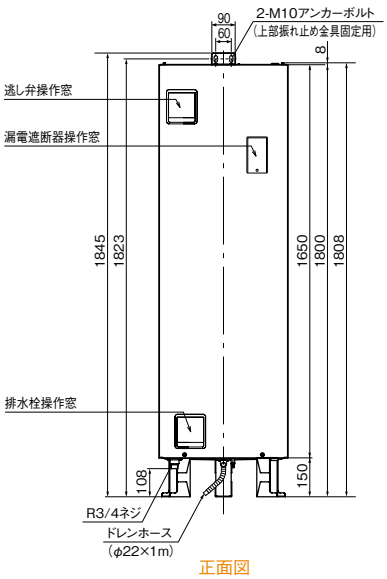

正面図



配管、アンカーボルト位置
上面透視図（200L）



配管、アンカーボルト位置
上面透視図（150L）

200L／150L角形タイプ（防雨タイプ）

SRG-201C-B　SRG-151C-B



上面図（200L）

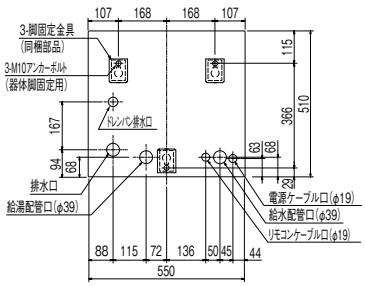

配管、アンカーボルト位置
上面透視図（標準施工時）
（200L）

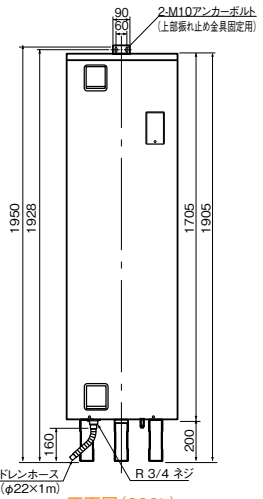

正面図（200L）



上面図（150L）



配管、アンカーボルト位置
上面透視図（標準施工時）
（150L）

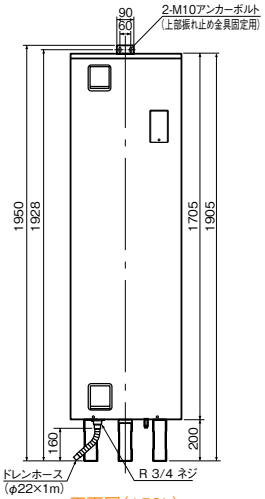

正面図（150L）

■ 電気温水器 外形寸法図（丸形タイプ）

550L丸形タイプ

SRT-555CD
SRG-555C
SR-555C



※図はSRGシリーズのものです。

460L丸形タイプ

SRT-465CD
SRG-465C
SR-465C



※図はSRGシリーズのものです。

370L丸形タイプ

SRT-375CD
SRG-375C
SR-375C



※図はSRGシリーズのものです。

300L丸形タイプ

SR-305C



460L丸形スリムタイプ

SRG-465CSL

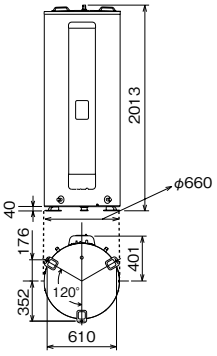

460L丸形マンションタイプ

SRG-465CM
SR-465CM



※図はSRGシリーズのものです。

370L丸形マンションタイプ

SRG-375CM
SR-375CM

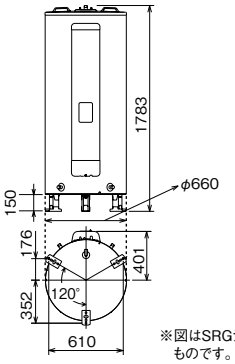

※図はSRGシリーズのものです。

300L丸形マンションタイプ

SRG-305CM

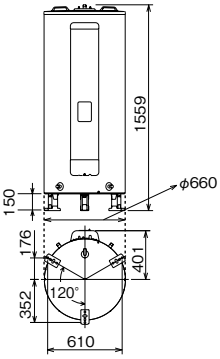

アンカーボルト位置（丸形300L～550Lタイプの場合）



■寸法変化表

形　名	A	B	C
300L、370L、460Lスリム	352	176	610
460L、550L	382	191	662

200L丸形タイプ

SR-201C

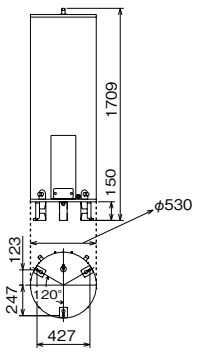

150L丸形タイプ

SR-151C



アンカーボルト位置（SR-151C・SR-201Cの場合）



電気温水器 配管工事

角　形　自動風呂給湯タイプ

追いだきフルオート、フルオートで説明しています。(屋外設置)
エコオートの場合、ふろ配管は1本です。

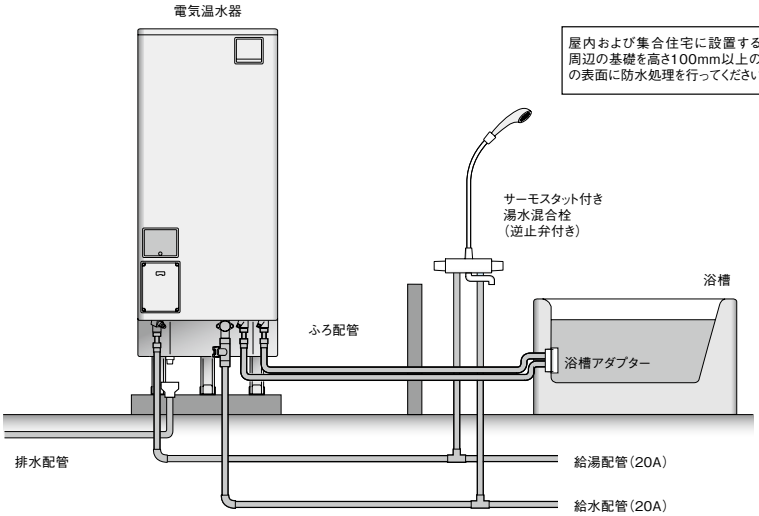

■配管工事の変更点(お知らせ)
ヒーター式自動風呂給湯タイプでは、「絶縁構造」を採用し、絶縁パイプが不要となりました。

⚠警告

上水道直結の配管工事は、当該水道局(水道事業者)指定の給水装置工事事業者が指定された配管材料を使用して施行する(配管破損による水漏れの原因)

自動風呂給湯タイプの据付時の制約事項

■電気温水器と浴槽間の据付制約(横から見た図)

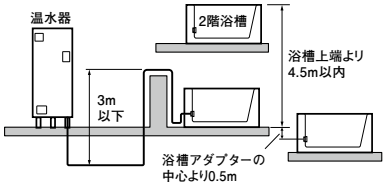

※階下及び3階以上のふろ配管はできません。
※2階、3階へ給湯する場合は、高圧力型をご使用ください。(3階ではシャワーは使用できません。手洗い程度であれば使用できます。洗髪洗面化粧台は使用できません。)

●配管全長:15m以下
●曲り箇所:10箇所以下
●鳥居高低差:3m以下(2階の場合は不可)

角　形　給湯専用タイプ

屋内および集合住宅に設置する場合は、電気温水器周辺の基礎を高さ100mm以上の防水堤で囲み、基礎の表面に防水処理を行ってください。

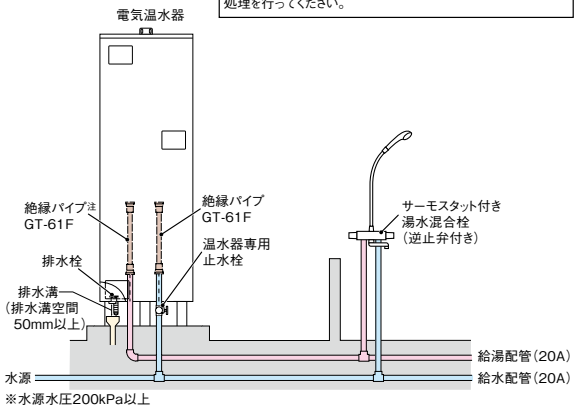

※水源水圧200kPa以上

丸　形

※ステンレスニップルは、標準配管セット(BA-T12F)に含まれています。

屋内および集合住宅に設置する場合は、電気温水器周辺の基礎を高さ100mm以上の防水堤で囲み、基礎の表面に防水処理を行ってください。

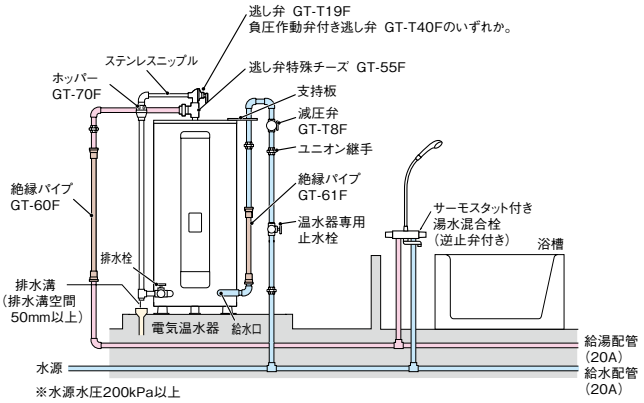

※水源水圧200kPa以上

角　形(買替専用タイプ)

SRC-201C-R
SRC-151C-R

屋内および集合住宅に設置する場合は、電気温水器周辺の基礎を高さ100mm以上の防水堤で囲み、基礎の表面に防水処理を行ってください。

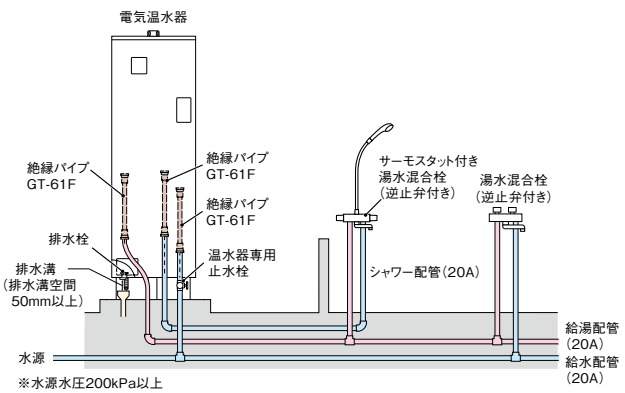

※水源水圧200kPa以上

■ 各配管の制約(詳細は据付工事説明書をご参照ください。)

配管名	耐熱温度	推奨配管種類	配管サイズ	継手呼び径(R:テーパーねじ) 製品	継手呼び径(R:テーパーねじ) 配管	長さ曲がり	高低差	鳥居	保温材厚さ
①給水配管	特になし	銅管	20A	R3/4	3/4x 20A	―	22ページ参照	―	10mm以上推奨
		架橋ポリエチレン管	16A		3/4x16A				
②給湯配管	90℃以上	銅管	20A	R3/4	3/4x 20A	―	22ページ参照	―	10mm以上推奨
		架橋ポリエチレン管	16A		3/4x16A				
③ふろ配管	80℃以上	銅管	10A	R1/2	1/2x 10A	6m 5曲がり	21ページ参照	3m以下(1カ所まで)	10mm以上推奨
			15A		1/2x 15A	15m 10曲がり			
		架橋ポリエチレン管	13A		1/2x 13A	15m 10曲がり			
④排水配管	90℃以上	HT管	φ50以上	R3/4	―	―	下り勾配	―	

階上（2、3階）給湯・階下給湯

自動風呂（高圧力型）〈2、3階給湯配管例〉

- 2、3階へ給湯配管する場合は、図のように行ってください。
- 貯湯タンク設置階の上の階へ給湯するときは、貯湯タンク設置階の給湯配管に市販の流量調整バルブ（流量が調整しにくい場合は流量絞り弁）を取り付け、階高さによる流量バランスを調整してください。
- 3階ではシャワーは使用できません。（手洗い程度であれば使用できます。洗髪洗面化粧台は使用できません。）
- 下の階で給湯しているときは、上の階での出湯が弱くなります。

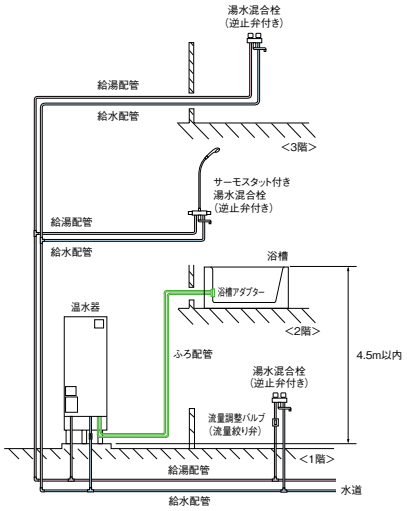

丸形（標準圧力型）〈2階給湯配管例〉

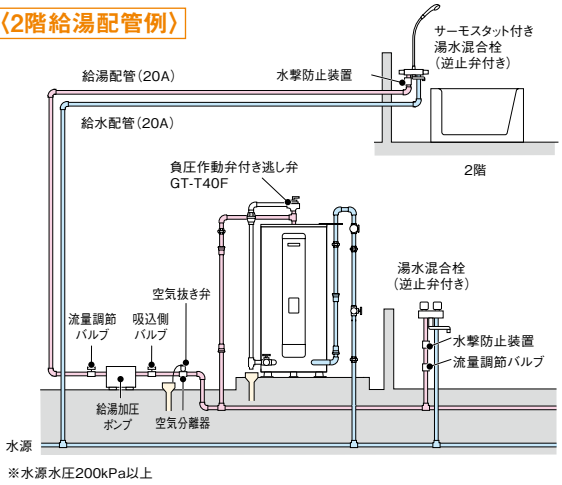

※水源水圧200kPa以上

※3階給湯不可

屋内および集合住宅に設置する場合は、電気温水器周辺の基礎を高さ100mm以上の防水堤で囲み、基礎の表面に防水処理を行ってください。

角形〈階下給湯配管例〉

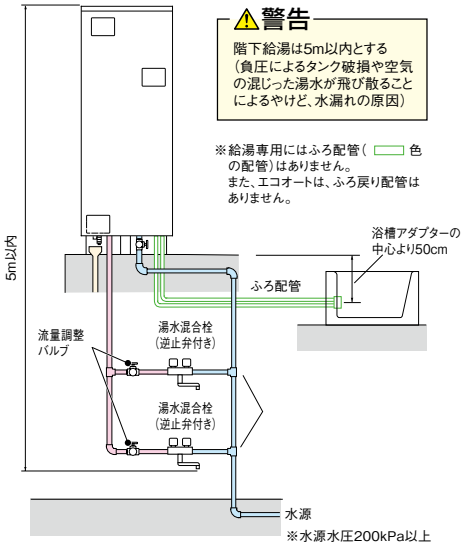

※水源水圧200kPa以上

丸形〈階下給湯配管例〉

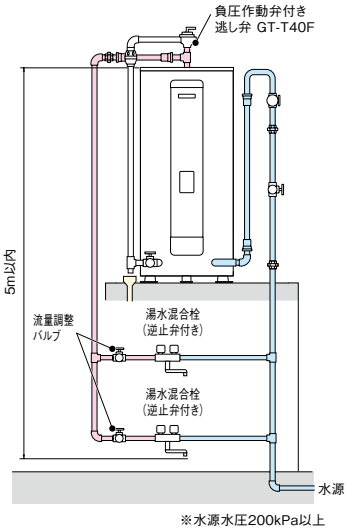

※水源水圧200kPa以上

角形（買替専用タイプ）〈階下給湯配管例〉

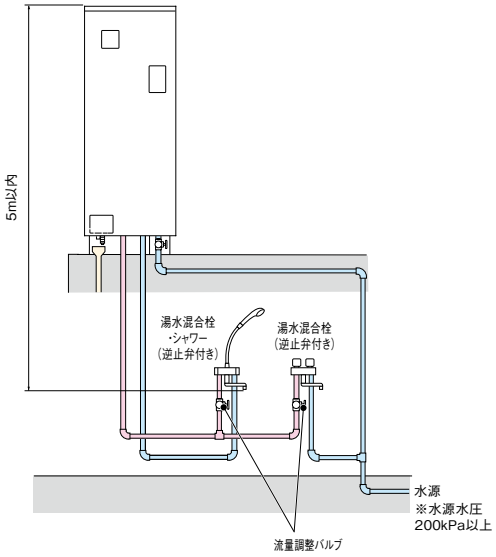

屋内および集合住宅に設置する場合は、電気温水器周辺の基礎を高さ100mm以上の防水堤で囲み、基礎の表面に防水処理を行ってください。

本体固定方法

・この温水器は、国土交通省告示第1447号（平成25年4月1日施行）に適合した設置工事が必要です。
必ず、当社指定の据付工事を行なってください。

■ 脚固定方法



アンカーボルトの施工例※



① ドリル等で予め穴をあけておきます。
② アンカーボルトを入れ、ハンマー等でピンを打込みます。（アンカーボルトは開脚密着します。）
③ ナットワッシャーをはめ、脚を固定します。

●据付け場所が狭く、直接後部のアンカーボルトが固定できない場合は、製品に同梱されている脚固定金具をあらかじめ取付けた後に製品の脚をはめ込むことで固定します。
※めねじアンカーボルトは使用しないでください。

■ 上部固定方法　●2階以上の場所に設置する場合は、必ず本体上部を固定してください。

<角形タイプの場合>



上部振れ止め金具は、工場出荷時には、反対向きに固定してあります。据付けの際は、上向きにしてください。

⚠注意
脚をアンカーボルトで固定する（転倒によるけがの原因）

<丸形タイプの場合>



電気温水器 電気工事

⚠警告

- 電気工事は、「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に従って第二種電気工事士※が施工し、必ず、専用回路を使用してください。
- 万一の感電事故防止のため、「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に従って第二種電気工事士※がD種接地工事を行ってください。

- ブレーカーの定格および電線の太さは内線規程に定められたものを使用してください。
- 第2深夜電力（5時間通電）では使用できません。
- 必ずタンクを満水にしたことを確認してから電源を入れてください。
- 電気温水器用電源ブレーカー組込みの分電盤の場合は、分電盤より直接配線してください。

※工場・ビル等への設置で、一定要件を満たす場合は第一種電気工事士

自動風呂給湯タイプの場合

- 「時間帯別電灯で使用する場合［B］」および「深夜電力で使用する場合［C］」は、制御用電源として昼間電力の配線工事が必要です。
- 引込線取付点とジョイントボックス間のケーブルの太さは、一般負荷と温水器を見込んだサイズにしてください。
- 時間帯別電灯で使用する場合［A］と［B］のどちらの方法で施工するかは、所轄の電力会社の指導にしたがってください。

■時間帯別電灯で使用する場合［A］

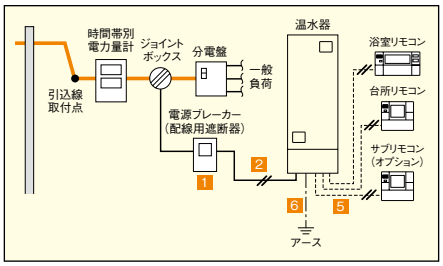

■時間帯別電灯で使用する場合［B］

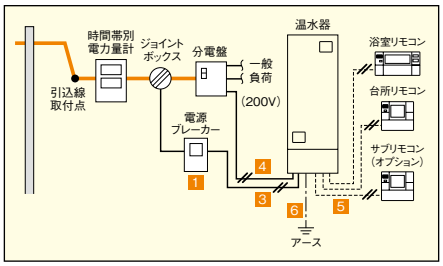

■深夜電力で使用する場合［C］

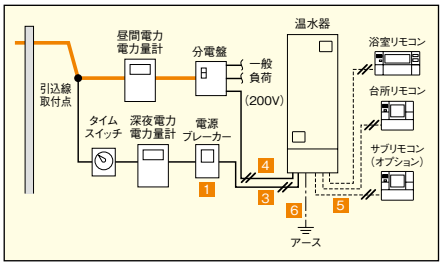

［図中の番号（1～6）は必要部材欄の番号を表しています。］

電源線（単相3線）　リモコン線
電源線（単相2線 200V）　アース線

■必要部材　番号は上図に対応しています。

番号	名　称	仕　様	備　考
1	電源ブレーカー（配線用遮断器）	単相200V、ブレーカー定格は下記参照	――
2	電源線（時間帯別電灯用）	ケーブルの太さは下記参照	2芯式、電源ブレーカー～温水器
3	わき上げ用電源線	ケーブルの太さは下記参照	2芯式、電源ブレーカー～温水器
4	制御用電源線	ケーブルの太さは下記参照	2芯式、分電盤～温水器
5	リモコン線	0.3～1.65mm² 以上、抵抗値67.6Ω/km以下	2芯式、リモコン全回路、最長50m以内
6	アース線	φ2.0、3.5mm²、IV線	――

ブレーカーの定格とケーブルの太さ・種類

■時間帯別電灯で使用する場合［A］

機種	形　名		定格電圧	定格消費電力	ブレーカー定格	ケーブルの太さ	種類
追いだき フルオート	SRT-J37W4	SRT-J37WD4	単相200V	4.6kW	40A	φ3.2mm（8mm²）	VV
	SRT-J46W4 SRT-J46WDM4	SRT-J46WD4	単相200V	5.6kW	40A	φ3.2mm（8mm²）	VV
	SRT-J55W4	SRT-J55WD4	単相200V	6.6kW	50A	14mm²	VV
フルオート	SRT-J37F4	SRT-J37FH4	単相200V	5.6kW	40A	φ3.2mm（8mm²）	VV
	SRT-J46F4	SRT-J46FH4	単相200V	6.6kW	50A	14mm²	VV
エコオート	SRT-J37C4 SRT-J37CD4	SRT-J37CH4	単相200V	4.5kW	30A	φ2.6mm（5.5mm²）	VV
	SRT-J46C4 SRT-J46CD4	SRT-J46CH4 SRT-J46CDM4	単相200V	5.5kW	40A	φ3.2mm（8mm²）	VV
	SRT-J55C4	SRT-J55CD4	単相200V	6.5kW	50A	14mm²	VV

■時間帯別電灯で使用する場合［B］／深夜電力で使用する場合［C］

機種	形　名			定格電圧	定格消費電力	ブレーカー定格	ケーブルの太さ	種類
追いだき フルオート	SRT-J37W4	SRT-J37WD4	わき上げ用	単相200V	4.4kW	30A	φ2.6mm（5.5mm²）	VV
			制御用	単相200V	0.2kW	15A・20A	φ1.6mm	VV
	SRT-J46W4 SRT-J46WDM4	SRT-J46WD4	わき上げ用	単相200V	5.4kW	40A	φ3.2mm（8mm²）	VV
			制御用	単相200V	0.2kW	15A・20A	φ1.6mm	VV
	SRT-J55W4	SRT-J55WD4	わき上げ用	単相200V	6.4kW	50A	14mm²	VV
			制御用	単相200V	0.2kW	15A・20A	φ1.6mm	VV
フルオート	SRT-J37F4	SRT-J37FH4	わき上げ用	単相200V	4.4kW	30A	φ2.6mm（5.5mm²）	VV
			制御用	単相200V	1.2kW	15A・20A	φ1.6mm	VV
	SRT-J46F4	SRT-J46FH4	わき上げ用	単相200V	5.4kW	40A	φ3.2mm（8mm²）	VV
			制御用	単相200V	1.2kW	15A・20A	φ1.6mm	VV
エコオート	SRT-J37C4 SRT-J37CD4	SRT-J37CH4	わき上げ用	単相200V	4.4kW	30A	φ2.6mm（5.5mm²）	VV
			制御用	単相200V	68W	15A・20A	φ1.6mm	VV
	SRT-J46C4 SRT-J46CD4	SRT-J46CH4 SRT-J46CDM4	わき上げ用	単相200V	5.4kW	40A	φ3.2mm（8mm²）	VV
			制御用	単相200V	68W	15A・20A	φ1.6mm	VV
	SRT-J55C4	SRT-J55CD4	わき上げ用	単相200V	6.4kW	50A	14mm²	VV
			制御用	単相200V	68W	15A・20A	φ1.6mm	VV

給湯専用タイプの場合

※丸形、角形共通です。

電力契約	リモコンの有無	制御電源(100V)の有無	配線図
時間帯別電灯	有り（必須）	無し	主電源と制御電源が同一回路の場合 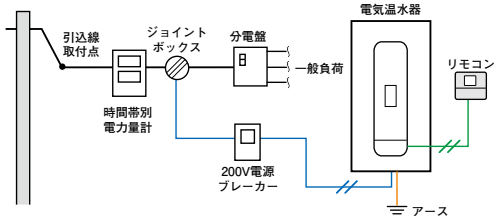
		有り	主電源と制御電源が別回路の場合 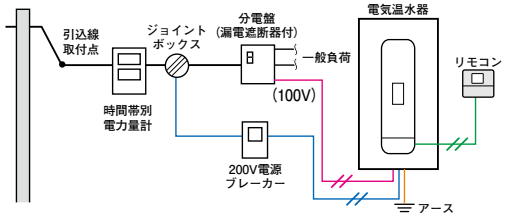
深夜電力※	有り	有り	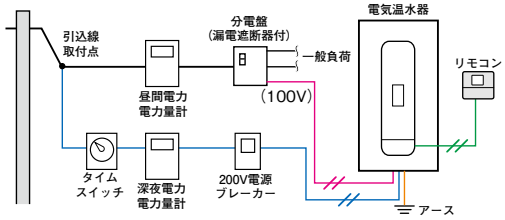
		無し	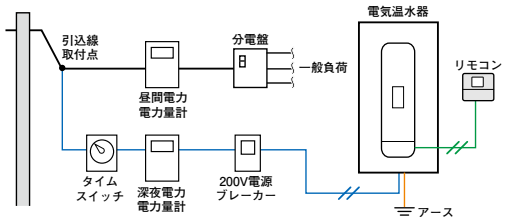 ※リモコンの機能に制約が生じます。（下の「機能制約」表参照） ※高圧力型・漏水検知機能付き型（Lタイプ）はこの工事方法では使用できません。
	無し	（不要）	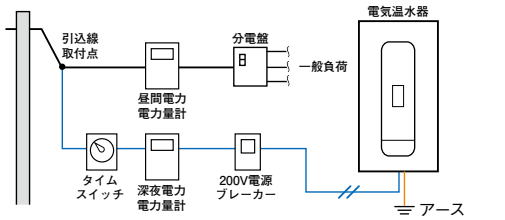 ※高圧力型・漏水検知機能付き型（Lタイプ）はこの工事方法では使用できません。

電源線(単相3線)　電源線(単相2線 200V)　電源線(単相2線 100V)　リモコン線　アース線

※タンクわき上げ用ヒーターへの通電は深夜時間帯のみとなるため、昼間時間帯のわき増しはできません。

■ブレーカー定格と電源線の太さ・種類

タンク容量	定格電圧	定格消費電力	ブレーカー定格	電源線の太さ	種類
150L	200V	2.1kW	20A	φ1.6mm	VV
200L	200V	2.4kW	20A	φ1.6mm	VV
300L	200V	3.4kW	30A	φ2.6mm(5.5mm^2)	VV
370L	200V	4.4kW	30A	φ2.6mm(5.5mm^2)	VV
460L	200V	5.4kW	40A	φ3.2mm(8mm^2)	VV
550L	200V	6.4kW	50A	14mm^2	VV

※制御電源（100V）を施工するときは、上表とは別に100V電源（8W、高感度高速型漏電遮断器定格15A もしくは20A、φ1.6mm電源線使用）が必要です。

■機能制約

時刻設定	× 設定できません
時刻表示	× 表示されません
わき上げ温度設定	○ 設定できます
停止日数設定	○ 設定できます
タンク温度表示	× 表示されません
残湯量表示	○ 表示されます
わき上げ中表示	○ 表示されます
自己診断設定	○ 使用できます
リモコンバックライト	× 点灯しません

電気温水器の施工上の注意

1 搬送～開梱

■水ぬれ厳禁（屋内で保管）《ダンボール梱包》
■作業現場での運搬はユニックなどによる吊り上げを基本とし、人のみの少人数による運搬は避けてください。（やむをえず人のみの場合は、肩かけバンドなどの運搬用機材を使用してください。また、ハンドル部での吊り上げはしないでください。）
■屋外で開梱する場合は、風が当たらない安定した場所に仮置きしてください。強風によって製品が転倒し、故障、事故、ケースの変形の原因になります。

2 工事上の注意　全般

■据付工事説明書に記載されていない方法や保証書と適合しない内容で工事された場合、また、当社指定部品を使用せず工事された場合、事故や故障が生じたときには責任を負いかねます。
■工事後は、取扱説明書、据付工事説明書、保証書をお使いになるお客さまにお渡しし、保管していただくよう依頼してください。
■マイコン型電気温水器は、申請によって通電制御型として電気料金の割引きが適用されます。適用にあたっては、最寄りの電力会社への申請が必要です。ご不明の場合は、必ず、最寄りの電力会社へご相談ください。（買い替え時などで機種変更した場合でも、電力会社へ申請が必要です。）
■高圧力型電気温水器を事業者さまが事務所、店舗などでご使用される場合は、労働安全衛生法の規準があり、特別な申請が必要です。必ず、販売会社担当部門にお問い合わせください。（同梱されている「事業者さまへのご案内」を必ずお読みください。）

3 据付場所の選定

■ガス類や引火物の近くには据え付けないでください。発火・火災になることがあります。特にガスボンベが近くにある場合、貯湯タンクは2m以上離して設置してください。
■機器の性能や保守点検のため「据付場所の制約」のスペースを確保してください。（また、本体が故障したときや交換時の搬入、搬出ができるように側面のスペースも考慮してください。）
■据付工事説明書をご確認の上、配管に関する「据付制約」を守ってください。
■配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ給湯場所に近い所へ据え付けてください。
■船舶・車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障するおそれがありますので、据え付けないでください。
■以下の場所には設置しないでください。
- ●温泉地帯など特殊な場所
- ●水につかる場所（感電を防ぐ）
- ●運転音や振動が気になる場所
- ●水平でない場所、不安定な場所
- ●階段・非常口などの付近で、避難の支障となる場所
- ●排水のしにくい場所
- ●油分の付着しやすい場所（キッチンなど）

■外気温がマイナス10℃を下回る地域では屋内に据え付けてください。
■屋内に据え付ける場合は、屋外に据え付ける場合の注意に加え、特に下記を厳守してください。
- ●結露防止のため、通気口を設け密閉室にしないでください。
- ●床面の防水・排水工事を確実に行ってください。
- ●浴室など湿気の多い所には据え付けないでください。
- ●メーターボックス内に設置する場合は、扉の上下それぞれに通気口（開口面積100cm²程度）を確保し、必要に応じて換気扇を設けてください。

■積雪地域で屋外に据え付ける場合は、小屋がけをして雪がかかるのを防いでください。

4 据付工事

■脚は必ずアンカーボルトで固定してください。
■基礎は満水時の質量に十分耐えるように施工してください。また本体設置面は水平かつ水はけ良く施工してください。
■2階以上に据え付ける場合は、必ず上部振れ止め金具で本体を固定してください。

5 配管工事

■上水道直結の配管工事は、当該水道局（水道事業者）の指定の給水装置工事事業者が指定した配管材料を使用して施工してください。
■必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。ただし、水質によっては、タンク・減圧弁・逃し弁等の寿命が通常より短くなることがあります。特に温泉水・地下水・井戸水のご使用は機器をご使用いただく期間の水質が、常に水道法の定める水質基準内である担保が取れないため、使用しないでください。（不具合が発生した場合、無償保証できません。）
■水源水圧が給水時に200kPa以上確保できる場所で使用してください。（750kPaをこえる地域は給水一次側に減圧弁を設けてください。）
■排水配管には必ず排水トラップを設置してください。排水トラップがないと下水ガスが逆流して給湯機が著しく腐食し、故障します。（排水トラップは耐熱性のある部材、接着剤をご使用ください。）

○ 腐食が発生しない 正しい施工例



× 腐食が発生する 誤った施工例



■太陽熱温水器との接続はできません。
■本体2台以上を直列・並列接続はできません。（大容量給湯システム対応機種を除く。）
■他の給湯機との複数接続はできません。
■本体内蔵減圧弁からの2次給水はできません。（SRC-201C-R、SRC-151C-Rは除く。）
■本体1台に対して接続できる浴槽は1つです。（使用する浴槽の大きさの目安は、220L～350Lです。）
■給水配管途中に故障や点検など排水するときに必要な、給水配管専用止水栓を取り付けてください。
■排水口の下には必ず排水ホッパー（口径φ80以上の排水ホッパーや排水トラップ）を設けてください。（最大毎分40L程度排水されますので、十分排水できる排水工事をしてください。）
■給湯配管は、管の膨張収縮がありますので、コンクリート壁やスラブを貫通するときはスリーブを使用し、埋設配管するときは管を固定しないでください。

6 ふろ配管工事・浴槽の工事

■自動風呂給湯タイプを設置する際は、必ずふろ配管の施工を行ってください。
■φ12.7ペアチューブの場合は、耐熱樹脂管を使用します。
■ふろ往き配管と戻り配管で、曲げ回数や長さなどが同一条件となるように配管してください。（水圧に差が生じると動作不良の原因になります。）
■フレキ管を使用する場合は1m以内にしてください。
■浴槽穴あけ工事および浴槽アダプター取付工事は下記の通り行ってください。
- ●浴槽アダプターは当社別売部品をご使用ください。
- ●浴槽穴は、底面から100～150mmの位置にあけてください。
- ●浴槽穴径のセンターからRじまいまでの寸法は45mm以上必要です。
- ●洋風浴槽のように浅い浴槽では、浴槽アダプターをできるだけ低い位置に取り付けてください。
- ●浴槽アダプター専用締め付け金具および、浴槽アダプター漏れ検査治具を使用して施工してください。
- ●浴槽アダプター取付部周辺の浴槽保温材は確実に取り除いてください。



7 階上（2、3階）給湯時の注意事項

標準圧力型（減圧弁圧力80 or 85kPa）

■2階に給湯する場合、必ず給湯加圧ポンプを使用してください。
■ポンプの吸水管側には必ず空気抜き弁（GT-20F）と空気分離器（市販品）を取り付けてください。空気が入るとお湯が出なくなります。
■1階、2階へ給湯する場合は、必ずポンプの1次側で1階給湯配管を分岐させてください。ポンプの2次側で分岐させると、1階でお湯を使用中は2階でお湯が出なくなる場合があります。
■貯湯タンク設置階の上の階に給湯するときは、貯湯タンク設置階の給湯配管に市販の流量調整バルブを取り付けて、階高さ違いによる流量バランスの調節をしてください。

高圧力型（減圧弁圧力170kPa）

■3階では、シャワーは使用できません。（手洗い程度であれば使用できます。洗髪洗面化粧台は使用できません。）

8 階下給湯時の注意事項

■丸形タイプで階下へ給湯する場合は、タンク負圧変形による水漏れ防止のため、必ず別売の負圧作動弁付き逃し弁（GT-T40F）をご使用ください。
■温水器本体上面と湯水混合栓の高低差は5m以内にしてください。5mを超えると空気の混じったお湯が出て、飛び散ることがあり危険です。また、お湯の出が悪くなるのでご注意ください。
■階下への湯はりはできません。

9 凍結防止工事・保温工事のお願い

■保温工事がしてあっても、周囲温度が0℃以下になると配管は凍結するため、機器内の部品や配管が破損し、水漏れとなる場合があります。下記にて推奨の凍結防止対策を行ってください。
■配管工事終了後、配管接続部での水漏れの有無を点検してから、凍結防止工事をしてください。

［凍結防止ヒーター（市販品）を外部配管に設置する方法］

外気温を検出するタイプは温度誤検出のおそれがありますので、配管の温度を直接検出するタイプのものを使用してください。

配管用の自動温度調節器（サーモスタット）のあるものを使用する場合は、確実に配管に取り付けてください。

［推奨品：東京特殊電線　NFオートヒーター（自己温度制御タイプ）樹脂配管使用時は、樹脂管の材質を確認して適切な仕様のものをご使用ください。］

■凍結防止ヒーターの施工についての詳細は、凍結防止ヒーターに同梱の説明書に従ってください。（火災を防ぐ）

■試運転終了後、すぐに温水器をご使用にならない場合は、取扱説明書に従い、タンク内および配管内の水を必ず抜いてください。

10 湯水混合栓について

■シャワー給湯栓はサーモスタット付き湯水混合栓を使用してください。

■シャワー給湯栓にシングルレバー混合栓や、手元ストップシャワー、マッサージシャワー等のシャワーヘッドを使用すると出湯量が少なくなることがあります。

■シングルレバー式の湯水混合栓や手元ストップシャワーヘッドを使用する際、水撃（ウォーターハンマー）現象が発生する場合は、水撃防止装置取付などの処置をお願いします。

■給湯用水栓は、必ず逆止弁付き湯水混合栓を使用してください。逆止弁の付いていない湯水混合栓を使用した場合や湯水混合栓が故障した場合は、わき上げ中以外に逃し弁より排水される場合があります。

■湯水のバランスを調整してください。

11 電気工事

■電気設備に関する技術基準および内線規程に従って第二種電気工事士※が施工し、必ず専用回路を使用してください。

■ブレーカーの定格および電線の太さは内線規程に定められたものを使用してください。

■保護アース（接地）工事は万一の感電事故防止のため、電気設備に関する技術基準および内線規程に基づき、第二種電気工事士※によるD種接地工事を行ってください。

■アース線は、水道管、ガス管への接地、および他の機器の接地との共用はできません。また、避雷針の接地と2m以上離してください。

※工場・ビル等への設置で、一定要件を満たす場合は第一種電気工事士

12 リモコン接続工事

■自動風呂給湯タイプおよび高圧力型給湯専用タイプは、リモコンを接続しないと動作しません。必ずリモコンを接続して使用してください。

■本体1台に複数の浴室リモコンおよび複数の台所リモコン、サブリモコンは接続できません。

■浴室リモコンは防水タイプですが完全な防水タイプではないため、できるだけ湯や水がかかりにくい場所に取り付けてください。その他のリモコンは防水タイプではありません。

■リモコンと壁の間にすきまがないように取付けてください。

■リモコン線は電源線と離して（約50mm）配線してください。近いとノイズによる誤動作の原因になります。

■電源線とリモコン線を同一パイプ内で配線しないでください。リモコンが誤動作する場合があります。

13 流量の目安

サーモスタット付き湯水混合栓からの出湯量の目安

	出湯量（1F単独）	出湯量（2F単独）	出湯量（3F単独）
標準圧力型（減圧弁圧力80 or 85kPa）	約9～11L/分	–	–
高圧力型（減圧弁圧力170kPa）	約11～13L/分	約9～11L/分	–

条件：水源水圧300kPa・タンクわき上げ温度80℃・配管径20A・給水温度15℃、混合水栓からの出湯温度42℃の場合。

■現地の配管施工上の条件や湯水混合栓等の使用状況などにより、多少ばらつきが出ることがあります。

湯はり時間の目安（湯はり湯温42℃、湯はり湯量180Lの場合）

	湯はり時間（1F）	湯はり時間（2F）	湯はり時間（3F）
標準圧力型（減圧弁圧力80 or 85kPa）	約18～23分	約21～31分	–
高圧力型（減圧弁圧力170kPa）	約13～18分	約16～26分	–

条件：水源水圧300kPa、タンクわき上げ温度80℃、配管径15A、配管長5m3曲がりの場合。

■現地の配管施工上の条件や湯水混合栓等の使用状況などにより、多少ばらつきがでることがあります。

■設置後1週間程度は浴槽の形状などを学習するため、湯はり時間が長くなることがあります。

14 屋内および集合住宅へ設置する場合

■機種選定に当たっては、ドレン用ホース付きの機種（角形タイプおよび150、200L全機種、丸形は形名にMが入っている機種）をお選びください。また、自動風呂給湯タイプでは、エマージェンシーストップ機能付き（形名にDが入っている機種）の機種をお選びください。万一の水漏れ発生時に、より大きな被害をおよぼすことがあります。

■据付工事説明書にしたがって基礎工事を行い、脚をアンカーボルトで固定してください。

■2階以上に設置する場合は必ず上部振れ止め金具を用いて施工してください。

■長期間ご使用になった温水器は水漏れを起こす恐れがあります。住居内へ設置の場合、万一、逃し弁や減圧弁から水漏れが生じた場合でも排水できるよう、必ず下図のような床面の防水、排水工事をおこなってください。（階下、床下への漏水浸入防止）

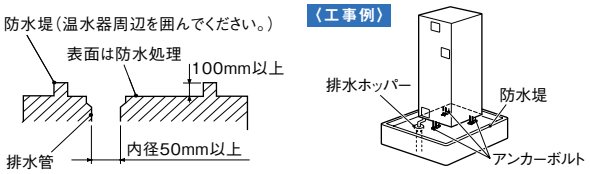

■排水管は耐熱性を考慮し、HT管（耐熱性硬質塩化ビニル管）や鋼管を使用してください。また、内径は50mm以上とし、本体の排水口が排水ホッパーの中央に来るようにしてください。

［屋内小空間へ設置する場合］

膨張水によって、温水器の下部や小空間の壁などに結露して、温水器が故障したり、壁が吸水して落ちることがあります。結露対策として、必ず以下の事項を行ってください。

●排水ホッパーは温水器の真下に来ないようにしてください。（脚部カバーは使用しないでください。）

●室内に換気扇等を設けて、室内の湿気を排除してください。

●丸形はマンションなどの集合住宅に設置する場合には、必ず負圧作動弁付き逃し弁を使用してください。

15 その他

■一般家庭用以外にご使用の場合による故障の際、保証期間内であっても無償保証の対象外となる場合があります。

据付確認・定期点検

●据付後、据付工事説明書内にある「チェックリスト」「工事完了後の確認」で据付内容をチェックしてください。

●機器を設置したときには、必ず電力契約を確認してください。また必ず試運転をしてください。

●貯湯タンクの脚（3カ所）がアンカーボルトで固定されているか確認してください。2階以上に設置した場合は、上部振れ止め金具で固定されているか確認してください。固定されていないと、地震のとき、機器が倒れてけがをすることがあります。

●凍結防止対策の確認をしてください。凍結するとタンクや配管が破損しやけどや水漏れをすることがあります。

●落雷があった場合、一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

●機器を満水にしてから電源を入れてください。機器に水がない状態で電源を入れると、故障の原因になります。

●タンク内のお湯を排水する場合には排水管が熱で変形しないように、タンク内のお湯を使い切った後、水になってから排水してください。

●給湯機を1カ月以上使用しない場合は、漏電遮断器の電源レバーを「切」にし、機器と配管内の水を確実に抜いてください。配管や部品が凍結・破損し、水漏れすることがあります。

●断水したときや近くで水道工事が行われるときは、給水配管専用止水栓を閉じてください。（閉じると給湯機からのお湯が止まります。）閉じないでそのまま使用すると、濁った水で貯湯タンク内の減圧弁（ストレーナー部）が目詰まりし、湯量が減少したり、お湯が濁る原因になります。工事が終了したら、蛇口を開き、水の汚れがなくなったのを確認してから、給水配管専用止水栓を開いて使用を再開してください。

●少しでも長くお使いいただくために、取扱説明書の内容に従って定期的にお手入れと日常点検を行ってください。また3～4年に1度、定期点検（有料）を行ってください。特に、減圧弁、逃し弁、パッキン類、混合弁、電磁弁、ポンプ、切替弁、ヒーター、センサー類は消耗部品です。点検の結果、部品交換が必要なものは、有料で交換します。定期点検については、据付工事店（販売店）または「三菱電機ご相談窓口」へご相談ください。

●逃し弁の点検をしてください。点検しないとタンクや配管が破損したり、逃し弁から水漏れしたりすることがあります。また、水漏れにより電気代、水道代が高くなったり、家屋などへの損害が発生することがあります。

●製品と同時に給水用具（逆流防止装置など）についても定期的な点検をおすすめします。

●施工上の不具合による破損及び損傷が生じた場合、据付（接続・調整等）や取扱説明を依頼された場合は保証期間内であっても無償保証の対象外となります。

電気温水器

本カタログ掲載商品の価格には配送・設置調整・据付工事等に要する費用は含まれておりません。また、使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。

三菱は、安心と信頼の2年保証です。三菱では、電気温水器に対し、本体の2年間の無償保証を行っています。なおヒーターは3年間、タンク不良による水漏れは5年間無償保証としています。

保証料をご負担いただくと修理費が無料に。

延長保証制度

保証期間が8年間と5年間の2タイプご用意しています。

〈保証期間〉

保証期間8年間の場合

商品購入日から8年間の長期保証
メーカー保証期間と延長保証期間の合計で8年間となります。



保証期間5年間の場合

商品購入日から5年間の長期保証
メーカー保証期間と延長保証期間の合計で5年間となります。



●製品ご購入時あるいはご購入日から3カ月以内にお申し込みください。●延長保証はメーカー保証終了後からのスタートとなります。延長保証は、メーカー保証を含め、ご購入日〈使用開始日〉から8年間または5年間の長期保証となります。また延長保証終了後は通常の有料修理に移行いたします。●保証金額は本体のご購入価格が限度となります。●当制度の詳細は三菱電機延長保証申込受付センターまでお問い合わせください。

〈保証内容〉 延長保証期間中に対象商品に故障が発生した場合に、修理費を保証します。 保証する修理費用 ＝ 技術料＋部品代＋出張料

〈延長保証対象商品と保証料〉

電気温水器 8年間保証料 9,286円（税別）
5年間保証料 4,700円（税別）

2014年2月現在（保証料は変更する場合がありますのでご注意ください）

資料のご請求はこちらへ 三菱電機延長保証申込受付センター

0120-867-789

受付時間：平日午前9:00～午後5:30
（土日祝祭日、年末年始および所定の休業日を除く）

JQA-0989
電気給湯システム機器

三菱電機株式会社 群馬製作所は品質マネジメントシステムISO9001の認証取得工場です。
登録番号：JQA-0989
登録年月日：1995年9月29日

JAB CM021
EC98J1008 051

この製品を製造している群馬製作所は環境マネジメントシステムISO14001の登録工場です。
登録番号：EC98J1008
登録年月日：1998年4月20日

あしたを、暮らしやすく。
SMART QUALITY

暮らしの「本質」を見つめた、新しいものづくりへ。

これからの豊かさや幸せのために、私たちは「省エネ化」「省資源化」という社会全体の課題を解決しながら、人と社会・地域をつないで、ひとりひとりの「暮らしのクオリティ」を高める、新しいものづくりを推進していきます。

安全に関するご注意

●アースを確実に取ってください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
アース工事は必ず販売店に依頼してください。
●温水器の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。
●漏電遮断器の動作を確認してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
●凍結防止対策を行ってください。凍結するとタンク、配管が破裂してやけどすることがあります。
●脚をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてけがをすることがあります。
●床面が防水、排水処理されているか確認してください。水漏れ発生により、大きな被害につながるおそれがあります。
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●設置は据付工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。
設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。
●そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化等によって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。
・必ず水質基準に適合した水を使用してください。
・熱いお湯が出てくるまでの水（配管内にたまっている水）は雑用水としてお使いください。
固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。

愛情点検

★長年ご使用の電気温水器の点検を！ ●電気温水器の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。

ご使用の際このようなことはありませんか
●設置場所が濡れている。 ●お湯の出が悪い。
●お湯が早くなくなる。 ●時々漏電遮断器がはたらく。
●コゲくさい臭いがする。 ●運転中に異常な音がする。
●その他の異常、故障がある。

ご使用中止
故障や事故防止のため、電源のブレーカーを切り温水器専用止水栓を閉じてから据付工事店にご連絡ください。
点検・修理に要する費用等は販売店にご相談ください。

お支払いは三菱電機クレジットをご利用ください。
便利な分割払いで快適な生活設計を……三菱電機クレジット〈分割払い・ボーナス払い・リボ払い〉のご相談は当店でどうぞ。
三菱電機クレジット取扱店

保証書は必ずお受け取りください。
この商品には保証書がついています。購入時は、必要事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。購入店名、購入日付の記載がない保証書は、無効になりますのでご注意ください。
保証書

三菱電機もしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意志に反して強引に販売する訪問販売業者にご注意ください。
訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律※の適用を受けます。
※特定商取引法（旧訪問販売法）・消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です。）

ガス機器から電気機器へ変更をする際（ガス給湯機から電気温水器への取替など）は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。
ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは法令により規制されておりますのでご注意ください。

●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。●このカタログの内容についてのお問合せは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは当社におたずねください。●各機種の希望小売価格の中には水道・電気工事費などは含まれておりません。●印刷の色は実際の商品と多少ちがうことがありますのでご了承願います。●本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。●Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.

暮らしと設備の総合情報サイト[WINK]
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink

三菱電機株式会社 群馬製作所〒370-0492群馬県太田市岩松町800

●三菱電機お客さま相談センター
家電品の購入相談・取扱い方法
フリーコール 0120-139-365（いつもサンキュー 365日）（受付時間365日24時間）
携帯電話・PHS・IP電話は03-3414-9655（有料） FAXは03-3413-4049（有料）
■ご相談対応 平日 9:00～19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00～17:00 左記以外の時間は受付のみ可能です。

●「三菱電気温水器」のホームページ
www.MitsubishiElectric.co.jp/home/diahot/

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

S-189-2-C9040-D 馬1402<MDOC>

2014年2月作成

VEGETABLE OIL INK