

Panasonic

エコキュート セレクションカタログ[®]

2014 / 夏

家庭用自然冷媒(CO₂)ヒートポンプ給湯機



エコキュートがつながる!
スマートHEMS^{ヘムス}で、
エネルギーを見える化。



エコネット ライト
《ECHONET Lite規格》
対応エコキュートが新登場!

ECONAVI

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置設備費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

毎日の暮らしに欠かせない給湯のこと。 もっと大切にしたいから。



お料理したり、顔を洗ったり、お風呂で一日の疲れを癒したり…。

私たちの毎日の暮らしに欠かせないのが給湯です。

ところが、この給湯が家庭の消費エネルギーの約3割を占めていることはご存じでしょうか。

省エネと環境への取り組みを暮らしのなかで実践していくため、

いま給湯エネルギーの見直しが注目されています。


パナソニックのエコキュートは、大気熱と割安な夜間電力を使ってお湯を沸かす給湯機。

環境に配慮しながら、電気代をしっかりと節約します。もちろん、快適性にこだわった機能もたっぷり搭載。

給湯からはじめるエコ生活。エコキュートがお届けします。

◎エコキュートのしくみ

エコキュートは、大気熱を利用してお湯を沸かすから、電気エネルギーだけの場合と比べて電力消費量を1/3に抑えられます。

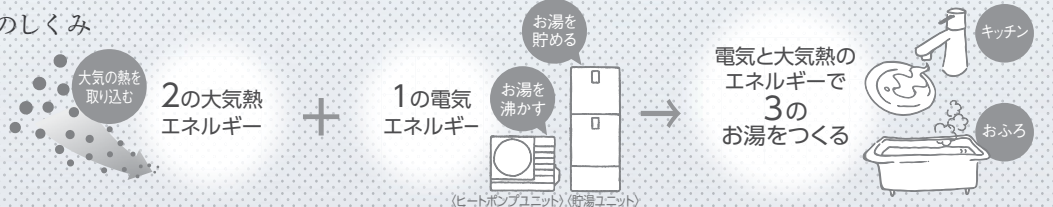



エネルギーの見える化で節電をサポート。
新しい暮らしは
スマートHEMSから。 詳しくはP10へ



家庭用自然冷媒(CO₂)ヒートポンプ給湯機

パナソニック エコキュート



○エコキュートは大気中の熱を利用してお湯を沸かす、地球環境への負荷をおさえた自然冷媒(CO₂)ヒートポンプ給湯機です。
○「エコキュート」の名称は電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒(CO₂)ヒートポンプ式電気給湯機を総称する愛称として取り扱っております。




高効率でお湯を沸かしておトク。しかも、

高効率でお湯を沸かすから、とっても経済的。(HE-KU37GXCSにおいて)

電気エネルギーをムダにしないよう、効率よくお湯を沸かして、年間を通じたランニングコストを低減します。

◎ ランニングコスト比較

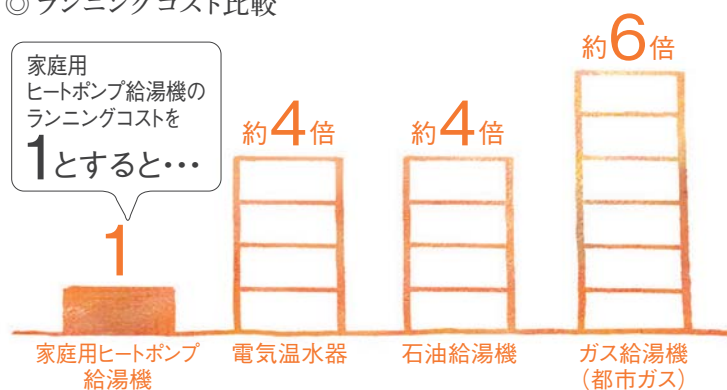

ランニングコストの算定基準(当社調べ)
下記条件にてランニングコストのめやすを試算しています。下記は消費税8%で計算

- ◎家庭用ヒートポンプ給湯機:HE-KU37GXCS 電気温水器:DH-37G5QU
- ◎運転モード:「おまかせ節約」
- ◎外気温、給水温度:東京地区
- ◎給湯負荷:日本工業規格 JIS C 9220:2011の年間給湯保温モード熱量
- ◎電気料金:東京電力「季節別時間帯別電灯 電化上手」燃料調整額除く 基本料金含まず 通電制御割引を適用(全電化住宅割引を適用していません) ※2014年5月当社調べ
- ◎ガス料金:東京ガス 料金単価:157.42円/m³(税込)で算出(基本料金は給湯とその他で按分) ※2014年5月 当社調べ
- ◎石油:料金単価:110.6円/L(税込) ※2014年4月 当社調べ



給湯にかかる電気代は、お住まいのエリアによって異なります。
詳しくはWEBでご確認ください!

http://sumai.panasonic.jp/hp/2point/2_3.html

さらに、ガスと電気を使う今の暮らしと比べて、光熱費大幅ダウン!



ランニングコストの算定基準(当社調べ)
「住宅・住戸の省エネルギー判定プログラムVer1.11」にて以下の条件を設定

- ◎住宅の間取り:主たる居室29.81m² その他居室51.34m² 非居室38.93m²
- ◎地域区分:6地域(IVb地域)
- ◎暖冷房:断熱279.8W/K 日射熱6.42/12.37[W/(W/M2)] 主たる居室 その他の居室 エネルギー消費区分(ろ)
- ◎換気:壁付け式第3種 0.3W/(m³/h) 照明 主たる居室・その他居室は白熱球を使用 非居室は使用していない
- ◎給湯:[電化住宅]電気ヒートポンプ給湯機 JIS効率3.0 設計一次エネルギー消費量 75.80GJ/年 [ガス併用住宅]ガス給湯機 JIS効率78.2% 設計一次エネルギー消費量 81.60GJ/年



非常時でも活躍します。

震度7相当^{※1}に耐える、貯湯ユニット設計で耐震性が向上しました。

〔4本脚 耐震設計技術〕

本体脚とタンク脚の4本化で、基礎にしっかり固定し、満水のタンクを支える強度をアップすることで、耐震性が向上しました。

高強度・ワイド
一体構造脚 採用



耐震強度^{※2}
約1.3倍

耐震クラスS 対応

〔対象〕2013年6月以降発売の角型、薄型モデル 370L貯湯タンクにおいて（460L貯湯タンクは耐震クラスA）

耐震クラスSとは…「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度」において設計用標準震度KH=2.0（満水質量の2倍の荷重）に耐えること。

試験条件：満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置を弱軸方向へ連続的に荷重を加え、機器が標準震度KH=2.0（満水質量の2倍の荷重）に耐えることを確認。

停電時にも出湯できます。

シャワーや蛇口からお湯*が使えます。時刻や沸き上げモードなどは記憶されています。

●ふろ自動・追いだし、タンクの沸き上げ等はできません。



*湯温調節が出来ない為、高温のお湯や水が出る場合があります。必ず湯温を確かめてからお使いください。水温の低い冬場などは、湯温が低くなる場合があります。また、タンクのお湯が無くなると水しか出ません。集合住宅等ポンプで給水をしている場合は、お湯がでません。

断水時には非常用水になります。

非常用取水栓標準装備。タンク内の水を生活用水として使えます。

●シャワーや蛇口からの出湯はできません。

NEW



操作性アップ

まわしやすい
大きなダイヤル式
(Φ30)

内径Φ15の市販ゴム
ホースで取り出せます。



ホースが無い場合にも
直接バケツに取り出せます。
※熱いお湯にご注意ください。



※下部の非常用取水栓にホースをつなげば、タンク内のお湯や水が使えます。飲用はおさください。(注意)非常用取水栓を使用する際、熱湯・水になる場合があるので注意してご使用ください。

修理サービスと延長保証で、
ご購入後もしっかりサポート。

長期の修理サービス保証をお求めの方へ(有料)

メーカー保証期間終了後以降も、長期の修理サービス保証をお求めの方に有料の修理保証制度を準備しております。詳しくは販売店にお問い合わせください。

※1:試験条件:JMA神戸波120%にて加振。2013年6月以降発売の角型モデルにおいて

※2:試験条件:満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置を弱軸方向へ連続的に荷重を加えたとき、破損及び著しい変形が生じることのない最大荷重を測定。HE-KU37FQとHE-KU37GQとの比較。

パナソニック ならではの3つの省エネ機能で 一日中、快適お湯ライフ。



大気の熱と割安な夜間電力を使って、昼間の電気使用量を抑えるエコキュート。パナソニックなら、独自の3つの省エネ機能でさらにエネルギーをムダなく活用。一日中しっかり節約しながら、快適な暮らしをお届けします。



リズムeシャワープラス

(KUGC、WUG、KGC、KG、WG、FUG、FGシリーズ フルオートにおいて)

▶ P6



ECONAVI

エコナビ

(フルオートにおいて)

▶ P7



さらに

夜間電力でおトク

▶ P9

ぬくもり
チャージ

ぬくもりチャージ


(KUGC、KGC、KG、FUG、FGシリーズ フルオートにおいて)

▶ P8



節水できて、しかも省エネ！ 肌あたりも心地良い「リズムeシャワープラス」。

リズムeシャワープラスは、シャワーの温度と流量を同時に変動させることにより、通常シャワーと比較して省エネ最大約20%※1 節水最大約10%※1を実現することができました。（フルオートにおいて。当社独自の条件により評価。数値はあくまでめやすであり、使用方法等によって異なります。）

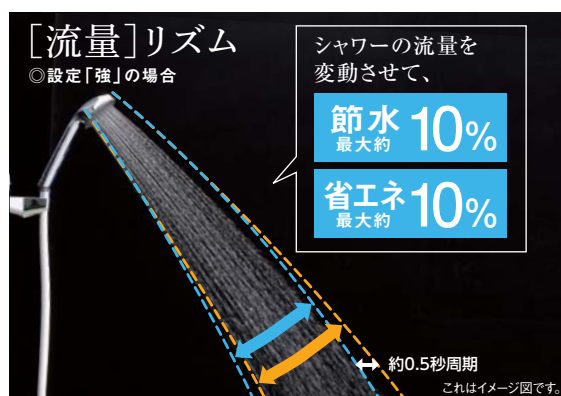


QRコードで動画が見られます！

流量リズムのイメージが
ご覧いただけます。



&

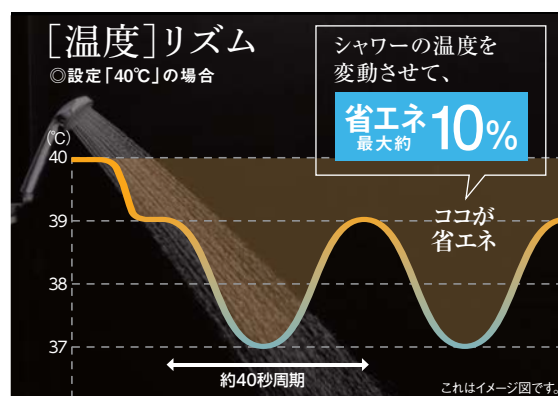

QRコードで動画が見られます！

サーモグラフィ映像によるシャワーの
温度差がご覧いただけます。



シャワーの流量と温度を一定リズムで変動させて 省エネ 最大約20%※1 & 節水 最大約10%※1を実現。

（フルオートにおいて。当社独自の条件により評価。数値はあくまでめやすであり、使用方法等によって異なります。）
（KUGC、WUG、KGC、KG、WG、FUG、FGシリーズ フルオートにおいて）


しかも、2つのリズム変動で清涼感があり、肌あたりも快適！

快適性の 評価結果


測定条件：夏期、設定「強」、シャワー5分間、通常シャワー（シャワー流量10L/分）リズムeシャワープラス（シャワー流量8～10L/分、接続配管5m）

※第3者評価機関：機エフシー総合研究所 測定内容：官能評価モニター試験（n=21）

◎通常シャワー（一定流量）



◎リズムeシャワープラス



快適性
アップ

通常シャワーと比べて、リズムeシャワープラスでは発汗量が抑えられ湯冷めが抑制されたことで、爽快感や温まり感が優位になったと考えられます。

奈良女子大学
生活環境学部
准教授
久保博子先生



※1：当社試験設備にて、家庭用ヒートポンプ給湯機JIS C 9220負荷条件による。夏期給湯モード加熱条件：外気温（乾球温度/湿球温度）25℃/21℃水温24℃給湯設定温度40℃ダイレクト出湯、シャワー使用時間5分/回を使用したときの比較（浴室シャワーのみ使用時）。シャワー使用流量合計：リズムeシャワープラスON（設定：強）時 45L/OFF時 50L KUGC、WUG、KGC、KG、WG、FUG、FGシリーズ フルオートにおいて 省エネ条件：リズムeシャワープラスON（設定：強）時のシャワー熱量2.6MJ/OFF時のシャワー熱量3.3MJ 節水条件：リズムeシャワープラスON（設定：強）時のシャワー流量8～10L/分 OFF時のシャワー流量10L/分



人の出入りに気づいて、
最適なエコを考える「エコナビ」搭載。



◎エコナビのしくみ



エコナビでふろ保温時 最大約35%^{※1}省エネ。

(高断熱浴そうの場合、冬季浴室不在時)〈エコナビON時／OFF時の比較〉一般浴そうの場合は省エネ効果が少なくなります。(フルオートにおいて)

「エコナビ」を実現する2つの機能。

業界初^{※2}ひとセンサー

※2:家庭用ヒートポンプ給湯機において 2009年7月10日発売

ひとセンサーが入室を検知し、設定温度まで加熱開始。入浴していないときのふろ自動保温によるエネルギー消費を抑えます。

湯温学習制御

お湯の冷め方を学習し、繰り返しの湯温チェックをカット。^{※3}
省エネ性が向上しました。



※1:フルオート、当社試験設備にて、ふろフタあり 浴そう湯量180L 設定温度42℃ 外気温7℃ 貯湯温度75℃ 接続配管φ13A架橋ポリエチレン管10m 断熱材あり ふろ湯はり完了後120分保温した場合の比較(湯温学習後)、エコナビON時 1380kJ／OFF時 2120kJ ただし、酸素運転をしている場合は除きます。
※3:季節ごとの浴そうの性能にあわせて、不在時でも保温する場合があります。

ぬくもり
チャージ

おふろの残り湯の熱を「ぬくもりチャージ」。 夜間の沸き上げを節約します。

◎ぬくもりチャージのしくみ




翌日分のお湯はりのエネルギーを最大約10%節約^{※4}

(KUGC、KGC、KG、FUG、FGシリーズのフルオートにおいて)

「ぬくもりチャージ」は入浴後、今まで捨てられていたおふろの残り湯の熱を有効活用し、夜間の沸き上げを節約する機能^{※5}です。ふろ保温運転と回路を切り替えて、必要に応じたムダのないお湯づくりを実現しました。



※酸素入浴機能付の浴室リモコンは、メニュースイッチから操作します。

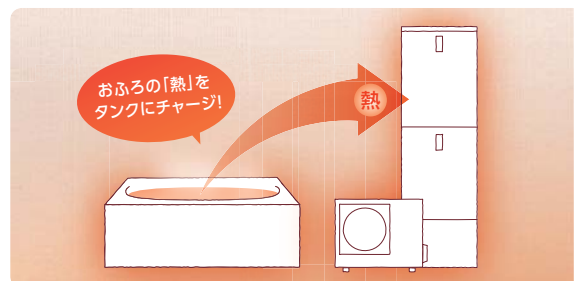

【ぬくもりチャージ機能の注意点】 ◎「ぬくもりチャージ」とは、おふろの残り湯の熱だけをタンクに戻すことで夜間の沸き上げに必要なエネルギーを節約する機能です。 ◎湯切れすることがあるので、ぬくもりチャージ運転は1日の入浴の最後に行ってください。 ◎ぬくもりチャージを行っても、カランやシャワー、おふろで使えるお湯は増えません。ぬくもりチャージの節約効果は給湯ガイドで確認できます。 ◎浴そうにお湯がないとできません。 ◎浴そうのお湯が冷めた状態ではできません。 ◎使用量が少ない等、貯湯ユニットのタンク内にお湯がたくさんあるときはできません。 ◎沸き上げモードが「おまかせ」のときや、沸き上げモードの学習期間中(ご使用後7日間)は沸き上げのお湯の量が多めになるため、ぬくもりチャージできない場合があります。


※4:家庭用ヒートポンプ給湯機JIS C 9220負荷条件による。中間期給湯モード加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃水温17℃ ぬくもりチャージ開始条件:給湯保温モード完了後、沸き上げモード:おまかせ節約 浴そうの残り湯の温度が低い場合や貯湯タンク内の温度が高い場合等使用条件により効果が異なります。KUGC、KGC、KG、FUG、FGシリーズ フルオートにおいて ※5:ぬくもりチャージを行っても、カランやシャワー、おふろで使えるお湯は増えません。



割安な「夜間電力^{※1}」で、一日のお湯をかしこく沸かして使う。

主に夜間電力^{※1}を使うので、昼間の電気使用量を抑えられます。

◎1日の電気の使われるイメージ

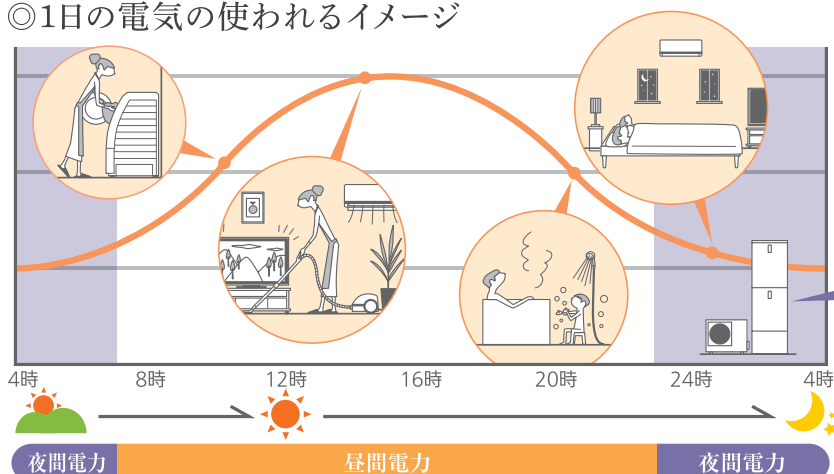

平均的なご家庭で一日のうち、電気をもっとも多く使用するのは午後から夕食時にかけて。エコキュートはこの時間帯をさけ、割安になる夜間にお湯を沸かすので給湯コストを大幅に削減できます。電力消費の節減にも貢献し、ピークシフト^{※2}に対応します。


エコキュートは
夜間電力^{※1}を
有効活用してお湯を
つくります!



従量電灯に比べ昼間電力量料金は若干高くなりますが、夜間は大幅に割引されます。

夜間と昼間の時間帯に分けて電力料金を設定。昼間電力で湯切れにも対応します。

◎電力契約についての詳細は、お近くの電力会社にご相談ください。

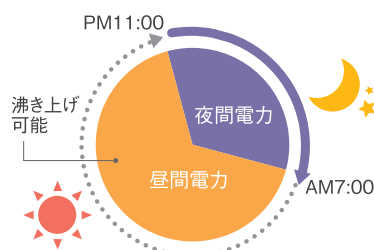

昼間も
節電!

ピークカット機能


(KUGC、WUG、SUGC、KGC、KG、WG、SGC、HG、FUG、FG、LGシリーズにおいて)

電力ピーク時間帯の沸き上げ運転を停止できます。

夏場など、電気のご使用が集中する昼間時間帯等に沸き上げを抑えることで節電します。

※タンクのお湯が減っても沸かさないで、お湯切れする場合があります。お湯切れしそうな時は早めに「沸き増し」スイッチを押してください。

●その日はもうお湯を使わない時などに使用する、「昼間沸き上げ停止」機能もあります。(当日の夜間時間帯までの沸き上げを停止)

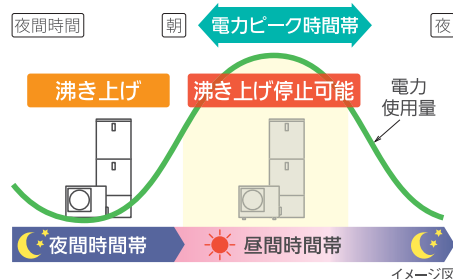

※1:湯切れ防止のために昼間に運転することがあります。

※2:ピークシフトとは、昼間の電力需要ピーク時の電力の消費を抑え、余力のある夜間に分散させること。

パナソニック エコキュートがつながる！ 新しい暮らしは「スマートHEMS」から。



電気使用料の『見える化』

どれだけのエネルギーがいつ、どこで、
何に使用されているかを
モニターなどで確認できます。



電気設備をかしこく『最適制御』

設備を自動的にコントロールし、
エネルギーを制御して節電します。



テレビ、スマートフォン、
専用モニターで
住まいのエネルギー
を見る化。

通信規格

「ECHONET Lite」とは？
エコネット ライト




ECHONET Liteとは、HEMSがスマートメーター、家電、電気設備と相互にデータ通信するための共通の通信規格です。異なるメーカーの機器であっても、相互に接続・制御することができるよう通信規格の標準化が重要で、給湯機、スマートメーター、太陽光発電、エアコン、蓄電池、照明器具、電気自動車の標準化が先行して検討されています。
※「ECHONET Lite」はエコネットコンソーシアムの商標です。

HEMSは、エコキュート、太陽光発電、IHクッキングヒーター、エアコンなど、家庭での電気機器をつないでエネルギー使用状況を「見える化」したり、各機器をコントロールしてエネルギーの自動制御ができ、節電を快適にします。



スマートHEMSとは、パナソニックが考えるホームエネルギーマネジメントシステムのことです。住まいの電気設備・家電をつなげて、エネルギーをつくり、ためて、ムダなく使い、かしこくマネジメント。これからの暮らしにも継続し、ひろがり、進化し続けるシステムです。

注)右記は概念図であり実際の機器構成ではありません。掲載写真の画面は、はめ込み合成です。実際の画面とは異なる場合がございます。・AiSEGの画面は宅外から見ることができません。

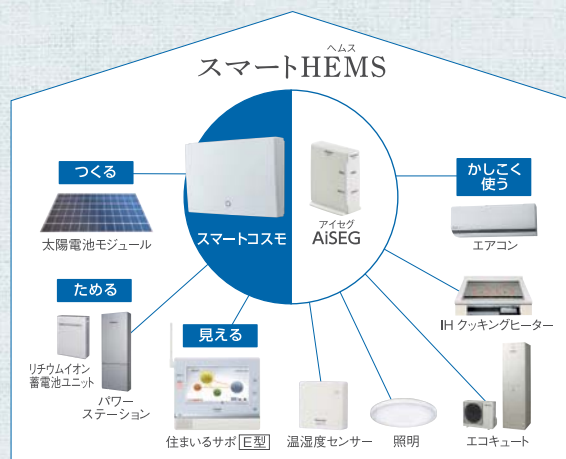

スマートHEMS・パナソニック エコキュートで、できること。

◎エネルギーの見える化で節電意識がアップ

使用電力量※3 日別・月別・年度別	使用湯量 日別・月別・年度別	残湯量確認
積算表示※3 使用電力量、使用湯量の積算量確認	動作履歴	エラー表示※4

エネメジャー
任意の一定時間の
使用湯量測定



◎住まいのどこからでも操作

NEW 昼間 沸き増し停止 ※5	ふる自動 ON/OFF
沸き増し ON/OFF	太陽光発電と連携 太陽光発電の余剰電力での 自動沸き増し選択可能

詳しくはWEBで！

スマートHEMS

検索

スマートHEMSに関するお問い合わせ

住宅エネルギーマネジメントシステム ご相談窓口 ☎ 0120-081-701 [受付時間] 365日/9:00~20:00
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。○上記番号がご利用できない場合 06-6780-2099

※3:別途 計測ユニットが必要 ※4:エラーコードは、エコキュートのリモコンで表示 ※5:無線アダプターのみ
「スマートHEMS」および「AiSEG」は、パナソニックグループの登録商標です。



みんなに見やす 充実機能のリモ

コミュニケーションリモコンとボイス

※機能はKUGC、KGCシリーズ フルオート用コミュニケーションリモコンで説明しています。

コミュニケーションリモコン (通話機能あり)

台所と浴室間で会話ができ
大きくなって見やすさアッ

残湯量表示

42℃で使えるお湯の量
を10メモリで表します。

エコナビ


エコナビ保温中表示
します。

浴室モニター

台所から浴室の音を聞
いて様子を確認する、
浴室モニター設定もで
きます。(約60分間)

通話

台所と浴室で交互に
会話ができます。
(約30秒間)

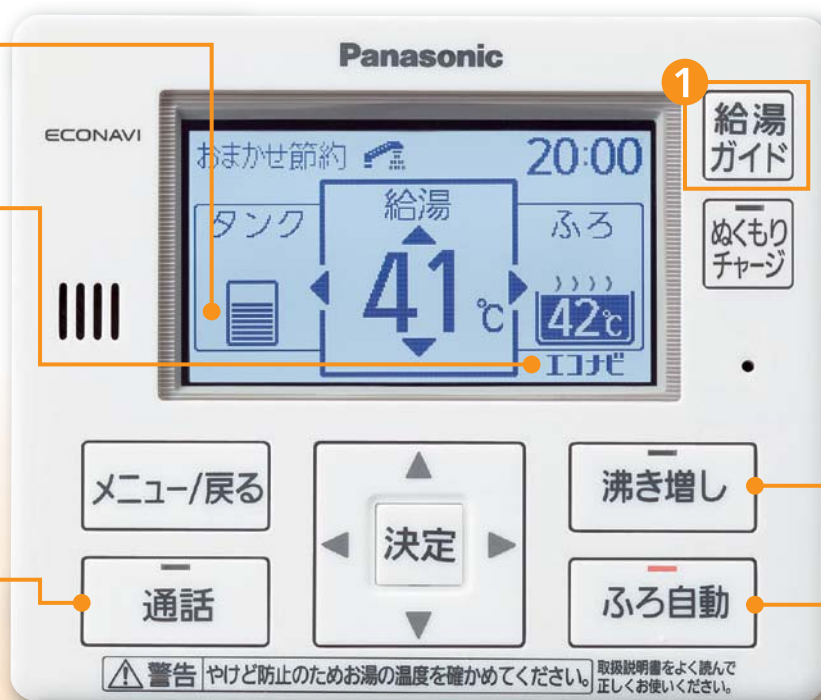

沸き増し

(湯量設定可能※1)
(台所リモコン)

お湯が不足しそうな時
にタンクのお湯を沸か
します。100L、200L、
300L、400L、500L、
全量の6段階


- 100L沸き増しするのに
約1時間かかります。
- 全量を設定のときは、24
時間後に自動解除します。
- 浴室リモコンでも沸き増
しできます。

ふろ自動

設定した湯量と温度
で浴そうにお湯をはり、
保温とたし湯を自動で
行います。

1 給湯ガイド


わが家に最適な沸き上げモードや節約機
能の紹介、使い方のアドバイスなど、給湯
についての便利な情報を表示します。



- 浴室リモコンからも確認できます。
(メニュースイッチから操作できます)


エコナビ

エコナビによるふろ保温の節約回
数が確認できます。




おすすめモード

日々の使用湯量を学習し、最適な「沸
き上げモード」をお知らせします。



お湯使用量 ※2

使える湯量や使った湯量がひと目
で確認できます。



ぬくもりチャージ

ぬくもりチャージでどのくらい節約で
きたか確認できます。




リズムeシャワープラス

シャワーの温度と流量の変動によ
る、省エネと節水が確認できます。



上手な使い方

上手にお湯をご使用いただくため
にご活用ください。



ボイスリモコン (通話機能なし)

操作内容を音声や文字でお知らせ
台所から浴室を、浴室から台所を音声で
呼び出すことができます。

台所リモコン



浴室リモコン



ご使用ガイド

便利な『ご使用ガイド』を
フルオートの商品全てに
付属しております。

※1:台所リモコンのみ ※2:●使用湯量は一般給湯量+ふろお湯はり量と、追いだし、保温に利用した湯量を含みます。●使用湯量は42℃で使った場合の数値に換算しているため、実際の使用湯量とは異なります。めやすとしてご確認ください。


く、使いやすい。 コンです。

リモコンの2タイプから選べます。

(酸素入浴機能付のみ浴室リモコンに酸素スイッチが入ります)

る。操作内容を音声や文字でお知らせ。高精細ホワイトバックライト液晶採用。

プ! (表示エリア: 従来比 約1.3倍※3、画素数: 従来比 約3.8倍※3)

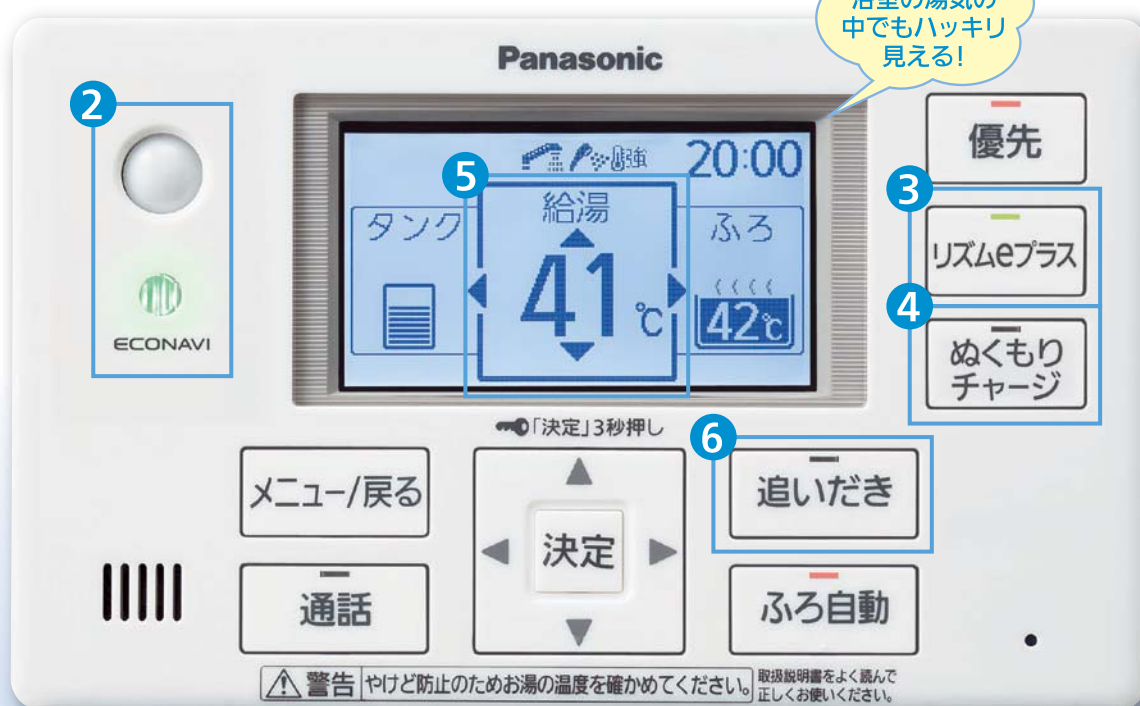

2 ECONAVI ヒトセンサー

人の動きや温度変化から人の有無を検知します。浴室への入室時にバックライトとLED点灯。
(LEDは風呂保温時のみ点灯) (浴室不在約5分で消灯)

3 リズムeシャワープラス

リズムeシャワープラスは、流量リズム(従来のリズムeシャワー)2モードと、流量リズム+温度リズム2モードの計4モード(それぞれ「強」、「弱」設定)ができます。シャワーの温度と流量を変動させることで省エネと節水ができます。

●リモコン画面表示

リズムeシャワープラス		温度	流量	省エネ
温度リズム + 流量リズム	「強」	強	強	大
	「弱」	弱	強	
流量リズム	「強」	—	強	小
	「弱」	—	弱	

※3: HE-RQFDWとの比較

4 ぬくもりチャージ

浴そうの残り湯の熱をタンクに蓄えます。
※酸素入浴機能付の浴室リモコンはメニュースイッチから操作します。

5 給湯温度設定

給湯温度がお好みで変えられます。
給湯温度設定 水、32・35・38～47(1℃刻みで設定)・
50・55・60℃の設定が可能。

6 追いだき

浴そうのお湯を増やさずに熱くします。

- ロック(決定スイッチ 3秒押し) (浴室リモコンのみ)
- 使っていない時も省エネ「表示節電」
- 困った!と思った時に「サービス店TEL表示」

パナソニックのエコキュート 他にも魅力がいっぱい！

酸素入浴機能

(酸素入浴機能付タイプにおいて)

酸素入浴

酸素を含んだ空気がお湯の中や浴室に
広がり、すっきり爽快な気分！


酸素富化膜を通った酸素濃度約30%の空気を、専用配管を通じて、ふろ接続アダプター
から毎分約2L、浴そう内に供給。^{※1}
浴そう内に供給された酸素は拡散され、浴室内の酸素濃度が低下しにくくなります。



バブルバス(泡風呂)やジェットバスとはしくみが異なります。
(強い気泡はできません)

湯冷めがしにくい。

■ 通常入浴



湯冷めしにくさの実験(湯上がり5分後)

[実験方法]


被験者: 成人4名(男性3名、女性1名、平均41.5歳)

方 法: 通常入浴または酸素(酸素濃度30%約2L/min)入浴を10分間体
験してもらい、入浴後の脚部皮膚温度をサーモビューアで計測

条 件: 浴湯温度40℃ 室内温度20℃


(東海大学との共同検証)

■ 酸素入浴




すっきり爽快気分。

■ 通常入浴



■ 酸素入浴



[実験方法]

被験者: 成人42名(男性20名、女性22名、平均43.4歳)

方 法: 通常入浴または酸素(酸素濃度30%約2L/min)入浴を体験してもらい、
入浴前、入浴中、入浴後の脳波周期リズムの計測を行った。(総実験時間は約
10分 浴湯温度は40℃)体験順序はラテン方格(※)により順序効果を相殺した。
※約半数の被験者の入浴順序を逆にした。通常入浴⇄酸素入浴(25名 1時間
休憩) (広島国際大学との共同検証)

快適度とは…

右脳α波の周波数リズム度(リラックス度の変化)と左脳α波の周波数リズム度
(心地よさの変化)からモデル化した数式により算出したもの。

酸素入浴の楽しみ方。

[入浴前]

お湯はり時^{※2}に酸素を供給
できます。

[入浴中]

スイッチばん!で、酸素を供給。
10・20・30・60分の設定で、酸素の供給が可能です。

●酸素運転中は自動たし湯ができません。



当社独自の酸素富化膜のしくみ。

酸素濃度約30%の空気を、
毎分約2Lつくります。

浴室外から専用配管を通じて、
浴そうのお湯の中へ酸素を供給します。



酸素富化膜

◎より衛生的な酸素運転の入浴のためには、浴そうのお湯はこまめに交換することをおすすめします。浴そうのお湯が3日間以上交換され
ていない場合は、酸素運転できません。浴そうのお湯を排水し、お湯はりを行ったあと酸素運転をしてください。◎悪臭や下水ガス(悪臭ガ
ス)が発生している付近に貯湯ユニットを設置すると、浴室や浴そうに流入することがあります。設置場所の十分なご検討をお願いします。

QRコードで動画が見られます!

酸素を供給する様子が
ご覧いただけます。



パワフル高圧給湯

(KUGC、WUG、SUGC、FUGシリーズにおいて)

快適シャワー&湯温安定

給湯圧力の大幅アップで湯温安定。1階はもちろん2階、3階
のおふろやシャワーもパワフルで快適。従来使用できなかった
マッサージシャワー^{※3}も楽しめます。

◎パワフル高圧給湯機(KUGC、WUG、SUGC、FUGシリーズ)は、給水元圧300kPa以上で
ご使用ください。◎給水元圧が低い場合や給水・給湯配管が細い場合、出湯流量が少なくな
ることがあります。シャワーヘッドの種類等でも流量は変化します。

高圧力型
(KGCシリーズ)

170kPa
(減圧弁設定圧力)

パワフル高圧
(KUGCシリーズ)

280kPa
(減圧弁設定圧力)

給湯圧力
約1.6倍
※KGCシリーズと比較




※1: 外気温20℃/通常気圧の場合 ※2: 設定湯量になると酸素を供給します。 ※3: 3階では、給湯設定温度60℃ 混合水栓使用 手元給湯温度42℃以下
設定使用可能。

一日に沸かす湯量を自動設定

(KUGC、WUG、SUGC、KGC、KG、WG、SGC、HG、BE、CE、VE、FUG、FG、LGシリーズ)

使う湯量を学習して湯沸かし!お湯切れを防ぎます。

タンクの残湯量表示は42℃で使える量を表しています。また残湯量表示はめやすです。

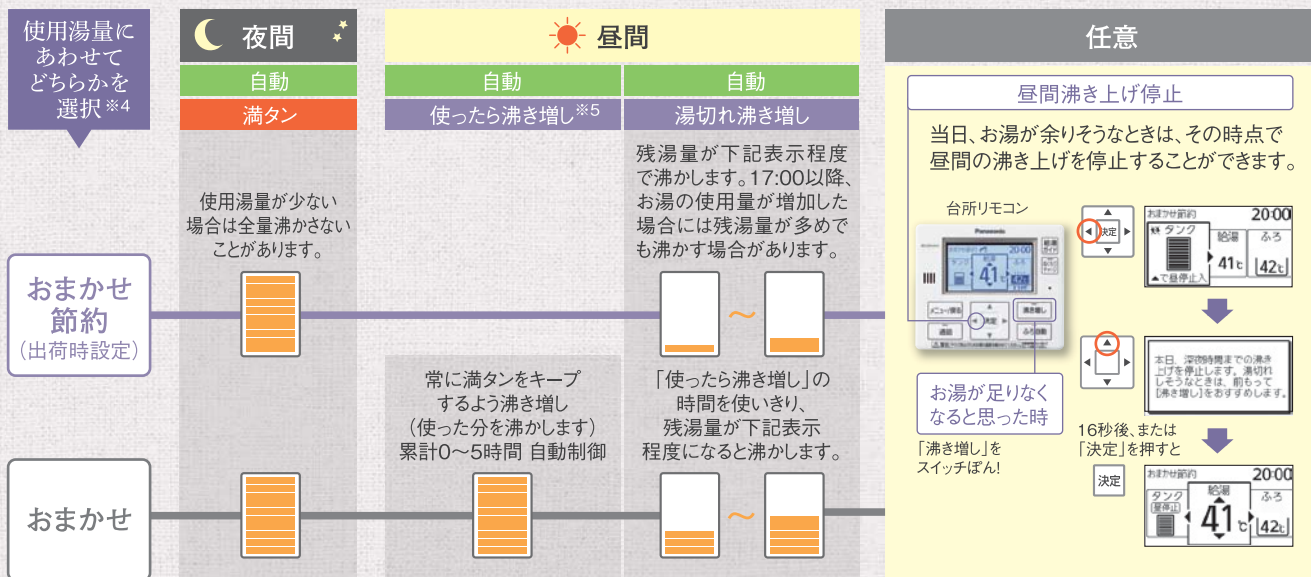

おまかせ節約

省エネ推奨モード


実際に使ったお湯の量を学習し、「わが家」に合わせた最適なお湯の量を、自動で沸かします。
(沸き上げ温度 約80〜65℃)

おまかせ

「おまかせ節約」ではお湯が足りない場合実際に使ったお湯の量を学習し、「おまかせ節約」より多めに最適なお湯の量を、自動で沸かします。
(沸き上げ温度 約90〜65℃)


「使ったら沸き増し」※5

使用量が多めのご家庭では、常に満タンをキープするよう自動的に「使ったら沸き増し」で、沸き上げ湯量のレベルより、多めの湯量を確保してくれます。

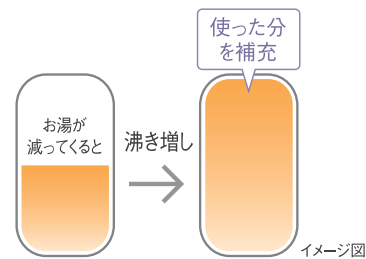

「湯切れ沸き増し」

タンク内の湯量が少なくなると、自動で「湯切れ沸き増し」します。(おまかせ)なら45℃以上のお湯を120Lキープ。湯切れを防止します。17:00以降、お湯の使用量が増加した場合45℃以上のお湯の量が200Lまたは280L未満で沸かす場合があります。

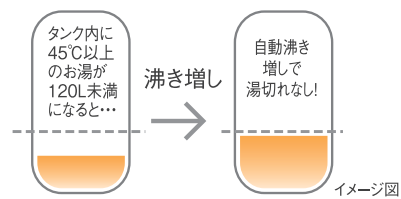


旅行などで長期間使わないときには、「沸き上げ休止」モードに。

旅行など長期の不在で、お湯を使わないときは、もちろん沸き上げを休止できます。タンクにお湯を沸かさない期間を、1〜15日間で自由に設定可能。ただし外気温が低い場合は、家庭用ヒートポンプ給湯機の凍結予防のため沸き上げを行うことがあります。

お湯はり時間がスピーディ

お湯はり時間は1階の場合、約12分※6。(2階:約14分、3階:約15分)ふろ湯量設定、水位検知(フルオートのみ)でのお湯はりなので、残り湯があってもあふれる心配はありません。より早く、正確なお湯はりを実現しました。(フルオートの場合)

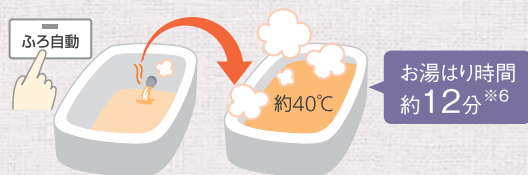

ダブル湯温コントロール

(フルオート・セミオートにおいて)

同時に違う温度のお湯が出ます。

ふろ湯はりキッチンなどの給湯を別々の温度に設定しても、同時に違う温度のお湯が使えるので、さらに快適。

ふろ湯はり温度設定

水、36〜48℃
(1℃刻みで設定)



給湯湯温設定

水、32・35・38〜47
(1℃刻みで設定)・
50・55・60℃




※4:使い始めは、日々のお湯を使う量を学習して最も効率よくお湯を沸かす出荷時設定(初期設定)の「おまかせ節約」をおすすめします。頻繁にお湯が足りなくなる場合は「おまかせ」に変更してご使用ください。その場合、効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。 ※5:「おまかせ」設定の場合。 ※6:KUGC、WUG、SUGC、FUGシリーズの場合。浴そうに180L(ふろ温度約40℃)お湯はりする場合。5m3曲がり 15A配管、給水圧300kPa。KGC、KG、WG、SGC、HG、BE、VF、CE、FG、LGシリーズは約14分です。


配管洗浄機能

自動配管洗浄※1（フルオート全機種対応）

お風呂のお湯を抜くたびに、10Lのお湯をふろ配管に流し、配管内に残っている湯水を洗い流します。

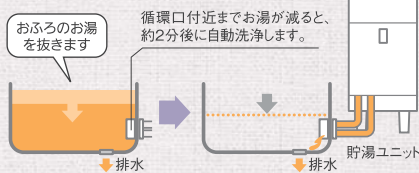


浴室リモコンに表示できます。



手動配管洗浄（KUGC、WUG、SUGC、KGC、KG、WG、SGC、HG、VF、FUG、FG、LGシリーズ フルオートにおいて）

しばらくお湯はりをしていなかったときなど、10Lのお湯をふろ配管に流し、配管内に残っている湯水を洗い流します。リモコンの「メニュー」スイッチより、手動で配管洗浄ができます。



半年に1回、リモコンの「洗浄運転」を選び循環洗浄すると、さらに配管内はきれいになります。洗浄運転には別売品の「ふろ循環回路洗浄剤」が必要です。

「キレイキープコート」採用

（貯湯ユニットにおいて）

雨筋汚れを軽減、機器を美しく保ちます。

貯湯ユニットの外装に、汚れが付きにくく、水滴がでにくい親水性素材を採用。汚れが落ちやすくお手入れも簡単になりました。

KUGC、WUG、SUGC、KGC、KG、WG、SGC、HG、BE、FUG、FG、LGシリーズ
クロムフリー耐汚染性塗装鋼板採用


■雨筋汚染暴露試験結果

6ヶ月経過

貯湯ユニット外装拡大写真

キレイキープコートなし

キレイキープコートあり



高効率で省エネ

独自の技術で、
年間給湯保温効率(JIS)
3.4 ※2
を実現。
(HE-KU37GXCSにおいて)



ヒートポンプユニット




貯湯ユニット

パナソニック独自の 技術で省エネを達成

高性能真空断熱材で高効率

独自の高性能真空断熱材「U-Vacua(Ver.IV)」を使用し、タンクに貯めたお湯を保温することで高性能になりました。



厚み
約8mm

サビや潮風に強い耐塩害仕様

（KG、VF、CE、FGシリーズ 耐塩害仕様において）

海浜地域の住宅に設置できるよう防錆効果を高めました。

※海水や潮風に直接さらされない場所に設置してください。

貯湯ユニット（屋内設置用は除く）


外装部品：天板、底板、前板、側板は高耐食の鋼板を採用。

脚：耐食性を強化。

ネジ：耐食性を強化。

にネジを追加（強風対策）。

電装部品：プリント基板に防水・防塵カバーを採用。



ヒートポンプユニット

外装部品：外箱天板、底板、前板、側板はサビに強い鋼板を採用。

内装部品：高耐食の鋼板を採用。

電装部品：プリント基板をシリコンコーティングし、絶縁劣化による故障を防止。


ネジ：耐食性を強化。

【耐塩害仕様の設置について】

「耐塩害仕様」は（社）日本冷凍空調工業会 標準規格JRA9002に基づいています。

お願い

貯湯ユニット、ヒートポンプユニットに耐塩害処理を施していますが、万全ではありません。右記のような場所への設置をお願いします。

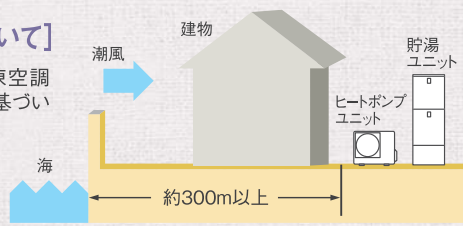

- 室外機から海までが約300mを超える場所
- 室外機が建物の陰になるなど、潮風が当たらない場所
- 室外機が雨に洗われる場所

- ① 海水及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。
- ② 室外機に付着した塩分等が雨水により十分洗浄されるような場所に設置してください。
- ③ 据付け状態を定期的に点検し、必要に応じて再防錆処理や部品交換などを実施してください。
- ④ 海岸地域での据付け品については、付着した塩分を除去するために、定期的な水洗いしてください。
- ⑤ 水はけの良いところに設置してください。

パナソニック エコキュートは入浴剤が使えます！

※従来品含む

ご使用いただける
入浴剤の例
（推奨品）

「バブ」

（花王（株）の登録商標）
※にごりタイプは除く



「バスクリン」
「きき湯」

（（株）バスクリンの登録商標）
※にごりタイプは除く



- 入浴剤の使用説明書をよく読んでお使いください。
- 自動配管洗浄を必ず「入」にしてください。（お買い上げ時は「入」）
- 機器故障の原因となるため、固形物を含む生薬、とりも系など、一部の入浴剤はご使用いただけません。詳しくは59ページをご覧ください。

※1：ふろ自動で湯はりした後にふろ排水した場合 ※2：年間給湯保温効率（JIS）は、消費者の使用実態を考慮に入れた給湯保温効率を示すために、1年間を通してある一定の条件のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量およびふろ保温熱量を表したものです。なお、値は省エネモードである「おまかせ節約」で測定した値であり、実際には、地域条件・運転モードの設定やご使用条件等により変わります。（沸き上げモード「おまかせ」に設定した場合やふろの沸かし直しをすると効率が低下し消費電力量が増える場合があります）

設置スペースにも配慮

業界No.1^{※3}コンパクトでスッキリ設置!

(KUGC、SUGC、KGC、KG、SGC、FUG、FG、LGシリーズ)

当社独自の高性能真空断熱材の採用により、300Lサイズ並で370Lを実現。軽量化^{※4}で戸建住宅にもスッキリ設置できます。

(容積 370L:0.738m³ / 460L:0.885m³)



ラウンドフォルムデザインを採用! コーナーの丸みが圧迫感を解消。

貯湯ユニット
設置面積

0.408m²



せまい場所にも
スッキリ!

横置き
設置も
可能です!



▲屋外設置例


貯湯ユニットのスリム化で幅44cmのコンパクトタイプ(貯湯ユニット)

(VF、VEシリーズ)

狭小地、集合住宅でも設置可能な幅44cm・奥行56cm。貯湯ユニットのスリム化で狭いスペースにもすっきり設置。

貯湯ユニット
設置面積

0.246m²

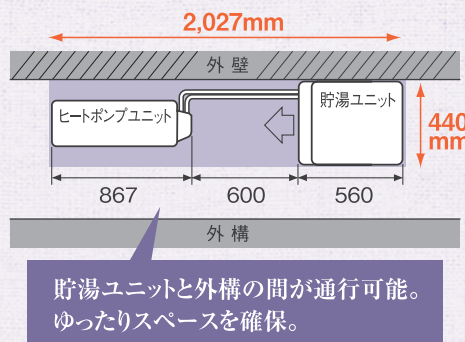

貯湯ユニットと外構の間が通行可能。
ゆったりスペースを確保。



▲屋外設置例

奥行き44cmの薄型タイプ(貯湯ユニット)

(WUG、WG、HGシリーズ)

薄型タイプは貯湯ユニットの奥行きがわずか44cm。
今までむずかしかった狭い敷地でもすっきり設置できる。


貯湯ユニット
設置面積

0.47m²

隣接する障害物との距離が約59cmあれば設置可能。

ヒートポンプユニットの吹き出し側に障害がない場合、本体の搬入・搬出ができるスペースおよび通路を確保してください。

■上面図

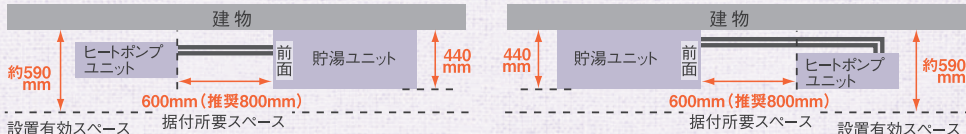


設置イメージ

※室外機置台および脚部化粧カバーは別売品です。

耐震性向上で非常時も心強い!

[4本脚 耐震設計技術] 脚仕様をさらに強化しました。

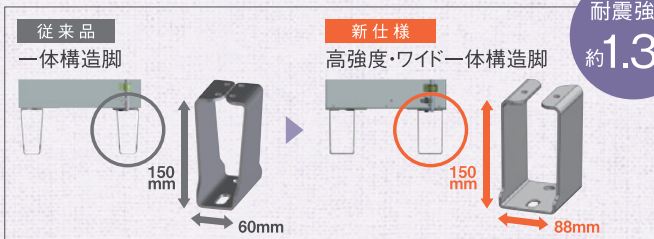

耐震強度
約1.3倍^{※5}

耐震クラスS対応

[対象]2013年6月以降発売の角型、薄型モデル
370L貯湯タンクにおいて(460L貯湯タンクは耐震クラスA)

耐震クラスSとは...「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度」において設計用標準震度KH=2.0(満水質量の2倍の荷重)に耐えること。

試験条件:満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置を弱軸方向へ連続的に荷重を加え、機器が標準震度KH=2.0(満水質量の2倍の荷重)に耐えることを確認。

※3:同容量クラスの貯湯ユニット容積において 2013年3月1日現在 ※4:370Lタイプ フルオートにおいて:貯湯ユニット HE-K37GQC 66kg / ヒートポンプユニット HE-PK45GC 42kg ※5:試験条件:満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置を弱軸方向へ連続的に荷重を加えたとき、破損及び著しい変形が生じることのない最大荷重を測定。HE-WU37EQとHE-WU37GQとの比較。

パナソニック エコキュートなら、わが家にぴったり

家族の人数で選ぶ

少人数 家族には



1~2人
家族

狭小地でも置ける
エコキュート **ライト**

セミオート195L

VEシリーズ
P.36

2~4人
家族

サビや潮風に強い耐塩害仕様
コンパクト エコキュート

耐塩害フルオート195L

VFシリーズ
P.40

2~4人
家族

狭小地でも置ける
コンパクト エコキュート

フルオート195L

VFシリーズ
P.35

2~4人
家族

サビや潮風に強い耐塩害仕様
低背タイプ

耐塩害フルオート300L

CEシリーズ
P.48

2~4人
家族

高さがない場所でも
置ける低背タイプ

フルオート300L

CEシリーズ
P.47

3~5人家族には



スッキリ設置の角型タイプ

フルオート 370L

KUGCシリーズ
P.26

KGCシリーズ
P.29

SUGCシリーズ
P.31

SGCシリーズ
P.32

サビや潮風に強い耐塩害仕様

耐塩害フルオート 370L

KGシリーズ
P.39

狭い敷地でもOK! 薄型タイプ

薄型フルオート 370L

WUGシリーズ
P.27

WGシリーズ
P.30

HGシリーズ
P.34

寒い地域に置ける寒冷地向け

寒冷地フルオート 370L

FUGシリーズ
P.42

FGシリーズ
P.43

LGシリーズ
P.45

4~7人家族には



スッキリ設置の角型タイプ

フルオート 460L

KUGCシリーズ
P.26

KGCシリーズ
P.29

SUGCシリーズ
P.31

SGCシリーズ
P.32

サビや潮風に強い耐塩害仕様

耐塩害フルオート 460L

KGシリーズ
P.39

狭い敷地でもOK! 薄型タイプ

薄型フルオート 460L

WUGシリーズ
P.27

WGシリーズ
P.30

HGシリーズ
P.34

寒い地域に置ける寒冷地向け

寒冷地フルオート 460L

FUGシリーズ
P.42

FGシリーズ
P.43

LGシリーズ
P.45

5~8人家族には



**大家族でも快適給湯!
充実の大容量**

フルオート 560L

BEシリーズ
P.33

のエコキュートが見つかります!

設置場所・地域で選ぶ

一般地にお住まいの方は

狭い敷地にスッキリ設置

1~2人 家族には 狭小地でも置けるエコキュート ライト
セミオート 195L VEシリーズ P.36

2~4人 家族には 狭小地でも置けるコンパクト エコキュート
フルオート 195L VFシリーズ P.35

2~4人 家族には 高さがない場所でも置ける低背タイプ
フルオート 300L CEシリーズ P.47

3~5人 家族には 狭い敷地でもOK! 薄型タイプ
薄型フルオート 370L WUGシリーズ P.27 WGシリーズ P.30 HGシリーズ P.34

4~7人 家族には 狭い敷地でもOK! 薄型タイプ
薄型フルオート 460L WUGシリーズ P.27 WGシリーズ P.30 HGシリーズ P.34

一般地向け

主に次世代省エネルギー基準Ⅲ~Ⅵ地域(平成25年基準では4~8地域)及び最低気温が-10℃までの地域

寒冷地向け

主に次世代省エネルギー基準Ⅰ・Ⅱ地域(平成25年基準では1~3地域)及び最低気温が-25℃までの地域

設置スペースに余裕がある


3~5人 家族には スッキリ設置の角型タイプ
フルオート 370L KUGCシリーズ P.26 KGCシリーズ P.29 SUGCシリーズ P.31 SGCシリーズ P.32

4~7人 家族には スッキリ設置の角型タイプ
フルオート 460L KUGCシリーズ P.26 KGCシリーズ P.29 SUGCシリーズ P.31 SGCシリーズ P.32

たっぷり大容量

5~8人 家族には 大家族でも快適給湯! 充実の大容量
フルオート 560L BEシリーズ P.33

エコキュート 設置可能地域

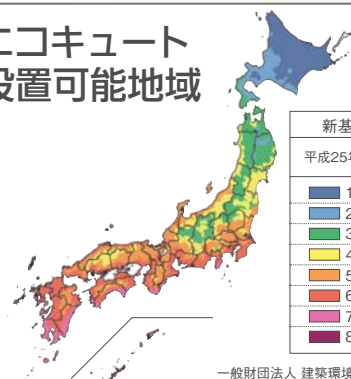

海沿いにお住まいの方は

サビや潮風に強い!

2~4人 家族には コンパクト エコキュート
耐塩害フルオート 195L VFシリーズ P.40

2~4人 家族には 低背タイプ
耐塩害フルオート 300L CEシリーズ P.48

3~5人 家族には スッキリ設置の角型タイプ
耐塩害フルオート 370L KGシリーズ P.39

4~7人 家族には スッキリ設置の角型タイプ
耐塩害フルオート 460L KGシリーズ P.39

さらに寒い地域にお住まいの方は ▶寒冷地向け耐塩害仕様フルオート P.44

寒い地域にお住まいの方は

外気温-20℃まで対応※1

3~5人 家族には スッキリ設置の角型タイプ
寒冷地フルオート 370L FUGシリーズ P.42 FGシリーズ P.43 LGシリーズ P.45

4~7人 家族には スッキリ設置の角型タイプ
寒冷地フルオート 460L FUGシリーズ P.42 FGシリーズ P.43 LGシリーズ P.45

さらに海沿いにお住まいの方は ▶寒冷地向け耐塩害仕様フルオート P.44

※1:外気温が-20℃を下回る地域は屋内設置用タイプを使用し、貯湯ユニットを屋内に設置してください。ヒートポンプユニットは-25℃で最高約80℃の沸き上げが可能です。タンク全量沸き上げできない場合があります。

全ての商品は掲載していません。詳しくはラインナップ一覧(21~24ページ)をご覧ください。

ご家庭にあったエコキュートをお選びいた

1 設置地域にあわせた仕様を選ぶ

お住まいの地域にあわせて選べる。

4～8地域
一般地
向け

次世代省エネルギー基準
4～8地域及び外気温が
-10℃までの地域※1

1～3地域
寒冷地
向け


外気温が-20℃までの
寒冷地※2

耐塩害
仕様

海浜地域にお住まいの方
で、海から約300m以上
1km以内離れた地域※3

新基準
平成25年基準

1 地域
2 地域
3 地域
4 地域
5 地域
6 地域
7 地域
8 地域

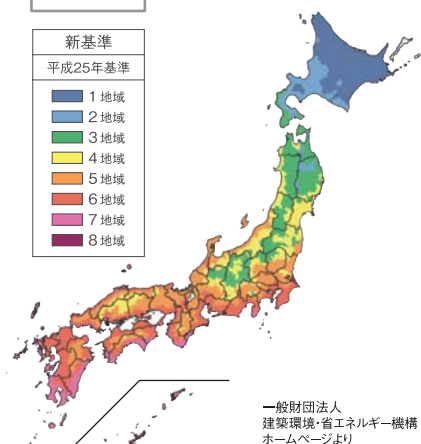

2 おふろの タイプを選ぶ

全自動から手動のシンプル
タイプまで3タイプをご用意。

フルオート

お湯はりからたし湯まで
全自動でコントロール。

[バスタイムを楽しめる機能も充実]

セミオート

自動でお湯はり。
高温さし湯、
たし湯もできます。

給湯専用

手動で給湯の
シンプルタイプ。

3 タンクの 容量を選ぶ

ご家族の人数から容量を
選べる。

560L 5～8人用

浴そう
湯はり1回
シャワー
8回
洗い物・
洗面・手洗い

460L 4～7人用

浴そう
湯はり1回
シャワー
7回
洗い物・
洗面・手洗い

370L 3～5人用

浴そう
湯はり1回
シャワー
5回
洗い物・
洗面・手洗い

*460L、370Lの浴そう湯はり、シャワーの回数は
KUGC、KGCシリーズのめやすです。

300L
2～4人用

195L
フルオート
2～4人用

195L
セミオート
1～2人用

●人数はめやすであり、使い方などにより
変わります。

フルオート

ふろ自動

スイッチ
ぼん!

自動お湯はり

リモコンの「ふろ自動」スイッチを押して、お湯はりスタート。

自動で停止

設定の湯量※4・温度※5
になればお湯はり
が自動でストップします。

自動保温

0～6時間
キープ
お湯の温度を自動
で設定温度にキ
ープします。

自動たし湯

設定湯量をキープ
するよう自動でた
し湯します。

追いだき

ワンタッチで
追いだきが
できます。

たし湯／高温たし湯※6

たし湯ができます。

酸素

酸素入浴機能付※7
は酸素供給が
できます。

セミオート

ふろ自動

スイッチ
ぼん!

自動お湯はり

リモコンの「ふろ自動」スイッチを押して、お湯はりスタート。

自動で停止

ご希望の湯量※9
になればお湯はり
が自動でストップします。

高温さし湯

ワンタッチで
高温さし湯が
できます。

たし湯※10

たし湯ができます。

給湯専用

お知らせ湯量

スイッチ
ぼん!

お湯はり

給湯栓を開いて、
お湯はりスタート。

お知らせ

設定湯量※11に達すると、音声
やメロディーでお知らせします。

お湯はり完了

給湯栓を閉めるとリモコンからの
お知らせが終了し、お湯はり完了です。

だけです。タイプによりタンク容量や形状などが異なります。詳しくは商品ページをご覧ください。

4 貯湯タンクの形状 を選ぶ

給湯機のタイプや設置スペースにあわせて選べる。

※単位:mm ()内のサイズは460Lタイプ

角 型

フルオート、セミオート、
給湯専用から選べる
ラインナップ充実タイプ。

写真はKUGCシリーズ
(パワフル高圧フルオート)



ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

薄 型

狭い敷地でも設置
しやすい奥行き
44cmの薄型タイプ。
(貯湯ユニット)

写真はWUG、WG、HG
シリーズ



ヒートポンプユニット

貯湯ユニット



- コンパクト エコキュート(35ページをご覧ください)
- エコキュート ライト(36ページをご覧ください)



- ◎設置イメージ
※室外機置台および脚部化粧カバーは別売品です。

5 リモコン を選ぶ

コミュニケーションリモコン・
ボイスリモコンいずれかの
リモコンが選べる。※12

別売品

コミュニケーションリモコン

浴室と台所で会話ができます。
操作の内容を音声や文字でお知らせ
します。



台所リモコン



浴室リモコン

別売品

ボイスリモコン

操作の内容を音声や文字でお知らせ
します。(通話機能はついていません)

- 詳しくは11、12ページをご覧ください。

フルオートには、こんな機能付タイプがあります！

パワフル高圧 酸素入浴機能付フルオート

▶P.25



いつでも快適シャワー、
3階への浴室設置が
可能に。
パワフル高圧に酸素
入浴機能がついて、
より快適なフルオート。

パワフル高圧 フルオート


▶P.26



いつでも快適シャワー、
3階への浴室設置が
可能に。

酸素入浴機能付フルオート

▶P.28



酸素を含んだ空気が
浴そうのお湯の中や
浴室に広がる。

※1:寒冷地(北海道、青森、秋田、岩手を中心とした次世代省エネルギー基準の1地域・2地域・3地域)及び最低気温が-10℃を下まわる地域では機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けないでください。 ※2:外気温が-20℃までの寒冷地に据え付けが可能です。ヒートポンプユニットは外気温が-25℃での作動に問題ありません(外気温が-20℃を下まわり、残湯量が少ない場合は夜間時間帯に全量沸き上がらない場合があります)。 ※3:詳しくは15ページをご覧ください。 ※4:100L~500L(20L刻み)の湯量設定ができます。ふろ湯量設定の最低湯量はふろ接続アダプターの位置および浴そうの大きさによって変化します。 ※5:水・36℃~48℃の1℃刻みで湯温設定ができます。 ※6:メニュー内の「たし湯」を選択すると設定温度のお湯を約20L、「高温たし湯」を選択すると約60℃のお湯を約20L注ぎたします。 ※7:酸素運転中は自動たし湯ができません。 ※8:不在時の酸素運転中はエコナビによる保温は行いません。 ※9:40L~500L(20L刻み)の湯量設定ができます。 ※10:メニュー内の「たし湯」を選択すると設定温度のお湯を約20L注ぎたします。 ※11:40L~500Lの10L刻みで湯量設定ができます。 ※12:給湯専用はボイスリモコン(台所リモコン)が同梱されています。

●水は必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水をご使用ください。井戸水は使用しないでください。ただし、弊社の水質基準を満たすことを事前に確認し、弊社が使用を認めたものに限りご使用いただけます。また水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が使用水に含まれていたり、酸性水質の地域では家庭用ヒートポンプ給湯機の使用をおさけください。ヒートポンプユニット内の熱交換器にスケールが付着し、お湯が沸かなくなる場合があります。

エコキュートのラインナップ一覧①

設置地域		
タイプ		
シリーズ		
掲載ページ		
		
カラー		
システム品番／希望小売価格	タンク容量 560L	屋外設置用
	タンク容量 460L	屋外設置用
		屋内設置用 (貯湯ユニットのみ屋内設置)
	タンク容量 370L	屋外設置用
		屋内設置用 (貯湯ユニットのみ屋内設置)
	タンク容量 300L	屋外設置用
		屋内設置用 (貯湯ユニットのみ屋内設置)
	タンク容量 195L	屋外設置用
		屋内設置用 (貯湯ユニットのみ屋内設置)
	省エネ基準達成率	
対応リモコン 品番／希望小売価格 どちらかをお選びください。	コミュニケーション リモコン※1	
	ボイスリモコン※1	
快適省エネ機能	ぬくもりチャージ	P.8
	エコナビ	P.7
	リズムeシャワープラス	P.6
	パワフル高圧給湯	P.13
	酸素入浴機能	P.13
HEMS	AiSEG(アイセグ)対応	P.10
	ECHONET Lite規格対応 NEW	P.10
便利機能	ピークカット機能	P.9
	屋間沸き上げ停止	P.14
	知りたい情報がわかる「給湯ガイド」	P.11
	スイッチほん1で すべておまかせ	
	お風呂のお湯を あつくるなら	
	お湯の量を調整する	
	湯温をカンタンコントロール 予約してお湯はりできる	
その他機能	4本脚 耐震設計技術	P.4
	キレイキープコート	P.15
	配管洗浄機能(自動・手動)	P.15

パワフル高圧 酸素入浴機能付 フルオート	パワフル高圧 フルオート	パワフル高圧 薄型 フルオート	酸素入浴機能付 フルオート	フルオート	
KUGCシリーズ	KUGCシリーズ	WUGシリーズ	KGCシリーズ	KGCシリーズ	
P.25	P.26	P.27	P.28	P.29	
 ●写真はHE-KU46GXCS ●脚部化粧カバー別売	 ●写真はHE-KU46GQCS ●脚部化粧カバー別売	 ●写真はHE-WU46GQS ●脚部化粧カバー別売	 ●写真はHE-K46GXCS ●脚部化粧カバー別売	 ●写真はHE-K46GQCS ●脚部化粧カバー別売	
ウォームシルバー	ウォームシルバー	アイボリー	ウォームシルバー	アイボリー	
—	—	—	—	—	
HE-KU46GXCS 980,000円(税抜)	HE-KU46GQCS 890,000円(税抜)	HE-WU46GQS 975,000円(税抜)	HE-K46GXCS 850,000円(税抜)	HE-K46GQCS 800,000円(税抜)	
—	HE-KU46GQMCS  900,000円(税抜)	—	—	HE-K46GQMCS  810,000円(税抜)	
HE-KU37GXCS 905,000円(税抜)	HE-KU37GQCS 815,000円(税抜)	HE-WU37GQS 885,000円(税抜)	HE-K37GXCS 775,000円(税抜)	HE-K37GQCS 725,000円(税抜)	
—	HE-KU37GQMCS  825,000円(税抜)	—	—	HE-K37GQMCS  735,000円(税抜)	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
460L 目標年度 2017年度  96% 年間給湯 保温効率 3.2	460L 目標年度 2017年度  90% 年間給湯 保温効率 3.0	目標年度 2017年度  96% 年間給湯 保温効率 2.7	目標年度 2017年度  90% 年間給湯 保温効率 3.0	目標年度 2017年度  90% 年間給湯 保温効率 3.0	
370L 目標年度 2017年度  103% 年間給湯 保温効率 3.4	370L 目標年度 2017年度  93% 年間給湯 保温効率 3.1				
HE-RXFGW 48,000円(税抜)	HE-RQFGW 48,000円(税抜)	HE-WQFGW 48,000円(税抜)	HE-RXFGW 48,000円(税抜)	HE-RQFGW 48,000円(税抜)	
HE-RXVGW 40,000円(税抜)	HE-RQVGW 40,000円(税抜)	HE-WQVGW 40,000円(税抜)	HE-RXVGW 40,000円(税抜)	HE-RQVGW 40,000円(税抜)	
ぬくもりチャージ			ぬくもりチャージ		
			リズムeシャワープラス		
パワフル高圧給湯 (3階への浴室・シャワー設置が可能)					
酸素入浴機能			酸素入浴機能		
AiSEG対応			AiSEG対応※2		AiSEG対応
ECHONET Lite規格対応			ECHONET Lite規格対応		
			ピークカット機能		

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。
給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万一の水漏れの時に給水をストップします。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※1:一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2 は別売です。※2:計測ユニット接続に限る。

21 受注生産品の納期については、事前にお問い合わせください。

一般地向け

薄型フルオート	パワフル高圧フルオート	フルオート	フルオート	薄型フルオート	コンパクトエコキュートフルオート	エコキュートライトセミオート	セミオート
WGシリーズ	SUGCシリーズ	SGCシリーズ	BEシリーズ	HGシリーズ	VFシリーズ	VEシリーズ	KGCシリーズ
P.30	P.31	P.32	P.33	P.34	P.35	P.36	P.37
 ●写真はHE-W46GQS ●脚部化粧カバー別売	 ●写真はHE-SU46GQCS ●脚部化粧カバー別売	 ●写真はHE-S46GQCS ●脚部化粧カバー別売	 ●脚部化粧カバー別売	 ●写真はHE-H46GQS ●脚部化粧カバー別売	 ●写真はHE-V20FQS ●脚部化粧カバー別売	 ●写真はHE-V20ESS ●脚部化粧カバー別売	 ●写真はHE-K46GSCS ●脚部化粧カバー別売
アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー
			HE-B56EQS 885,000円(税抜)				
HE-W46GQS 905,000円(税抜)	HE-SU46GQCS オープン価格※	HE-S46GQCS オープン価格※		HE-H46GQS オープン価格※			HE-K46GSCS 730,000円(税抜)
							HE-K46GSMCS 受740,000円(税抜)
HE-W37GQS 812,000円(税抜)	HE-SU37GQCS オープン価格※	HE-S37GQCS オープン価格※		HE-H37GQS オープン価格※			HE-K37GSCS 645,000円(税抜)
							HE-K37GSMCS 受655,000円(税抜)
					HE-V20FQS 690,000円(税抜)	HE-V20ESS 610,000円(税抜)	
					HE-V20FQMS 受700,000円(税抜)	HE-V20ESMS 受620,000円(税抜)	
目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 96% 年間給湯 保溫効率 2.7	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 90% 年間給湯 保溫効率 3.0	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 90% 年間給湯 保溫効率 3.0	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 96% 年間給湯 保溫効率 2.8	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 96% 年間給湯 保溫効率 2.7	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保溫効率 2.8	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保溫効率 2.8	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 93% 年間給湯 保溫効率 3.0
HE-WQFGW 48,000円(税抜)	HE-TQFGW オープン価格※	HE-TQFGW オープン価格※	HE-CQFEW 48,000円(税抜)	HE-TQFGW オープン価格※	HE-CQFFW 48,000円(税抜)	HE-RSFEW 48,000円(税抜)	HE-RSFGW 48,000円(税抜)
HE-WQVGW 40,000円(税抜)	HE-TQVGW オープン価格※	HE-TQVGW オープン価格※	HE-CQVEW 40,000円(税抜)	HE-TQVGW オープン価格※	HE-CQVFW 40,000円(税抜)	HE-RSVEW 40,000円(税抜)	HE-RSVGW 40,000円(税抜)
エコナビ							
パワフル高圧給湯							
AiSEG対応※2		AiSEG対応 ECHONET Lite規格対応		AiSEG対応※2		AiSEG対応 ECHONET Lite規格対応	
				ピークカット機能		ピークカット機能	
昼間沸き上げ停止							
給湯ガイド							
自動お湯はり (P.14)							
自動保温							
追いだし							
高温たし湯							
自動たし湯							
たし湯							
ダブル湯温コントロール (P.14)							
ふろ予約設定							
キレイキープコート				4本脚 耐震設計技術		4本脚 耐震設計技術 キレイキープコート	
(自動)				(自動・手動)			

 省エネ基準達成率の表示について

このマークは商品の年間給湯保温効率又は年間給湯効率、及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にごください。※省エネルギー法目標年度2017年度目標について表示しています。※基準達成率100%未満の場合は、省エネ性マークの色をオレンジで表示しています。(マーク表示も可)

エコキュートのラインナップ一覧②

設置地域			一般地向け				
タイプ			給湯専用	耐塩害仕様 フルオート	コンパクトエコキュート 耐塩害仕様 フルオート	耐塩害仕様 給湯専用	寒冷地向け パワフル高圧 フルオート
シリーズ			KGCシリーズ	KGシリーズ	VFシリーズ	KGシリーズ	FUGシリーズ
掲載ページ			P.38	P.39	P.40	P.41	P.42
			 ●写真はHE-K46GZCS ●脚部化粧カバー別売	 ●写真はHE-K46GQES ●脚部化粧カバー別売	 ●写真はHE-V20FQES ●脚部化粧カバー別売	 ●写真はHE-K46GZES ●脚部化粧カバー別売	 ●写真はHE-FU46GQS ●脚部化粧カバー別売
カラー			アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	ウォームシルバー
システム品番／希望小売価格	タンク容量 560L	屋外設置用	—	—	—	—	—
	タンク容量 460L	屋外設置用	HE-K46GZCS 740,000円(税抜)	HE-K46GQES 840,000円(税抜)	—	HE-K46GZES 780,000円(税抜)	HE-FU46GQS 960,000円(税抜)
		屋内設置用 (貯湯ユニットのみ屋内設置)	HE-K46GZMCS 750,000円(税抜)	—	—	—	HE-FU46GQMS 970,000円(税抜)
	タンク容量 370L	屋外設置用	HE-K37GZCS 655,000円(税抜)	HE-K37GQES 765,000円(税抜)	—	HE-K37GZES 695,000円(税抜)	HE-FU37GQS 885,000円(税抜)
		屋内設置用 (貯湯ユニットのみ屋内設置)	HE-K37GZMCS 665,000円(税抜)	HE-K37GQFS 755,000円(税抜)	—	—	HE-FU37GQMS 895,000円(税抜)
	タンク容量 300L	屋外設置用	—	—	—	—	—
		屋内設置用 (貯湯ユニットのみ屋内設置)	—	—	—	—	—
	タンク容量 195L	屋外設置用	—	—	HE-V20FQES 730,000円(税抜)	—	—
		屋内設置用 (貯湯ユニットのみ屋内設置)	—	—	HE-V20FQFS 720,000円(税抜)	—	—
	省エネ基準達成率			目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 93% 年間 給湯効率 3.0	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 90% 年間給湯 保温効率 3.0	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 2.8	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 93% 年間 給湯効率 3.0
対応リモコン 品番／希望小売価格 どちらかを お選びください。		コミュニケーション リモコン※1	—	HE-RQFGW 48,000円(税抜)	HE-CQFFW 48,000円(税抜)	—	HE-RQFGW 48,000円(税抜)
		ボイスリモコン※1	同梱 (台所リモコン)	HE-RQVGW 40,000円(税抜)	HE-CQVFW 40,000円(税抜)	同梱 (台所リモコン)	HE-RQVGW 40,000円(税抜)
快適省エネ機能	ぬくもりチャージ	P.8	ぬくもりチャージ				
	エコナビ	P.7	エコナビ				
	リズムeシャワープラス	P.6	リズムeシャワープラス				
	パワフル高圧給湯	P.13					
	酸素入浴機能	P.13					
HEMS	AiSEG(アイセグ)対応	P.10	AiSEG対応※3		AiSEG対応※2		
	ECHONET Lite規格対応	P.10	ECHONET Lite規格対応				
便利機能	ピークカット機能	P.9	ピークカット機能				
	屋間沸き上げ停止	P.14					
	知りたい情報がわかる「給湯ガイド」	P.11					
	スイッチぽん!で すべておまかせ		自動お湯はり (P.14) 自動保温 追いだし 高温たし湯 自動たし湯 たし湯				
	お風呂のお湯を あつくるなら						
	お湯の量を調整する						
	湯温をカンタンコントロール		給湯温度コントロール	ダブル湯温コントロール (P.14)			給湯温度コントロール
	予約してお湯はりできる		ふる予約設定				
その他機能	4本脚 耐震設計技術	P.4	4本脚 耐震設計技術				
	キレイキープコート	P.15	キレイキープコート				
	配管洗浄機能(自動・手動)	P.15	(自動・手動)				

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です(給湯専用はボイスリモコンが同梱されています)。
●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万一の水漏れの時に給水をストップします。
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

寒冷地向け				一般地向け		
寒冷地向けフルオート	寒冷地向け耐塩害仕様フルオート	寒冷地向けフルオート	寒冷地向け給湯専用	フルオート	耐塩害仕様フルオート	セミオート
FGシリーズ	FGシリーズ	LGシリーズ	FGシリーズ	CEシリーズ	CEシリーズ	CEシリーズ
P.43	P.44	P.45	P.46	P.47	P.48	P.49
 ●写真はHE-F46GQS ●脚部化粧カバー別売	 ●写真はHE-F46GQES ●脚部化粧カバー別売	 ●写真はHE-L46GQS ●脚部化粧カバー別売	 ●写真はHE-F46GZS ●脚部化粧カバー別売	 ●写真はHE-C30EQS ●脚部化粧カバー別売	 ●写真はHE-C30EQES ●脚部化粧カバー別売	 ●写真はHE-C30ESS ●脚部化粧カバー別売
アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー
HE-F46GQS 830,000円(税抜)	HE-F46GQES 受 870,000円(税抜)	HE-L46GQS オープン価格※	HE-F46GZS 770,000円(税抜)	—	—	—
HE-F46GQMS 840,000円(税抜)	—	HE-L46GQMS オープン価格※	HE-F46GZMS 780,000円(税抜)	—	—	—
HE-F37GQS 755,000円(税抜)	HE-F37GQES 受 795,000円(税抜)	HE-L37GQS オープン価格※	HE-F37GZS 685,000円(税抜)	—	—	—
HE-F37GQMS 765,000円(税抜)	—	HE-L37GQMS オープン価格※	HE-F37GZMS 695,000円(税抜)	—	—	—
—	—	—	—	HE-C30EQS 652,000円(税抜)	HE-C30EQES 受 692,000円(税抜)	HE-C30ESS 585,000円(税抜)
—	—	—	—	HE-C30EQMS 受 662,000円(税抜)	HE-C30EQFS 受 682,000円(税抜)	HE-C30ESMS 受 595,000円(税抜)
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 寒冷地 年間給湯 保温効率 2.7	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 寒冷地 年間給湯 保温効率 2.7	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 寒冷地 年間給湯 保温効率 2.7	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 寒冷地 年間給湯 保温効率 2.7	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 2.8	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 2.8	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 87% 年間給湯 保温効率 2.8
HE-RQFGW 48,000円(税抜)	HE-RQFGW 48,000円(税抜)	HE-TQFGW オープン価格※	—	HE-CQFEW 48,000円(税抜)	HE-CQFEW 48,000円(税抜)	HE-RSFEW 48,000円(税抜)
HE-RQVGW 40,000円(税抜)	HE-RQVGW 40,000円(税抜)	HE-TQVGW オープン価格※	同梱 (台所リモコン)	HE-CQVEW 40,000円(税抜)	HE-CQVEW 40,000円(税抜)	HE-RSVEW 40,000円(税抜)
ぬくもりチャージ				エコナビ		
エコナビ						
リズムeシャワープラス						
AiSEG対応※2						
ピークカット機能						
昼間沸き上げ停止						
給湯ガイド						
自動お湯はり (P.14)				自動お湯はり (P.14)		
自動保温				自動保温		
追いだき				追いだき		
高温たし湯				高温たし湯		高温さし湯
自動たし湯				自動たし湯		
たし湯				たし湯		
ダブル湯温コントロール (P.14)				ダブル湯温コントロール (P.14)		
ふろ予約設定				ふろ予約設定		
4本脚 耐震設計技術						
キレキープコート						
(自動・手動)				(自動)		

※1:一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2 は別売です。※2:計測ユニット接続に限る。※3:無線アダプター接続に限る。

受注生産品の納期については、事前にお問い合わせください。

パワフル高圧


酸素入浴機能付
フルオート

[KUGCシリーズ]

ECONAVI

4本脚設計


パワフル高圧に酸素入浴機能を搭載。

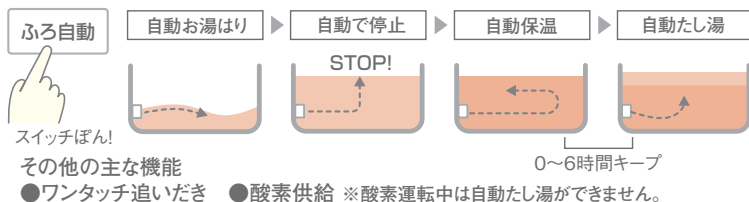

new

2014年7月下旬
発売

酸素入浴

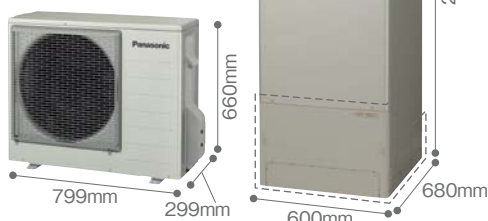

ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

point
1

エコナビ



ふろ保温時にひとセンサーが入室を検知して、設定温度まで加熱を開始します。

詳しくはP.7

point
2

リズムeシャワープラス



シャワーの温度と流量を変動させることで省エネと節水ができます。

詳しくはP.6

point
3

酸素入浴機能



酸素を含んだ空気が浴そうのお湯の中や浴室に広がります。湯冷めもしにくくなります。

詳しくはP.13

●写真の商品はHE-KU46GXCSです。カラー:ウォームシルバー ●()内のサイズは370Lタイプです。●写真の商品の[]は脚部化粧カバー(カラー:グレー)※1(別売品)です。

快省エネ機能	ぬくもりチャージエコナビ	●酸素入浴機能	●便利機能	ピークカット機能	●自動保温	●高温たし湯	●ふろ予約設定	●その他機能	4本脚 耐震設計技術	●リモコン	コミュニケーション
	リズムeシャワープラス	●HES対応	●便利機能	室温沸き上げ停止	●自動たし湯	●高温さし湯		●その他機能	キレイキープコート	●リモコン	ボイス
	パワフル高圧給湯	●ECONET Lite規格対応	●便利機能	給湯ガイド	●追いだき	●ダブル湯温コントロール		●その他機能	配管洗浄機能	●リモコン	増設
				自動お湯はり	●たし湯	●給湯温度コントロール		●その他機能	非常用取水栓	●リモコン	

4~7人用 (460L)

屋外設置用

システム品番

HE-KU46GXCS

貯湯ユニット

ヒートポンプユニット

HE-KU46GXC

HE-PKU60GXC

セット希望小売価格 **980,000円**(税抜)

(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率
	96%	3.2%

3~5人用 (370L)

屋外設置用

システム品番

HE-KU37GXCS

貯湯ユニット

ヒートポンプユニット

HE-KU37GXC

HE-PKU45GXC

セット希望小売価格 **905,000円**(税抜)

(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率
	103%	3.4%

リモコンはコミュニケーションリモコン、ボイスリモコンのどちらかを必ずお選びください。

コミュニケーションリモコン [別売品]

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: HE-RXFGW

希望小売価格 **48,000円**(税抜)



ボイスリモコン [別売品]

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: HE-RXVGW

希望小売価格 **40,000円**(税抜)



※増設リモコンには呼び出し機能はありません。
※AiSEGと接続した場合、増設リモコンは接続できません。

増設リモコン [別売品]

(ボイスリモコン)

HE-RQVGZ

希望小売価格

25,000円(税抜)



部材プラン例 [別売品] 掲載プランは代表プランです。

合計 **79,680円**(税抜) [架橋PE管配管工事の場合]

品名	品番	数量	希望小売価格	品名	品番	数量	希望小売価格
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSG10PE	1	31,500円(税抜)	断熱材付架橋PE管(t10断熱・10m)※3	AD-HWPE310D	1	12,000円(税抜)
給水側止水栓	AD-HESB67UA	1	4,380円(税抜)	酸素供給チューブセット(5m)	AD-G382-AH05	1	1,300円(税抜)
シールド付リモコンコード(2心・10m)※2	AD-HERS-210	2	3,250円(税抜)×2	[樹脂製]脚部化粧カバー(4方向)※4	AD-HXJJ4N-H	1	12,000円(税抜)
ふろ接続アダプターセット(酸素供給チューブなし)	AD-HXSA-LT3	1	12,000円(税抜)				

パワフル高圧タイプは給水元圧300kPa以上必要です。酸素入浴機能付には、専用のふろ接続アダプターセットと酸素供給チューブセットが必要です。

●25、26ページ記載の商品は、寒冷地(北海道、青森、秋田、岩手を中心とした次世代省エネルギー基準の1地域・2地域・3地域)及び最低気温が-10℃を下回る地域では機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けしないでください。

※1:材質が異なる為、脚部化粧カバー(グレー)と貯湯ユニット(ウォームシルバー)は多少色味が異なります。

※2:コミュニケーションリモコンの場合、シールド付リモコンコードを使用してください。


※3:ふろ追いだき配管は、片道5mまでで部材選定しています。

パワフル高圧フルオート

[KUGCシリーズ] **ECONAVI**

4本脚設計

いつでも快適シャワー、3階への浴室設置が可能に。

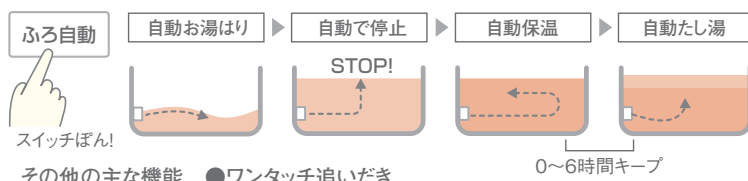

new 2014年6月下旬発売



ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

point 1

エコナビ

ふろ保温時にひとセンサーが入室を検知して、設定温度まで加熱を開始します。

詳しくはP.7

point 2

リズムeシャワープラス

シャワーの温度と流量を変動させることで省エネと節水ができます。

詳しくはP.6

point 3

ぬくもりチャージ

おふろの残り湯の熱を夜間の沸き上げに活用して節約します。

詳しくはP.8

●写真の商品はHE-KU46GQCSです。カラー:ウォームシルバー ●()内のサイズは370Lタイプです。●写真の商品の[]は脚部化粧カバー(カラー:グレー)※1(別売品)です。

快適省エネ機能	ぬくもりチャージ	●	酸素入浴機能	●	便利機能	ピークカット機能	●	自動保温	●	高温たし湯	●	ふろ予約設定	●	その他機能	4本脚 耐震設計技術	●	リモコン	コミュニケーション	●	
	エコナビ	●				室温沸き上げ停止	●	自動たし湯	●	高温さし湯	●				キレイキープコート	●		ボイス	●	
	リズムeシャワープラス	●	HEV	AiSEG対応		●	給湯ガイド	●	追いだき	●	ダブル湯温コントロール	●			●	配管洗浄機能		●	増設	●
	パワフル高圧給湯	●		ECHONET Lite規格対応		●	自動お湯はり	●	たし湯	●	給湯温度コントロール	●			●	非常用取水栓		●		●

4~7人用 (460L)

屋外設置用		屋内設置用	
システム品番	HE-KU46GQCS	システム品番	HE-KU46GQMCS
貯湯ユニット	HE-KU46GQC	貯湯ユニット	HE-KU46GQMC
ヒートポンプユニット	HE-PKU60GC	ヒートポンプユニット	HE-PKU60GC
セット希望小売価格	890,000円(税抜)	セット希望小売価格	900,000円(税抜)
(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)		(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)	
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 90%	年間給湯 保温効率 3.0%	

3~5人用 (370L)

屋外設置用		屋内設置用	
システム品番	HE-KU37GQCS	システム品番	HE-KU37GQMCS
貯湯ユニット	HE-KU37GQC	貯湯ユニット	HE-KU37GQMC
ヒートポンプユニット	HE-PKU45GC	ヒートポンプユニット	HE-PKU45GC
セット希望小売価格	815,000円(税抜)	セット希望小売価格	825,000円(税抜)
(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)		(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)	
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 93%	年間給湯 保温効率 3.1%	

リモコンはコミュニケーションリモコン、ボイスリモコンのどちらかを必ずお選びください。

コミュニケーションリモコン [別売品] (台所リモコン+浴室リモコン) マルチリモコンセット: HE-RQFGW 希望小売価格 48,000円(税抜)	ボイスリモコン [別売品] (台所リモコン+浴室リモコン) マルチリモコンセット: HE-RQVGW 希望小売価格 40,000円(税抜)
--	--

※増設リモコンには呼び出し機能はありません。※AiSEGと接続した場合、増設リモコンは接続できません。

増設リモコン [別売品]

(ボイスリモコン)

HE-RQVGZ

希望小売価格 25,000円(税抜)

部材プラン例 [別売品] 掲載プランは代表プランです。				合計 75,380円(税抜) [架橋PE管配管工事の場合]			
品名	品番	数量	希望小売価格	品名	品番	数量	希望小売価格
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSG10PE	1	31,500円(税抜)	無極性ふろ接続アダプター	AD-HQSA-LT3	1	9,000円(税抜)
給水側止水栓	AD-HESB67UA	1	4,380円(税抜)	断熱材付架橋PE管(t10断熱・10m)※3	AD-HWPE310D	1	12,000円(税抜)
シールド付リモコンコード(2心・10m)※2	AD-HERS-210	2	3,250円(税抜)×2	[樹脂製]脚部化粧カバー(4方向)※5	AD-HEJJ4N-H	1	12,000円(税抜)

パワフル高圧タイプは給水元圧300kPa以上必要です。

受注生産 受注生産品の納期については、事前にお問い合わせください。 屋内設置用(貯湯ユニットのみ):給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万一の水漏れの時に給水をストップします。

※4:脚部化粧カバー(3方向):[樹脂製]AD-HXJJ3N-H 希望小売価格9,800円(税抜)もあります。

※5:脚部化粧カバー(3方向):[樹脂製]AD-HEJJ3N-H 希望小売価格9,800円(税抜)もあります。


●AD-品番はパナソニック ホームエンジニアリング(株)システム部材開発センター取扱い品です。TEL(06)6942-6202

パワフル高圧 薄型フルオート

[WUGシリーズ] **ECONAVI**

4本脚設計

いつでも快適シャワー、3階への浴室設置が可能に。

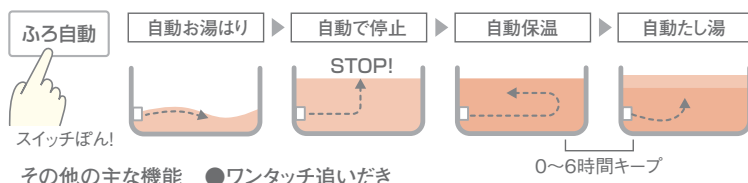

その他の主な機能 ●ワンタッチ追いだき



ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

point 1

エコナビ

ふろ保温時にひとセンサーが入室を検知して、設定温度まで加熱を開始します。

詳しくはP.7

point 2

リズムeシャワープラス

シャワーの温度と流量を変動させることで省エネと節水ができます。

詳しくはP.6

point 3

奥行き44cm薄型

狭い敷地にも設置しやすい奥行き44cmの薄型タイプ。(貯湯ユニット)

詳しくはP.16

●写真の商品はHE-WU46GQSです。カラー:アイボリー ●()内のサイズは370Lタイプです。●写真の商品の□□□□□は脚部化粧カバー(別売品)です。

快温省エネ機能	ぬくもりチャージエコナビ	酸素入浴機能	便利機能	ピークカット機能	自動保温	高温たし湯	ふろ予約設定	その他機能	4本脚 耐震設計技術	リモコン	コミュニケーション
	リズムeシャワープラス	AiSEG対応※1	給湯ガイド	屋間沸き上げ停止	自動たし湯	高温さし湯		キレイキープコート			ボイス
	パワフル高圧給湯	ECHONET Lite規格対応	自動お湯はり	給湯ガイド	追いだき	ダブル湯温コントロール		配管洗浄機能			増設
				自動お湯はり	たし湯	給湯温度コントロール		非常用取水栓			

4~7人用 (460L)

屋外設置用

システム品番

HE-WU46GQS

貯湯ユニット	ヒートポンプユニット
HE-WU46GQ	HE-PWU60G

セット希望小売価格 **975,000円**(税抜)

(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 96%	年間給湯 保温効率 2.7%
----------------	-------------------------	--------------------------

3~5人用 (370L)

屋外設置用

システム品番

HE-WU37GQS

貯湯ユニット	ヒートポンプユニット
HE-WU37GQ	HE-PWU45G

セット希望小売価格 **885,000円**(税抜)

(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 96%	年間給湯 保温効率 2.7%
----------------	-------------------------	--------------------------

リモコンはコミュニケーションリモコン、ボイスリモコンのどちらかを必ずお選びください。

コミュニケーションリモコン **別売品**

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: **HE-WQFGW**

希望小売価格 **48,000円**(税抜)

ボイスリモコン **別売品**

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: **HE-WQVGW**

希望小売価格 **40,000円**(税抜)

※増設リモコンには呼び出し機能はありません。※AiSEGと接続した場合、増設リモコンは接続できません。

増設リモコン **別売品**

(ボイスリモコン)

HE-RQVGZ

希望小売価格 **25,000円**(税抜)

部材プラン例 別売品 掲載プランは代表プランです。					合計 76,380円 (税抜) [架橋PE管配管工事の場合]				
品名	品番	数量	希望小売価格	品名	品番	数量	希望小売価格		
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSC20PE	1	29,500円(税抜)	無極性ふろ接続アダプター	AD-HQSA-LT3	1	9,000円(税抜)		
給水側止水栓	AD-HESB67UA	1	4,380円(税抜)	断熱材付架橋PE管(t10断熱・10m)※3	AD-HWPE310D	1	12,000円(税抜)		
シールド付リモコンコード(2心・10m)※2	AD-HERS-210	2	3,250円(税抜)×2	[銅板製]脚部化粧カバー(4方向)	AD-HE37WG-C	1	15,000円(税抜)		

パワフル高圧タイプは給水元圧300kPa以上必要です。

●27、28ページ記載の商品は、寒冷地(北海道、青森、秋田、岩手を中心とした次世代省エネルギー基準の1地域・2地域・3地域)及び最低気温が-10℃を下回る地域では機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けないでください。

※1:計測ユニット接続に限る。

※2:コミュニケーションリモコンの場合、シールド付リモコンコードを使用してください。

※3:ふろ追いだき配管は、片道5mまでで部材選定しています。


酸素入浴機能付フルオート

[KGCシリーズ]

ECONAVI

4本脚設計

酸素を含んだ空気が浴そうのお湯の中や浴室に広がる。

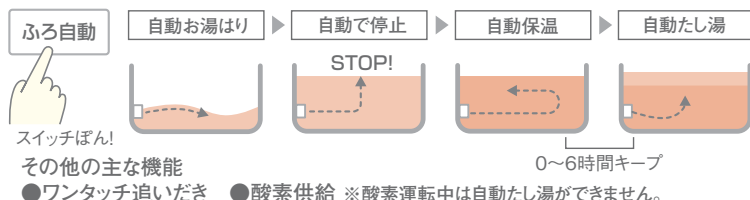

new 2014年7月下旬発売

酸素入浴



ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

point 1

エコナビ



ふろ保温時にひとセンサーが入室を検知して、設定温度まで加熱を開始します。

詳しくはP.7

point 2

リズムeシャワープラス



シャワーの温度と流量を変動させることで省エネと節水ができます。

詳しくはP.6

point 3

酸素入浴機能



酸素を含んだ空気が浴そうのお湯の中や浴室に広がります。湯冷めもしにくくなります。

詳しくはP.13

●写真の商品はHE-K46GXCSです。カラー:ウォームシルバー ●()内のサイズは370Lタイプです。●写真の商品の[]は脚部化粧カバー(カラー:グレー)※5(別売品)です。

快湯省エネ機能	ぬくもりチャージエコナビ	●酸素入浴機能	●便利機能	ピークカット機能	●自動保温	●高温たし湯	●ふろ予約設定	●その他機能	4本脚 耐震設計技術	●リモコン	コミュニケーション
	リズムeシャワープラス	●AiSEG対応	●便利機能	室温沸き上げ停止	●自動たし湯	●高温さし湯		●その他機能	キレイキープコート	●リモコン	ボイス
	パワフル高圧給湯	●ECONET Lite規格対応	●便利機能	給湯ガイド	●追いだき	●ダブル湯温コントロール		●その他機能	配管洗浄機能	●リモコン	増設
				自動お湯はり	●たし湯	●給湯温度コントロール		●その他機能	非常用取水栓	●リモコン	

4~7人用 (460L)

屋外設置用

システム品番

HE-K46GXCS

貯湯ユニット

ヒートポンプユニット

HE-K46GXC

HE-PK60GXC

セット希望小売価格 **850,000円**(税抜)

(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率
90%	3.0%	

3~5人用 (370L)

屋外設置用

システム品番

HE-K37GXCS

貯湯ユニット

ヒートポンプユニット

HE-K37GXC

HE-PK45GXC

セット希望小売価格 **775,000円**(税抜)

(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率
90%	3.0%	

リモコンはコミュニケーションリモコン、ボイスリモコンのどちらかを必ずお選びください。

コミュニケーションリモコン [別売品]

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: HE-RXFGW

希望小売価格 **48,000円**(税抜)



ボイスリモコン [別売品]

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: HE-RXVGW

希望小売価格 **40,000円**(税抜)



※増設リモコンには呼び出し機能はありません。
※AiSEGと接続した場合、増設リモコンは接続できません。

増設リモコン [別売品]

(ボイスリモコン)

HE-RQVGZ

希望小売価格 **25,000円**(税抜)



部材プラン例 [別売品] 掲載プランは代表プランです。

合計 **79,680円**(税抜) [架橋PE管配管工事の場合]

品名	品番	数量	希望小売価格	品名	品番	数量	希望小売価格
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSG10PE	1	31,500円(税抜)	断熱材付架橋PE管(t10断熱・10m)※3	AD-HWPE310D	1	12,000円(税抜)
給水側止水栓	AD-HESB67UA	1	4,380円(税抜)	酸素供給チューブセット(5m)	AD-G382-AH05	1	1,300円(税抜)
シールド付リモコンコード(2心・10m)※2	AD-HERS-210	2	3,250円(税抜)×2	[樹脂製]脚部化粧カバー(4方向)※4	AD-HXJJ4N-H	1	12,000円(税抜)
ふろ接続アダプターセット(酸素供給チューブなし)	AD-HXSA-LT3	1	12,000円(税抜)				

酸素入浴機能付には、専用のふろ接続アダプターセットと酸素供給チューブセットが必要です。

※4:脚部化粧カバー(3方向):[樹脂製]AD-HXJJ3N-H 希望小売価格**9,800円**(税抜)もあります。

※5:材質が異なる為、脚部化粧カバー(グレー)と貯湯ユニット(ウォームシルバー)は多少色味が異なります。

●AD-品番はパナソニック ホームエンジニアリング(株)システム部材開発センター取扱品です。TEL(06)6942-6202


フルオート

[KGCシリーズ]

ECONAVI

4本脚設計

お湯はりからたし湯まで全自動でコントロール。

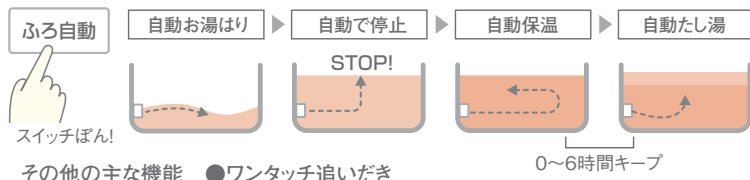

new

2014年6月下旬
発売



ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

point
1

エコナビ



ふる保温時にひとセンサーが入室を検知して、設定温度まで加熱を開始します。

詳しくはP.7

point
2

リズムeシャワープラス



シャワーの温度と流量を変動させることで省エネと節水ができます。

詳しくはP.6

point
3

ぬくもりチャージ



おふろの残り湯の熱を夜間の沸き上げに活用して節約します。

詳しくはP.8

●写真の商品はHE-K46GQCSです。カラー:アイボリー ●()内のサイズは370Lタイプです。●写真の商品の□□□□は脚部化粧カバー(別売品)です。

快湯省エネ機能	ぬくもりチャージ	●酸素入浴機能	●ピークカット機能	●自動保温	●高温たし湯	●ふる予約設定	●4本脚 耐震設計技術	●リモコン	●コミュニケーション
	エコナビ	●	●	●	●	●	●	●	●
	リズムeシャワープラス	●	●	●	●	●	●	●	●
	パワフル高圧給湯	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●

4~7人用 (460L)

屋外設置用	屋内設置用
システム品番	システム品番 受注生産
HE-K46GQCS	HE-K46GQMCS
貯湯ユニット	貯湯ユニット
HE-K46GQC	HE-K46GQMC
ヒートポンプユニット	ヒートポンプユニット
HE-PK60GC	HE-PK60GC
セット希望小売価格 800,000円 (税抜)	セット希望小売価格 810,000円 (税抜)
(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)	(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)
目標年度 2017年度	目標年度 2017年度
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
90%	90%
年間給湯 保温効率	年間給湯 保温効率
3.0%	3.0%

3~5人用 (370L)

屋外設置用	屋内設置用
システム品番	システム品番 受注生産
HE-K37GQCS	HE-K37GQMCS
貯湯ユニット	貯湯ユニット
HE-K37GQC	HE-K37GQMC
ヒートポンプユニット	ヒートポンプユニット
HE-PK45GC	HE-PK45GC
セット希望小売価格 725,000円 (税抜)	セット希望小売価格 735,000円 (税抜)
(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)	(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)
目標年度 2017年度	目標年度 2017年度
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
90%	90%
年間給湯 保温効率	年間給湯 保温効率
3.0%	3.0%

リモコンはコミュニケーションリモコン、ボイスリモコンのどちらかを必ずお選びください。

コミュニケーションリモコン **別売品**
(台所リモコン+浴室リモコン)
マルチリモコンセット: **HE-RQFGW**
希望小売価格 **48,000円**(税抜)



ボイスリモコン **別売品**
(台所リモコン+浴室リモコン)
マルチリモコンセット: **HE-RQVGW**
希望小売価格 **40,000円**(税抜)



※増設リモコンには呼び出し機能はありません。
※AiSEGと接続した場合、増設リモコンは接続できません。

増設リモコン **別売品**
(ボイスリモコン)
HE-RQVGZ
希望小売価格 **25,000円**(税抜)



部材プラン例 **別売品** 掲載プランは代表プランです。

合計 **75,380円**(税抜) [架橋PE管配管工事の場合]

品名	品番	数量	希望小売価格	品名	品番	数量	希望小売価格
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSG10PE	1	31,500円 (税抜)	断熱材付架橋PE管(110断熱・10m)※2	AD-HWPE310D	1	12,000円 (税抜)
給水側止水栓	AD-HESB67UA	1	4,380円 (税抜)	[樹脂製]脚部化粧カバー(4方向)※3	AD-HEJJ4N-C	1	12,000円 (税抜)
シールド付リモコンコード(2心・10m)※1	AD-HERS-210	2	3,250円 (税抜)×2	[鋼板製]脚部化粧カバー(4方向)※3	AD-HEH44N-C	1	12,000円 (税抜)
無極性ふろ接続アダプター	AD-HQSA-LT3	1	9,000円 (税抜)				

●29、30ページ記載の商品は、寒冷地(北海道、青森、秋田、岩手を中心とした次世代省エネルギー基準の1地域・2地域・3地域)及び最低気温が-10℃を下回る地域では機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けしないでください。

※1:コミュニケーションリモコンの場合、シールド付リモコンコードを使用してください。 ※2:ふろ追いだき配管は、片道5mまでで部材選定しています。

※3:脚部化粧カバー(3方向):[樹脂製]AD-HEJJ3N-C、[鋼板製]AD-HEH43N-C 希望小売価格**9,800円**(税抜)もあります。

※4:計測ユニット接続に限る。


薄型フルオート

[WGシリーズ]

ECONAVI

4本脚設計

奥行き44cmだから狭いスペースにおすすめ。

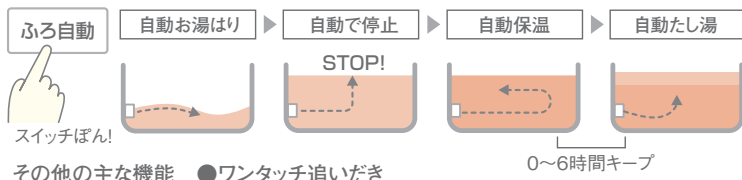

その他の主な機能 ●ワンタッチ追いだき



ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

point 1

エコナビ

ふる保温時にひとセンサーが入室を検知して、設定温度まで加熱を開始します。

詳しくはP.7

point 2

リズムeシャワープラス

シャワーの温度と流量を変動させることで省エネと節水ができます。

詳しくはP.6

point 3

奥行き44cm薄型

狭い敷地にも設置しやすい奥行き44cmの薄型タイプ。(貯湯ユニット)

詳しくはP.16

●写真の商品はHE-W46GQSです。カラー:アイボリー ●()内のサイズは370Lタイプです。●写真の商品の□□□□は脚部化粧カバー(別売品)です。

快温省エネ機能	ぬくもりチャージエコナビ	酸素入浴機能	便利機能	ピークカット機能	自動保温	高温たし湯	ふる予約設定	その他機能	4本脚 耐震設計技術	リモコン	コミュニケーション
	リズムeシャワープラス	AiSEG対応※4	給湯ガイド	室温沸き上げ停止	自動お湯はり	高温さし湯		キレイキープコート	配管洗浄機能	ボイス	ボイス
	パワフル高圧給湯	ECHONET Lite規格対応	自動お湯はり	追いだき	たし湯	ダブル湯温コントロール		非常用取水栓	増設	増設	増設

4~7人用 (460L)

屋外設置用

システム品番

HE-W46GQS

貯湯ユニット	ヒートポンプユニット
HE-W46GQ	HE-PW60G

セット希望小売価格 **905,000円**(税抜)

(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率
96%	2.7%	

3~5人用 (370L)

屋外設置用

システム品番

HE-W37GQS

貯湯ユニット	ヒートポンプユニット
HE-W37GQ	HE-PW45G

セット希望小売価格 **812,000円**(税抜)

(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率
96%	2.7%	

リモコンはコミュニケーションリモコン、ボイスリモコンのどちらかを必ずお選びください。

コミュニケーションリモコン

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: HE-WQFGW

希望小売価格 **48,000円**(税抜)

ボイスリモコン

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: HE-WQVGW

希望小売価格 **40,000円**(税抜)

※増設リモコンには呼び出し機能はありません。※AiSEGと接続した場合、増設リモコンは接続できません。

増設リモコン

(ボイスリモコン)

HE-RQVGZ

希望小売価格 **25,000円**(税抜)

部材プラン例				合計 76,380円(税抜) [架橋PE管配管工事の場合]			
品名	品番	数量	希望小売価格	品名	品番	数量	希望小売価格
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSC20PE	1	29,500円(税抜)	無極性ふる接続アダプター	AD-HQSA-LT3	1	9,000円(税抜)
給水止水栓	AD-HESB67UA	1	4,380円(税抜)	断熱材付架橋PE管(t10断熱・10m)※2	AD-HWP310D	1	12,000円(税抜)
シールド付リモコンコード(2心・10m)※1	AD-HERS-210	2	3,250円(税抜)×2	【銅板製】脚部化粧カバー(4方向)	AD-HE37WG-C	1	15,000円(税抜)

受注生産 受注生産品の納期については、事前にお問い合わせください。

屋内設置用(貯湯ユニットのみ):給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。


●AD-品番はパナソニック ホームエンジニアリング(株)システム部材開発センター取扱い品です。TEL(06)6942-6202

パワフル高圧フルオート

[SUGCシリーズ] **ECONAVI**

4本脚設計

いつでも快適シャワー、3階への浴室設置が可能に。

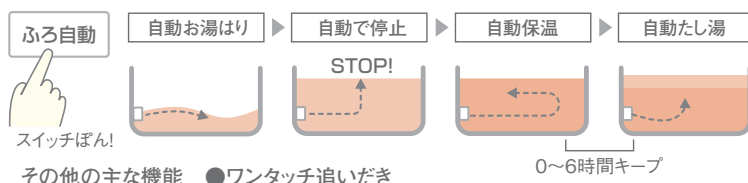

new

2014年6月下旬
発売



ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

point
1

エコナビ



ふる保温時にひとセンサーが入室を検知して、設定温度まで加熱を開始します。

詳しくはP.7

point
2

パワフル高圧給湯



いつでも快適シャワー。3階への浴室設置が可能になりました。

詳しくはP.13

point
3

配管洗浄機能(自動・手動)



10Lのお湯*をふる配管に流し、配管内に残っている湯水を洗い流します。
*通常のお湯を流す配管洗浄です。
*写真はイメージです

詳しくはP.15

●写真の商品はHE-SU46GQCSです。カラー:アイボリー ●()内のサイズは370Lタイプです。●写真の商品の□□□□は脚部化粧カバー(別売品)です。

快適省エネ機能	ぬくもりチャージエコナビ	酸素入浴機能	便利機能	ピークカット機能	自動保温	高温たし湯	ふる予約設定	その他機能	4本脚 耐震設計技術	リモコン	コミュニケーション
	リズムシャワープラス	AiSEG対応	給湯ガイド	屋間沸き上げ停止	自動お湯はり	高温さし湯		キレイキープコート	キレイキープコート	ボイス	
	パワフル高圧給湯	ECHONET Lite規格対応	自動お湯はり	給湯ガイド	追いだき	ダブル湯温コントロール		配管洗浄機能	配管洗浄機能	増設	
				自動お湯はり	たし湯	給湯温度コントロール		非常用取水栓	非常用取水栓		

4~7人用 (460L)

屋外設置用

システム品番

HE-SU46GQCS

貯湯ユニット

ヒートポンプユニット

HE-SU46GQC

HE-PSU60GC

セット希望小売価格 **オープン価格**※

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	90%	年間給湯 保温効率	3.0%
----------------	--------------	-----	--------------	------

3~5人用 (370L)

屋外設置用

システム品番

HE-SU37GQCS

貯湯ユニット

ヒートポンプユニット

HE-SU37GQC

HE-PSU45GC

セット希望小売価格 **オープン価格**※

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	90%	年間給湯 保温効率	3.0%
----------------	--------------	-----	--------------	------

リモコンはコミュニケーションリモコン、ボイスリモコンのどちらかを必ずお選びください。

コミュニケーションリモコン (別売品)

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: **HE-TQFGW**

希望小売価格 **オープン価格**※



ボイスリモコン (別売品)

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: **HE-TQVGW**

希望小売価格 **オープン価格**※



※増設リモコンには呼び出し機能はありません。
※AiSEGと接続した場合、増設リモコンは接続できません。

増設リモコン (別売品)

(ボイスリモコン)

HE-RQVGZ

希望小売価格

25,000円(税抜)



部材プラン例 (別売品) 掲載プランは代表プランです。

合計 **75,380円(税抜)** [架橋PE配管工事の場合]

品名	品番	数量	希望小売価格	品名	品番	数量	希望小売価格
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSG10PE	1	31,500円(税抜)	断熱材付架橋PE管(t10断熱・10m)※2	AD-HWPE310D	1	12,000円(税抜)
給水側止水栓	AD-HESB67UA	1	4,380円(税抜)	[樹脂製]脚部化粧カバー(4方向)※3	AD-HEJ44N-C	1	12,000円(税抜)
シールド付リモコンコード(2心・10m)※1	AD-HERS-210	2	3,250円(税抜)×2	[鋼板製]脚部化粧カバー(4方向)※3	AD-HEH44N-C	1	12,000円(税抜)
無極性ふる接続アダプター	AD-HQSA-LT3	1	9,000円(税抜)				

パワフル高圧タイプは給水元圧300kPa以上必要です。

●31、32ページ記載の商品は、寒冷地(北海道、青森、秋田、岩手を中心とした次世代省エネルギー基準の1地域・2地域・3地域)及び最低気温が-10℃を下回る地域では機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けないでください。

※1:コミュニケーションリモコンの場合、シールド付リモコンコードを使用してください。

※2:ふる追いだき配管は、片道5mまでで部材選定しています。

※3:脚部化粧カバー(3方向):[樹脂製]AD-HEJ3N-C、[鋼板製]AD-HEH43N-C 希望小売価格**9,800円(税抜)**もあります。


フルオート

[SGCシリーズ]

ECONAVI

4本脚設計

お湯はりからたし湯まで全自動でコントロール。

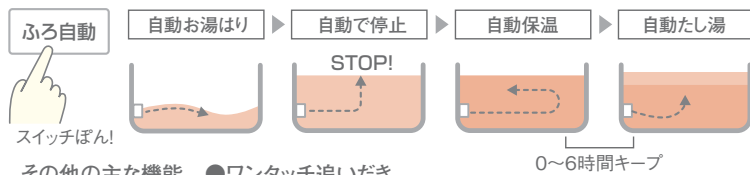

その他の主な機能 ●ワンタッチ追いだき

new

2014年6月下旬
発売



ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

point
1

エコナビ



ふる保温時にひとセンサーが入室を検知して、設定温度まで加熱を開始します。

詳しくはP.7

point
2

配管洗浄機能(自動・手動)



10Lのお湯*をふる配管に流し、配管内に残っている湯水を洗い流します。
*通常の湯水を流す配管洗浄です。
※写真はイメージです

詳しくはP.15

point
3

ダブル湯温コントロール



給湯と湯はりで同時に違う温度のお湯が使えます。

詳しくはP.14

●写真の商品はHE-S46GQCSです。カラー:アイボリー ●()内のサイズは370Lタイプです。●写真の商品の□□□□は脚部化粧カバー(別売品)です。

快湯省エネ機能	ぬくもりチャージエコナビ	酸素入浴機能	便利機能	ピークカット機能	自動保温	高温たし湯	ふる予約設定	その他機能	4本脚 耐震設計技術	リモコン	コミュニケーション
	リズムシャワープラス	AiSEG対応	給湯ガイド	室温沸き上げ停止	自動たし湯	高温さし湯		キレイキープコート			ボイス
	パワフル高圧給湯	ECHONET Lite規格対応	自動お湯はり	給湯ガイド	追いだき	ダブル湯温コントロール		配管洗浄機能			増設
				自動お湯はり	たし湯	給湯温度コントロール		非常用取水栓			

4~7人用 (460L)

屋外設置用

システム品番

HE-S46GQCS

貯湯ユニット

ヒートポンプユニット

HE-S46GQC

HE-PS60GC

セット希望小売価格 **オープン価格**※

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率
90%	3.0%	

3~5人用 (370L)

屋外設置用

システム品番

HE-S37GQCS

貯湯ユニット

ヒートポンプユニット

HE-S37GQC

HE-PS45GC

セット希望小売価格 **オープン価格**※

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率
90%	3.0%	

リモコンはコミュニケーションリモコン、ボイスリモコンのどちらかを必ずお選びください。

コミュニケーションリモコン **別売品**

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: **HE-TQFGW**

希望小売価格 **オープン価格**※



ボイスリモコン **別売品**

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: **HE-TQVGW**

希望小売価格 **オープン価格**※



※増設リモコンには呼び出し機能はありません。
※AiSEGと接続した場合、増設リモコンは接続できません。

増設リモコン **別売品**

(ボイスリモコン)

HE-RQVGZ

希望小売価格

25,000円(税抜)



部材プラン例 **別売品** 掲載プランは代表プランです。

合計 **75,380円(税抜)** [架橋PE管配管工事の場合]

品名	品番	数量	希望小売価格	品名	品番	数量	希望小売価格
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSG10PE	1	31,500円(税抜)	断熱材付架橋PE管(t10断熱・10m)※2	AD-HWPE310D	1	12,000円(税抜)
給水側止水栓	AD-HESB67UA	1	4,380円(税抜)	[樹脂製]脚部化粧カバー(4方向)※3	AD-HEJJ4N-C	1	12,000円(税抜)
シールド付リモコンコード(2心・10m)※1	AD-HERS-210	2	3,250円(税抜)×2	[鋼板製]脚部化粧カバー(4方向)※3	AD-HEH44N-C	1	12,000円(税抜)
無極性ふる接続アダプター	AD-HQSA-LT3	1	9,000円(税抜)				

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。


●AD-品番はパナソニック ホームエンジニアリング(株)システム部材開発センター取扱品です。TEL(06)6942-6202

フルオート

[BEシリーズ]

ECONAVI

大家族におすすめ。充実の大容量タイプ。

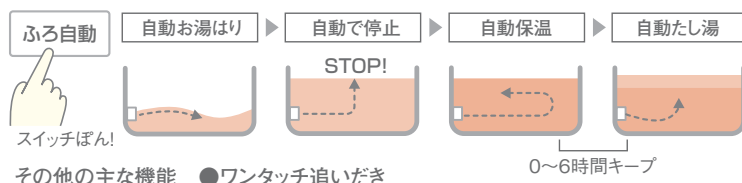

ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

point 1

エコナビ



ふろ保温時にひとセンサーが入室を検知して、設定温度まで加熱を開始します。

詳しくはP.7

point 2

たっぷり560Lタイプ



毎日たっぷりのお湯が使える大容量の560Lタンク搭載。

point 3

配管洗浄機能(自動)



10Lのお湯*をふろ配管に流し、配管内に残っている湯水を洗い流します。
*通常の湯水を流す配管洗浄です。
※写真はイメージです

詳しくはP.15

●カラー:アイボリー ●写真の商品の□□□□□は脚部化粧カバー(別売品)です。

快湯省エネ機能	ぬくもりチャージエコナビ	酸素入浴機能	便利機能	ピークカット機能 昼間沸き上げ停止 給湯ガイド 自動お湯はり	自動保温 自動たし湯 追いだき たし湯	高温たし湯 高温さし湯 ダブル湯温コントロール 給湯温度コントロール	ふろ予約設定	その他機能	4本脚 耐震設計技術 キレイキープコート 配管洗浄機能 非常用取水栓	リモコン	コミュニケーション ボイス 増設
---------	--------------	--------	------	---	------------------------------	---	--------	-------	---	------	------------------------

5~8人用 (560L)

屋外設置用

システム品番

HE-B56EQS

貯湯ユニット

ヒートポンプユニット

HE-B56EQ

HE-PB70E

セット希望小売価格 **885,000円**(税抜)

(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率
	96%	2.8%

リモコンはコミュニケーションリモコン、ボイスリモコンのどちらかを必ずお選びください。

コミュニケーションリモコン [別売品]

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: HE-CQFEW

希望小売価格 **48,000円**(税抜)



ボイスリモコン [別売品]

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: HE-CQVEV

希望小売価格 **40,000円**(税抜)




※増設リモコンには呼び出し機能はありません。

増設リモコン [別売品]

(ボイスリモコン)

HE-RQVEZ

希望小売価格 **25,000円**(税抜)



部材プラン例 [別売品] 掲載プランは代表プランです。

合計 **79,380円**(税抜) [架橋PE管配管工事の場合]

品名	品番	数量	希望小売価格	品名	品番	数量	希望小売価格
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSC10PE	1	29,500円(税抜)	無極性ふろ接続アダプター	AD-HQSA-LT3	1	9,000円(税抜)
給水側止水栓	AD-HESB67UA	1	4,380円(税抜)	断熱材付架橋PE管(t10断熱・10m)※2	AD-HWPE310D	1	12,000円(税抜)
シールド付リモコンコード(2心・10m)※1	AD-HERS-210	2	3,250円(税抜)×2	[銅板製]脚部化粧カバー(4方向)	AD-HE56E-C	1	18,000円(税抜)

●33、34ページ記載の商品は、寒冷地(北海道、青森、秋田、岩手を中心とした次世代省エネルギー基準の1地域・2地域・3地域)及び最低気温が-10℃を下まわる地域では機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けしないでください。

※1:コミュニケーションリモコンの場合、シールド付リモコンコードを使用してください。

※2:ふろ追いだき配管は、片道5mまでで部材選定しています。

※3:計測ユニット接続に限る。


薄型フルオート

[HGシリーズ]

ECONAVI

4本脚設計

奥行き44cmだから狭いスペースにおすすめ。

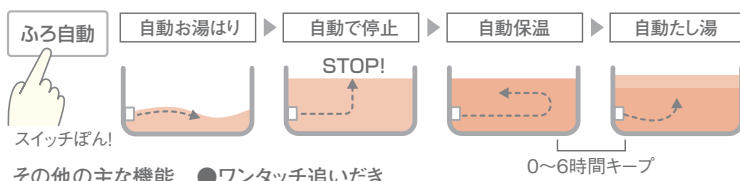

point 1

エコナビ

ふろ保温時にひとセンサーが入室を検知して、設定温度まで加熱を開始します。

詳しくはP.7

point 2

奥行き44cm薄型

狭い敷地にも設置しやすい奥行き44cmの薄型タイプ。(貯湯ユニット)

詳しくはP.16

point 3

配管洗浄機能(自動・手動)

10Lのお湯*をふろ配管に流し、配管内に残っている湯水を洗い流します。
*通常のお湯を流す配管洗浄です。
※写真はイメージです

詳しくはP.15

●写真の商品はHE-H46GQSです。カラー:アイボリー ●()内のサイズは370Lタイプです。●写真の商品の[]は脚部化粧カバー(別売品)です。

快温省エネ機能	ぬくもりチャージエコナビ	酸素入浴機能	便利機能	ピークカット機能	自動保温	高温たし湯	4本脚 耐震設計技術	リモコン	コミュニケーション
	リズムシャワープラス	AiSEG対応※3	給湯ガイド	峰間沸き上げ停止	自動たし湯	高温さし湯	キレキープコート	ボイス	ボイス
	パワフル高圧給湯	ECHONET Lite規格対応	自動お湯はり	給湯ガイド	追いだき	ダブル湯温コントロール	配管洗浄機能	増設	増設
					たし湯	給湯温度コントロール	非常用取水栓		

4~7人用 (460L)

屋外設置用

システム品番

HE-H46GQS

貯湯ユニット	ヒートポンプユニット
HE-H46GQ	HE-PH60G

セット希望小売価格 **オープン価格**※

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 96%	年間給湯 保温効率 2.7%
----------------	-------------------------	--------------------------

3~5人用 (370L)

屋外設置用

システム品番

HE-H37GQS

貯湯ユニット	ヒートポンプユニット
HE-H37GQ	HE-PH45G

セット希望小売価格 **オープン価格**※

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 96%	年間給湯 保温効率 2.7%
----------------	-------------------------	--------------------------

リモコンはコミュニケーションリモコン、ボイスリモコンのどちらかを必ずお選びください。

コミュニケーションリモコン [別売品]

(台所リモコン+浴室リモコン)
マルチリモコンセット: HE-TQFGW
希望小売価格 **オープン価格**※

ボイスリモコン [別売品]

(台所リモコン+浴室リモコン)
マルチリモコンセット: HE-TQVGW
希望小売価格 **オープン価格**※

※増設リモコンには呼び出し機能はありません。
※AiSEGと接続した場合、増設リモコンは接続できません。

増設リモコン [別売品]

(ボイスリモコン)
HE-RQVGZ
希望小売価格 **25,000円(税抜)**

部材プラン例 [別売品] 掲載プランは代表プランです。				合計 76,380円(税抜) [架橋PE管配管工事の場合]			
品名	品番	数量	希望小売価格	品名	品番	数量	希望小売価格
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSC20PE	1	29,500円(税抜)	無極性ふろ接続アダプター	AD-HQSA-LT3	1	9,000円(税抜)
給水側止水栓	AD-HESB67UA	1	4,380円(税抜)	断熱材付架橋PE管(t10断熱・10m)※2	AD-HWP310D	1	12,000円(税抜)
シールド付リモコンコード(2心・10m)※1	AD-HERS-210	2	3,250円(税抜)×2	[銅板製]脚部化粧カバー(4方向)	AD-HE37WG-C	1	15,000円(税抜)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●AD-品番はパナソニック ホームエンジニアリング(株)システム部材開発センター取扱品です。TEL(06)6942-6202

ECONAVI

ふる自動 ▶ 自動お湯はり ▶ 自動で停止 (STOP!) ▶ 自動保温 ▶ 自動たし湯

スイッチばん!



その他の主な機能 ● 0~6時間キープ



35

エコキュート ライト セミオート [VEシリーズ]

狭小地にスッキリ設置できるスリムコンパクトタイプ。

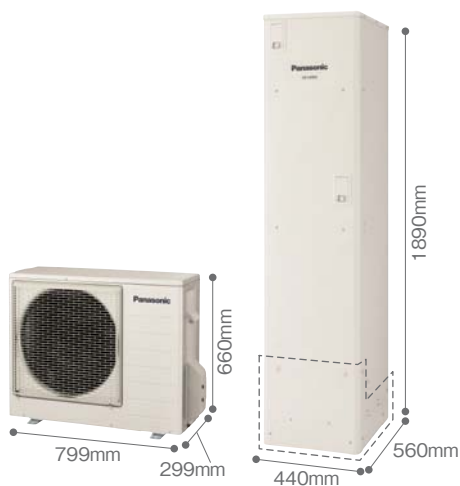

ヒートポンプユニット


貯湯ユニット

point 1 少人数世帯に最適



少人数(1~2人)にぴったりな195Lタイプでムダのないお湯づくり。

point 2 貯湯ユニットのスリム化



狭い敷地にもラクラク置ける幅44cmのコンパクトタイプ。(貯湯ユニット)

詳しくはP.16

point 3 高温さし湯／たし湯



リモコン操作で浴そうにお湯を注ぎ足すことができます。

※写真はイメージです。

●写真の商品はHE-V20ESSです。カラー:アイボリー ●写真の商品の□□□□□は脚部化粧カバー(別売品)です。

快湯省エネ機能 ぬくもりチャージ エコナビ	酸素入浴機能	便利機能 ピークカット機能 室温沸き上げ停止	自動保温	高温たし湯	ふろ予約設定	●その他機能 4本脚 耐震設計技術 キレイキープコート	リモコン コミュニケーション ボイス 増設
リズムシャワープラス	●H.E.V.対応 AiSEG対応 ECHO NET Lite規格対応	給湯ガイド	●自動たし湯	●高温さし湯	●	●配管洗浄機能	●
パワフル高圧給湯		自動お湯はり	●追いだき	●ダブル湯温コントロール	●	●非常用取水栓	●
			●たし湯	●給湯温度コントロール	●		

1~2人用 (195L)

屋外設置用	屋内設置用
システム品番 HE-V20ESS	システム品番 [受注生産] HE-V20ESMS
貯湯ユニット HE-V20ES	貯湯ユニット HE-V20ESM
ヒートポンプユニット HE-PV45E	ヒートポンプユニット HE-PV45E
セット希望小売価格 610,000円 (税抜) (工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)	セット希望小売価格 620,000円 (税抜) (工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100%
	年間 給湯効率 2.8%

リモコンはコミュニケーションリモコン、ボイスリモコンのどちらかを必ずお選びください。

コミュニケーションリモコン [別売品]

(台所リモコン+浴室リモコン)
マルチリモコンセット: **HE-RSFEW**
希望小売価格 **48,000円**(税抜)



ボイスリモコン [別売品]

(台所リモコン+浴室リモコン)
マルチリモコンセット: **HE-RSVEV**
希望小売価格 **40,000円**(税抜)



※増設リモコンには呼び出し機能はありません。

増設リモコン [別売品]

(ボイスリモコン)
HE-RQVEZ
希望小売価格 **25,000円**(税抜)



部材プラン例 [別売品] 掲載プランは代表プランです。

合計 **73,180円**(税抜) [架橋PE管配管工事の場合]

品名	品番	数量	希望小売価格	品名	品番	数量	希望小売価格
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSC10PE	1	29,500円 (税抜)	高温水遮断形ふる接続アダプター	AD-HSF-HLT3	1	8,800円 (税抜)
給水側止水栓	AD-HESB67UA	1	4,380円 (税抜)	断熱材付架橋PE管(t10断熱・10m)	AD-HWPE310D	1	12,000円 (税抜)
シールド付リモコンコード(2心・10m)※2	AD-HERS-210	2	3,250円 (税抜)×2	[銅板製]脚部化粧カバー(4方向)	AD-HE20VF-C	1	12,000円 (税抜)

「エコキュート ライト」の名称は電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒(CO₂)ヒートポンプ式電気給湯機の実称として取り扱っております。

[受注生産] 受注生産品の納期については、事前にお問い合わせください。

屋内設置用(貯湯ユニットのみ):給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。


●AD-品番はパナソニック ホームエンジニアリング(株)システム部材開発センター取扱品です。TEL(06)6942-6202

セミオート

[KGCシリーズ]

4本脚設計

自動でお湯はり。高温さし湯、たし湯もできる。



その他の主な機能 ●ワンタッチ高温さし湯 ●たし湯

new

2014年6月下旬
発売



ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

point
1

高温さし湯／たし湯



リモコン操作で浴そうにお湯を注ぎ足すことができます。

※写真はイメージです。

point
2

ダブル湯温コントロール




給湯と湯はりで同時に違う温度のお湯が使えます。

詳しくはP.14

point
3

キレイキープコート



雨筋汚れを軽減し、機器を美しく保ちます。(貯湯ユニットのみ)

詳しくはP.15

●写真の商品はHE-K46GSCSです。カラー:アイボリー ●()内のサイズは370Lタイプです。●写真の商品の「」は脚部化粧カバー(別売品)です。

快湯省エネ機能	ぬくもりチャージエコナビ	酸素入浴機能	便利機能	ピークカット機能	自動保温	高温たし湯	ふろ予約設定	その他機能	4本脚 耐震設計技術	リモコン	コミュニケーション
	リズムシャワープラス	AiSEG対応	給湯ガイド	屋間沸き上げ停止	自動たし湯	高温さし湯		キレイキープコート	キレイキープコート	ボイス	
	パワフル高圧給湯	ECHONET Lite規格対応	自動お湯はり	給湯ガイド	追いだき	ダブル湯温コントロール		配管洗浄機能	配管洗浄機能	増設	
				自動お湯はり	たし湯	給湯温度コントロール		非常用取水栓	非常用取水栓		

4～7人用 (460L)

屋外設置用

システム品番

HE-K46GSCS

屋内設置用

システム品番 [受注生産]

HE-K46GSMCS

貯湯ユニット

ヒートポンプユニット

HE-K46GSC HE-PK60GC

貯湯ユニット

ヒートポンプユニット

HE-K46GSMC HE-PK60GC

セット希望小売価格 **730,000円**(税抜)
(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)

セット希望小売価格 **740,000円**(税抜)
(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)

目標年度
2017年度



省エネ基準
達成率

93%

年間
給湯効率

3.0%

3～5人用 (370L)

屋外設置用

システム品番

HE-K37GSCS

屋内設置用

システム品番 [受注生産]

HE-K37GSMCS

貯湯ユニット

ヒートポンプユニット

HE-K37GSC HE-PK45GC

貯湯ユニット

ヒートポンプユニット

HE-K37GSMC HE-PK45GC

セット希望小売価格 **645,000円**(税抜)
(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)

セット希望小売価格 **655,000円**(税抜)
(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)

目標年度
2017年度



省エネ基準
達成率

93%

年間
給湯効率

3.0%

リモコンはコミュニケーションリモコン、ボイスリモコンのどちらかを必ずお選びください。

コミュニケーションリモコン [別売品]

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: HE-RSFGW

希望小売価格 **48,000円**(税抜)



ボイスリモコン [別売品]

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: HE-RSVGW

希望小売価格 **40,000円**(税抜)



※増設リモコンには呼び出し機能はありません。
※AiSEGと接続した場合、増設リモコンは接続できません。

増設リモコン [別売品]

(ボイスリモコン)

HE-RQVGZ

希望小売価格

25,000円(税抜)



部材プラン例 [別売品] 掲載プランは代表プランです。

合計 **75,180円**(税抜) [架橋PE管配管工事の場合]

品名	品番	数量	希望小売価格	品名	品番	数量	希望小売価格
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSG10PE	1	31,500円(税抜)	断熱材付架橋PE管(t10断熱・10m)	AD-HWPE310D	1	12,000円(税抜)
給水側止水栓	AD-HESB67UA	1	4,380円(税抜)	[樹脂製]脚部化粧カバー(4方向)※2	AD-HEJJ4N-C	1	12,000円(税抜)
シールド付リモコンコード(2心・10m)※1	AD-HERS-210	2	3,250円(税抜)×2	[鋼板製]脚部化粧カバー(4方向)※2	AD-HEH44N-C	1	12,000円(税抜)
高温水遮断形ふろ接続アダプター	AD-HSF-HLT3	1	8,800円(税抜)				

●37、38ページ記載の商品は、寒冷地(北海道、青森、秋田、岩手を中心とした次世代省エネルギー基準の1地域・2地域・3地域)及び最低気温が-10℃を下回る地域では機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けしないでください。

※1:コミュニケーションリモコンの場合、シールド付リモコンコードを使用してください。

※2:脚部化粧カバー(3方向):[樹脂製]AD-HEJJ3N-C、[鋼板製]AD-HEH43N-C 希望小売価格**9,800円**(税抜)もあります。

※3:無線アダプター接続に限る。

給湯専用

[KGCシリーズ]

4本脚設計

手で給湯するシンプルタイプ。



new 2014年6月下旬
発売



ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

point
1

お知らせ湯量



設定湯量に達すると、音
声やメロディーでお知ら
せします。(40L~500L
の10L刻み)

point
2


給湯温度コントロール



リモコンで湯温のコント
ロールが可能です。

point
3

キレイキープコート



雨筋汚れを軽減し、機器
を美しく保ちます。
(貯湯ユニットのみ)

詳しくはP.15

●写真の商品はHE-K46GZCSです。カラー:アイボリー ●()内のサイズは370Lタイプです。●写真の商品の「」は脚部化粧カバー(別売品)です。

快 適 省 エ ネ ギ ー 機 能	ぬくもりチャージ エコナビ	酸素入浴機能	便利 機 能	ピークカット機能 ● 自動保温 ● 自動たし湯 ● 追いだし ● 追いだし湯 ● 自動お湯はり	高温たし湯 高温さし湯 ダブル湯温コントロール 給湯温度コントロール	ふる予約設定	その他機能	4本脚 耐震設計技術 キレイキープコート 配管洗浄機能 非常用取水栓	リモ コン	コミュニケーション ボイス 増設
	リズムシャワープラス パワフル高圧給湯	HE V E AiSEG対応※3 ECONET Lite規格対応								

4~7人用 (460L)

屋外設置用	屋内設置用
システム品番 HE-K46GZCS	システム品番 [受注生産] HE-K46GZMCS
貯湯ユニット HE-K46GZC	貯湯ユニット HE-K46GZMC
ヒートポンプユニット HE-PK60GC	ヒートポンプユニット HE-PK60GC
セット希望小売価格 740,000円 (税抜) (工事費・脚部化粧カバー別)	セット希望小売価格 750,000円 (税抜) (工事費・脚部化粧カバー別)
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 93%
	年間 給湯効率 3.0%

3~5人用 (370L)

屋外設置用	屋内設置用
システム品番 HE-K37GZCS	システム品番 [受注生産] HE-K37GZMCS
貯湯ユニット HE-K37GZC	貯湯ユニット HE-K37GZMC
ヒートポンプユニット HE-PK45GC	ヒートポンプユニット HE-PK45GC
セット希望小売価格 655,000円 (税抜) (工事費・脚部化粧カバー別)	セット希望小売価格 665,000円 (税抜) (工事費・脚部化粧カバー別)
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 93%
	年間 給湯効率 3.0%

リモコンは同梱です。

ボイスリモコン(台所リモコン)

同梱



部材プラン例 [別売品] 掲載プランは代表プランです。

合計 **49,380円**(税抜) [架橋PE管配管工事の場合]

品名	品番	数量	希望小売価格	品名	品番	数量	希望小売価格
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSG10PE	1	31,500円 (税抜)	[樹脂製]脚部化粧カバー(4方向)※2	AD-HEJJ4N-C	1	12,000円 (税抜)
給水側止水栓	AD-HESB67UA	1	4,380円 (税抜)	[鋼板製]脚部化粧カバー(4方向)※2	AD-HEH44N-C		
リモコンコード(2心・シールドなし・10m)	AD-HERC-210	1	1,500円 (税抜)				

[受注生産] 受注生産品の納期については、事前にお問い合わせください。

屋内設置用(貯湯ユニットのみ):給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。


●AD-品番はパナソニック ホームエンジニアリング(株)システム部材開発センター取扱品です。TEL(06)6942-6202

耐塩害仕様 フルオート [KGシリーズ]

ECONAVI

4本脚設計

海浜地域の住宅にも設置できる。

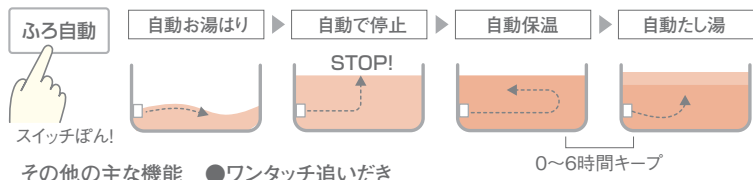

ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

point 1 耐塩害仕様



海浜地域の住宅に設置できるよう防錆効果を高めました。

詳しくはP.15

point 2 エコナビ



ふる保温時にひとセンサーが入室を検知して、設定温度まで加熱を開始します。

詳しくはP.7

point 3 リズムeシャワープラス



シャワーの温度と流量を変動させることで省エネと節水ができます。

詳しくはP.6

●写真の商品はHE-K46GQESです。カラー:アイボリー ●()内のサイズは370Lタイプです。●写真の商品の[]は脚部化粧カバー(別売品)です。

快湯省エネ機能	ぬくもりチャージエコナビ	●酸素入浴機能	●便利機能	ピークカット機能	●自動保温	●高温たし湯	●ふる予約設定	●その他機能	4本脚 耐塩害設計技術	●リモコン	コミュニケーション
	リズムeシャワープラス	●AiSEG対応※1	●給湯ガイド	ピーク沸き上げ停止	●自動たし湯	●高温さし湯		●その他機能	キレイキープコート	●リモコン	ボイス
	パワフル高圧給湯	●ECONET Lite規格対応	●自動お湯はり	給湯ガイド	●追いだき	●ダブル湯温コントロール		●その他機能	配管洗浄機能	●リモコン	増設
				自動お湯はり	●たし湯	●給湯温度コントロール		●その他機能	非常用取水栓	●リモコン	

4~7人用 (460L)

屋外設置用

システム品番 [受注生産]

HE-K46GQES

貯湯ユニット

ヒートポンプユニット

HE-K46GQE

HE-PK60GE

セット希望小売価格 **840,000円**(税抜)

(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率
90%	3.0%	

3~5人用 (370L)

屋外設置用

システム品番 [受注生産]

HE-K37GQES

貯湯ユニット

ヒートポンプユニット

HE-K37GQE

HE-PK45GE

セット希望小売価格 **765,000円**(税抜)

(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率
90%	3.0%	

屋内設置用

システム品番 [受注生産]

HE-K37GQFS

貯湯ユニット

ヒートポンプユニット

HE-K37GQF

HE-PK45GE

セット希望小売価格 **755,000円**(税抜)

(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率
90%	3.0%	

リモコンはコミュニケーションリモコン、ボイスリモコンのどちらかを必ずお選びください。

コミュニケーションリモコン [別売品]

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: **HE-RQFGW**

希望小売価格 **48,000円**(税抜)



ボイスリモコン [別売品]

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: **HE-RQVGW**

希望小売価格 **40,000円**(税抜)



※増設リモコンには呼び出し機能はありません。
※AiSEGと接続した場合、増設リモコンは接続できません。

増設リモコン [別売品]

(ボイスリモコン)

HE-RQVGZ

希望小売価格

25,000円(税抜)



部材プラン例 [別売品] 掲載プランは代表プランです。

合計 **75,380円**(税抜) [架橋PE管配管工事の場合]

品名	品番	数量	希望小売価格	品名	品番	数量	希望小売価格
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSG10PE	1	31,500円(税抜)	断熱材付架橋PE管(t10断熱・10m)※3	AD-HWPE310D	1	12,000円(税抜)
給水側止水栓	AD-HESB67UA	1	4,380円(税抜)	[樹脂製]脚部化粧カバー(4方向)※4	AD-HEJJ4N-C	1	12,000円(税抜)
シールド付リモコンコード(2心・10m)※2	AD-HERS-210	2	3,250円(税抜)×2	[銅板製]脚部化粧カバー(4方向)※4	AD-HEH44N-C	1	12,000円(税抜)
無極性ふる接続アダプター	AD-HQSA-LT3	1	9,000円(税抜)				

●39、40ページ記載の商品は、寒冷地(北海道、青森、秋田、岩手を中心とした次世代省エネルギー基準の1地域・2地域・3地域)及び最低気温が-10℃を下回る地域では機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けしないでください。

●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など特殊な場所では、機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けしないでください。

※1:計測ユニット接続に限る。※2:コミュニケーションリモコンの場合、シールド付リモコンコードを使用してください。※3:ふる追いだき配管は、片道5mまで部材選定しています。※4:脚部化粧カバー(3方向):[樹脂製]AD-HEJJ3N-C、[銅板製]AD-HEH43N-C 希望小売価格**9,800円**(税抜)もあります。

ECONAVI

ふろ自動 ▶ 自動お湯はり ▶ 自動で停止 ▶ 自動保温 ▶ 自動たし湯

スイッチぽん!

その他の主な機能 ●ワンタッチ追いだき

0~6時間キープ



貯湯ユニット

ぬくもりチャージ エコナビ	●	酸素入浴機能	●	ピークカット機能 昼間沸き上げ停止	●	自動保温	●	高温たし湯	●	ふる予約設定	●	その他機能	4脚 耐震設計技術	●	
リズムシャワープラス		AiSEG対応※1	●	給湯ガイド	●	自動たし湯	●	高温さし湯	●				リモコン	キレキーブコート	●
パワフル高圧給湯		ECHONET Lite規格対応		自動お湯はり	●	追いだき	●	ダブル湯温コントロール	●					配管洗浄機能	●
						たし湯	●	給湯温度コントロール	●					非常用取水栓	●

セト希望小売価格 730,000円 (税抜)		セト希望小売価格 720,000円 (税抜)	
(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)		(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)	
目標年度 2017年度		省エネ基準 達成率	100%
		年間給湯 効率率	2.8%

電力契約は電力会社によって異なります。
この商品は、一般的なエコキュート(夜間蓄熱機器)とは契約が異なります。適用電力制度や通電制御型蓄熱式機器割引については、最寄りの電力会社にお問い合わせください。

Figure 1 shows two digital thermometers, A and B, side-by-side. Both have a blue LCD screen displaying temperature and humidity. Thermometer A has a larger screen and more buttons. Thermometer B has a smaller screen and fewer buttons. Both have a power button, a mode button, and a temperature unit selection button.

寒冷地向け

耐塩害仕様 給湯専用 [KGシリーズ]

4本脚設計

海浜地域の住宅にも設置できる。



ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

point
1

耐塩害仕様



海浜地域の住宅に設置できるよう防錆効果を高めました。

詳しくはP.15

point
2

お知らせ湯量



設定湯量に達すると、音声やメロディーでお知らせします。(40L～500Lの10L刻み)

point
3

給湯温度コントロール



リモコンで湯温のコントロールが可能です。

●写真の商品はHE-K46GZESです。カラー:アイボリー ●()内のサイズは370Lタイプです。●写真の商品の[]は脚部化粧カバー(別売品)です。

快省エネ機能	ぬくもりチャージエコナビ	酸素入浴機能	便利機能	ピークカット機能	自動保温	高温たし湯	ふろ予約設定	その他機能	4本脚 耐塩害設計技術	リモコン	コミュニケーション
	リズムシャワープラス	AiSEG対応	給湯ガイド	屋間沸き上げ停止	自動たし湯	高温さし湯		キレイキープコート			ボイス
	パワフル高圧給湯	ECHONET Lite規格対応	自動お湯はり	給湯ガイド	追いだき	ダブル湯温コントロール		配管洗浄機能			増設
				自動お湯はり	たし湯	給湯温度コントロール		非常用取水栓			

4～7人用 (460L)

屋外設置用

システム品番 [受注生産]

HE-K46GZES

貯湯ユニット

ヒートポンプユニット

HE-K46GZE

HE-PK60GE

セット希望小売価格 **780,000円**(税抜)

(工事費・脚部化粧カバー別)

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間 給湯効率
	93%	3.0%

3～5人用 (370L)

屋外設置用

システム品番 [受注生産]

HE-K37GZES

貯湯ユニット

ヒートポンプユニット

HE-K37GZE

HE-PK45GE

セット希望小売価格 **695,000円**(税抜)

(工事費・脚部化粧カバー別)

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間 給湯効率
	93%	3.0%

リモコンは同梱です。

ボイスリモコン(台所リモコン)

同梱



部材プラン例 [別売品] 掲載プランは代表プランです。

合計 **49,380円**(税抜) [架橋PE管配管工事の場合]

品名	品番	数量	希望小売価格	品名	品番	数量	希望小売価格
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSG10PE	1	31,500円(税抜)	[樹脂製]脚部化粧カバー(4方向)※1	AD-HEJ44N-C	1	12,000円(税抜)
給水側止水栓	AD-HESB67UA	1	4,380円(税抜)	[鋼板製]脚部化粧カバー(4方向)※1	AD-HEH44N-C		
リモコンコード(2心・シールドなし・10m)	AD-HERC-210	1	1,500円(税抜)				


- 41ページ記載の商品は、寒冷地(北海道、青森、秋田、岩手を中心とした次世代省エネルギー基準の1地域・2地域・3地域)及び最低気温が-10℃を下回る地域では機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けないでください。
- 42ページ記載の商品は、外気温が-20℃を下回る地域は屋内設置用(HE-FU46GQMS、HE-FU37GQMS)タイプを使用し、貯湯ユニットを屋内に設置してください。ヒートポンプユニットは-25℃で最高約80℃の沸き上げが可能ですがタンク全量沸き上げできない場合があります。
- 海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など特殊な場所では、機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けないでください。

寒冷地向け パワフル高圧 フルオート [FUGシリーズ]

ECONAVI

4本脚設計

お湯はりからたし湯まで全自動でコントロール。

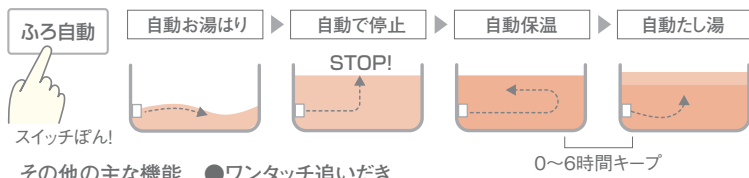

ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

point 1
寒冷地向け

貯湯ユニットに凍結予防ヒーターを内蔵し、ヒートポンプユニットの低外気温時の加熱能力を確保しました。

point 2
エコナビ

ふる保温時にひとセンサーが入室を検知して、設定温度まで加熱を開始します。

詳しくはP.7

point 3
リズムeシャワープラス

シャワーの温度と流量を変動させることで省エネと節水ができます。

詳しくはP.6

●写真の商品はHE-FU46GQSです。カラー:ウォームシルバー ●()内のサイズは370Lタイプです。●写真の商品の□□□□は脚部化粧カバー(カラー:グレー)※2(別売品)です。

快湯省エネ機能	ぬくもりチャージECONAVI	●酸素入浴機能	●便利機能	●ピークカット機能	●自動保温	●高温たし湯	●ふる予約設定	●その他機能	●4本脚耐震設計技術	●リモコン	●コミュニケーション
	リズムeシャワープラス	●HEV※3	●給湯ガイド	●室温沸き上げ停止	●自動たし湯	●高温さし湯		●キレイキープコート	●キレイキープコート	●ボイス	●ボイス
	パワフル高圧給湯	●ECONET Lite規格対応	●自動お湯はり	●追いだき	●たし湯	●ダブル湯温コントロール		●配管洗浄機能	●配管洗浄機能	●増設	●増設
						●給湯温度コントロール		●非常用取水栓	●非常用取水栓		

4~7人用 (460L)			
屋外設置用		屋内設置用	
システム品番		システム品番	
HE-FU46GQS		HE-FU46GQMS	
貯湯ユニット	ヒートポンプユニット	貯湯ユニット	ヒートポンプユニット
HE-FU46GQ	HE-PFU60G	HE-FU46GQM	HE-PFU60G
セット希望小売価格 960,000円 (税抜)		セット希望小売価格 970,000円 (税抜)	
(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)		(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)	
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 103%	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 103%
	寒冷地 年間給湯保温効率 2.8%		寒冷地 年間給湯保温効率 2.8%

3~5人用 (370L)			
屋外設置用		屋内設置用	
システム品番		システム品番	
HE-FU37GQS		HE-FU37GQMS	
貯湯ユニット	ヒートポンプユニット	貯湯ユニット	ヒートポンプユニット
HE-FU37GQ	HE-PFU45G	HE-FU37GQM	HE-PFU45G
セット希望小売価格 885,000円 (税抜)		セット希望小売価格 895,000円 (税抜)	
(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)		(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)	
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 103%	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 103%
	寒冷地 年間給湯保温効率 2.8%		寒冷地 年間給湯保温効率 2.8%

リモコンはコミュニケーションリモコン、ボイスリモコンのどちらかを必ずお選びください。

コミュニケーションリモコン **別売品**

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: HE-RQFGW

希望小売価格 **48,000円**(税抜)

ボイスリモコン **別売品**

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: HE-RQVGW

希望小売価格 **40,000円**(税抜)

※増設リモコンには呼び出し機能はありません。

※AiSEGと接続した場合、増設リモコンは接続できません。

増設リモコン **別売品**

(ボイスリモコン)

HE-RQVGZ

希望小売価格 **25,000円**(税抜)

部材プラン例 別売品 掲載プランは代表プランです。				合計 78,880円 (税抜) [銅配管工事の場合]			
品名	品番	数量	希望小売価格	品名	品番	数量	希望小売価格
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSG13CE	1	31,500円 (税抜)	無極性ふる接続アダプター	AD-HQSA-LF5	1	8,000円 (税抜)
給水側止水栓	AD-HESB67UA	1	4,380円 (税抜)	被覆銅管(シングルチューブ・10m)※5	AD-3015H3M10	1	16,500円 (税抜)
シールド付リモコンコード(2心・10m)※4	AD-HERS-210	2	3,250円 (税抜)×2	[樹脂製]脚部化粧カバー(4方向)※6	AD-HEJJ4N-H	1	12,000円 (税抜)

パワフル高圧タイプは給水元圧300kPa以上必要です。

受注生産 受注生産品の納期については、事前にお問い合わせください。 屋内設置用(貯湯ユニットのみ):給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万一の水漏れの時に給水をストップします。

※1:脚部化粧カバー(3方向):[樹脂製]AD-HEJJ3N-C、[銅板製]AD-HEH43N-C 希望小売価格**9,800円**(税抜)もあります。 ※2:材質が異なる為、脚部化粧カバー(グレー)と貯湯ユニット(ウォームシルバー)は多少色味が異なります。 ※3:計測ユニット接続に限る。 ※4:コミュニケーションリモコンの場合、シールド付リモコンコードを使用してください。 ※5:ふる追いだき配管は、片道5mまでで部材選定しています。 ※6:脚部化粧カバー(3方向):[樹脂製]AD-HEJJ3N-H 希望小売価格**9,800円**(税抜)もあります。

●AD-品番はパナソニック ホームエンジニアリング(株)システム部材開発センター取扱品です。TEL(06)6942-6202


寒冷地向け フルオート

[FGシリーズ]

ECONAVI

4本脚設計

お湯はりからたし湯まで全自動でコントロール。

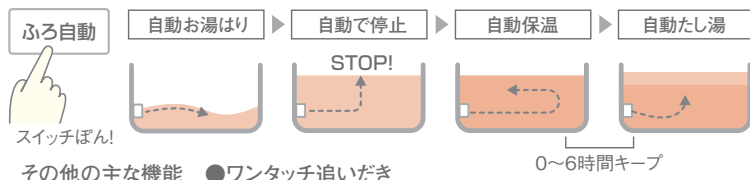

ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

point
1

寒冷地向け



貯湯ユニットに凍結予防ヒーターを内蔵し、ヒートポンプユニットの低外気温時の加熱能力を確保しました。

point
2

エコナビ



ふる保温時にひとセンサーが入室を検知して、設定温度まで加熱を開始します。

詳しくはP.7

point
3

リズムeシャワープラス



シャワーの温度と流量を変動させることで省エネと節水ができます。

詳しくはP.6

●写真の商品はHE-F46GQSです。カラー:アイボリー ●()内のサイズは370Lタイプです。●写真の商品の[]は脚部化粧カバー(別売品)です。

快湯省エネ機能	ぬくもりチャージエコナビ	●酸素入浴機能	●便利機能	ピークカット機能 屋間沸き上げ停止 給湯ガイド 自動お湯はり	●自動保温	●自動たし湯	●追いだき	●たし湯	●高温たし湯	●高温さし湯	●ダブル湯温コントロール	●給湯温度コントロール	●ふる予約設定	●その他機能	4本脚 耐震設計技術 キレイキープコート 配管洗浄機能 非常用取水栓	●リモコン	コミュニケーション ボイス 増設
---------	--------------	---------	-------	---	-------	--------	-------	------	--------	--------	--------------	-------------	---------	--------	---	-------	------------------------

4~7人用 (460L)

屋外設置用	屋内設置用
システム品番 HE-F46GQS	システム品番 HE-F46GQMS
貯湯ユニット HE-F46GQ	貯湯ユニット HE-F46GQM
ヒートポンプユニット HE-PF60G	ヒートポンプユニット HE-PF60G
セット希望小売価格 830,000円 (税抜) (工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)	セット希望小売価格 840,000円 (税抜) (工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)
目標年度 2017年度 E	省エネ基準 達成率 100%
	寒冷地 年間給湯保温効率 2.7%

3~5人用 (370L)

屋外設置用	屋内設置用
システム品番 HE-F37GQS	システム品番 HE-F37GQMS
貯湯ユニット HE-F37GQ	貯湯ユニット HE-F37GQM
ヒートポンプユニット HE-PF45G	ヒートポンプユニット HE-PF45G
セット希望小売価格 755,000円 (税抜) (工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)	セット希望小売価格 765,000円 (税抜) (工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)
目標年度 2017年度 E	省エネ基準 達成率 100%
	寒冷地 年間給湯保温効率 2.7%

リモコンはコミュニケーションリモコン、ボイスリモコンのどちらかを必ずお選びください。

コミュニケーションリモコン [別売品]
(台所リモコン+浴室リモコン)
マルチリモコンセット: **HE-RQFGW**
希望小売価格 **48,000円**(税抜)



ボイスリモコン [別売品]
(台所リモコン+浴室リモコン)
マルチリモコンセット: **HE-RQVGW**
希望小売価格 **40,000円**(税抜)



※増設リモコンには呼び出し機能はありません。
※AiSEGと接続した場合、増設リモコンは接続できません。

増設リモコン [別売品]
(ボイスリモコン)
HE-RQVGZ
希望小売価格 **25,000円**(税抜)



部材プラン例 [別売品] 掲載プランは代表プランです。

合計 **78,880円**(税抜) [銅配管工事の場合]

品名	品番	数量	希望小売価格	品名	品番	数量	希望小売価格
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSG13CE	1	31,500円 (税抜)	被覆銅管(シングルチューブ・10m)※3	AD-3015H3M10	1	16,500円 (税抜)
給水側止水栓	AD-HESB67UA	1	4,380円 (税抜)	[樹脂製]脚部化粧カバー(4方向)※4	AD-HEJJ4N-C	1	12,000円 (税抜)
シールド付リモコンコード(2心・10m)※2	AD-HERS-210	2	3,250円 (税抜)※2	[銅板製]脚部化粧カバー(4方向)※4	AD-HEH44N-C	1	
無極性ふる接続アダプター	AD-HQSA-LF5	1	8,000円 (税抜)				

●43ページ記載の商品は、外気温が-20℃を下回る地域は屋内設置用(HE-F46GQMS、HE-F37GQMS)タイプを使用し、貯湯ユニットを屋内に設置してください。ヒートポンプユニットは-25℃で最高約80℃の沸き上げが可能ですがタンク全量沸き上げできない場合があります。

●44ページ記載の商品は、外気温が-20℃までの寒冷地に据え付けが可能です。ヒートポンプユニットは外気温が-25℃での作動に問題がありません。(外気温が-20℃を下まわり、残湯量が少ない場合は夜間時間帯に全量沸き上がらない場合があります。)

●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など特殊な場所では、機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けないでください。

寒冷地向け

耐塩害仕様


フルオート

[FGシリーズ]

ECONAVI

4本脚設計

お湯はりからたし湯まで全自動でコントロール。

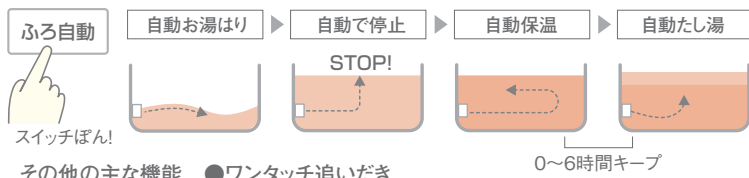

ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

point
1

寒冷地向け



貯湯ユニットに凍結予防ヒーターを内蔵し、ヒートポンプユニットの低外気温時の加熱能力を確保しました。

point
2

耐塩害仕様



海浜地域の住宅に設置できるように防錆効果を高めました。

詳しくはP.15

point
3

エコナビ



ふろ保温時にひとセンサーが入室を検知して、設定温度まで加熱を開始します。

詳しくはP.7

●写真の商品はHE-F46GQESです。カラー:アイボリー ●()内のサイズは370Lタイプです。●写真の商品の[]は脚部化粧カバー(別売品)です。

快湯省エネ機能	ぬくもりチャージエコナビ	●酸素入浴機能	●ピークカット機能	●自動保温	●高温たし湯	●ふろ予約設定	●その他機能	●4本脚 耐震設計技術	●リモコン	●コミュニケーション
	リズムシャワープラス	●AiSEG対応※1	●室温沸き上げ停止	●自動たし湯	●高温さし湯		●その他機能	●キレイキープコート	●ボイス	●ボイス
	パワフル高圧給湯	●ECONET Lite規格対応	●給湯ガイド	●追いだき	●ダブル湯温コントロール		●その他機能	●配管洗浄機能	●増設	●増設
			●自動お湯はり	●たし湯	●給湯温度コントロール		●その他機能	●非常用取水栓		

4~7人用 (460L)

屋外設置用

システム品番 [受注生産]

HE-F46GQES

貯湯ユニット

ヒートポンプユニット

HE-F46GQE

HE-PF60GE

セット希望小売価格 **870,000円**(税抜)

(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	100%	寒冷地 年間給湯保温効率	2.7%
----------------	--------------	------	-----------------	------

3~5人用 (370L)

屋外設置用

システム品番 [受注生産]

HE-F37GQES

貯湯ユニット

ヒートポンプユニット

HE-F37GQE

HE-PF45GE

セット希望小売価格 **795,000円**(税抜)

(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	100%	寒冷地 年間給湯保温効率	2.7%
----------------	--------------	------	-----------------	------

リモコンはコミュニケーションリモコン、ボイスリモコンのどちらかを必ずお選びください。

コミュニケーションリモコン [別売品]

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: HE-RQFGW

希望小売価格 **48,000円**(税抜)



ボイスリモコン [別売品]

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: HE-RQVGW

希望小売価格 **40,000円**(税抜)



※増設リモコンには呼び出し機能はありません。
※AiSEGと接続した場合、増設リモコンは接続できません。

増設リモコン [別売品]

(ボイスリモコン)

HE-RQVGZ

希望小売価格

25,000円(税抜)



部材プラン例 [別売品] 掲載プランは代表プランです。

合計 **78,880円**(税抜) [銅配管工事の場合]

品名	品番	数量	希望小売価格	品名	品番	数量	希望小売価格
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSG13CE	1	31,500円(税抜)	被覆銅管(シングルチューブ・10m)※3	AD-3015H3M10	1	16,500円(税抜)
給水側止水栓	AD-HESB67UA	1	4,380円(税抜)	[樹脂製]脚部化粧カバー(4方向)※4	AD-HEJJ4N-C	1	12,000円(税抜)
シールド付リモコンコード(2心・10m)※2	AD-HERS-210	2	3,250円(税抜)×2	[銅板製]脚部化粧カバー(4方向)※4	AD-HEH44N-C	1	12,000円(税抜)
無極性ふろ接続アダプター	AD-HQSA-LF5	1	8,000円(税抜)				

[受注生産] 受注生産品の納期については、事前にお問い合わせください。 [屋内設置用(貯湯ユニットのみ):給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万一の水漏れの時に給水をストップします。]

※1:計測ユニット接続に限る。※2:コミュニケーションリモコンの場合、シールド付リモコンコードを使用してください。※3:ふろ追いだき配管は、片道5mまでで部材選定しています。※4:脚部化粧カバー(3方向):[樹脂製]AD-HEJJ3N-C、[銅板製]AD-HEH43N-C 希望小売価格**9,800円**(税抜)もあります。

●AD-品番はパナソニック ホームエンジニアリング(株)システム部材開発センター取扱品です。TEL(06)6942-6202

印刷物と実物では色が異なります。 44

掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

パワフル高圧

酸素入浴

フルオート

薄型フルオート

セミオート

給湯専用

コンパクトエキコート

エコキュートライト

耐塩害仕様

寒冷地向け


寒冷地向け フルオート

[LGシリーズ]

ECONAVI

4本脚設計

お湯はりからたし湯まで全自動でコントロール。

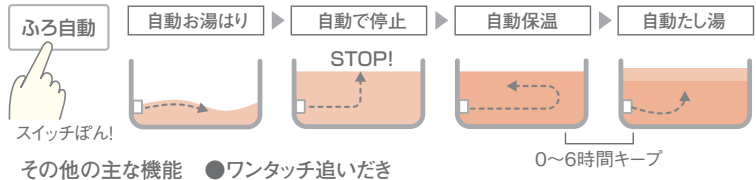

ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

point
1

寒冷地向け



貯湯ユニットに凍結予防ヒーターを内蔵し、ヒートポンプユニットの低外気温時の加熱能力を確保しました。

point
2

エコナビ



ふる保温時にひとセンサーが入室を検知して、設定温度まで加熱を開始します。

詳しくはP.7

point
3

配管洗浄機能(自動・手動)



10Lのお湯*をふる配管に流し、配管内に残っている湯水を洗い流します。
*通常のお湯を流す配管洗浄です。
※写真はイメージです

詳しくはP.15

●写真の商品はHE-L46GQSです。カラー:アイボリー ●()内のサイズは370Lタイプです。●写真の商品の□□□□は脚部化粧カバー(別売品)です。

快湯省エネ機能	ぬくもりチャージエコナビ	酸素入浴機能	便利機能	ピークカット機能	自動保温	高温たし湯	ふる予約設定	その他機能	4本脚 耐震設計技術	リモコン	コミュニケーション
	リズムシャワープラス	AiSEG対応※1	給湯ガイド	室温沸き上げ停止	自動たし湯	高温さし湯		キレイキープコート	キレイキープコート	ボイス	
	パワフル高圧給湯	ECHONET Lite規格対応	自動お湯はり	給湯ガイド	追いだき	ダブル湯温コントロール		配管洗浄機能	配管洗浄機能	増設	
					たし湯	給湯温度コントロール		非常用取水栓	非常用取水栓		

4~7人用 (460L)

屋外設置用

システム品番

HE-L46GQS

屋内設置用

システム品番

HE-L46GQMS

貯湯ユニット

HE-L46GQ

ヒートポンプユニット

HE-PL60G

貯湯ユニット

HE-L46GQM

ヒートポンプユニット

HE-PL60G

セット希望小売価格 **オープン価格**※

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	100%	寒冷地 年間給湯保温効率	2.7%
----------------	--------------	------	-----------------	------

3~5人用 (370L)

屋外設置用

システム品番

HE-L37GQS

屋内設置用

システム品番

HE-L37GQMS

貯湯ユニット

HE-L37GQ

ヒートポンプユニット

HE-PL45G

貯湯ユニット

HE-L37GQM

ヒートポンプユニット

HE-PL45G

セット希望小売価格 **オープン価格**※

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	100%	寒冷地 年間給湯保温効率	2.7%
----------------	--------------	------	-----------------	------

リモコンはコミュニケーションリモコン、ボイスリモコンのどちらかを必ずお選びください。

コミュニケーションリモコン [別売品]

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: **HE-TQFGW**

希望小売価格 **オープン価格**※



ボイスリモコン [別売品]

(台所リモコン+浴室リモコン)

マルチリモコンセット: **HE-TQVGW**

希望小売価格 **オープン価格**※



※増設リモコンには呼び出し機能はありません。
※AiSEGと接続した場合、増設リモコンは接続できません。


増設リモコン [別売品]

(ボイスリモコン)

HE-RQVGZ

希望小売価格

25,000円(税抜)



部材プラン例 [別売品] 掲載プランは代表プランです。

合計 **78,880円(税抜)** [銅配管工事の場合]

品名	品番	数量	希望小売価格	品名	品番	数量	希望小売価格
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSG13CE	1	31,500円(税抜)	被覆銅管(シングルチューブ・10m)※3	AD-3015H3M10	1	16,500円(税抜)
給水側止水栓	AD-HESB67UA	1	4,380円(税抜)	[樹脂製]脚部化粧カバー(4方向)※4	AD-HEJJ4N-C	1	12,000円(税抜)
シールド付リモコンコード(2心・10m)※2	AD-HERS-210	2	3,250円(税抜)×2	[銅板製]脚部化粧カバー(4方向)※4	AD-HEH44N-C		
無極性ふる接続アダプター	AD-HQSA-LF5	1	8,000円(税抜)				

●45、46ページ記載の商品は、外気温が-20℃を下回る地域は屋内設置用(HE-L46GQMS、HE-L37GQMS、HE-F46GZMS、HE-F37GZMS)タイプを使用し、貯湯ユニットを屋内に設置してください。ヒートポンプユニットは-25℃で最高約80℃の沸き上げが可能です。タンク全量沸き上げできない場合があります。

※1:計測ユニット接続に限る。※2:コミュニケーションリモコンの場合、シールド付リモコンコードを使用してください。


※3:ふる追いだき配管は、片道5mまでで部材選定しています。

※4:脚部化粧カバー(3方向):[樹脂製]AD-HEJJ3N-C、[銅板製]AD-HEH43N-C 希望小売価格**9,800円(税抜)**もあります。

寒冷地向け 給湯専用 [FGシリーズ]

4本脚設計

手で給湯するシンプルタイプ。

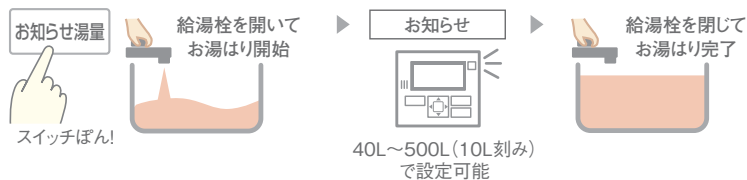

ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

point
1

寒冷地向け



貯湯ユニットに凍結予防ヒーターを内蔵し、ヒートポンプユニットの低外気温時の加熱能力を確保しました。

point
2

お知らせ湯量



設定湯量に達すると、音声やメロディーでお知らせします。(40L~500Lの10L刻み)

point
3

給湯温度コントロール



リモコンで湯温のコントロールが可能です。

●写真の商品はHE-F46GZSです。カラー:アイボリー ●()内のサイズは370Lタイプです。●写真の商品の□□□□は脚部化粧カバー(別売品)です。

快 適 省 エ ネ ギ ー	ぬくもりチャージ エコナビ	酸素入浴機能	便利 機 能	ピークカット機能 ● 自動保温 ● 自動たし湯 ● 追いだき ● たし湯	高温たし湯 高温さし湯 ダブル湯温コントロール 給湯温度コントロール	ふる予約設定	その他機能	4本脚 耐震設計技術 ● キレイキープコート ● 配管洗浄機能 ● 非常用取水栓	リモ コ ン	コミュニケーション ● ボイス ● 増設
	リズムシャワープラス	HE M S	AiSEG対応 ECONET Lite規格対応	給湯ガイド 自動お湯はり						

4~7人用 (460L)

屋外設置用	屋内設置用
システム品番 HE-F46GZS	システム品番 HE-F46GZMS
貯湯ユニット HE-F46GZ	貯湯ユニット HE-F46GZM
ヒートポンプユニット HE-PF60G	ヒートポンプユニット HE-PF60G
セット希望小売価格 770,000円 (税抜) (工事費・脚部化粧カバー別)	セット希望小売価格 780,000円 (税抜) (工事費・脚部化粧カバー別)
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100%
	寒冷地 年間給湯効率 2.7%

3~5人用 (370L)

屋外設置用	屋内設置用
システム品番 HE-F37GZS	システム品番 HE-F37GZMS
貯湯ユニット HE-F37GZ	貯湯ユニット HE-F37GZM
ヒートポンプユニット HE-PF45G	ヒートポンプユニット HE-PF45G
セット希望小売価格 685,000円 (税抜) (工事費・脚部化粧カバー別)	セット希望小売価格 695,000円 (税抜) (工事費・脚部化粧カバー別)
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100%
	寒冷地 年間給湯効率 2.7%

リモコンは同梱です。

ボイスリモコン(台所リモコン)

同梱



部材プラン例 [別売品] 掲載プランは代表プランです。				合計 49,380円 (税抜) [銅配管工事の場合]			
品名	品番	数量	希望小売価格	品名	品番	数量	希望小売価格
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSG13CE	1	31,500円 (税抜)	[樹脂製]脚部化粧カバー(4方向)※4	AD-HEJJ4N-C	1	12,000円 (税抜)
給水止水栓	AD-HESB7UA	1	4,380円 (税抜)	[銅板製]脚部化粧カバー(4方向)※4	AD-HEH44N-C		
リモコンコード(2心・シールドなし・10m)	AD-HERC-210	1	1,500円 (税抜)				

屋内設置用(貯湯ユニットのみ):給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万一の水漏れの時に給水をストップします。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。


●AD-品番はパナソニック ホームエンジニアリング(株)システム部材開発センター取扱い品です。TEL(06)6942-6202

フルオート

[CEシリーズ]

ECONAVI

省スペース・低背タイプだからスッキリ設置。

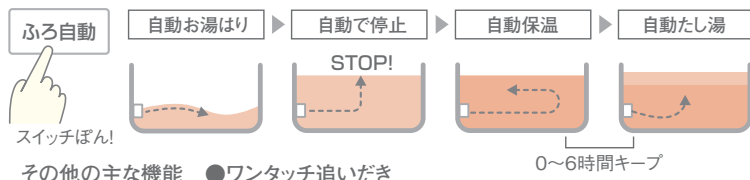

その他の主な機能 ●ワンタッチ追いだき



ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

point 1 貯湯ユニットの小型化



貯湯ユニットを従来品より300mm小型化することで上部にスペースができました。設置スペース、収納スペースとして使用できます。
(従来品300Lタイプ HE-C30C4QCSとの比較)

point 2 エコナビ



ふる保温時にひとセンサーが入室を検知して、設定温度まで加熱を開始します。

詳しくはP.7

point 3 配管洗浄機能(自動)



10Lのお湯*をふる配管に流し、配管内に残っている湯水を洗い流します。
*通常のお湯を流す配管洗浄です。
※写真はイメージです

詳しくはP.15

●写真の商品はHE-C30EQSです。カラー:アイボリー ●写真の商品の□□□□は脚部化粧カバー(別売品)です。

快温省エネ機能	ぬくもりチャージエコナビ	酸素入浴機能	便利機能	ピークカット機能	自動保温	高温たし湯	ふる予約設定	その他機能	4本脚 耐震設計技術	リモコン	コミュニケーション
	リズムシャワープラス	AiSEG対応	給湯ガイド	屋間沸き上げ停止	自動たし湯	高温さし湯		キレイキープコート		ボイス	
	パワフル高圧給湯	ECHONET Lite規格対応	自動お湯はり	給湯ガイド	追いだき	ダブル湯温コントロール		配管洗浄機能		増設	
				自動お湯はり	たし湯	給湯温度コントロール		非常用取水栓			

2~4人用 (300L)

屋外設置用	屋内設置用
システム品番	システム品番 [受注生産]
HE-C30EQS	HE-C30EQMS
貯湯ユニット	貯湯ユニット
HE-C30EQ	HE-C30EQM
ヒートポンプユニット	ヒートポンプユニット
HE-PC45E	HE-PC45E
セット希望小売価格 652,000円 (税抜)	セット希望小売価格 662,000円 (税抜)
(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)	(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100%
	年間給湯 保温効率 2.8%

リモコンはコミュニケーションリモコン、ボイスリモコンのどちらかを必ずお選びください。

コミュニケーションリモコン [別売品]	ボイスリモコン [別売品]
(台所リモコン+浴室リモコン)	(台所リモコン+浴室リモコン)
マルチリモコンセット: HE-CQFEW	マルチリモコンセット: HE-CQVEW
希望小売価格 48,000円 (税抜)	希望小売価格 40,000円 (税抜)

※増設リモコンには呼び出し機能はありません。

増設リモコン [別売品]

(ボイスリモコン)
HE-RQVEZ
希望小売価格 **25,000円**(税抜)

部材プラン例 [別売品] 掲載プランは代表プランです。

合計 **73,380円**(税抜) [架橋PE管配管工事の場合]

品名	品番	数量	希望小売価格	品名	品番	数量	希望小売価格
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSC10PE	1	29,500円 (税抜)	断熱材付架橋PE管(t10断熱・10m)※2	AD-HWPE310D	1	12,000円 (税抜)
給水側止水栓	AD-HESB67UA	1	4,380円 (税抜)	[樹脂製]脚部化粧カバー(4方向)※3	AD-HEJJ4N-C	1	12,000円 (税抜)
シールド付リモコンコード(2心・10m)※1	AD-HERS-210	2	3,250円 (税抜)×2	[銅板製]脚部化粧カバー(4方向)※3	AD-HEH44N-C	1	12,000円 (税抜)
無極性ふる接続アダプター	AD-HQSA-LT3	1	9,000円 (税抜)				

●47、48ページ記載の商品は、寒冷地(北海道、青森、秋田、岩手を中心とした次世代省エネルギー基準の1地域・2地域・3地域)及び最低気温が-10℃を下まわる地域では機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けしないでください。

●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など特殊な場所では、機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けしないでください。

※1:コミュニケーションリモコンの場合、シールド付リモコンコードを使用してください。※2:ふる追いだき配管は、片道5mまでで部材選定しています。


※3:脚部化粧カバー(3方向):[樹脂製]AD-HEJJ3N-C、[銅板製]AD-HEH43N-C 希望小売価格**9,800円**(税抜)もあります。

耐塩害仕様 フルオート

[CEシリーズ]

ECONAVI

海浜地域の住宅にも設置できる。

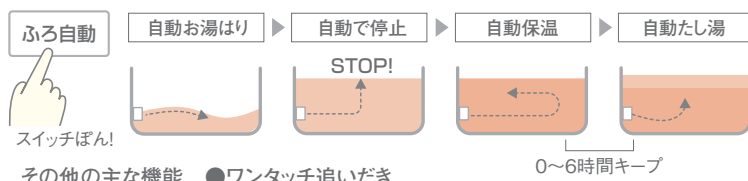

ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

point 1 貯湯ユニットの小型化



貯湯ユニットを従来品より300mm小型化することで上部にスペースができました。設置スペース、収納スペースとして使用できます。
(従来品300Lタイプ HE-C30C4QCSとの比較)

point 2 耐塩害仕様



海浜地域の住宅に設置できるよう防錆効果を高めました。

詳しくはP.15

point 3 エコナビ



ふる保温時にひとセンサーが入室を検知して、設定温度まで加熱を開始します。

詳しくはP.7

●写真の商品はHE-C30EQESです。カラー:アイボリー ●写真の商品の□□□□は脚部化粧カバー(別売品)です。

快温省エネ機能	ぬくもりチャージエコナビ	酸素入浴機能	便利機能	ピークカット機能	自動保温	高温たし湯	ふる予約設定	その他機能	4本脚 耐震設計技術	リモコン	コミュニケーション
	リズムシャワープラス	AiSEG対応	給湯ガイド	自動お湯はり	自動たし湯	高温さし湯		キレイキープコート	ボイス		
	パワフル高圧給湯	ECHONET Lite規格対応	給湯ガイド	自動お湯はり	追いだし	ダブル湯温コントロール		配管洗浄機能	増設		
					たし湯	給湯温度コントロール		非常用取水栓			

2～4人用 (300L)

屋外設置用	屋内設置用
システム品番 [受注生産]	システム品番 [受注生産]
HE-C30EQES	HE-C30EQFS
貯湯ユニット	貯湯ユニット
HE-C30EQE	HE-C30EQF
ヒートポンプユニット	ヒートポンプユニット
HE-PC45EE	HE-PC45EE
セット希望小売価格 692,000円 (税抜)	セット希望小売価格 682,000円 (税抜)
(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)	(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100%
	年間給湯 保温効率 2.8%

リモコンはコミュニケーションリモコン、ボイスリモコンのどちらかを必ずお選びください。

コミュニケーションリモコン [別売品]

(台所リモコン+浴室リモコン)
マルチリモコンセット: HE-CQFEW
希望小売価格 **48,000円**(税抜)



ボイスリモコン [別売品]

(台所リモコン+浴室リモコン)
マルチリモコンセット: HE-CQVEW
希望小売価格 **40,000円**(税抜)



※増設リモコンには呼び出し機能はありません。

増設リモコン [別売品]

(ボイスリモコン)
HE-RQVEZ
希望小売価格 **25,000円**(税抜)



部材プラン例 [別売品] 掲載プランは代表プランです。

合計 **73,380円**(税抜) [架橋PE管配管工事の場合]

品名	品番	数量	希望小売価格	品名	品番	数量	希望小売価格
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSC10PE	1	29,500円 (税抜)	断熱材付架橋PE管(t10断熱・10m)※2	AD-HWPE310D	1	12,000円 (税抜)
給水側止水栓	AD-HESB67UA	1	4,380円 (税抜)	[樹脂製]脚部化粧カバー(4方向)※3	AD-HEJJ4N-C		
シールド付リモコンコード(2心・10m)※1	AD-HERS-210	2	3,250円 (税抜)×2	[銅板製]脚部化粧カバー(4方向)※3	AD-HEH44N-C	1	12,000円 (税抜)
無極性ふる接続アダプター	AD-HQSA-LT3	1	9,000円 (税抜)				


[受注生産] 受注生産品の納期については、事前にお問い合わせください。 屋内設置用(貯湯ユニットのみ):給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万一の水漏れの時に給水をストップします。

●AD-品番はパナソニック ホームエンジニアリング(株)システム部材開発センター取扱品です。TEL(06)6942-6202

セミオート

[CEシリーズ]

省スペース・低背タイプだからスッキリ設置。



その他の主な機能 ●ワンタッチ高温さし湯 ●たし湯



ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

point 1 貯湯ユニットの小型化



貯湯ユニットを従来品より300mm小型化することで上部にスペースができました。設置スペース、収納スペースとして使用できます。

(従来品300Lタイプ HE-30C4QCSとの比較)

point 2 高温さし湯／たし湯



リモコン操作で浴そうにお湯を注ぎ足すことができます。

※写真はイメージです。

point 3 ダブル湯温コントロール



給湯と湯はりで同時に違う温度のお湯が使えます。

詳しくはP.14

●写真の商品はHE-C30ESSです。カラー:アイボリー ●写真の商品の□□□□は脚部化粧カバー(別売品)です。

快湯省エネ機能	ぬくもりチャージエコナビ	酸素入浴機能	便利機能	ピークカット機能	自動保温	高温たし湯	ふろ予約設定	その他機能	4本脚 耐震設計技術	リモコン	コミュニケーション
	リズムシャワープラス	AiSEG対応	給湯ガイド	屋間沸き上げ停止	自動たし湯	高温さし湯		キレイキープコート		ボイス	
	パワフル高圧給湯	ECHONET Lite規格対応	自動お湯はり	給湯ガイド	追いだき	ダブル湯温コントロール		配管洗浄機能		増設	
				自動お湯はり	たし湯	給湯温度コントロール		非常用取水栓			

2～4人用 (300L)

屋外設置用	屋内設置用
システム品番	システム品番 [受注生産]
HE-C30ESS	HE-C30ESMS
貯湯ユニット	貯湯ユニット
HE-C30ES	HE-C30ESM
ヒートポンプユニット	ヒートポンプユニット
HE-PC45E	HE-PC45E
セット希望小売価格 585,000円 (税抜)	セット希望小売価格 595,000円 (税抜)
(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)	(工事費・リモコン・脚部化粧カバー別)
目標年度 2017年度 70%	省エネ基準 達成率 87%
	年間 給湯効率 2.8%

リモコンはコミュニケーションリモコン、ボイスリモコンのどちらかを必ずお選びください。

コミュニケーションリモコン [別売品]	ボイスリモコン [別売品]
(台所リモコン+浴室リモコン)	(台所リモコン+浴室リモコン)
マルチリモコンセット: HE-RSFEW	マルチリモコンセット: HE-RSVEV
希望小売価格 48,000円 (税抜)	希望小売価格 40,000円 (税抜)

※増設リモコンには呼び出し機能はありません。

増設リモコン [別売品]

(ボイスリモコン)
HE-RQVEZ
希望小売価格 **25,000円**(税抜)



部材プラン例 [別売品] 掲載プランは代表プランです。

合計 **73,180円**(税抜) [架橋PE管配管工事の場合]

品名	品番	数量	希望小売価格	品名	品番	数量	希望小売価格
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSC10PE	1	29,500円 (税抜)	断熱材付架橋PE管(t10断熱・10m)	AD-HWPE310D	1	12,000円 (税抜)
給水側止水栓	AD-HESB67UA	1	4,380円 (税抜)	[樹脂製]脚部化粧カバー(4方向)※2	AD-HEJJ4N-C	1	12,000円 (税抜)
シールド付リモコンコード(2心・10m)※1	AD-HERS-210	2	3,250円 (税抜)×2	[鋼板製]脚部化粧カバー(4方向)※2	AD-HEH44N-C	1	12,000円 (税抜)
高温水遮断形ふろ接続アダプター	AD-HSF-HLT3	1	8,800円 (税抜)				

●49ページ記載の商品は、寒冷地(北海道、青森、秋田、岩手を中心とした次世代省エネルギー基準の1地域・2地域・3地域)及び最低気温が-10℃を下まわる地域では機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けないでください。

[受注生産] 受注生産品の納期については、事前にお問い合わせください。 [屋内設置用(貯湯ユニットのみ):給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万一の水漏れの時に給水をストップします。]

※1:コミュニケーションリモコンの場合、シールド付リモコンコードを使用してください。


※2:脚部化粧カバー(3方向):[樹脂製]AD-HEJJ3N-C、[鋼板製]AD-HEH43N-C 希望小売価格**9,800円**(税抜)もあります。

●AD-品番はパナソニック ホームエンジニアリング(株)システム部材開発センター取扱い品です。TEL(06)6942-6202



■ヒートポンプユニット据付け所要スペース

○据付け場所に余裕があれば、効率の良い運転のためにできるだけ広い寸法をお取りください。○吹出側に対して前・後・左・右・上・下のうち少なくとも3方向を開放し、通風路を確保してください。○やむをえず2方向しか開放できない場合、沸き上げ能力が低下する場合があります。○ヒートポンプユニットの吸込口および吹出口周辺に壁などの障害物がある場所に据付ける場合、下記パターンに従ってください。

●吹出側に障害物がない場合

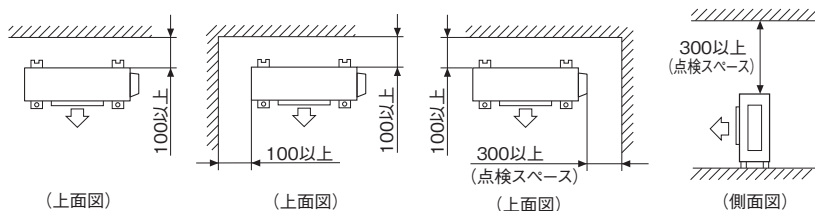

●吹出側に障害物がある場合

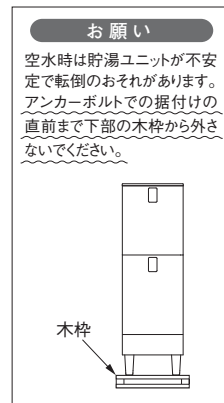


■ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の据付け所要スペース


○据付け所要スペース以外に本体の搬入・搬出ができるスペースおよび通路を確保してください。○天板を外すスペースとして上面300mm以上必要です。○貯湯ユニット前面にはメンテナンススペースとして600mm以上(800mm以上推奨)を確保してください。

KUGC、SUGC、KGC、KG、SGC、FUG、FG、LGシリーズ


●後方配管の例

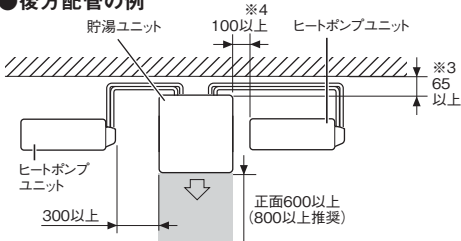


●左・右側方配管の例

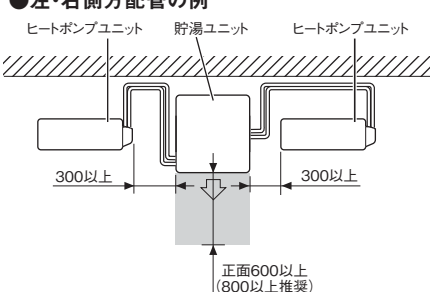

●高低差のある据付け(正面図)

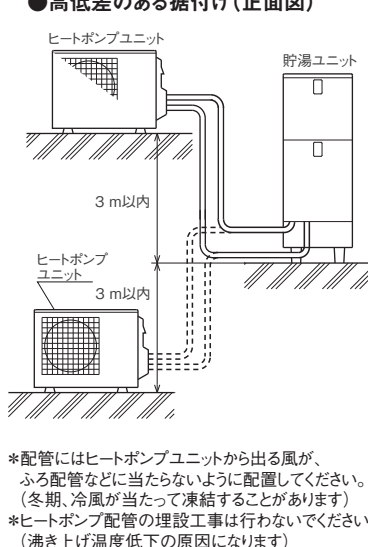


●貯湯ユニット横向き設置の例

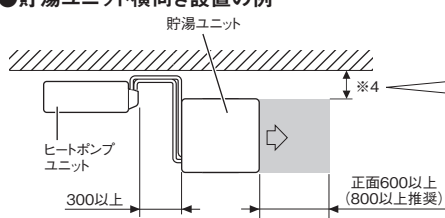


配管を「後方」から引き回している場合、排水配管は「左側面」および「後面(エルボ使用)」への引き出しが可能です。

BE、VF、CE、VEシリーズ


●後方配管の例

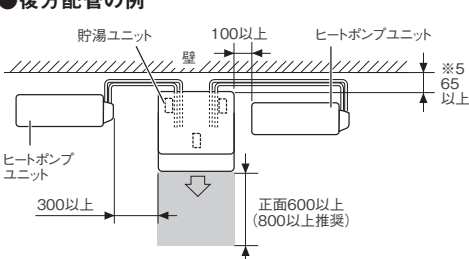


(貯湯ユニット横向き設置の場合)

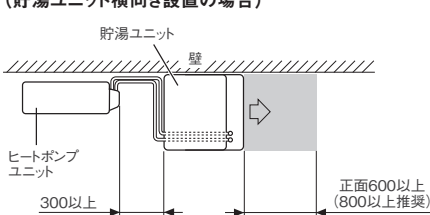


●高低差のある据付け(正面図)

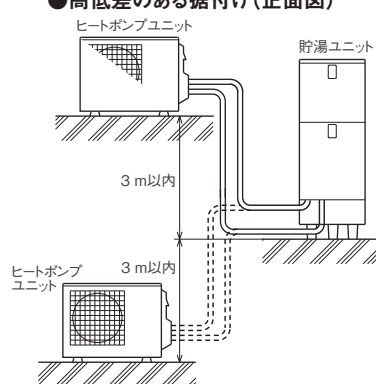

●左側方配管の例

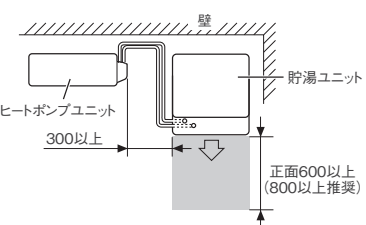

●右側方配管の例

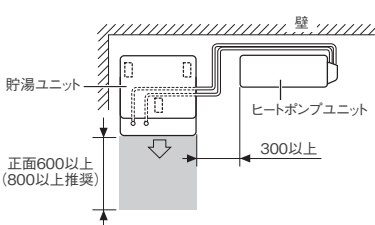




据付条件

單位:(mm)

■ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の据付け所要スペース

- 据付け所要スペース以外に本体の搬入・搬出ができるスペースおよび通路を確保してください。○天板を外すスペースとして上面300mm以上必要です。
○貯湯ユニット前面にはメンテナンススペースとして600mm以上(800mm以上推奨)を確保してください。

薄型 WUG、WG、HGシリーズ

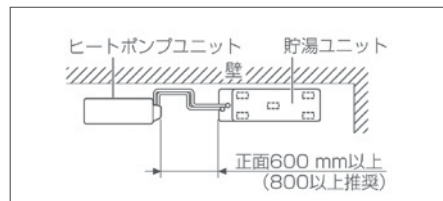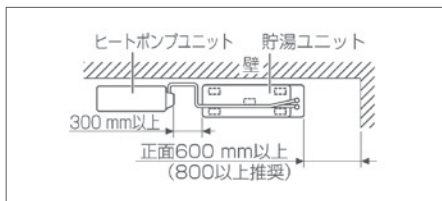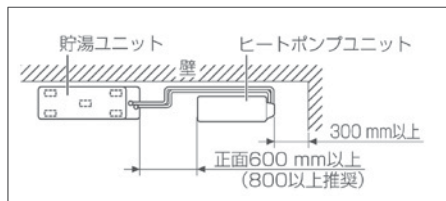


パワフル高圧フルオート、フルオート用浴室リモコン取付位置について


パワフル高圧フルオート、フルオート用浴室リモコンはひとセンサーを備えています。浴室に人が入ったときや入浴中に、確実に検知する位置に取り付けてください。

推 獎 例

上から見た図
(入室時)




正面から見た図
(入浴時)

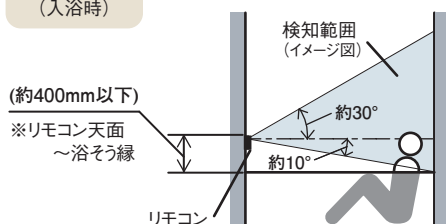


検知しにくい例


上から見た図
(入室時)



正面から見た図
(入浴時)



【お願い】
次のような位置に
取り付けないでください。




◎直射日光のあたるところ。
(窓の外の木々の揺れで
直射日光がさえざれると
き誤作動しやすくなります)
必要時、窓に遮光対策を
して直射日光があたらない
ようにしてください。

電気工事


- 分電盤に給湯機用の配線用しゃ断器がある場合は分電盤より直接配線してください(A方式)。それ以外の場合はB方式で配線してください。地域の電力会社にお問い合わせください。

WH:電力量計 A:親配線用しゃ断器 B:配線用しゃ断器 JB:分岐ボックス

A方式

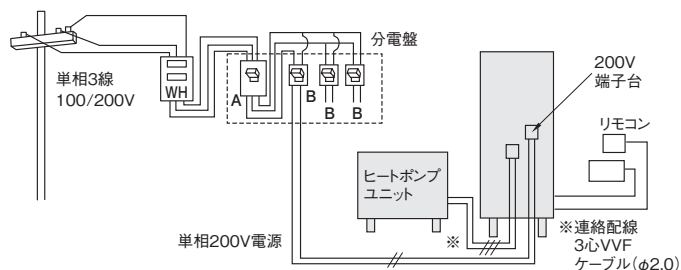

B方式

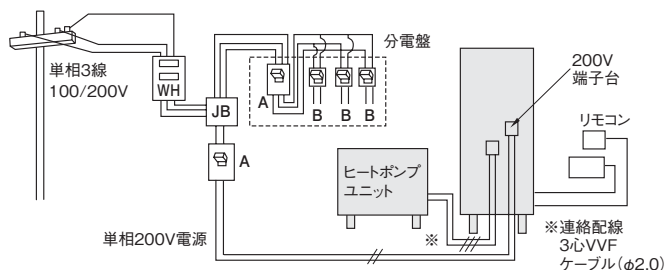

配線用しゃ断器の定格	電源電線の太さ
20A	$\phi 2.0\text{VVF}$ ケーブルまたは 3.5mm^2 キャブタイヤケーブル $\phi 6\text{VVF}$ ケーブル または $(5.5\text{mm}^2\text{キャブタイヤケーブルでも可})$

無線アダプター施工上のお願い

[据付け場所について]

- 次の場所には据付けないでください。
 - ・貯湯ユニット内部 ・幼児の手の届く場所 ・周囲温度が45℃以上になる場所
- 本製品の無線通信に障害のない場所を選んでください。
 - ・家屋の窓や開口部の近くなど、電波の通りやすい場所（鉄筋コンクリートやガラスウールの断熱材などを用いた障壁は1枚までとしてください）
 - ・電子レンジなどの高周波発生機器や他の無線機器の電波と干渉しない場所
- 無線通信の距離を短くするため、本製品に接続する無線機器は同じ階に据付けることをお勧めします。
- ケーブルの延長や切断（短縮）はしないでください。



無線アダプター
CF-TA9B
希望小売価格
32,000円(税抜)

仕様

一般地向け パワフル高圧 酸素入浴機能付フルオート (KUGCシリーズ)、酸素入浴機能付フルオート (KGCシリーズ)

システム	品番	HE-KU46GXCS	HE-KU37GXCS	HE-K46GXCS	HE-K37GXCS
	適用電力制度	申請中			
	使用電源 (相数/定格電圧/周波数)	単相200V 50/60Hz			
	最大電流	17A			
	年間給湯保温効率 (JIS) ※1	3.2	3.4	3.0	3.0
	区分名	17	17	17	17
	給水器具認証登録番号 ※10	申請中			
	沸上げ温度範囲 ※6	約65～約90℃			
貯湯ユニット	品番	HE-KU46GXC	HE-KU37GXC	HE-K46GXC	HE-K37GXC
	設置場所	屋外設置用		屋外設置用	
	タイプ	パワフル高圧 酸素入浴機能付フルオート		酸素入浴機能付フルオート	
	タンク容量	460L	370L	460L	370L
	水側最高使用圧力 (減圧弁設定圧力)	320kPa (280kPa)		190kPa (170kPa)	
	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	2170×600×680mm	1810×600×680mm	2170×600×680mm	1810×600×680mm
	質量 / 満水時	85 / 545kg	76 / 446kg	79 / 539kg	70 / 440kg
	消費電力 (ふろ循環ポンプ 50Hz/60Hz)	60W		60W	
ヒートポンプユニット	品番	HE-PKU60GXC	HE-PKU45GXC	HE-PK60GXC	HE-PK45GXC
	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	660×799 (867) ×299 (332) mm		660×799 (867) ×299 (332) mm	
	質量	50kg	51kg	45kg	42kg
	中間期標準加熱能力 / 消費電力 ※7	6.0kW / 1.25kW	4.5kW / 0.895kW	6.0kW / 1.33kW	4.5kW / 0.980kW
	冬期高温加熱能力 / 消費電力 ※8	6.0kW / 2.00kW	4.5kW / 1.50kW	6.0kW / 2.00kW	4.5kW / 1.50kW
	中間期標準運転電流 ※7	6.90A	4.95A	7.35A	5.40A
	運転音 (中間期 ※7 / 冬期 ※8)	42dB / 45dB	38dB / 44dB	42dB / 45dB	38dB / 44dB
	設置可能最低外気温度	-10℃		-10℃	
	設計圧力 高圧 / 低圧	14.0MPa / 9.0MPa (ゲージ圧)		14.0MPa / 9.0MPa (ゲージ圧)	
	冷媒の種類 / 充填量	R744 / 940g	R744 / 950g	R744 / 640g	R744 / 600g

一般地向け パワフル高圧 薄型フルオート (WUGシリーズ)、薄型フルオート (WGシリーズ)

システム	品番	HE-WU46GQS	HE-WU37GQS	HE-W46GQS	HE-W37GQS
	適用電力制度	時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯 通電制御型			
	使用電源 (相数/定格電圧/周波数)	単相200V 50/60Hz			
	最大電流	16A			
	年間給湯保温効率 (JIS) ※1	2.7		2.7	
	区分名	18		18	
	給水器具認証登録番号※10	W035-20020-119			
	沸上げ温度範囲※6	約65～約90℃			
貯湯ユニット	品番	HE-WU46GQ	HE-WU37GQ	HE-W46GQ	HE-W37GQ
	設置場所	屋外設置用		屋外設置用	
	タイプ	パワフル高圧 薄型フルオート		薄型フルオート	
	タンク容量	460L	370L	460L	370L
	水側最高使用圧力 (減圧弁設定圧力)	320kPa (280kPa)		190kPa (170kPa)	
	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	2199×1078×440mm	1843×1078×440mm	2199×1078×440mm	1843×1078×440mm
	質量／満水時	94／554kg	82／452kg	94／554kg	80／450kg
	消費電力 (ふろ循環ポンプ 50Hz/60Hz)	60W			
ヒートポンプユニット	品番	HE-PWU60G	HE-PWU45G	HE-PW60G	HE-PW45G
	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	660×799 (867) ×299 (332) mm		660×799 (867) ×299 (332) mm	
	質量	46kg	44kg	46kg	44kg
	中間期標準加熱能力／消費電力※7	6.0kW/1.33kW	4.5kW/0.950kW	6.0kW/1.33kW	4.5kW/0.950kW
	冬期高温加熱能力／消費電力※8	6.0kW/2.00kW	4.5kW/1.50kW	6.0kW/2.00kW	4.5kW/1.50kW
	中間期標準運転電流※7	7.35A	5.25A	7.35A	5.25A
	運転音 (中間期※7／冬期※8)	42dB／45dB	38dB／44dB	42dB／45dB	38dB／44dB
	設置可能最低外気温度	-10℃		-10℃	
設計圧力 高圧／低圧	14.0MPa／9.0MPa (ゲージ圧)		14.0MPa／9.0MPa (ゲージ圧)		
冷媒の種類／充填量	R744／640g	R744／600g	R744／640g	R744／600g	

仕様

一般地向け パワフル高圧 フルオート (KUGCシリーズ)、フルオート (KGCシリーズ)

システム	品番 ()内は屋内設置用	HE-KU46GQCS (HE-KU46GQMCS)	HE-KU37GQCS (HE-KU37GQMCS)	HE-K46GQCS (HE-K46GQMCS)	HE-K37GQCS (HE-K37GQMCS)
	適用電力制度	時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯 通電制御型			
	使用電源 (相数/定格電圧/周波数)	単相200V 50/60Hz			
	最大電流	16A			
	年間給湯保温効率 (JIS) ※1	3.0	3.1	3.0	3.0
	区分名	17	17	17	17
	給水器具認証登録番号 ※10	W035-20020-119			
	沸上げ温度範囲 ※6	約65～約90℃			
貯湯ユニット	品番 ()内は屋内設置用	HE-KU46GQC (HE-KU46GQMC)	HE-KU37GQC (HE-KU37GQMC)	HE-K46GQC (HE-K46GQMC)	HE-K37GQC (HE-K37GQMC)
	設置場所	屋外設置用 ()内は屋内設置用		屋外設置用 ()内は屋内設置用	
	タイプ	パワフル高圧 フルオート		フルオート	
	タンク容量	460L	370L	460L	370L
	水側最高使用圧力 (減圧弁設定圧力)	320kPa (280kPa)		190kPa (170kPa)	
	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	2170×600×680mm	1810×600×680mm	2170×600×680mm	1810×600×680mm
	質量／満水時 ()内は屋内設置用	81／541kg (82／542kg)	72／442kg (73／443kg)	75／535kg (76／536kg)	66／436kg (67／437kg)
	消費電力 (ふろ循環ポンプ 50Hz/60Hz)	60W		60W	
ヒートポンプユニット	品番	HE-PKU60GC	HE-PKU45GC	HE-PK60GC	HE-PK45GC
	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	660×799 (867) ×299 (332) mm		660×799 (867) ×299 (332) mm	
	質量	45kg	43kg	45kg	42kg
	中間期標準加熱能力／消費電力 ※7	6.0kW/1.33kW	4.5kW/0.950kW	6.0kW/1.33kW	4.5kW/0.980kW
	冬期高温加熱能力／消費電力 ※8	6.0kW/2.00kW	4.5kW/1.50kW	6.0kW/2.00kW	4.5kW/1.50kW
	中間期標準運転電流 ※7	7.35A	5.25A	7.35A	5.40A
	運転音 (中間期 ※7 / 冬期 ※8)	42dB / 45dB	38dB / 44dB	42dB / 45dB	38dB / 44dB
	設置可能最低外気温度	-10℃		-10℃	
	設計圧力 高圧／低圧	14.0MPa / 9.0MPa (ゲージ圧)		14.0MPa / 9.0MPa (ゲージ圧)	
	冷媒の種類／充填量	R744 / 640g	R744 / 600g	R744 / 640g	R744 / 600g

一般地向け セミオート/給湯専用 (KGCシリーズ)

システム	品番（ ）内は屋内設置用	HE-K46GSCS (HE-K46GSMCS)	HE-K37GSCS (HE-K37GSMCS)	HE-K46GZCS (HE-K46GZMCS)	HE-K37GZCS (HE-K37GZMCS)
	適用電力制度	時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯 通電制御型			
	使用電源(相数/定格電圧/周波数)	単相200V 50/60Hz			
	最大電流	16A			
	年間給湯効率(JIS)※2	3.0	3.0	3.0	3.0
	区分名	19	19	19	19
	給水器具認証登録番号※10	W035-20020-119			W035-20020-090
沸上げ温度範囲※6	約65～約90℃				
貯湯ユニット	品番（ ）内は屋内設置用	HE-K46GSC (HE-K46GSMC)	HE-K37GSC (HE-K37GSMC)	HE-K46GZC (HE-K46GZMC)	HE-K37GZC (HE-K37GZMC)
	設置場所	屋外設置用（ ）内は屋内設置用			屋外設置用（ ）内は屋内設置用
	タイプ	セミオート			給湯専用
	タンク容量	460L	370L	460L	370L
	水側最高使用圧力(減圧弁設定圧力)	190kPa(170kPa)			190kPa(170kPa)
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	2170×600×680mm	1810×600×680mm	2170×600×680mm	1810×600×680mm
	質量／満水時 ()内は屋内設置用	72／532kg (73／533kg)	62／432kg (63／433kg)	71／531kg (72／532kg)	61／431kg (62／432kg)
ヒートポンプユニット	品番	HE-PK60GC	HE-PK45GC	HE-PK60GC	HE-PK45GC
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	660×799(867)×299(332)mm			660×799(867)×299(332)mm
	質量	45kg	42kg	45kg	42kg
	中間期標準加熱能力／消費電力※7	6.0kW/1.33kW	4.5kW/0.980kW	6.0kW/1.33kW	4.5kW/0.980kW
	冬期高温加熱能力／消費電力※8	6.0kW/2.00kW	4.5kW/1.50kW	6.0kW/2.00kW	4.5kW/1.50kW
	中間期標準運転電流※7	7.35A	5.40A	7.35A	5.40A
	運転音(中間期※7／冬期※8)	42dB／45dB	38dB／44dB	42dB／45dB	38dB／44dB
	設置可能最低外気温度	-10℃			-10℃
	設計圧力 高圧／低圧	14.0MPa／9.0MPa(ゲージ圧)			14.0MPa／9.0MPa(ゲージ圧)
冷媒の種類／充填量	R744／640g	R744／600g	R744／640g	R744／600g	

一般地向け パワフル高圧 フルオート(SUGCシリーズ)、フルオート(SGCシリーズ)、薄型フルオート(HGシリーズ)

システム	品番	HE-SU46GQCS	HE-SU37GQCS	HE-S46GQCS	HE-S37GQCS	HE-H46GQS	HE-H37GQS
	適用電力制度	時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯 通電制御型				時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯 通電制御型	
	使用電源(相数/定格電圧/周波数)	単相200V 50/60Hz				単相200V 50/60Hz	
	最大電流	16A				16A	
	年間給湯保温効率(JIS)※1	3.0		3.0		2.7	
	区分名	17		17		18	
	給水器具認証登録番号※10	W035-20020-119				W035-20020-119	
	沸上げ温度範囲※6	約65～約90℃				約65～約90℃	
貯湯ユニット	品番	HE-SU46GQC	HE-SU37GQC	HE-S46GQC	HE-S37GQC	HE-H46GQ	HE-H37GQ
	設置場所	屋外設置用		屋外設置用		屋外設置用	
	タイプ	パワフル高圧 フルオート		フルオート		薄型フルオート	
	タンク容量	460L	370L	460L	370L	460L	370L
	水側最高使用圧力(減圧弁設定圧力)	320kPa(280kPa)		190kPa(170kPa)		190kPa(170kPa)	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	2170×600×680mm	1810×600×680mm	2170×600×680mm	1810×600×680mm	2199×1078×440mm	1843×1078×440mm
	質量／満水時	81／541kg	72／442kg	75／535kg	66／436kg	94／554kg	80／450kg
	消費電力(ふろ循環ポンプ 50Hz/60Hz)	60W		60W		60W	
ヒートポンプユニット	品番	HE-PSU60GC	HE-PSU45GC	HE-PS60GC	HE-PS45GC	HE-PH60G	HE-PH45G
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	660×799(867)×299(332)mm				660×799(867)×299(332)mm	
	質量	45kg	42kg	45kg	42kg	46kg	44kg
	中間期標準加熱能力／消費電力※7	6.0kW/1.33kW	4.5kW/0.980kW	6.0kW/1.33kW	4.5kW/0.980kW	6.0kW/1.33kW	4.5kW/0.950kW
	冬期高温加熱能力／消費電力※8	6.0kW/2.00kW	4.5kW/1.50kW	6.0kW/2.00kW	4.5kW/1.50kW	6.0kW/2.00kW	4.5kW/1.50kW
	中間期標準運転電流※7	7.35A	5.40A	7.35A	5.40A	7.35A	5.25A
	運転音(中間期※7／冬期※8)	42dB／45dB	38dB／44dB	42dB／45dB	38dB／44dB	42dB／45dB	38dB／44dB
	設置可能最低外気温度	-10℃				-10℃	
	設計圧力 高圧／低圧	14.0MPa／9.0MPa(ゲージ圧)				14.0MPa／9.0MPa(ゲージ圧)	
	冷媒の種類／充填量	R744／640g	R744／600g	R744／640g	R744／600g	R744／640g	R744／600g

一般地向け 耐塩害仕様フルオート/耐塩害仕様給湯専用(KGシリーズ)

システム	品番	HE-K46GQES		HE-K37GQES		HE-K37GQFS		HE-K46GZES		HE-K37GZES	
	適用電力制度	時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯 通電制御型									
	使用電源(相数/定格電圧/周波数)	単相200V 50/60Hz									
	最大電流	16A									
	年間給湯保温効率(JIS)※1	3.0		3.0		3.0		――		――	
	区分名	17		17		17		――		――	
	年間給湯効率(JIS)※2	――		――		――		3.0		3.0	
	区分名	――		――		――		19		19	
	給水器具認証登録番号※10	W035-20020-119						W035-20020-090			
沸上げ温度範囲※6	約65～約90℃										
貯湯ユニット	品番	HE-K46GQE		HE-K37GQE		HE-K37GQF		HE-K46GZE		HE-K37GZE	
	設置場所	屋外設置用				屋内設置用		屋外設置用			
	タイプ	耐塩害仕様 フルオート※11						耐塩害仕様 給湯専用			
	タンク容量	460L		370L				460L		370L	
	水側最高使用圧力(減圧弁設定圧力)	190kPa(170kPa)						190kPa(170kPa)			
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	2170×600×680mm		1810×600×680mm				2170×600×680mm		1810×600×680mm	
	質量／満水時	75／535kg		66／436kg		67／437kg		71／531kg		61／431kg	
	消費電力(ふろ循環ポンプ 50Hz/60Hz)	60W		60W				――		――	
	品番	HE-PK60GE		HE-PK45GE				HE-PK60GE		HE-PK45GE	
ヒートポンプユニット	外形寸法(高さ×幅×奥行)	660×799(867)×299(332)mm									
	質量	46kg		43kg				46kg		43kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力※7	6.0kW/1.33kW		4.5kW/0.980kW				6.0kW/1.33kW		4.5kW/0.980kW	
	冬期高温加熱能力／消費電力※8	6.0kW/2.00kW		4.5kW/1.50kW				6.0kW/2.00kW		4.5kW/1.50kW	
	中間期標準運転電流※7	7.35A		5.40A				7.35A		5.40A	
	運転音(中間期※7／冬期※8)	42dB／45dB		38dB／44dB				42dB／45dB		38dB／44dB	
	設置可能最低外気温度	-10℃									
	設計圧力 高圧／低圧	14.0MPa／9.0MPa(ゲージ圧)									
	冷媒の種類／充填量	R744／640g		R744／590g				R744／640g		R744／590g	

※印 ※1～※12 については 56ページをご参照ください。

仕様

寒冷地向け パワフル高圧フルオート (FUGシリーズ)、フルオート (LGシリーズ)

システム	品番 ()内は屋内設置用	HE-FU46GQS (HE-FU46GQMS)	HE-FU37GQS (HE-FU37GQMS)	HE-L46GQS (HE-L46GQMS)	HE-L37GQS (HE-L37GQMS)
	適用電力制度	時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯 通電制御型			
	使用電源 (相数/定格電圧/周波数)	単相200V 50/60Hz			
	最大電流	19A			
	年間給湯保温効率 (JIS) ※1	3.2	3.2	3.0	3.0
	寒冷地年間給湯保温効率 (JIS) ※4	2.8	2.8	2.7	2.7
		区分名	21	21	21
	給水器具認証登録番号 ※10	W035-20020-119			
	沸上げ温度範囲 ※6	約65～約90℃			
貯湯ユニット	品番 ()内は屋内設置用	HE-FU46GQ (HE-FU46GQM)	HE-FU37GQ (HE-FU37GQM)	HE-L46GQ (HE-L46GQM)	HE-L37GQ (HE-L37GQM)
	設置場所	屋外設置用 ()内は屋内設置用			
	タイプ	パワフル高圧 フルオート		フルオート	
	タンク容量	460L	370L	460L	370L
	水側最高使用圧力 (減圧弁設定圧力)	320kPa (280kPa)		190kPa (170kPa)	
	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	2170×600×680mm	1810×600×680mm	2170×600×680mm	1810×600×680mm
	質量／満水時 ()内は屋内設置用	81／541kg (82／542kg)	72／442kg (73／443kg)	75／535kg (76／536kg)	66／436kg (67／437kg)
	消費電力 (ふろ循環ポンプ 50Hz/60Hz)	60W	60W	60W	60W
	品番	HE-PFU60G	HE-PFU45G	HE-PL60G	HE-PL45G
ヒートポンプユニット	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	660×799 (867) ×299 (332) mm		660×799 (867) ×299 (332) mm	
	質量	51kg	46kg	49kg	44kg
	中間期標準加熱能力／消費電力 ※7	6.0kW/1.25kW	4.5kW/0.940kW	6.0kW/1.33kW	4.5kW/0.980kW
	冬期高温加熱能力／消費電力 ※8	6.0kW/2.00kW	4.5kW/1.50kW	6.0kW/2.00kW	4.5kW/1.50kW
	中間期標準運転電流 ※7	6.90A	5.20A	7.35A	5.40A
	運転音 (中間期 ※7／冬期 ※8)	42dB／45dB	38dB／44dB	42dB／45dB	38dB／44dB
	設置可能最低外気温度 ※9	-25℃		-25℃	
	設計圧力 高圧／低圧	14.0MPa／9.0MPa (ゲージ圧)		14.0MPa／9.0MPa (ゲージ圧)	
	冷媒の種類／充填量	R744／930g	R744／660g	R744／910g	R744／640g

寒冷地向け フルオート/耐塩害仕様フルオート/給湯専用 (FGシリーズ)

システム	品番（ ）内は屋内設置用	HE-F46GQS (HE-F46GQMS)	HE-F46GQES	HE-F46GZS (HE-F46GZMS)	HE-F37GQS (HE-F37GQMS)	HE-F37GQES	HE-F37GZS (HE-F37GZMS)
	適用電力制度	時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯 通電制御型					
	使用電源(相数/定格電圧/周波数)	単相200V 50/60Hz					
	最大電流	19A		18A	19A		18A
	年間給湯保温効率(JIS)※1	3.0	3.0	――	3.0	3.0	――
	年間給湯効率(JIS)※2	――	――	3.0	――	――	3.0
	寒冷地年間給湯保温効率(JIS)※4	2.7	2.7	――	2.7	2.7	――
		区分名	21	――	21	21	――
	寒冷地年間給湯効率(JIS)※5	――	――	2.7	――	――	2.7
		区分名	――	――	23	――	――
給水器具認証登録番号※10	W035-20020-119		W035-20020-090	W035-20020-119		W035-20020-090	
沸上げ温度範囲※6	約65～約90℃						
貯湯ユニット	品番（ ）内は屋内設置用	HE-F46GQ (HE-F46GQM)	HE-F46GQE	HE-F46GZ (HE-F46GZM)	HE-F37GQ (HE-F37GQM)	HE-F37GQE	HE-F37GZ (HE-F37GZM)
	設置場所	屋外設置用（ ）内は屋内設置用					
	タイプ	フルオート	耐塩害仕様 フルオート	給湯専用	フルオート	耐塩害仕様 フルオート	給湯専用
	タンク容量	460L			370L		
	水側最高使用圧力(減圧弁設定圧力)	190kPa(170kPa)					
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	2170×600×680mm			1810×600×680mm		
	質量／満水時 ()内は屋内設置用	75／535kg (76／536kg)	75／535kg	71／531kg (72／532kg)	66／436kg (67／437kg)	66／436kg	61／431kg (62／432kg)
	消費電力(ふろ循環ポンプ 50Hz/60Hz)	60W	60W	――	60W	60W	――
	品番	HE-PF60G	HE-PF60GE	HE-PF60G	HE-PF45G	HE-PF45GE	HE-PF45G
ヒートポンプユニット	外形寸法(高さ×幅×奥行)	660×799(867)×299(332)mm					
	質量	49kg			44kg		
	中間期標準加熱能力／消費電力※7	6.0kW/1.33kW			4.5kW/0.980kW		
	冬期高温加熱能力／消費電力※8	6.0kW/2.00kW			4.5kW/1.50kW		
	中間期標準運転電流※7	7.35A			5.40A		
	運転音(中間期※7／冬期※8)	42dB／45dB			38dB／44dB		
	設置可能最低外気温度※9	-25℃					
	設計圧力 高圧／低圧	14.0MPa／9.0MPa(ゲージ圧)					
冷媒の種類／充填量	R744／910g			R744／640g			

一般地向け フルオート(BEシリーズ)、フルオート/耐塩害仕様フルオート(VFシリーズ)、セミオート(VEシリーズ)、フルオート/耐塩害仕様フルオート/セミオート(CEシリーズ)

システム	品番 ()内は屋内設置用	HE-B56EQS	HE-V20FQS (HE-V20FQMS)	HE-V20FQES (HE-V20FQFS)	HE-V20ESS (HE-V20ESMS)	HE-C30EQS (HE-C30EQMS)	HE-C30EQES (HE-C30EQFS)	HE-C30ESS (HE-C30ESMS)
	適用電力制度	時間帯別電灯/ 季節別時間帯別電灯 通電制御型	時間帯別電灯/ 季節別時間帯別電灯 通電制御型/従量電灯※12		時間帯別電灯/季節別時間帯別電灯 通電制御型			
	使用電源(相数/定格電圧/周波数)	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz		単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz		
	最大電流	18A	16A		16A	16A		
	年間給湯保温効率(JIS)※1	2.8	2.8	2.8	――	2.8	2.8	――
	区分名	25	1	1	――	9	9	――
	年間給湯効率(JIS)	――	――	――	2.8※3	――	――	2.8※2
	区分名	――	――	――	34	――	――	11
	給水器具認証登録番号※10	W035-20020-119	W035-20020-119		W035-20020-119	W035-20020-119		
	沸上げ温度範囲※6	約65～約90℃	約65～約90℃		約65～約90℃	約65～約90℃		
貯湯ユニット	品番 ()内は屋内設置用	HE-B56EQ	HE-V20FQ (HE-V20FQM)	HE-V20FQE (HE-V20FQF)	HE-V20ES (HE-V20ESM)	HE-C30EQ (HE-C30EQM)	HE-C30EQE (HE-C30EQF)	HE-C30ES (HE-C30ESM)
	設置場所	屋外設置用 ()内は屋内設置用						
	タイプ	フルオート	フルオート	耐塩害仕様 フルオート※11	セミオート	フルオート	耐塩害仕様 フルオート※11	セミオート
	タンク容量	560L	195L		195L	300L		
	水側最高使用圧力(減圧弁設定圧力)	190kPa(170kPa)	190kPa(170kPa)		190kPa(170kPa)	190kPa(170kPa)		
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	2086×732×810mm	1890×440×560mm		1890×440×560mm	1530×600×680mm		
	質量/満水時 ()内は屋内設置用	89/649kg	55/250kg (56/251kg)	55/250kg (56/251kg)	52/247kg (53/248kg)	60/360kg (61/361kg)	60/360kg (61/361kg)	56/356kg (57/357kg)
	消費電力(ふろ循環ポンプ 50Hz/60Hz)	65W	65W	65W	――	65W	65W	――
	品番	HE-PB70E	HE-PV45F	HE-PV45FE	HE-PV45E	HE-PC45E	HE-PC45EE	HE-PC45E
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	660×799(867)×299(332)mm						
ヒートポンプユニット	質量	56kg	49kg		47kg	47kg		
	中間期標準加熱能力/消費電力※7	7.0kW/1.62kW	4.5kW/0.970kW		4.5kW/0.960kW	4.5kW/0.960kW		
	冬期高温加熱能力/消費電力※8	7.0kW/2.33kW	6.0kW/2.00kW		4.5kW/1.50kW	4.5kW/1.50kW		
	中間期標準運転電流※7	9.00A	5.35A		5.30A	5.30A		
	運転音(中間期※7/冬期※8)	44dB/47dB	38dB/45dB		38dB/44dB	38dB/44dB		
	設置可能最低外気温度	-10℃	-10℃		-10℃	-10℃		
	設計圧力 高圧/低圧	14.0MPa/9.0MPa(ゲージ圧)	14.0MPa/9.0MPa(ゲージ圧)		14.0MPa/9.0MPa(ゲージ圧)	14.0MPa/9.0MPa(ゲージ圧)		
	冷媒の種類/充填量	R744/950g	R744/860g		R744/640g	R744/640g		

製品の定格および仕様については、改良の為変更する場合があります。

※1:年間給湯保温効率(JIS)は日本工業規格 JIS C9220:2011に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。地域条件・運転モードの設定やご使用条件等により変わります。(沸き上げモード「おまかせ」に設定した場合やふろの沸かし直しをすると効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。)

年間給湯保温効率(JIS)=1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量

年間給湯効率(JIS)算出時の条件 着霜期高温条件:外気温(乾球温度/湿球温度)2℃/1℃ 水温 5℃ 沸き上げ温度90℃ 寒冷地冬期高温条件:外気温(乾球温度/湿球温度)-7℃/-8℃ 水温5℃ 沸き上げ温度85℃(寒冷地向け) 給湯モード条件(冬期):外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃ 水温9℃ 沸き上げ温度70℃(460Lタイプは65℃) 給湯モード条件(着霜期):外気温(乾球温度/湿球温度)2℃/1℃ 水温5℃ 沸き上げ温度70℃(460Lタイプは65℃)

※2:年間給湯効率(JIS)は日本工業規格 JIS C9220:2011に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量を表したものです。地域条件・運転モードの設定やご使用条件等により変わります。(沸き上げモード「おまかせ」に設定した場合効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。)

年間給湯効率(JIS)=1年間で使用する給湯に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量

年間給湯効率(JIS)算出時の条件 着霜期高温条件:外気温(乾球温度/湿球温度)2℃/1℃ 水温 5℃ 沸き上げ温度90℃ 寒冷地冬期高温条件:外気温(乾球温度/湿球温度)-7℃/-8℃ 水温5℃ 沸き上げ温度85℃(寒冷地向け) 給湯モード条件(冬期):外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃ 水温9℃ 沸き上げ温度70℃(460Lタイプは65℃) 給湯モード条件(着霜期):外気温(乾球温度/湿球温度)2℃/1℃ 水温5℃ 沸き上げ温度70℃(460Lタイプは65℃)

※3:年間給湯効率(JIS)は、消費者の使用実態を考慮に入れた給湯効率を示すために、1年間を通してある一定の条件のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量を表したものです。なお、値は省エネモードである「おまかせ節約」で測定した値であり、実際には、地域条件・運転モードの設定やご使用条件等により変わります。(沸き上げモード「おまかせ」に設定した場合は効率が低下し、消費電力量が増える場合があります)

※一定の条件とは、東京・大阪を平均とした気象条件・給水温度で40℃のお湯を278L使用する条件を想定したものです。(JIS 少人数給湯モード)

年間給湯効率(JIS)=1年間で使用する給湯に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量 ※年間給湯効率(JIS)算出時の条件 着霜期高温条件:外気温(乾球温度/湿球温度)2℃/1℃ 水温 5℃ 沸き上げ温度90℃ 給湯モード条件(冬期):外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃ 水温9℃ 沸き上げ温度75℃ 給湯モード条件(着霜期):外気温(乾球温度/湿球温度)2℃/1℃ 水温5℃ 沸き上げ温度75℃

※4:寒冷地年間給湯保温効率(JIS)は次世代省エネルギー基準3地域(盛岡)を想定し、年間給湯保温効率(JIS)を表したものです。 ※5:寒冷地年間給湯効率(JIS)は次世代省エネルギー基準3地域(盛岡)を想定し、年間給湯効率(JIS)を表したものです。 ※6:ヒートポンプユニットで沸き上げる温度です。タンク内の湯温は配管の放熱などにより低くなります。 ※7:中間期:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃ 水温17℃ 沸き上げ温度65℃ ※8:冬期高温:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃ 水温9℃ 沸き上げ温度90℃ ※9:ヒートポンプユニットは-20～-25℃で最高80℃沸き上げが可能です。タンク全量沸き上げできない場合があります。 ※10:(財)電気安全環境研究所 ※11:HE-K37GQFS、HE-V20FQFS、HE-C30EQFSは、ヒートポンプユニットのみ耐塩害仕様となっています。

※12:適用電力制度、通電制御引対象については電力会社により異なりますので、最寄りの電力会社にお問い合わせください。

●※1～5、※7、※8の値は日本工業規格 JIS C 9220:2011に基づきます。●運転使用範囲は一般地向けが-20℃～43℃、寒冷地向けが-20℃～43℃です。●沸き上げ運転をしていないときでも電力を消費します。リモコン点灯時約5W・リモコン消灯時約3W(給湯専用はリモコン点灯時約4W・リモコン消灯時約2W)(寒冷地向け:低外気温になると凍結予防のため、さらに約110W(給湯専用は約99W)の電力を消費することがあります。●ヒートポンプユニット外形寸法の幅の()内サイズは配管カバー、奥行の()内サイズは吹出グリルを含んでいます。●低外気温時は加熱能力が低下することがあります。●酸素入浴機能付給湯機は、寒冷地(北海道、青森、秋田、岩手を中心とした次世代省エネルギー基準の1地域・2地域・3地域)及び最低気温が-10℃を下まわる地域では機器が故障する恐れがありますので、据え付けないでください。●運転音は、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなります。●夜間消費電力量比率は取扱説明書に記載されています。

仕様

省エネ法トップランナー基準の対象機器に家庭用ヒートポンプ給湯機が新たに加わりました						
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)施行令の一部が改正されました。この改正により、CO2を冷媒とする家庭用ヒートポンプ給湯機(エコキュート)が対象機器に新たに追加され、2013年3月に2017年度を目標年度とした基準エネルギー消費効率(省エネ率)が想定世帯、貯湯容量、仕様、保温機能、貯湯缶数により36の区分で定められました。省エネ区分、目標基準値一覧表は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会ホームページに記載されていますので参照してください。 http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/i_category.html 下記表はパナソニック エコキュートが該当する区分を抜粋しています。						
区分						基準エネルギー消費効率
区分名	想定世帯	貯湯容量	仕様	保温機能※2	貯湯缶数※3	
1	標準	240L未満	寒冷地仕様以外	有	一缶	2.8
9		240L以上 320L未満	寒冷地仕様以外	有		2.8
11				無		3.2
17				有		3.3
18		320L以上 550L未満	寒冷地仕様以外	有	多缶	2.8
19				無		3.2
21			寒冷地仕様	有	一缶	2.7
23				無		2.7
25		550L以上	寒冷地仕様以外	有		2.9
34	少人数※1	—	寒冷地仕様以外	無	—	2.8

※1:“少人数”とは、2人世帯を想定しています。
※2:保温機能とは、ふろの湯を保温する機能の“有”・“無”を表しています。
※3:貯湯缶数の“多缶”とは、湯水を貯蔵できるタンクの数2缶以上のものを表しています。

家庭用ヒートポンプ給湯機の性能表示について

家庭用ヒートポンプ給湯機(エコキュート)は、これまで(社)日本冷凍空調工業会規格(JRA4050)の評価に基づいた性能表示をしていましたが、平成23年2月に日本工業規格(JIS C 9220)が制定されたことを受け、JIS C 9220の評価に基づく性能表示へ変更してまいります。
JIS C 9220では、従来のJRA4050から給湯負荷や試験方法等を見直すとともに、新たに“ふろ保温”の評価を含めた「年間給湯保温効率」が規定されました。

JRA表示機種		JIS表示機種	
規格	JRA4050 (社)日本冷凍空調工業会規格	JIS C 9220 日本工業規格	
省エネ性能表示	年間給湯効率(JRA) (APF) ※1	年間給湯保温効率(JIS) ※2	年間給湯効率(JIS) ※2
給湯タイプ	全機種共通	フルオート (ふろ保温機能のあるもの)	セミオート・給湯専用 (ふろ保温機能のないもの)

※1 年間給湯効率(JRA)は(社)日本冷凍空調工業会の規格であるJRA 4050:2007Rに基づき、消費者の使用実態を考慮に入れた給湯効率を示すために、1年を通して一定の条件※のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量を表したものです。なお、値は省エネモードである「おまかせ節約」で測定した値であり、実際には地域条件・運転モードの設定やご使用条件等により変わります。
※一定の条件とは東京・大阪を平均とした気象条件・給水温度で42℃のお湯を約425L使用する条件等を想定したものです。
年間給湯効率(JRA)＝1年間で使用する給湯に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量
※2 年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)は日本工業規格 JIS C 9220:2011に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率(JIS)とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率(JIS)＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量
年間給湯効率(JIS)＝1年間で使用する給湯に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量
地域条件・運転モードの設定やご使用条件等により変わります。

JIS表示機種の年間給湯効率(JRA)表

品番	年間給湯効率(JRA) (APF)	品番	年間給湯効率(JRA) (APF)	品番	年間給湯効率(JRA) (APF)	品番	年間給湯効率(JRA) (APF)
HE-KU46GXCS	3.6	HE-K46GSMCS	3.4	HE-F37GZS	3.4	HE-F46GQES	3.3
HE-K46GXCS	3.4	HE-K46GZCS	3.4	HE-F37GZMS	3.4	HE-F37GQES	3.4
HE-KU37GXCS	4.0	HE-K46GZMCS	3.4	HE-L46GQS	3.3	HE-B56EQS	3.3
HE-K37GXCS	3.5	HE-SU46GQCS	3.4	HE-L46GQMS	3.3	HE-V20ESS	3.0
HE-KU37GQCS	3.6	HE-SU37GQCS	3.5	HE-L37GQS	3.4	HE-V20ESMS	3.0
HE-KU37GQMCS	3.6	HE-S46GQCS	3.4	HE-L37GQMS	3.4	HE-C30EQS	3.2
HE-KU46GQCS	3.4	HE-S37GQCS	3.5	HE-WU46GQS	3.0	HE-C30EQMS	3.2
HE-KU46GQMCS	3.4	HE-FU46GQS	3.5	HE-WU37GQS	3.0	HE-C30EQES	3.2
HE-K37GQCS	3.5	HE-FU46GQMS	3.5	HE-W46GQS	3.0	HE-C30EQFS	3.2
HE-K37GQMCS	3.5	HE-FU37GQS	3.6	HE-W37GQS	3.0	HE-C30ESS	3.2
HE-K37GSCS	3.5	HE-FU37GQMS	3.6	HE-H46GQS	3.0	HE-C30ESMS	3.2
HE-K37GSMCS	3.5	HE-F46GQS	3.3	HE-H37GQS	3.0	HE-V20FQS	3.1
HE-K37GZCS	3.5	HE-F46GQMS	3.3	HE-K46GQES	3.4	HE-V20FQMS	3.1
HE-K37GZMCS	3.5	HE-F37GQS	3.4	HE-K37GQES	3.5	HE-V20FQES	3.1
HE-K46GQCS	3.4	HE-F37GQMS	3.4	HE-K37GQFS	3.5	HE-V20FQFS	3.1
HE-K46GQMCS	3.4	HE-F46GZS	3.3	HE-K46GZES	3.4		
HE-K46GSCS	3.4	HE-F46GZMS	3.3	HE-K37GZES	3.5		

地下水(井戸水)利用認定制度について

事前に地下水でご利用いただく場合のご使用条件にお客様の同意をいただき、弊社が定めた水質基準検査に合格し、弊社が認めたものに対して、「地下水利用認定書」を発行いたします。

地下水利用認定
3年間保証※1

2011年4月以降
発売のエコキュート
全機種対象!

※1:水質原因によるヒートポンプユニット水熱交換器の閉塞に限ります。

保証期間



保証内容

ヒートポンプユニット内の水熱交換器の水路が閉塞し、運転が異常停止した場合、弊社サービスにて製品性能の復旧を図ります。

上記の場合、初期導入時より地下水の水質が変化していることが考えられます。再度水質検査(無料)を実施させていただき、閉塞の再発を抑えるため、沸き上げ上限温度を最適温度(低め)に変更させていただきます。

水質検査で地下水がご使用可能か検査が必要です。

- ・検査のお申し込みはお近くの販売店にご相談ください。
 - ・パナソニック独自の判定基準で水質検査を行います。
 - ・検査結果は検査機関到着受付後、約1週間かかります。
 - ・水質検査は有償です。
- ※使用可能な場合のみ費用が発生します。

水質検査料
15,000円(税別) + 送料(実費)

地下水(井戸水)利用認定制度の流れ

STEP 1

エコキュートの購入、設置を検討。


STEP 2

「地下水利用認定規定」の内容に同意いただき、「地下水水質検査依頼書」に必要事項を記入し、販売店に申し込みます。

STEP 3

「採水キット」で水を採取し、販売店にお渡しください。


採水キット
●採水キット取扱説明書 ●採水容器(ボトル)
●貼付シール ●チェック付ポリ袋



STEP 4

弊社より販売店に「水質検査結果報告書」を送付いたします。

●エコキュートに合わない水質結果の場合は検査費はいただきません。 ●水質検査項目、基準の開示は致しません。

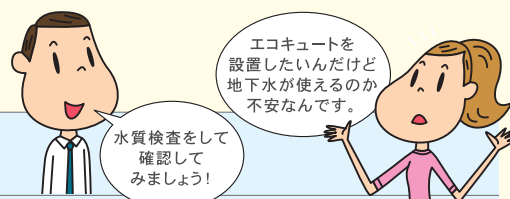

適合の場合

STEP 5

購入、設置工事完了後、本体付属の「保証書」のコピーを「地下水利用認定書発行依頼書」に添付し、販売店に申し込みます。

STEP 6


弊社より販売店に「地下水利用認定書」と「地下水利用認定シール」を送付いたします。

STEP 7

「地下水利用認定書」と本体「保証書」を大切に保管いただき、「地下水利用認定シール」を貯湯ユニットに貼ってください。

8

万一故障が発生した場合は、販売店にご相談をお願いします。



地下水利用認定シール



地下水利用認定書

ご購入前に水質検査を実施。弊社が定める水質基準を満たし、弊社が認めたものに限ります。

保証に際しては免責事項もありますので、詳しくは「地下水利用認定規定」をご確認ください。

注意事項

エコキュートについて知っておいていただきたい事

【水圧について】


エコキュートはお湯をタンクに貯める方式ですので、水道直圧式の水圧(石油)給湯機より、シャワーの勢いが多少弱くなることがあります。気になる方には『パワフル高圧タイプ』をおすすめします。また、リモコンで給湯温度を高めに設定し、蛇口で温度調節をして使用すると勢いが増します。



※シャワーヘッドを節水式に交換していただくと、勢いも増し、更にお湯の節約になります。

【昼間の運転について】

エコキュートはおもに夜間にお湯を沸かしますが、お湯の使用量を学習して夜・昼に最適な沸き上げを自動で行いますので、昼間も沸かすことがあります。

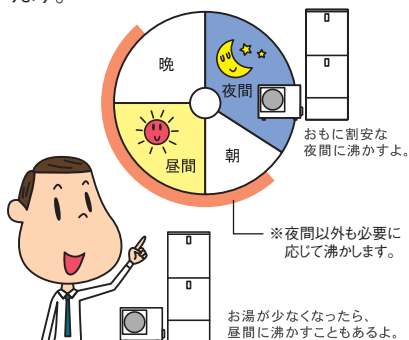

【運転音について】

エコキュートはおもに夜間に運転します。寝室や隣家に近い場所など運転音が気になる場所への設置はさせていただきます。



【浴そうやタオルが青くなることがあります】

水質や、銅配管から溶け出る銅イオンが、湯あかやせっけん等に含まれる脂肪酸と反応し、薄青になることがあります。人体に害はありません。

商品に関するご注意

- 高圧力型の場合は給水元圧200kPa以上500kPa以下、パワフル高圧の場合は給水元圧300kPa以上500kPa以下でご使用ください。給水圧力を事前に確認してください。水圧が低いと十分に能力を発揮することができません。(追いだきを使用するときにあたたまらなくなるおそれがあります)
- 給水元圧が低い場合や給水・給湯配管に規定の太さがない場合、出湯流量が少なくなることがあります。
- 一般地向けの商品は、寒冷地(北海道、青森、秋田、岩手を中心とした次世代省エネルギー基準の1地域・2地域・3地域)及び最低気温が-10℃を下回る地域では機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けしないでください。
- 寒冷地向けの商品は、外気温が-20℃を下回る地域は屋内設置用タイプを使用し、貯湯ユニットを屋内に設置してください。ヒートポンプユニットは-25℃で最高約80℃の沸き上げが可能ですがタンク全量沸き上げできない場合があります。
- 海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など特殊な場所では、機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けしないでください。
- 水は必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水をご使用ください。井戸水は使用しないでください。ただし、弊社の水質基準を満たすことを事前に確認し、弊社が使用を認めたものに限りご使用いただけます。また水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が使用水に含まれていたり、酸性水質の地域では家庭用ヒートポンプ給湯機の使用をおさけください。ヒートポンプユニット内の熱交換器にスケールが付着し、お湯が沸かなくなる場合があります。**
- シングルレバー湯水混合栓及び手元ストップシャワー、マッサージシャワーなどのシャワーヘッドを使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- リモコンの設定時刻がずれていると、電気料金が高くなります。
- ジェット噴流は、「自動たし湯」機能のあるフルオート給湯機では、併用時に水位が不安定になる場合がありますので、ご使用をおさけください。(フルオートは自動たし湯設定を「切」にすると併用可能です)
- ジェット噴流は、冬場の湯温の低下が大きいため追いだき機能のない家庭用自然冷媒(CO₂)ヒートポンプ給湯機は、ご使用をおさけください。
- 24時間風呂は銅配管中の銅イオンの殺菌効果が微生物ろ過に影響を与え、ふろ水の清潔維持が困難となる場合がありますので併用はできません。
- 断水時は給湯お湯はりができなくなるほか、追いだきもできなくなります。
- 入浴剤などについて…セミオート、給湯専用タイプは入浴剤の使用が可能です。
フルオートタイプは下記の通りご使用ください。
 - ご使用いただける入浴剤の例(推奨品)
「バブ」…にごりタイプは除く(「バブ」は花王(株)の登録商標です) 「バスクリン」「きき湯」…にごりタイプは除く(「バスクリン」と「きき湯」は(株)バスクリンの登録商標です) 入浴剤の使用説明書をよく読んでお使いください。機器故障の原因となるため、複数の入浴剤は同時に使わないでください。入浴剤をご使用のときは、自動配管洗浄を必ず「入」にしてください。(お買い上げ時の設定は「入」)
 - 次の入浴剤は使わないでください。(機器故障の原因となります)
推奨品以外の発泡系、バスバブル、石鹸(浴そう内)など、生薬(葉、茎など固形のもの)、ミルク成分配合やとろみ系のもの、硫黄、酸、アルカリ、塩分を含んだもの
- 湯水混合水栓の給湯栓を「開」にしてもすぐにお湯が出ないことがあります。給湯配管内の滞留水が流れ出るまでお湯は出ません。
- ヒートポンプユニットの運転音は据え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反射を受け、表示値より大きくなります。**
- 湯水混合栓及び浴そう循環口からの出湯温度は、配管からの放熱により、設定温度より低めになることがあります。
- 強い風の当たる場所には据え付けしないでください。

施工に関するご注意

- 貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。屋外設置用を屋内に設置した場合、万一の水漏れ発生により大きな被害につながるおそれがあります。
- ソーラーシステム(太陽熱温水器)には接続しないでください。高温水で機器故障の原因となります。
- 排水配管は25L/分以上の排水ができる配管であること。また、下水ガスが逆流してこないか事前に確認してください。製品を腐食させますので、トラップマスを使用してください。
- 節電機器からエコキュート機に電力を取らないでください。
- 積雪地区に据え付ける場合は、貯湯ユニットは小屋がけをして雪がかかるのを防いでください。またヒートポンプユニットは高置台の上に据え付けるなど、雪が空気吸込口・吹出口から入らないようにしてください。また屋根をつけて雪が積もらないようにしてください。
- 機械室に設置する時は、通気口を設けて密閉室にしないでください。
- 保温工事をしていても周囲温度が0℃以下になると配管は凍結しますので、適切な凍結予防工事を行ってください。
- 上水道に直結する場合は、各自治体の条例等に基づき、認定水道工事業者が指定された配管材料を使って施工してください。

- 電気工事は、「電気設備に関する技術基準」及び内線規程に基づいて、必ず指定工事業者が行ってください。
- アース(接地)工事は、万一の感電事故防止のため、「電気設備に関する技術基準」及び内線規程に基づいて、必ず電気工事士によるD種接地工事を行ってください。
- 脚をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れると、けがをすることがあります。
- 本体設置の床面が防水、排水処理されているか確認してください。万一の水漏れ発生により、大きな被害につながるおそれがあります。
- 給湯用水栓には必ず逆止弁付き湯水混合栓を使用してください。逆止弁のついていない湯水混合栓を使用した場合や給湯用水栓が故障した場合は、給水側から給湯側に水が逆流し、給湯温度が低くなる、もしくは沸き上げ中以外に逃し弁より湯水が排出される場合があります。
- 排水配管は必ず間接排水工事を行ってください。
- 機器を設置される場合は、各自治体の条例を含む法令等を事前にご確認ください。
- 騒音については、環境基本法第16条と各自治体の条例等に基づき設置してください。
- 高水圧地区や給水元圧が500kPaを超える場合は、戸別給水用の減圧弁を設けてください。(水撃音や故障の原因になります)
- 水道水圧を減圧弁で減圧しているため、下記の条件においては、シャワーやカランのお湯の出が悪くなる場合があります。必ず給水元圧を確認してください。
 - ①給水配管が細い。(銅管20A以上、架橋PE管16A以上必要)
 - ②水道水圧が低い。(高圧力型200kPa以上、パワフル高圧300kPa以上必要)
 - ③貯湯ユニットとカランの高低差が大き過ぎる。
 - ④手元ストップシャワー、マッサージシャワーなどのシャワーヘッドを使用した場合。給湯加圧装置が必要となります(高圧力型のみ)。
- 台所リモコンには、サービス店TEL登録ができますので、設置の際は登録してください。
- 積雪地域では屋根を設けてください。空気吸込口、空気吹出口が積雪で閉塞したり、天板に積雪すると故障の原因となります。
- 冬場に風の強い地域や局所的に寒波の来る地域、山間部の場合、必ず脚部化粧カバーを取り付けてください。(配管接続部の凍結予防のため)
- テレビ、無線機等のアンテナは家庭用ヒートポンプ給湯機より3m以上、テレビや無線機の本体とケーブル線は2m以上離してください。
- 無線子機を有するドアホン親機や電子レンジなど電波を発する機器の近くに台所リモコンを設置しないでください。(上下左右20cm以上離してください)故障や不具合の原因となります。
- リモコンから貯湯ユニットまでの配線は、リモコンケーブルと電源電線を5cm以上離してください。
- 貯湯ユニット内の配線は、リモコンケーブルと電源電線を束ねないでください。通話中、異音発生の原因になります。
- フルオート用浴室リモコンはひとセンサーを備えています。浴室に人が入ったときや入浴中に確実に検知する位置に取り付けてください。直射日光があたるところに取り付けしないでください。(窓の外の木々の揺れで直射日光がさざざれるときに正しく検知できないことがあります。必要時、窓に遮光対策をして直射日光があたらないようにしてください。)
- 電磁波の強い場所に設置される場合は、シールド付リモコンコードを使用してください。
- 試運転は、必ずリモコンを接続してから行ってください。リモコンがないと作動しません。
- 浄化槽、下水口へ排水配管を落とす場合、下水ガスによって排水配管および製品が腐食し故障する場合があります。排水配管は耐熱樹脂管を使用し、排水トラップを設けてください。
- ヒートポンプユニット配管用架橋PE管および三層管には指定品以外は使用しないでください。
- 樹脂管は断熱材取付後、断熱材や接続部などが露出しないように、必ず遮光テープを巻いてください。(紫外線劣化による水漏れ防止)
- ヒートポンプユニットの配管には、ふろ用架橋PE管を使用しないでください。耐熱性が低いので変形して水漏れするおそれがあります。
- ヒートポンプユニットの配管は埋設しないでください。(沸き上げ温度が低下します)
- 配管は接続するまで先端を保護し、異物が入らないようにしてください。(故障の原因になります)
- ふろ接続アダプターは専用別売部材をご使用ください。
- ヒートポンプユニット配管には、逆止弁や逆止弁付バルブを接続しないでください。

- ガス機器から電気機器へ変更をする際(ガス給湯機から電気温水器やエコキュートへの取替など)は、事前にガス事業所への連絡が必要になります。
- ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは法令により規制されておりますのでご注意ください。

当社家庭用ヒートポンプ給湯機は、水道法第16条に基づく給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に、すべて適合しています。

騒音等防止を考えた据付けに関して

社団法人 日本冷凍空調工業会により

「騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」という名称のパンフレットを下記ホームページより無償ダウンロードできるようにしておりますので参照してください。 社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html

給湯設備(電気温水器、貯湯ユニット等)の転倒防止対策に関する告示改正について

大規模地震による給湯設備の転倒・移動による被害を防止するため、「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1388号)」が、平成24年12月12日に改正されました。この改正により満水時の質量が15kgを超える全ての給湯設備について転倒防止等の措置の基準が明確化されました。平成25年4月1日以降に給湯設備(電気温水器、エコキュート(貯湯ユニット)等)を設置する場合は告示改正内容に基づいた施工方法で工事をする必要があります。弊社工事説明書は告示の改正内容を満足しておりますので、記載内容に従って工事していただきますようお願いいたします。

※製品に同梱の工事説明書には、めねじアンカーを使用した従来の施工方法を記載している場合があります。

最新の工事説明書は、パナソニックのホームページをご確認ください。 <http://sumai.panasonic.jp/hp/8manual/>

定期点検整備について

長時間、安全で快適にご使用いただくために、約3年に一度、専門技術者による定期点検を行ってください。(逃し弁、減圧弁は消耗部品です。)点検料等くわしくは、お求めの販売店・工事店・整備専門店・サービス会社にご相談ください。

保証期間

お買い上げ日から本体・リモコンは1年間

ただし、ヒートポンプ冷媒系統は3年間、タンクは5年間(水漏れ現象に適用)です。

長期の修理サービス保証(有料)をお求めの方へ

メーカー保証期間終了後以降も、長期の修理サービス保証をお求めの方には有料の保証制度を準備しております。詳しくは販売店にお問い合わせください。

パナソニックで、エネルギーを

太陽光発電システム **NEW**

面積(m²あたり)でも、システム容量(1kWあたり)でも
発電量 **トップクラス**。※1

※1:国内の住宅用太陽光発電システム業界において。当社調べ。太陽光発電システム容量1kWあたりの年間推定発電量1,188kWh/kW[大阪市、HIT244a/250a、パワーコンディショナ VBPC255A4:96%(330V時)の場合。] 2014年6月現在。一般社団法人 太陽光発電協会基準「年間推定発電量計算式」に基づく。



HITはパナソニックグループの登録商標です。



単結晶系ハイブリッド型

HIT 244a/250a アルファ アルファ **受注生産品** ※2

外形寸法:幅1580×奥行812×高さ35(mm)

※2:納期につきましては、販売店にお問い合わせください。

太陽光発電システムは、
太陽の光を家庭で使用
できる電力に変える
クリーンエネルギーです。

エコキュート **NEW**

エコキュートが^{ヘムス}つながる!
スマートHEMSで、エネルギーが見える化。

パワフル高圧
酸素入浴機能付フルオート

370L 屋外設置用

システム品番

HE-KU37GXCS

貯湯ユニット:HE-KU37GXC

ヒートポンプユニット:HE-PKU45GXC

セット希望小売価格

905,000円(税抜)(工事費別)

リモコン(別売品)が必要。脚部化粧カバー別売品。

※カラー:ウォームシルバー

2014年7月下旬発売

ECONAVI

酸素入浴

リズムe
シャワーplus



〈ヒートポンプユニット〉



〈貯湯ユニット〉

フルオート

460L 屋外設置用

システム品番

HE-K46GQCS

貯湯ユニット:HE-K46GQC

ヒートポンプユニット:HE-PK60GC

セット希望小売価格

800,000円(税抜)(工事費別)

リモコン(別売品)が必要。脚部化粧カバー別売品。

※カラー:アイボリー

2014年6月下旬発売

ECONAVI

リズムe
シャワーplus



〈ヒートポンプユニット〉



〈貯湯ユニット〉

地球のために大気熱で
お湯を沸かし、
家計のために給湯コストを
大幅に削減。



ムダなく活かす暮らしへ。

経済的

おトクな料金プラン
や高効率機器だから
節約上手

安心

もしもの時に備えた
機能が充実

快適

浴室も、キッチンも、
家まるごと快適宣言

電力会社のお得な料金プランを
ご利用いただけます。

電力会社によって季節や
時間帯別による割引プランが
あります。

オール電化住宅のメリットを活かして
光熱費の節約が可能です。

*時間・料金単価は電力契約メニューにより
異なります。お住まいの電力会社にお問い
合わせください。

*図は東京電力の電気料金メニューです。

すこし
割安

すこし
高め

夜間は
昼間料金の
約1/3

すこし
割安

レンジフード

調理状況にあわせて
レンジフードが
風量を自動調節。

FY-60DE1-S **ECONAVI**

オープン価格*

★オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。



※幕板は別売です。

IHクッキングヒーター

おそうじがグンと
ラクになった
ラクッキンググリル搭載!

ラクッキンググリル

KZ-T773S (ウォームシルバー)

本体希望小売価格

415,000円 (税抜) (工事費別)

●幅75cmタイプ

ECONAVI



ビルトイン電気オープンレンジ

ヘルシーグリル皿を使った
合わせ技加熱で、
手早く・おいしく・ヘルシー調理。

NE-DB901 (シルバー) **Bistro**

本体希望小売価格

260,000円 (税抜) (工事費別)

●ケコミ部シルバー色のNE-DB901Wもあります。



ビルトイン食器洗い乾燥機

節水・省エネを両立!
奥行60cmキッチンに
そのまま入ります。

ドアパネル一体型

NP-45MC6T **ECONAVI**

本体希望小売価格

199,000円 (税抜) (工事費別)

操作部・本体カラー: シルバー

※下部は配管スペース。(収納部ではありません。)

※ドア面材・ドアパネルは装着できません。



使い勝手が良くなる
だけでなく、キッチンに
一体感が出て
美しいデザインに。

●写真はNE-DB901とIHクッキングヒーターKZ-T773Sとの組み合わせです。

●写真のキッチンおよびキャビネットは商品には含まれません。

掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

⚠ 医療用ペースメーカー等をお使いの方は、IHクッキングヒーターをご使用の際には、医師とご相談ください。

世界58カ国で植樹を行ってきました。

パナソニックは、世界の子どもたちと緑をひろげる活動をつづけています。詳しくは、panasonic.jp/econavi/tree へ



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- アース工事は販売店に工事依頼し、確実に取り付けください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。
- 家庭用ヒートポンプ給湯機の近くにガス類容器や引火物を置かないでください。発火することがあります。
- 漏電しゃ断器の作動を確認してください。万一の不作動で故障や漏電のとき感電する恐れがあります。
- 凍結防止対策を実施してください。配管が破裂してやけどをすることがあります。
- 長期間のご使用によって、タンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化などにより、水質が変わることがありますので飲用はおさげください。飲用される場合は、次の点に注意し、必ず一度、やかんなどで沸騰させてからにしてください。
 - ・必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水を使用してください。
 - ・熱いお湯が出てくるまでの水（配管内にたまっている水）は、雑用水としてお使いください。固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、飲用には使用せずに、直ちに点検の依頼を行ってください。
- 指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。
- 脚をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れると、けがをすることがあります。
- 床面が防水、排水処理がされているか確認してください。万一の水漏れ発生により、大きな被害につながるおそれがあります。
- 設置は工事説明書に従って、質量に耐えるところに確実に行ってください。設置は販売店に工事依頼してください。
- このカタログに記載の商品は、国内一般家庭用です。改造しての使用はできません。

愛情点検

●長年ご使用の家庭用ヒートポンプ給湯機の点検を!



こんな症状はありませんか

●漏電しゃ断器が自動的に「切」になる。●使用中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音や振動がする。●熱いお湯が出続ける。●運転中以外に逃し弁から水が漏れる。●貯湯ユニット、配管から水が漏れる。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、必ず販売店に点検をご依頼ください。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
- ・家庭用ヒートポンプ給湯機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後9年です。
- ・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているか確かめください。

その他の付記事項

- 本カタログの希望小売価格には、消費税、配送・設置調整費・部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。

eco ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで panasonic.net/sustainability/jp/

省エネ

省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。

省資源

新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質*の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

あなたも会員になりませんか？
会員登録無料！特典満載！

CLUB Panasonic

詳しくはホームページへ

club.panasonic.jp

携帯からアクセスできます。



お持ちのパナソニック商品が登録でき、役立つ情報が盛りだくさん。ポイントを貯めてプレゼントも当たる楽しいWeb限定サービスです。

情報セキュリティ

ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。

当社のISO27001認証取得事業場はホームページをご覧ください。
panasonic.co.jp/info/privacy

パナソニック お客様ご相談センター(受付9時~20時)

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。

○右記番号がご利用いただける場合...06-6907-1187 ○FAX...0120-878-236



0120-878-365

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「410#」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「※」ボタンを押してから操作してください。)

ご相談窓口における お客様の 個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ...

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒140-0002
東京都品川区東品川1-39-9

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は
2014年6月1日現在のものです。

HE-JJR1406

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

●パナソニックホームページ panasonic.co.jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。